

結いの種を蒔く


少しずつ変化する広場の風景とずっと変わらない海山の風景
小屋は海辺にぎわいを取り戻す火種となり、その成長をのんびりと眺められる特等席となる




01: 全体計画




02: 配置計画

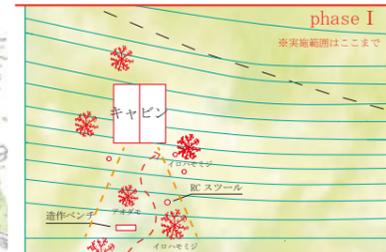

03: 構法とマテリアル

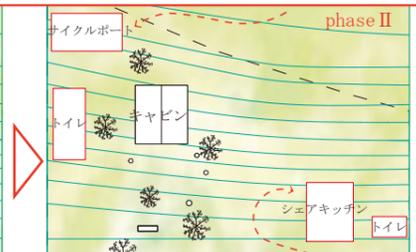

04: 住民参加型のワークショップ


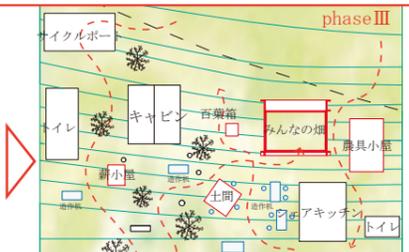



05: 女川町の資源の活用




06: 予算計画

仕様名称	仕様	数量	単価	金額	
ポッド管(杉材)	φ=500mm h=6000mm	4	6,500	26,000	
ポッド管(セメント)	25kg	2	390	780	
ボルト	130mm	4	220	880	
配管材	ガラスウール(ロール)	300×910×11mm	1	12,000	12,000
断熱材	グラスウール	910×1820×9mm	3	4,500	13,500
床下地	構造用合板	180×2000×30mm	18	2,200	39,600
床下地	木製板	4000×900×60mm	33	2,400	79,200
床仕上げ	スチール製板張り	1400×1985×30mm	15	960	14,400
床下地	ウッドデッキ用素材	140×2000×30mm	18	2,200	39,600
屋根	杉材	910×1820×10mm	72	800	57,600
外壁仕上げ	杉材	910×1820×10mm	3	4,300	12,900
断熱材	グラスウール	1×2300×11mm	1	5,000	5,000
断熱材	ガラスウール	100×914×35mm	1	13,000	13,000
引き戸	引き戸用スチール	150×1820×18mm	5	890	4,450
引き戸	引き戸用スチール	φ=30mm	1	7,000	7,000
引き戸	引き戸用スチール	12×12×163mm	1	5,000	5,000
引き戸	引き戸用スチール	150×1820×18mm	14	890	12,460
引き戸	引き戸用スチール	12×12×163mm	2	5,000	10,000
引き戸	引き戸用スチール	φ=30mm	1	1,000	1,000
引き戸	引き戸用スチール	200×425×6mm	3	12,200	36,600
はしご	木製手すり	幅300×65×32mm	2	35,000	70,000
はしご	木製手すり	φ60×900×5.5mm	5	1,600	8,000
はしご	木製手すり	910×1820×5.5mm	2	13,900	27,800
小室材料費				527,420	
製作費		150%		791,130	
小計				1,319,750	
材料	イロハモミジ	2.5m	4	23,100	92,400
材料	アサダ	2.5m	4	35,200	140,800
材料	モルタル(セメント、川砂)		4	2,440	9,760
材料	ベンチ	1820×910×9mm	1	5,500	5,500
小計				248,760	

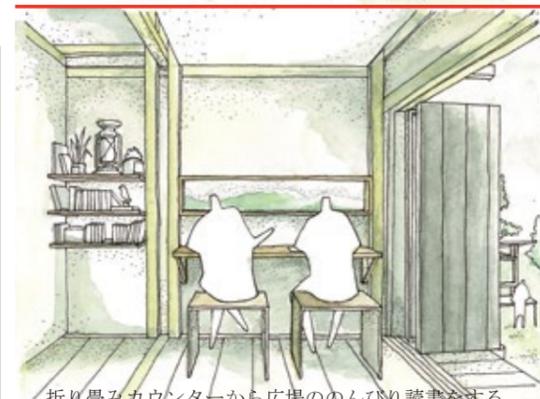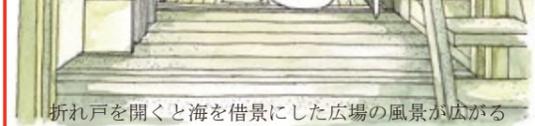


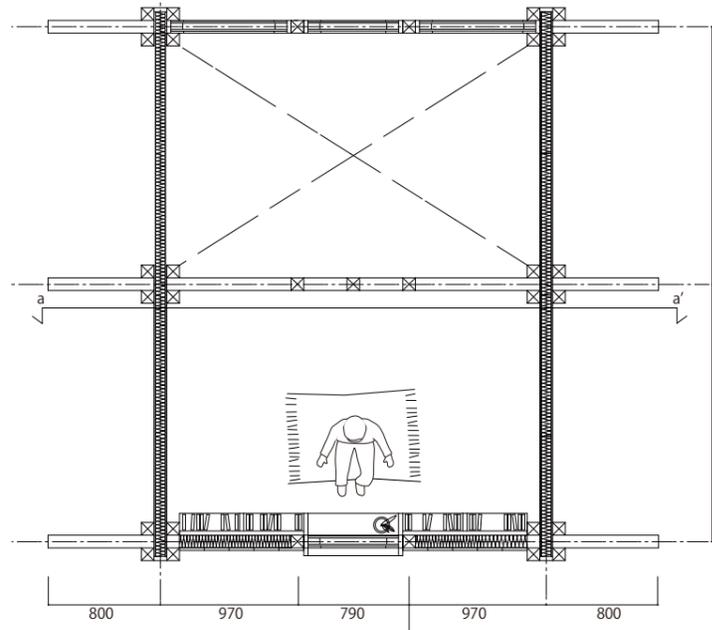


ロフト階平面図 S=1:50

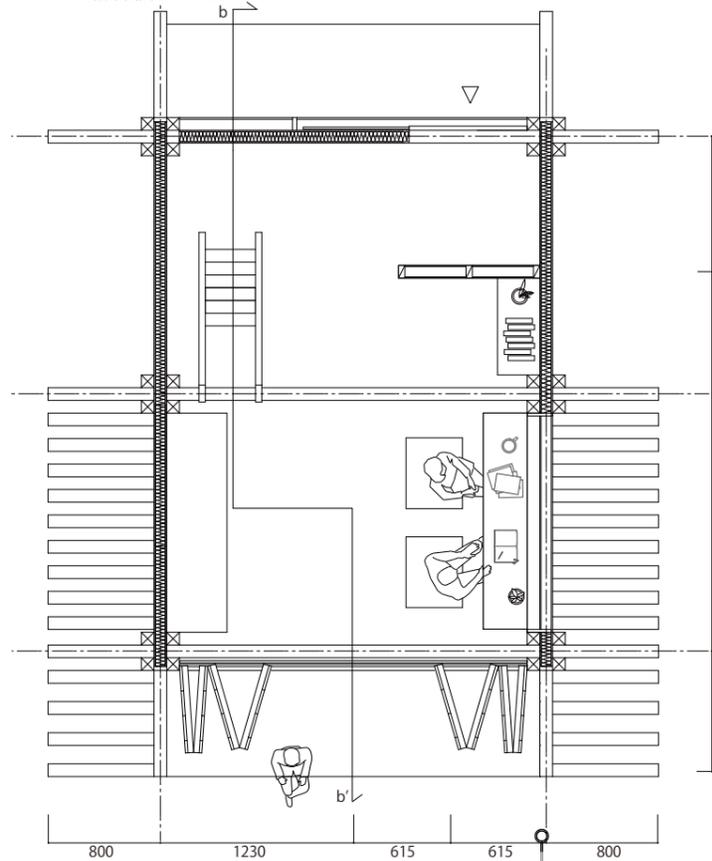


1階平面図 S=1:50

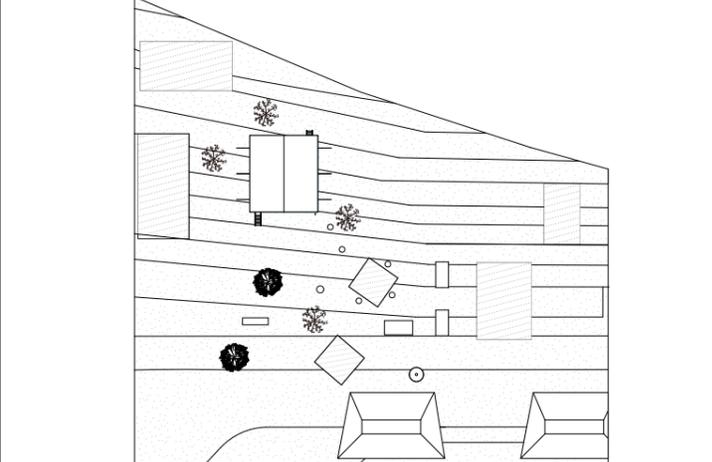


配置図 S=1:500

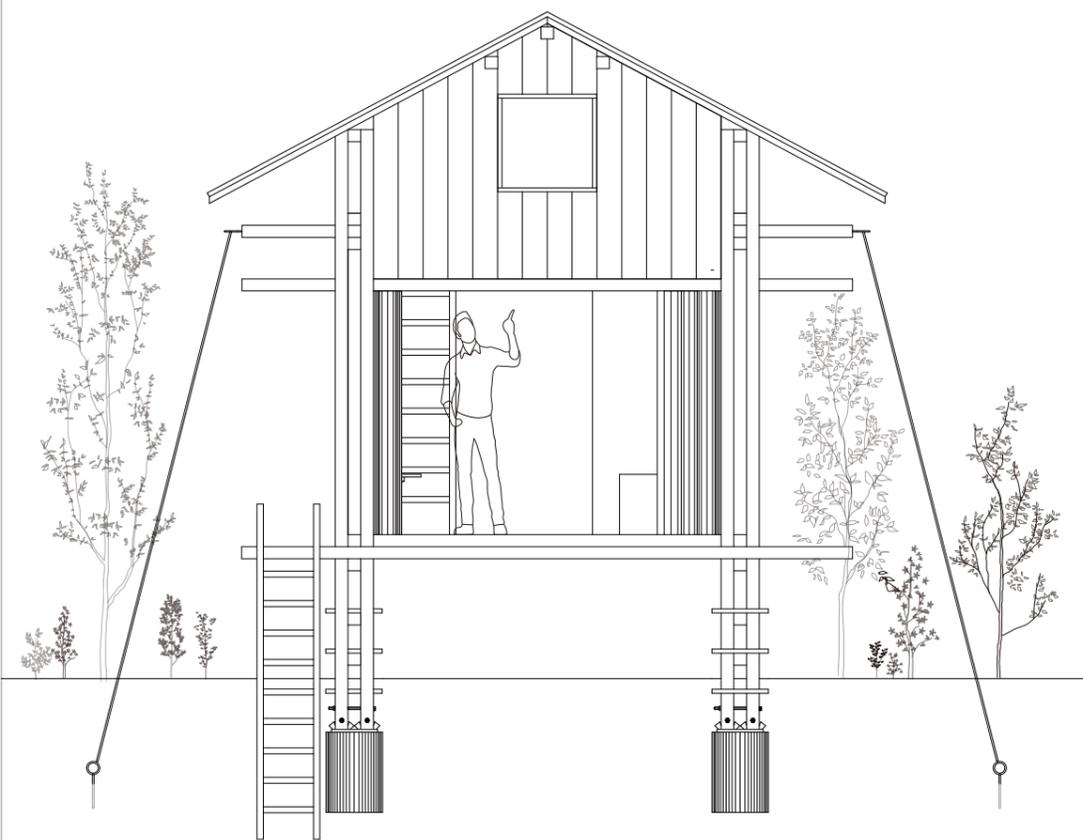


妻側立面図 S=1:50

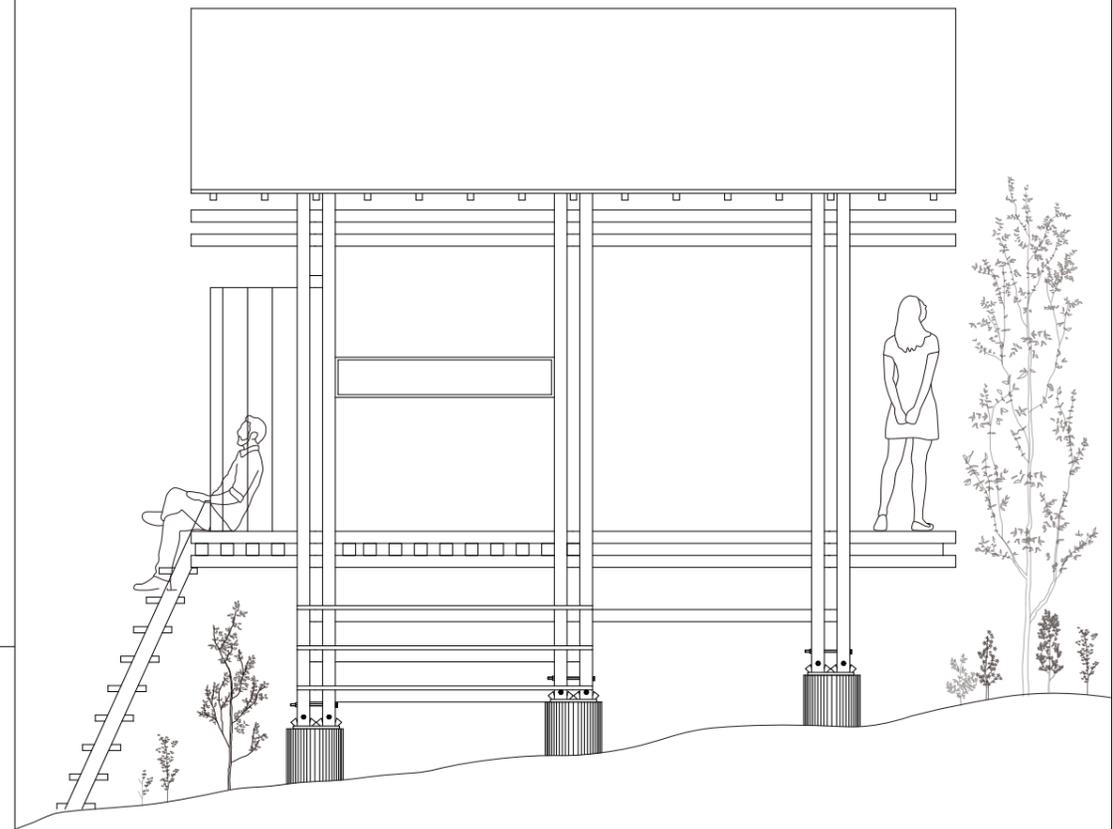

平側立面図 S=1:50

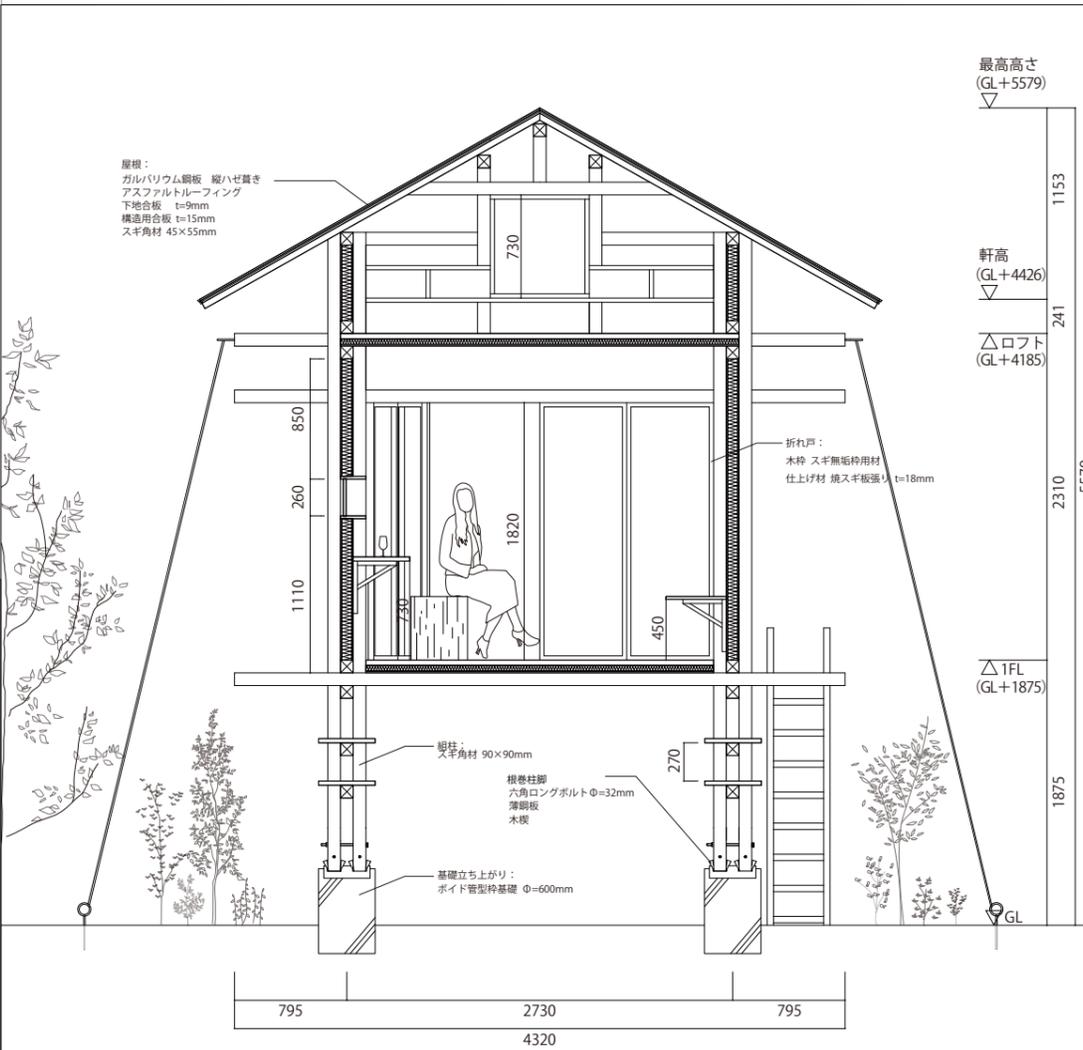

a-a' 立面図 S=1:50

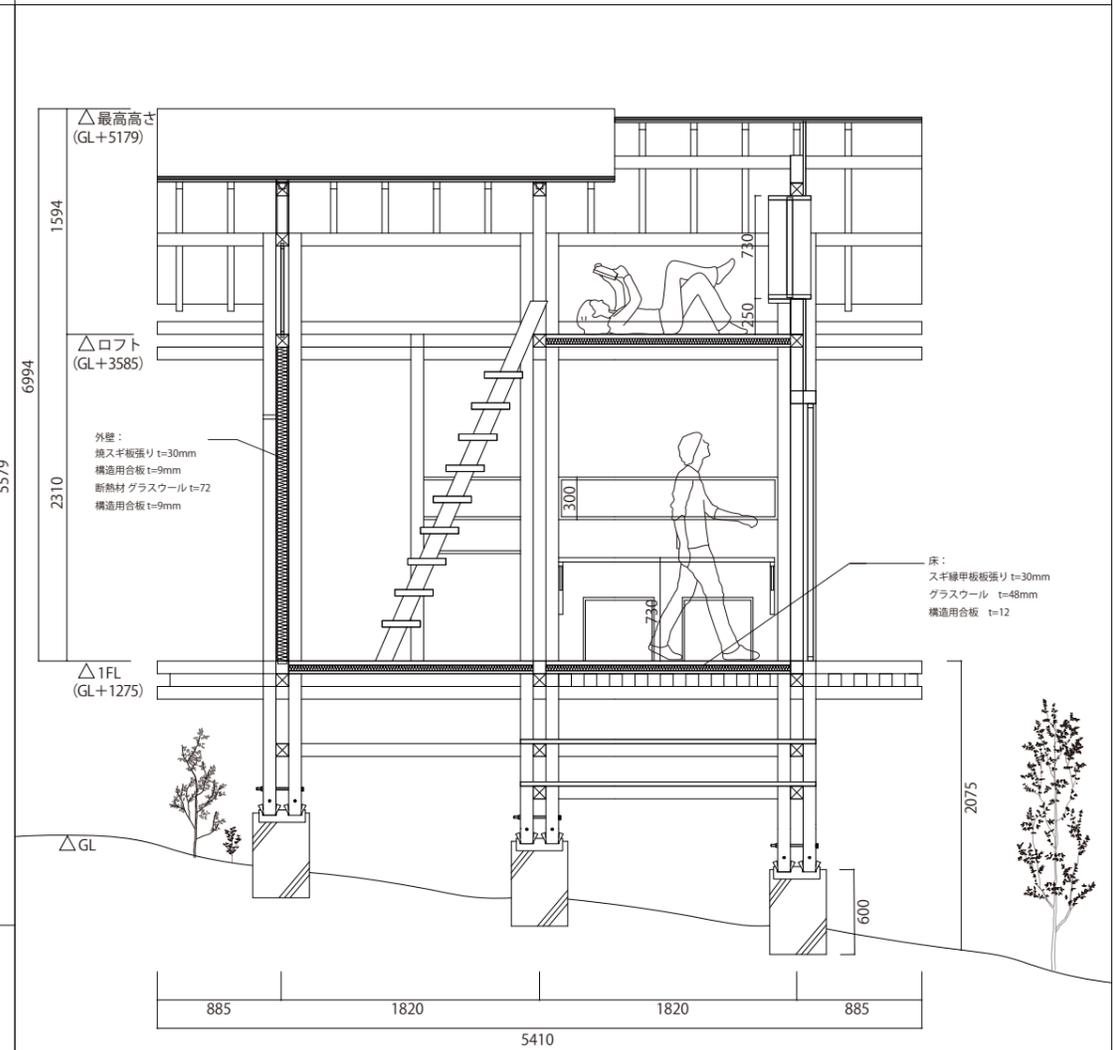

b-b' 立面図 S=1:50