


# マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオ システム実現へ向けてのテクノロジー開発

平成15年度～平成19年度  
私立大学学術研究高度化推進事業  
(ハイテク・リサーチ・センター整備事業)  
研究成果報告書

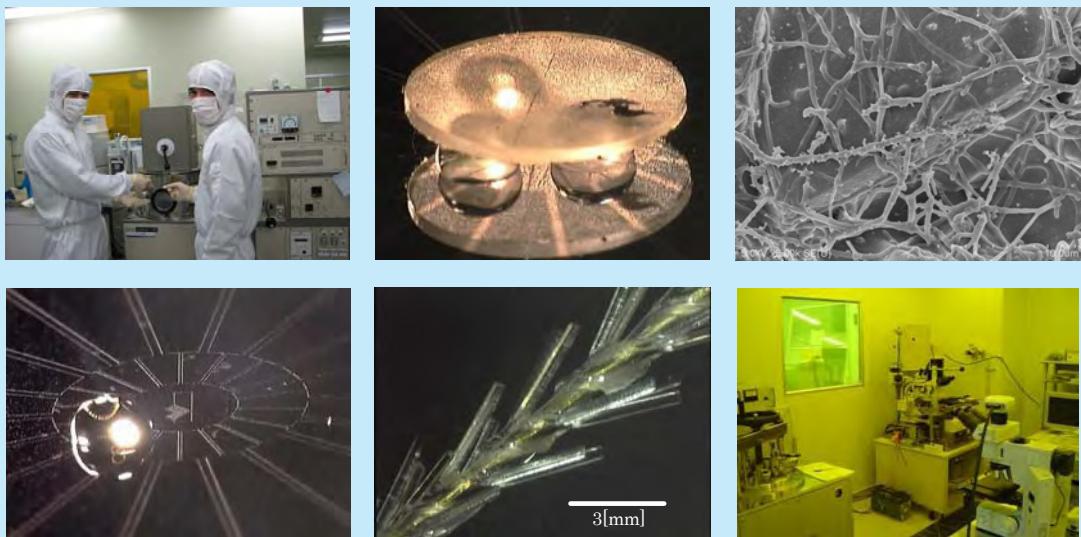

平成20年5月

学校法人名 学校法人工学院大学

大学名 工学院大学

研究組織名 工学院大学総合研究所

マイクロ先進スマート機械・マイクロ  
バイオシステム研究センター(SMBC)

研究代表者 小泉 安郎(工学院大学工学部教授)

## 卷頭言

工学院大学 総合研究所 所長  
木村 雄二

本報告書は、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業の一環である「ハイテク・リサーチ・センター整備事業」に、工学院大学総合研究所において「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へのテクノロジー開発」の研究題目により平成15年度に応募し、5年間の研究期間をもって採択された“総合研究所マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター（略称SMB-C）”研究プロジェクトの最終報告書として取りまとめられたものである。

各研究プロジェクトの研究活動は、各分野のこれまでの研究実績を踏まえ研究課題が採択された平成15年4月より開始しているが、実質的な研究の場となる地上4階建延床面積：1,778m<sup>2</sup>の“マイクロ&バイオシステム研究センター（略称MBSC）”研究棟の建築は平成15年8月に着手され、平成16年3月に八王子キャンパスに完成した。現在では、本学総合研究所は、主として理工学研究部門の種々の研究課題に取り組むための実質的拠点として3つの研究センターを擁している。“総合研究所マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター（略称SMB-C）”は、ハイテク・リサーチ・センター整備事業の採択により平成9～13年度の期間で設置された本学にとって第一番目の研究センターである“アドバンストマテリアルスセンター：Advanced Materials Center(AMC)”の設置を契機に強化された研究施設の内、第三番目の研究センターとして平成15年度に設置されたものである。

本研究センターは、小泉 安郎センター長（設置当初のセンター長は三浦宏文現学長）の下に、マイクロマシン技術蓄積と基礎技術開発、それを応用した実用スマート機械の実現、またマイクロ環境下での反応と操作を応用したマイクロバイオシステム実現を目指す下記の種々の研究テーマが設置され研究活動を精力的に行ってきました。

本研究課題は次の6つの大テーマとそれぞれの大テーマの下の小テーマに分類される。

1. 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価
2. 3次元マイクロ-ナノ形状加工技術開発に関する研究
3. マイクロ環境下システム・要素の特性評価解析、診断技術の開発研究
4. マイクロエネルギーシステムに関する研究
5. マイクロ環境下フルイディクスデバイスの開発研究
6. マイクロシステム統合化技術

また、平成20年3月8日(土)にハイテク・リサーチ・センター整備事業としての上記センターの最終成果報告会を開催し、膨大な研究成果の一端を発表する機会を得た。本報告書は、これらを再編集してとりまとめたものであるが、我が国ならびに国際的にも発展しつつあるMEMS(NEMS)に関連する産業分野の中においても今後の多くの発展の芽を育む可能性を有するこのような重要な種々のテーマに対する取り組みは、プロジェクトが採択された5年間の研究期間終了後にも本学として継続して行く所存であることも披瀝しておくことしたい。



## はじめに

研究センター長  
機械工学科 教授  
小泉安郎

この研究プロジェクトは、文部科学省の私立大学学術研究高度化推進事業（ハイテク・リサーチ・センター整備事業）の一環として、平成15年度より期間5カ年の予定で進められてきており、今年度期間満了となる。研究表題は、『マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発』であり、マイクロマシン技術蓄積と基礎技術開発、それを応用した実用スマート機械の実現、またマイクロ環境下での反応と操作を応用したマイクロバイオシステム実現を目指してきた。6つの研究大テーマの下、総勢学外者も含めて53名の方々が参加している。

本プロジェクトでは、まず研究施設の建設がなされ、引き続いて、クリーンルームとマイクロ加工装置を中心として研究に使用する設備、装置の導入がなされた。これらを用いて、参加研究者達と学生諸君により、活発に研究が進められてきた。その成果は、学会等で発表がなされてきた。各年度末に成果の発表会を実施し、成果報告書にまとめてきている。また、これとは別に、各研究者間の情報交換、成果の有効活用を目的として、定期的に研究会を実施してきている。

国際的な研究の広がりも意識し、海外から研究者を招き、講演会の開催も実施した。加えて、韓国の釜山国立大学と工学院大学の本プロジェクトとの間で研究協力覚書を交換し、相互に交流を重ねてきている。プロジェクトの確かな運営と改善を目的として外部評価をお願いし、その結果を有効に生かして進められてきた。

これらの活動とその成果に対し、本プロジェクト中間年である平成17年9月に文部科学省へ提出した研究進捗状況報告書に対して、総合所見AAの評価を得ている。本最終評価報告書では、さらに得られたその後の成果も含めてまとめられている。

この5年間の本研究プロジェクト活動の結果として、工学院大学にマイクロ工学の研究拠点を築くことができたと考えている。それを足がかりとして、本領域の研究活動を根付かせ、発展させていくことが今後の展開として望まれることと思う。これまでに導入した研究設備機器を更に充分に活用すること、またこれまでの成果を更に展開することを目的として、平成20年度以降も研究を継続することが学内で確認され、文部科学省へ本プロジェクト延長応募をすべく準備が進められている。さらなる発展を期待するところです。

平成20年3月31日



## 目 次

卷頭言 総合研究所所長 木村 雄二  
はじめに マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター長  
小泉 安郎

1. 研究プロジェクトの目的・意義及び計画の概要	1
2. プロジェクトのテーマと研究組織構成	5
3. 研究施設・設備等	8
4. 研究活動の経過	9
(1) 研究成果報告書	9
研究成果報告会	19
釜山大学との合同シンポジウム	24
(2) 外部評価	28
外部評価報告書	34
中間評価	48
(3) SMBC 研究会	51
5. 研究成果	74
(1) 研究成果の概要	74
(2) 研究成果	84
1. マイクロスケールの材料工学とトライボロジー	85
2. マイクロ加工技術	107
3. マイクロスケールの計測・評価技術	133
4. マイクロスケール熱流体のサイエンス	147
5. マイクロ機械システム	163
6. マイクロ・バイオメカニクス	187
(3) 研究発表の状況	207
(4) その他（特許、メディア等）	294
6. 本プロジェクトの研究費の概要	298
7. 科学研究費補助金の採択状況	303



## 1. 研究プロジェクトの目的・意義及び計画の概要

### 【本研究プロジェクトの意義】

#### 1. マイクロ総合技術基盤の形成

本研究課題では学際的に広範な分野から研究者が集まり、独創的なマイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発を目指している。個々の分野の研究者がこの研究組織の下に有機的に結ばれることにより、分野の異なる互いの成果を取り入れ、さらなる展開を得ることができる。また、その結果として、広範な分野の技術の集大成として、スマート・マイクロ機械システム、その応用の一つであるマイクロバイオシステムを作り上げる総合技術の基盤が形成される。

#### 2. 情報発信・技術サービス提供拠点

本研究組織は八王子校地に置かれる。周辺には多くの大学、工場群がある。それらへの情報発信基地、また技術サービス提供拠点形成の意義がある。

#### 3. 教育的效果

本研究組織の下で学生は教育を受けることにより、従来技術から遙かに進んだ先端的知識を身につけることになり、今後の日本、ひいては世界の発展に貢献する可能性を持つ技術者を排出していく教育的效果を持つ。また、萌芽的研究が生み出されていく下地が作られる。

### 【本研究プロジェクトの目的】

#### 1. マイクロ先進スマート機械技術基盤確立

マイクロマシン技術はこの十数年来、精力的に国家プロジェクトとして研究が進められてきているが、マイクロ環境下における物理・化学・生理現象、マイクロ部材の材料特性、マイクロ機械要素の特性評価法、マイクロ要素のシステム化手法等についてまだ多くの解明されるべき点があり、更には、マイクロ要素へのエネルギー供給、或いは通信・制御技術など多くの課題が残されている。課題を解決し、マイクロ技術の統合化が図れれば、センチ・インチオーダーサイズにはなるものの、マイクロ要素を部品とした新たな応用機械、いわゆるマイクロ先進スマート機械が実現できる。このための技術基盤確立を目的とする。

#### 2. マイクロバイオシステム技術基盤確立

化学工学分野のマイクロリアクター製造技術はマイクロマシン技術に強く依存する。反応過程にはマイクロ環境下の物理が大いに役に立つ。更には、マイクロ環境下での薬液の操作、反応の操作技術の確立は生体組織培養工学やマイクロバイオシステムに活用されうる。マイクロマシン技術をバイオエンジニアリングに結びつけるマイクロバイオシステム技術基盤確立をめざす。

## 【計画の概要】

本研究課題では、マイクロマシン技術蓄積と基礎技術開発、それを応用した実用スマート機械の実現、またマイクロ環境下での反応と操作を応用したマイクロバイオシステム実現を目指す。本研究課題は次の6つの大テーマとそれぞれの大テーマの下の小テーマに分類される。

1. 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価
  1. 1 機能性マイクロ機械要素の開発・評価に関する基礎研究
  1. 2 マイクロデバイス創製技術開発－新世代マイクロコネクション
  1. 3 マイクロバイオデバイスの開発－Ti-Ni形状記憶合金
  1. 4 マイクロバイオデバイス用高分子材料の開発と評価
2. 3次元マイクロ-ナノ形状加工技術開発に関する研究
  2. 1 3次元マイクロ形状創製手法の開発と加工メカニズムの解析
  2. 2 マイクロギヤーの加工技術の開発
  2. 3 マイクローナノ規則性構造材料創製技術の開発とマイクロバイオシステムへの応用
  2. 4 サブミクロン精度の3次元形状の転写技術に関する研究
3. マイクロ環境下システム・要素の特性評価解析、診断技術の開発研究
  3. 1 マイクロスケール下異種材料界面の力学的挙動の解析ならびに環境強度評価
  3. 2 マイクロリアクターの反応成績評価
  3. 3 スマート機械システムのモデル化と振動解析手法への適用
4. マイクロエネルギー・システムに関する研究
  4. 1 マイクロスケール下の熱流体挙動・伝熱機器とエネルギー発生輸送機器の開発に関する研究
  4. 2 マイクロ燃料電池およびUltra Micro Gas Turbineの開発に関する研究
  4. 3 マイクロポンプ内部流れと性能特性に関する基礎的研究
  4. 4 地球上の余剰バイオマスをエネルギー源とした微生物による水素ガス生産に関する研究
5. マイクロ環境下フルイディクスデバイスの開発研究
6. マイクロシステム統合化技術
  6. 1 マイクロ機械のロボット化に関する研究
  6. 2 マイクロ飛行体の開発に関する研究
  6. 3 微小物体の運動およびマイクロスケール機構の製作に関する研究

### ○達成目標

- ・3年目まで：基礎技術の開発、研究を進める。
- ・5年目まで：1.～6.の大テーマで挙げる成果を相互に利用し、他へ応用可能な技術体系にまとめる。

### ○他の研究機関等との協力体制

当研究組織には、東京工業大学、大阪大学、ものつくり大学、千葉大学、北海道教育大学、名古屋工業大学、神奈川工科大学、茨城大学、日本大学、日本獣医生命科学大学、東京工業高等専門学校、都内動物病院、つくばセントラル病院、(株)凸版印刷、有人宇宙システム(株)から、研究員の研究プロジェクト参加への協力を得ている。

国内外の大学、研究機関、学協会、企業と研究成果発表会などを通して連絡を密にし研究を進めます。

### ○研究成果の公表の計画

- ・国内外の学会、学術論文集、学術著書等において積極的に成果発表を行う。
- ・毎年、当研究プロジェクトの公開研究成果発表会を開催する。
- ・研究期間3年目、および最終年度5年目には、海外、国内の当該研究領域の研究者・関係者を招き、国際研究発表会を開催する。
- ・本研究組織の所属することとなる工学院大学総合研究所報、ホームページ等で研究成果公表に努める。
- ・重要な成果については、報道機関を招きプレスリリースを行う。

### 【年度別の具体的研究内容】

#### ○全体

##### 平成15年度

- ・研究を行う研究施設の建設を行う。
- ・研究装置・設備の購入を行う。
- ・研究計画に基づき、研究を開始する
- ・年度研究成果の本学外への発表会を開催する。

##### 平成16年度

- ・導入した装置、設備を用いて本格的に研究を開始する。
- ・本学外への研究成果発表会を開催する。

##### 平成17年度

- ・各テーマごとの研究計画に基づき研究を進める。
- ・各テーマの中間まとめを行う。
- ・海外、国内の当該研究領域の研究者・関係者を招き、国際研究発表会を開催する。
- ・自己評価、外部評価を実施する。

##### 平成18年度

- ・中間評価の結果を反映させて、研究計画を見直した。  
　　テーマ間の連携強化、プロジェクトとしてのまとまりを持った展開を望むとの指摘があった。  
　　この指摘に応えるべく、各テーマ内担当者間、また各テーマ間での情報交換、研究打ち合わせの強化を図った。また、それぞれのテーマでの成果を互いに活用、特に大テーマ6. マイクロシステム統合化技術で活用する体制強化を図った。
- ・各テーマごとの修正された研究計画に基づき研究を進める。
- ・本学外への研究成果発表会を開催する。

##### 平成19年度

- ・各テーマごとの修正された研究計画に基づき研究を進める。
- ・各研究テーマのまとめの議論を行う。
- ・各テーマの統合された技術体系について議論しそのまとめを行う。
- ・以上を基に報告書の作成を行う。
- ・海外、国内の当該研究領域の研究者・関係者を招き、最終成果の国際研究発表会を開催する。
- ・自己評価、外部評価を実施する。

## (2) 研究組織

### 【研究実施体制】

本研究プロジェクトは、工学院大学総合研究所に所属するマイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センターによって運営されている。プロジェクト構成員は同研究センターに席を持つ。

事務的支援は総合研究所・研究推進課によってなされる。

本研究プロジェクト運営組織構成を図1に示す。表1には各研究テーマに従事するプロジェクト構成員数(工学院大学教員と客員研究所員、外部共同研究者)、大学院学生数をまとめてある。この他、クリーンルーム運用支援を主たる目的として、RA(リサーチアシスタント)3名を雇用している。

本研究プロジェクトは、前述のように、6つの大テーマから構成されている。研究代表者はこの6個の研究テーマを統括する。各大テーマには大テーマ責任者が置かれている。各大テーマには大テーマ責任者を補佐する幹事が置かれる。各大テーマは幾つかの小テーマを持ち、小テーマにはそれぞれ小テーマ研究責任者が置かれている。

研究代表者は全体の研究遂行方向性に責任を持ち、各年度研究計画報告、成果の報告、また予算決定等を通じてその任を果たす。大テーマ責任者は年度研究計画を作る。隨時、小テーマ担当者と連絡を取り、研究遂行をはかる。また、年度末に当たっては、その年度の成果報告をまとめる。この報告は、年度成果報告書として公開している。各小テーマ研究責任者は、その小テーマ研究担当者と協力し、研究を遂行する。

各小テーマ毎の研究には、大学院学生が参加している。また、博士課程学生はリサーチアシスタントとして主体的役割をもって研究プロジェクト運営に参加している。

年間、定期的に5回の公開研究会を開催し、プロジェクト構成員間の研究情報交換、成果発表を行っている。また、外部から講師を招聘し、研究交流を図っている。年度末に年度成果報告会を学内外に公開して開催し、成果の公表、外部情報収集に努めている。

本プロジェクト運営形態を表2にまとめてある。本研究プロジェクトは工学院大学総合研究所運営員会の監督下にある。定期的に開催される同運営委員会に、本プロジェクト進行状況を報告し、運営全般に関し助言を得る。

年度の切り替わり時期に、本研究プロジェクト参加者全員による全体会を開催している。旧年度の総括、反省、それらの新年度への反映を目的としている。また、各テーマ間の情報交換、相互の成果の反映・取り込みもまた大きな全体会目的である。

2ヶ月おき、年6回、各大テーマの幹事の集まりである幹事会を開催し、予算案作成、予算執行、研究進行状況、問題点等を話し合い、プロジェクトの円滑な運営に努めている。会議の議事録は本研究プロジェクト参加者全員へ配付され、全員への情報の流布、意思統一を図っている。

各大テーマでは、大テーマ責任者、幹事が中心となり、研究連絡調整会を隨時開催し、研究調整、情報交換、各自成果活用について議論を行う。

尚、定期研究会、また、年度末成果報告会では、学外の大学、研究機関、企業から参加を得て、研究情報交換、成果の公表、情報収集に努め、研究の展開に役立てている。

海外で本研究プロジェクトと類似の研究活動を行っている機関と研究情報交換協定を結び、本プロジェクト実施の効率化に役立てている。韓国の釜山国立大学と平成18年7月に研究協力覚書書き『Memorandum of Understanding for Cooperation between Smart Machine and Micro-Bio System Research Center of Kogakuin University, Japan and MEMS/NANO Fabrication Center of Busan Techno-Park, Korea』を交換した。これに基づき、平成19年3月に第1回シンポジウム、平成20年3月に第2回シンポジウムを開催した。シンポジウムを通して得られた研究情報は本研究プロジェクト遂行に役立てられる。

## 2. プロジェクトのテーマと研究組織構成

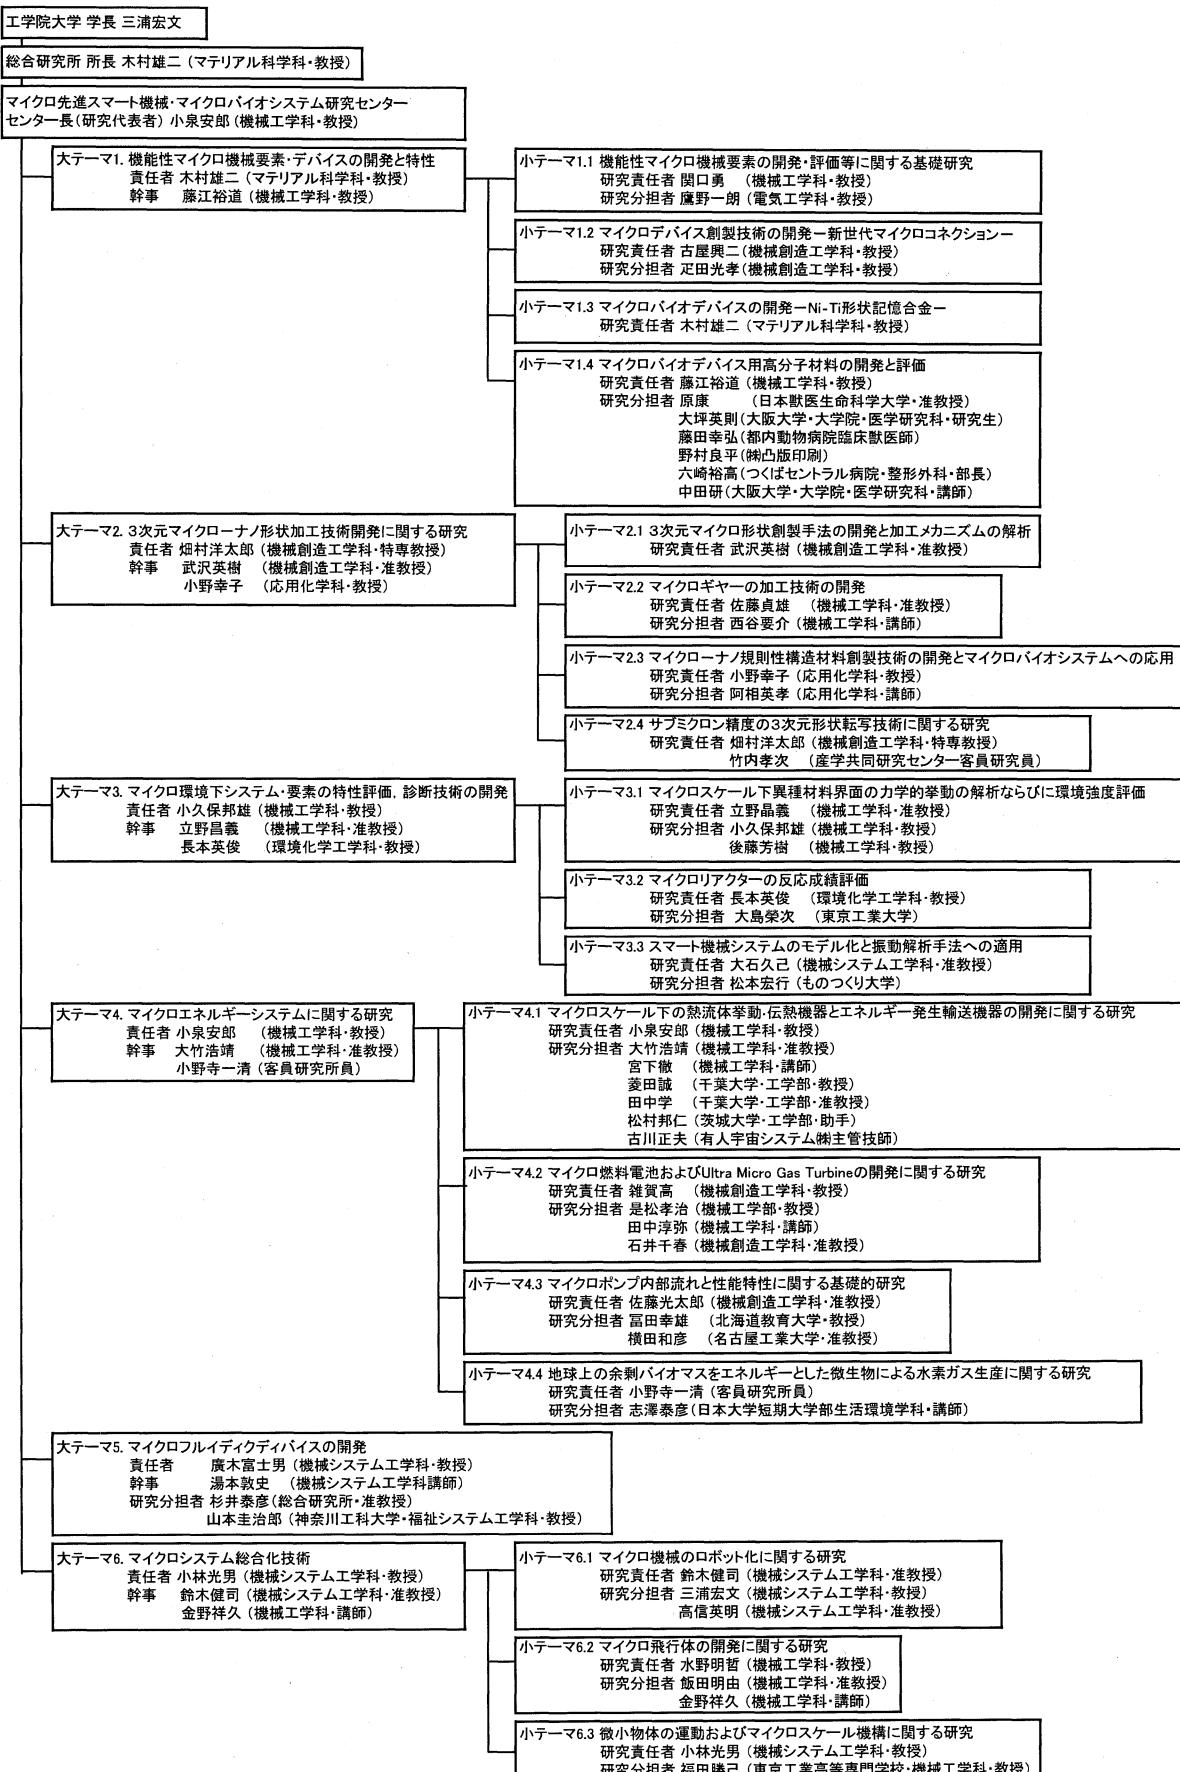


図1. 研究プロジェクト運営組織図（平成19年度）

表1. 各研究課題に従事する教員及び院生数

テーマ	研究テーマ	従事する研究者など(人)			
		教員	院生	他	計
1.	機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価				
1. 1	機能性マイクロ機械要素の開発・評価等に関する基礎研究	教授(2) 准教授( ) 講師( )	博士( ) 修士(5)	客員研究所員( ) 共同研究者( )	7
1. 2	マイクロデバイス創製技術の開発－新世代マイクロコネクション－	教授(2) 准教授( ) 講師( )	博士( ) 修士(3)	客員研究所員( ) 共同研究者( )	5
1. 3	マイクロバイオデバイスの開発－Ni-Ti形状記憶合金－	教授(1) 准教授( ) 講師( )	博士( ) 修士(3)	客員研究所員( ) 共同研究者( )	4
1. 4	マイクロバイオデバイス用高分子材料の開発と評価	教授(1) 准教授( ) 講師( )	博士(1) 修士(7)	客員研究所員( ) 共同研究者(6)	15
2.	3次元マイクロ－ナノ形状加工技術開発に関する研究				
2. 1	3次元マイクロ形状創製手法の開発と加工メカニズムの解析	教授( ) 准教授(1) 講師( )	博士( ) 修士(4)	客員研究所員( ) 共同研究者( )	5
2. 2	マイクロギヤーの加工技術の開発	教授( ) 准教授(1) 講師(1)	博士( ) 修士(1)	客員研究所員( ) 共同研究者( )	3
2. 3	マイクロ－ナノ規則性構造材料創製技術の開発とマイクロバイオシステムへの応用	教授(1) 准教授( ) 講師(1)	PD(1) 博士( ) 修士(6)	客員研究所員( ) 共同研究者( )	9
2. 4	サブミクロン精度の3次元形状転写技術に関する研究	教授(1) 准教授( ) 講師( )	博士( ) 修士( )	客員研究所員( ) 共同研究者(1)	2
3.	マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究				
3. 1	マイクロスケール下異種材料界面の力学的挙動の解析ならびに環境強度評価	教授(2) 准教授(1) 講師( )	博士( ) 修士(8)	客員研究所員( ) 共同研究者( )	11
3. 2	マイクロリアクターの反応成績評価	教授(1) 准教授( ) 講師( )	博士( ) 修士( )	客員研究所員( ) 共同研究者(1)	2
3. 3	スマート機械システムのモデル化と振動解析手法への適用	教授( ) 准教授(1) 講師( )	博士( ) 修士(1)	客員研究所員( ) 共同研究者(1)	3

4.	マイクロエネルギー・システムに関する研究				
4. 1	マイクロスケール下の熱流体挙動・伝熱機器とエネルギー発生輸送機器の開発に関する研究	教授(1) 准教授(1) 講師(1)	博士(2) 修士(13)	客員研究所員( ) 共同研究者(4)	22
4. 2	マイクロ燃料電池およびUltra Micro Gas Turbineの開発に関する研究	教授(2) 准教授(1) 講師(1)	博士( ) 修士( )	客員研究所員( ) 共同研究者( )	4
4. 3	マイクロポンプ内部流れと性能特性に関する基礎的研究	教授( ) 准教授(1) 講師( )	博士(1) 修士( )	客員研究所員( ) 共同研究者(2)	4
4. 4	地球上の余剰バイオマスをエネルギーとした微生物による水素ガス生産に関する研究	教授(1) 准教授( ) 講師( )	博士( ) 修士( )	客員研究所員( ) 共同研究者(1)	2
5.	マイクロ環境下フルイディクディバイスの開発	教授(1) 准教授(1) 講師(1)	博士( ) 修士(4)	客員研究所員( ) 共同研究者(1)	8
6.	マイクロシステム統合化技術				
6. 1	マイクロ機械のロボット化に関する研究	教授(1) 准教授(2) 講師( )	博士( ) 修士(12)	客員研究所員( ) 共同研究者( )	15
6. 2	マイクロ飛行体の開発に関する研究	教授(1) 准教授(1) 講師(1)	博士( ) 修士(7)	客員研究所員( ) 共同研究者( )	10
6. 3	微小物体の運動およびマイクロスケール機構の製作に関する研究	教授(1) 准教授( ) 講師( )	博士( ) 修士( )	客員研究所員( ) 共同研究者(1)	2
計		教授(18) 准教授(11) 講師(6)	PD(1) 博士(4) 修士(84)	客員研究所員(1) 共同研究者(18)	143
合計		36	89	18	143

表2. 各研究課題毎の研究調整会議等

No.	会議名	調整事項	参加研究者	開催頻度
1	総合研究所運営委員会	研究プロジェクト運営全般について監督	・各学科代表 ・学長指名者 ・総合研究所所属研究センター長 ・総合研究所事務局 計10名	10~6回/年
2	研究プロジェクト全体会	研究プロジェクト全体運営全般について議論・意見交換	・全研究プロジェクト構成員	1回/年
3	研究プロジェクト幹事会	研究プロジェクト運営全般詳細検討 全テーマについて研究調整 予算検討・執行 研究会・成果報告会の企画・実行	・研究代表者 ・各大テーマから2ないし1名の幹事 ・事務局 計13名	6回/年
4	研究連絡調整会	各大テーマ内研究調整・打合せ 情報交換	・各大テーマ内構成員	不定期、隨時

### 3. 研究施設・設備等

#### 《施 設》

施 設 の 名 称	整備年度	研究施設面積	研究室等数	使用者数
総合研究所 マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター	平成15	1,778.10m <sup>2</sup>	17	143

#### 《装置・設備》（私学助成を受けていないものも含む。）

装置・設備の名称	整備年度	型 番	台 数	稼働時間数	延べ使用人数
(研究装置)					
クリーンルーム	H.15	AIC-9500CS	一式	8000 h	4,658
Deep RIE	H.15	RIE-101iPH	1	1266 h	211
集束イオンビーム微細加工装置	H.15	FB-2100W-5-30	1	955 h	191
(研究設備)					
酸化炉(横型)	H.15	272A-M100	1	30 h	3
電子線描画装置	H.15	TAB-5510	1	2020 h	424
RIE	H.15	RIE-10NR	1	1720 h	430
ECRイオンシャワー装置	H.15	EIS-200ER	1	120 h	40
スパッタ装置	H.15	L-332-FH	1	1601 h	1,001
ダイシングマシン	H.15	DAD-522	1	606 h	202
非接触型3次元形状測定器	H.15	MI-537N-M100	1	186 h	62
原子間力顕微鏡(AFM)	H.15	NanoScope IIIa	1	960 h	191
レーザー顕微鏡	H.15	VK-9500	1	1575 h	525
エネルギー分散型X線分析装置	H.15	JSM-6360LA	1	2825 h	707
光造形装置	H.15	URM-HP301	1	1200 h	240
YAGレーザー	H.15	CYQ-T050MWS	1	485 h	97
リアルサーフェスピュー顕微鏡	H.17	VE-8800S	1	540 h	108
レーザー顕微鏡	H.17	OLS-3000LS	1	321 h	107
マイクロフォーカスX線CT装置	H.17	ScanXmate E-090	1	35 h	7
超微小押込み硬さ試験機	H.17	ENT-1100a	1	245 h	49
高速度カメラ	H.17	FASTCAM MAX120KC model-1	1	1064 h	133
ウェッジポンダー	H.17	4523AD	1	80 h	16
DCマニュアルプローブステーション	H.17	133-702	1	216 h	27

4. 研究活動の経過

(1) 研究成果報告書

平成 15 年度文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業

工学院大学総合研究所  
マイクロ先進スマート機械・マイクロ  
バイオシステム研究センター  
研 究 成 果 報 告 書

平成 16 年 4 月

工学院大学総合研究所

平成15年度「ハイテク・リサーチ・センター整備事業」課題・研究担当者一覧  
マイクロ電子マートシステム開発に向けたテクノロジー開発

研究課題 研究担当者

I. 微細性マイクロ機械装置・デバイスの開発と特性評価 (研究責任者: 木村洋二)

- 1-1. 微細性マイクロ加工技術の開発・評価と新世代マイクロガラスリソーフォトマスクの開発 (研究責任者: 山本・小久保・佐藤(光)・大林(謙)・鷹江)
- 1-2. マイクロバイオディバイス用微細加工技術の開発 (研究責任者: 山本・小久保・佐藤(光))
- 1-3. マイクロバイオディバイス用微細分子材料の開発と評価 (研究責任者: 山本・小久保・佐藤(光))
- 1-4. マイクロバイオディバイス用微細分子材料の開発と評価 (研究責任者: 山本・小久保・佐藤(光))

II. 3次元マイクロノード状加工技術開発にに関する研究 (研究責任者: 鹤村洋太郎)

- 2-1. 3次元マイクロ形状制御手法の開発と加工メカニズムの解析 (研究責任者: 鹤村洋太郎)
- 2-2. マイクロオザイナード加工技術の開発 (研究責任者: 鹤村洋太郎)
- 2-3. マイクロ断面形状測定技術の開発とマイクロライザシステムへの応用 (研究責任者: 鹤村洋太郎)
- 2-4. マイクロノード形状の三次元形状計測技術の開発とマイクロライザシステムへの応用 (研究責任者: 鹤村洋太郎)

III. マイクロ環境下システム・要素の特性評価・診断技術の開発研究 (研究責任者: 小久保(光))

- 3-1. マイクロスケール下異種材料界面の力学的挙動の解析ならびに環境遮蔽感 (研究責任者: 小久保・後藤)
- 3-2. マイクロアクリル樹脂の反応成膜性評価 (研究責任者: 小久保・後藤)
- 3-3. スマート健康システムのモデル化と振動解析手法への適用 (研究責任者: 小久保・後藤)

IV. マイクロエネルギーシステムに関する研究 (研究責任者: 小泉義信)

- 4-1. マイクロスケール下の熱波伝導熱・伝熱構造とエネルギー生産機能の開発に関する研究 (研究責任者: 小泉・大竹・笠原・美田・田中)
- 4-2. マイクロ電界をもよおすMicro Gas Turbineの構成と評価に関する研究 (研究責任者: 大竹・笠原・美田・田中)
- 4-3. マイクロボット行動能力と性能評価 (研究責任者: 大竹・笠原・美田・田中)
- 4-4. 地球上の命鋼バイオマスをエネルギーとして利用する研究 (研究責任者: 小泉等)

V. マイクロルイティティバイオシステムの開発 (研究責任者: 正木富士男)

VI. マイクロシステム統合化技術 (研究責任者: 三浦泰文)

- 6-1. マイクロ機械式ロボット化に関する研究 (研究責任者: 三浦・加藤・高橋・木暮・鷹田・山本)
- 6-2. マイクロ航行体の開発に関する研究 (研究責任者: 三浦・加藤・高橋・木暮・鷹田・山本)
- 6-3. 微小物体の運動およびマイクロスマートルーム機械の製作に関する研究 (研究責任者: 三浦・加藤・高橋・木暮・鷹田・山本)

(注) 平成16年2月実施。上記研究課題名が、多少変更している部分があります。

小林洋男に委嘱

文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業

工学院大学総合研究所

「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオ  
システム研究センター」中間研究成果報告会

第 2 回

平成 17 年 3 月

工 学 院 大 学 総 合 研 究 所

## 目 次

頁

<b>卷 頭</b>	マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオ研究センターの1年	センター長 小泉安郎	1
<b>I 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価</b>			
I - 1	機能性マイクロ機械要素の開発・評価等に関する基礎研究	藤江裕道・安藤泰久	4
I - 2	DNAアレーセルの作成に関する研究開発	古屋興二・山本重彦・武沢英樹	6
I - 3	マイクロデバイスの開発—Ni-Ti形状記憶合金	木村雄二・大幡宙生	6
I - 4	マイクロバイオデバイス用高分子材料の開発と評価	藤江裕道・関口勇	9
<b>II 3次元マイクローナノ形状加工技術開発に関する研究</b>			
II - 1	Development of Micro Electrical Discharge Machining Center with Rapidly Sharpened Electrode	武沢英樹・浅野孝平・中野幸雄	11
II - 3	アノード酸化ポーラスアルミナ皮膜の孔発生過程におけるAI素地結晶配向 と表面形態の影響	小野幸子・阿相英孝	17
II - 4	サブミクロン精度の3次元形状転写技術に関する研究	畠村洋太郎・竹内孝次	29
<b>III マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究</b>			
III - 1 - 1	マイクロスケール下異種材料界面の力学的挙動の解析ならびに環境強度評価	立野昌義・後藤芳樹・小久保邦雄	34
III - 1 - 2	マイクロスケール材料の強度と試験方法	後藤芳樹・立野昌義・小久保邦雄	40
III - 2	液相マイクロリアクターの流動特性と反応成績	長本英俊・大友順一郎	42
III - 3	スマート機械システムのモデル化と振動解析手法への適用	大石久己・松本宏行	47
<b>IV マイクロエネルギーシステムに関する研究</b>			
IV - 1 - 1	マイクロスケール下の熱流体挙動・伝熱機器とエネルギー発生輸送機器の開発に関する研究 —ループ型マイクロヒートパイプに関する研究—	小泉安郎・大竹浩靖・桜井久・宮下徹	51
IV - 1 - 2	マイクロスケール下の熱流体挙動・伝熱機器とエネルギー発生輸送機器の開発に関する研究—マイクロチャネルにおける単相流、二相流の摩擦圧力損失に関する研究	小泉安郎・大竹浩靖・高橋浩樹・宮下徹	59
IV - 2	Ultra Micro Jet Engine(UMJE)の開発に関する研究	雑賀高・是松孝治 田中淳弥・石井千春	69
IV - 3	マイクロポンプ内部流れと性能特性に関する基礎的研究	佐藤光太郎・横田和彦	73
IV - 4	地球上の余剰バイオマスをエネルギーとした微生物による水素ガス生産 に関する研究	八藤由之・小野寺一清	82
<b>V マクロフルイディクディバイスの開発</b>	廣木富士男・山本圭次郎	86	
<b>VI マイクロシステム統合化技術</b>			
VI - 1	マイクロ機械のロボット化	三浦宏文・加藤隆・高孝英明・鈴木健司	90
VI - 2	昆虫の運動を模擬した羽ばたき翼まわりの流れの可視化	水野明哲・飯田明由・金野祥久	94
VI - 3	微小物体の運動及びマイクロスケール機構の製作	三浦宏文・小林光男・鈴木健司・福田勝巳	97

文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業

(平成15年度～平成19年度)

工学院大学総合研究所

「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオ  
システム研究センター」中間研究成果報告会

第 3 回

平成18年3月

工学院大学総合研究所

## 目 次

		頁
巻頭	マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センターのこれまで センター長 小泉安郎	1
講演 1	Research Activity of MEMS/Nano Fabrication Center of Pusan National University Kyung Chun Kim	5
講演 2	Surface Tension on Bio-MEMS Researches Da-Jeng Yao and Fangang Tseng	23
I	機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価	35
1-1	機能性マイクロ機械要素の開発・評価に関する基礎研究	37
1-2	マイクロデバイス創製技術開発－新世代マイクロコネクション	39
1-3	生体金属材料粉末による細胞毒性と免疫性細胞による腐食の促進	40
1-4	マイクロバイオデバイス用高分子材料の開発と評価	42
II	3次元マイクローナノ形状加工技術開発に関する研究	43
2-1	微細軸瞬時連続成形システムとマイクロ放電加工機の開発	45
2-2	光造形による成形品の機械的物性と歯車加工について	51
2-3	マイクロ-ナノ規則性構造材料創製技術の開発とマイクロバイオシステムへの応用	56
2-4	サブミクロン精度の3次元形状転写技術に関する研究	62
III	マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究	69
3-1	マイクロスケール下異種材料界面の力学的挙動の解析ならびに環境強度評価	71
	マイクロスケール下の引張試験と強度評価	77
3-2	液相マイクロリアクターの流動特性と反応成績	81
3-3	スマート機械システムのモデル化と振動解析手法への適用	87
IV	マイクロエネルギー・システムに関する研究	93
4-1	マイクロスケール下の熱流体挙動・伝熱機器とエネルギー発生輸送機器の開発に関する研究	
	マイクロチャンネルにおける単相流、二相流の摩擦圧力損失に関する研究	96
	ループ型マイクロヒートパイプに関する研究	110
	体素子を応用したマイクロバルブ	118
	微小流体回路内における循環流形成に関する研究	123
4-2	Ultra Micro Jet Engine の開発に関する研究	128
4-3	マイクロポンプ内部流れと性能特性に関する研究	134
4-4	地球上の余剰バイオマスをエネルギーとした微生物による水素ガス生産に関する研究	146
V	マイクロ環境下フルイディクデバイスの開発研究	151
VI	マイクロシステム統合化技術	
6-1	マイクロシステム統合化技術	161
6-2	羽ばたき型マイクロ・エア・ビークルの開発	166
6-3	微小物体の運動およびマイクロスケール機構の政策に関する研究	175

文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業

(平成15年度～平成19年度)

工学院大学総合研究所

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム  
研究センター

S M B C (Smart machine and Micro-Bio Systems Research Center)

第4回S M B C研究成果報告会

平成19年3月

工学院大学総合研究所

## 目 次

頁

巻頭 マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センターの18年度活動

	センター長 小泉 安郎	1
I 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価		
1-1 機能性マイクロ機械要素の開発・評価に関する基礎研究 ······	関口 勇	7
1-2 マイクロデバイス創製技術の開発		
一センサ・ネットワーク用弾性表面波ガス・センサの研究 ······	疋田 光孝	12
1-3 免疫細胞共存による腐食の加速と TiO <sub>2</sub> 薄膜形成による生体適合性の改善 ······	木村 雄二	18
1-4 生体器官組織細胞の特性解析とマイクロバイオ材料の開発 ······	藤江 裕道	24
II 3次元マイクローナノ形状加工技術開発に関する研究		
2-1 放電・電解ハイブリット微細軸成形を備えた放電マイクロマシニングセンタの開発 ···	武沢 英樹	31
2-2 光造形によるマイクロギヤーの成形加工と成形品物性に関する研究 ······	佐藤 貞雄	35
2-3 マイクローナノ規則性構造材料創製技術の開発とマイクロバイオシステムへの応用 ···	小野 幸子	41
2-4 超微少粉体流量計の開発 ······	畠村 洋太郎	47
III マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究 ······	小久保 邦雄	55
3-1 マイクロスケール下異種材料界面の力学的挙動の解析ならびに環境強度評価 ······	立野 昌義	57
マイクロスケール下の引張および疲労試験 ······	後藤 芳樹	65
3-2 液相マイクロリアクターの流動特性と反応成績 ······	長本 英俊	69
3-3 スマート機械システムのモデル化と振動解析手法への適用 ······	大石 久己	74
IV マイクロエネルギー・システムに関する研究 ······	小泉 安郎	79
4-1 マイクロスケール下の熱流体挙動・伝熱機器とエネルギー発生輸送機器の開発に 関する研究 ······	小泉 安郎	81
4-2 マイクロ燃料電池およびUltra Micro Gas Turbine の開発に関する研究 ······	雑賀 高	92
4-3 壁に設置されたゲートを用いた回転円柱粘性マイクロポンプの特性制御 ······	佐藤 光太郎	98
4-4 地球上の余剰バイオマスをエネルギーとした微生物による水素ガス生産に関する 研究 ······	志澤 泰彦	106
V マイクロ環境下フリイディクデバイスの開発研究 ······	廣木 富士男	115
VI マイクロシステム統合化技術		
6-1 マイクロ機械のロボット化 ······	高信 英明	125
6-2 羽ばたき型マイクロ・エア・ビークルの開発 ······	飯田 明由	131
6-3 微小物体の運動およびマイクロスケール機構の製作に関する研究 ······	鈴木 健司	138

文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業

(平成15年度～平成19年度)

工学院大学総合研究所

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム

研究センター

S M B C (Smart machine and Micro-Bio Systems Research Center)

S M B C 研究成果最終報告会

平成20年3月

工学院大学総合研究所

## 目 次

頁

卷頭	マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センターこの5年間	センター長 小泉 安郎
		1
I	機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価	
I-1	機能性マイクロ機械要素の開発・評価に関する基礎研究 ······ 関口 勇	11
I-2	マイクロデバイス創製技術の開発—センサ・ネットワーク用弾性表面波ガス・センサの研究 ······ 斎田 光孝	17
I-3	マイクロバイオデバイスの開発—Ni-Ti 形状記憶合金— ······ 木村 雄二	23
I-4	生体器官組織細胞の特性解析とマイクロバイオ材料の開発 ······ 藤江 裕道	29
II	3次元マイクローナノ形状加工技術開発に関する研究	
2-1	放電・電解ハイブリッド微細軸成形を備えた放電マイクロマシニングセンタの開発 ······ 武沢 英樹	37
2-2	光造形によるマイクロギヤーの成形加工と成形品物性に関する研究 ······ 佐藤 貞雄	43
2-3	マイクローナノ規則性構造材料創製技術の開発とマイクロバイオシステムへの応用 ······ 小野 幸子	50
2-4	サブミクロン精度の3次元転写技術に関する研究 ······ 畑村洋太郎	58
III	マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究	
3-1	マイクロスケール下異種材料界面の力学的挙動の解析ならびに環境強度評価 ··· 立野 昌義	67
	マイクロスケール下の引張および疲労試験 ······ 後藤 芳樹	74
3-2	液相マイクロリアクターの流動特性と反応成績 ······ 長本 英俊	80
3-3	スマート機械システムのモデル化と振動解析手法への適用 ······ 大石 久己	87
IV	マイクロエネルギーシステムに関する研究 ······ 小泉 安郎	95
4-1	マイクロスケール下の熱流体挙動・伝熱機器とエネルギー発生輸送機器の開発に関する研究 ······ 小泉 安郎	97
4-2	Ultra Micro Jet Engine の開発に関する研究 ······ 雜賀 高	107
4-3	マイクロポンプ内部流れと性能特性に関する基礎的研究 ······ 佐藤光太郎	113
4-4	地球上の余剰バイオマスをエネルギーとする微生物による水素ガス生産 ··· 小野寺一清	118
V	マイクロ環境下フルイディクデバイスの開発研究 ······ 廣木富士男	127
VI	マイクロシステム統合化技術	
6-1	マイクロ機械のロボット化 ······ 高信 英明	141
6-2	羽ばたき型マイクロ・エア・ビークルの開発 ······ 飯田 明由	149
6-3	微小物体の運動およびマイクロスケール機構の製作に関する研究 ······ 鈴木 健司	158

## 研究成果報告会

### 工学院大学総合研究所

#### マイクロ&バイオシステム研究センター開所式典・祝賀会プログラム

日 時：平成16年4月6日（火）

場 所：工学院大学八王子校舎 3号館3105室

記念式典：9時45分～10時15分

1. 開 会	司 会	総合研究所事務局	松田 博
2. 挨 捶		学校法人 工学院大学理事長	大橋 秀雄
		工学院大学 学長	三浦 宏文
		総合研究所 所長	水野 明哲
3. 来賓ご祝辞		八王子市市長	黒須 隆一 殿
4. 感謝状贈呈		株式会社 フォーユーブランディングコンサルタント	殿
		前田建設工業株式会社	殿
5. 研究成果発表会：(10時15分～11時25分)			
○研究全体計画等概要説明	司 会	センター長	小泉 安郎
1. 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価		工学院大学教授	藤江 裕道
2. 3次元マイクローナノ形状加工技術開発に関する研究		工学院大学教授	小野 幸子
3. マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究		工学院大学助教授	立野 昌義
4. マイクロエネルギー・システムに関する研究		工学院大学助教授	大竹 浩靖
5. マイクロフルイディクティバイスの開発		工学院大学助教授	廣木富士男
6. マイクロシステム統合化技術		工学院大学教授	小林 光男
6. 閉 会		工学院大学 副学長	木村 雄二

☆【開所式典会場から見学会場までの移動には「教職員用バス」を利用していただきます。】

M B S C棟施設見学会：11時25分～12時25分

工学院大学総合研究所マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター  
(平成15年度文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業)

☆【見学会場から祝賀会場までの移動には「教職員用バス」を利用していただきます。】

祝賀会：12時35分～13時35分【場 所：八王子校舎 第1会議室（2号館）】

1. 開 会	司 会	総合研究所事務局	松田 博
2. 挨 捶		学校法人工学院大学常務理事	淀川 英司
3. 来賓ご祝辞		TAMA-TLO 代表取締役社長	井深 丹 殿
		八王子市学園都市文化ふれあい財団常務理事	石浜 政介 殿
4. 乾 杯		工学院大学 副学長	木村 雄二
5. 交流・歓談			
6. 閉 会		センター長	小泉 安郎

## 平成 16 年度 総合研究所 S M B C 研究成果中間報告会

日 時： 平成 17 年 3 月 15 日（火） 13 時 00 分～17 時 15 分  
場 所： 八王子校舎 15 号館（C キューブ） 208 教室

司会 総合研究所 松田 博

13:00～13:05	挨 拶	学長 三浦 宏文
13:05～13:10	挨 拶	SMBc 長 小泉 安郎

時 間	発 表 課 題	報 告 者
13:10～13:50	◎ I 課題（機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価） ①3 次元マイク床反力計の開発とミニズム移動メカニズム解析への応用 ③マイクロバイオデバイスの開発 ④マイクロバイオデバイス用高分子材料の開発と評価 ⑤イオンビームアシストによるダイヤモンド状炭素薄膜の形成	藤江 裕道 木村 雄二 関口 勇 瀬野 一朗
13:50～14:00	◎ II 課題（3 次元マイクローナノ形状加工技術開発に関する研究） サブミクロン精度の 3 次元形状転写技術に関する研究	竹内 孝次
14:00～14:15	アノード酸化ポーラスアルミナ皮膜の孔発生過程における Al 素地結晶配向 と表面形態の影響	朝比奈健史 浅野 孝平
14:15～14:30	瞬時成形電極を用いた放電マイクロマシニングセンタの開発	
14:30～14:50	◎ III 課題（マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究） マイクロスケール下異種材料界面の力学的挙動の解析ならびに環境強度評価	後藤 芳樹 立野 昌義 長本 英俊 大石 久己
14:50～15:00	マイクロリアクターの反応成績評価	
15:00～15:10	スマート機械システムのモデル化と振動解析手法への適用	
15:10～15:25	◎ IV 課題（マイクロエネルギー・システムに関する研究） マイクロチャネルにおける単相流、二相流の摩擦圧力損失＆ループ型マイクロヒートパイプに関する研究	大竹 浩雄 田中 寛弥 佐藤光太郎 八雲 由之 小泉 安郎
15:25～15:40	Ultra Micro Jet Engine (UMJE) の開発に関する研究	
15:40～15:55	マイクロポンプ内部流れと性能特性に関する基礎的研究	
15:55～16:10	微生物による水素ガス生産	
16:10～16:15	総合討議	
16:15～16:30	◎ V 課題（マイクロフルイディクティバイスの開発） マイクロフルイディクティバイスの開発	広木富士男
16:30～16:45	◎ VI 課題（マイクロシステム統合化技術） マイクロ飛行体の開発	金野 祥久 鈴木 健司 鈴木 健司
16:45～16:55	マイクロ機械のロボット化	
16:55～17:10	微小物体の運動及びマイクロスケールキコウの製作	
17:10～17:15	閉 会	長本 英俊

### 懇親懇談会 15 号館（C キューブ）学生ラウンジ

17 時 30 分～19 時 00 分

（報告者との懇親懇談会です。ご参加下さい）

文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業

(平成 15 年度～平成 19 年度)

工学院大学総合研究所 第 3 回 SMBC 研究成果中間報告会

プロ グ ラ ム

I	開催日時：	平成 18 年 3 月 24 日（金） 13 時 00 分～17 時 20 分
II	会 場：	八王子校舎 15 号館（C キューブ）208 教室

13 : 00～13 : 05	挨 拶	司会：総合研究所 松田 博 学長 三浦 宏文
13 : 05～13 : 10	挨 拶	総合研究所所長 水野 明哲
13 : 10～13 : 20	研究概要報告	SMBC 長 小泉 安郎

講 演

13 : 20～13 : 50	Leading Technologies in MEMS/NANO Fabrication Center of Pusan National University : Prof. Kyung Chun Kim (Pusan National University)
13 : 50～14 : 20	Surface Tension on Bio-MEMS Researches : Prof. Da-Jeng Yao (National Tsing Hua University)

報 告

課 題	研究責任者
14 : 20～14 : 50 3 次元マイクローナノ形状加工技術開発に関する研究	工学院大学国際基礎工学科特専教授 畠村 洋太郎
14 : 50～15 : 20 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価	工学院大学マテリアル科学科木村 雄二

15 : 50～16 : 00 休 憇

16 : 00～16 : 30	マイクロエネルギーシステムに関する研究	工学院大学機械工学科 小久保 邦雄
16 : 30～16 : 45	マイクロ環境下フルイディクデバイスの開発研究	工学院大学機械システム工学科 廣木 富士男
16 : 45～17 : 15	マイクロシステム統合化技術	工学院大学機械システム工学科 小林 光男
17 : 15～17 : 20	閉 会	副学長 木村 雄二

懇 親 懇 談 会 八王子校舎 15 号館（C キューブ）15-106 教室 (17 時 30 分～18 時 50 分)  
進行：研究推進課 酒井 智晴

17:30～17:35	挨 拶	副学長 木村 雄二
17:35～17:40	乾 杯	
17:40～18:45	歓 談	
18:45～18:50	中 締 め	SMBC 長 小泉 安郎

文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業

(平成 15 年度～平成 19 年度)

工学院大学総合研究所 第 4 回 SMBC 研究成果中間報告会

プロ グ ラ ム

- I 開催日時： 平成 19 年 3 月 13 日（火） 13 時 00 分～17 時 05 分  
II 会 場： 八王子校舎 15 号館（C キューブ） 208 教室

13 : 00～13 : 05 開会の挨拶 司会：総合研究所 酒井 智晴  
13 : 05～13 : 15 研究概要報告 総合研究所所長 木村 雄二  
SMBC 長 小泉 安郎

報 告 課 領 研究責任者  
13 : 15～13 : 50 [1].機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価 マテリアル科学科教授  
木村 雄二

13 : 50～14 : 25 [2].3 次元マイクローナノ形状加工技術開発に関する研究 機械創造工学科特専教授  
畠村 洋太郎

14 : 25～15 : 00 [3].マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究 機械工学科教授  
小久保 邦雄

15 : 00～15 : 15 休憩

15 : 15～15 : 50 [4].マイクロエネルギー・システムに関する研究 機械工学科教授  
小泉 安郎

15 : 50～16 : 25 [5].マイクロ環境下フリイディクデバイスの開発研究 機械システム工学科教授  
廣木 富士男

16 : 25～17 : 00 [6].マイクロシステム統合化技術 機械創造工学科教授  
小林 光男

17 : 00～17 : 05 閉会の挨拶 副学長 水野 明哲

懇親懇談会 八王子校舎 15 号館（C キューブ） 106 教室 (17 時 15 分～18 時 45 分)  
進行：研究推進課 矢島 治夫

17:15～17:20 挨拶 総合研究所所長 木村 雄二  
17:20～17:25 乾杯  
17:25～18:40 歓談  
18:40～18:45 中締め SMBC 長 小泉 安郎

文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業  
(平成15年度～平成19年度)

工学院大学総合研究所

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム(SMBC)

研究センター研究成果最終報告会

プログラム

- I 開催日時： 平成20年3月8日(土) 13時00分～17時00分  
II 会場： 新宿校舎 アーバンテックホール(3階)

司会：総合研究所	酒井 智晴
13:00～13:08 開会の挨拶	総合研究所所長 木村 雄二
13:08～13:16 挨拶	理事長 大橋 秀雄
13:16～13:25 プロジェクトの概要	SMBCセンター長 小泉 安郎

報告

- 13:25～13:55 大テーマ ①機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価  
研究責任者：木村 雄二(マテリアル科学科教授)  
13:55～14:25 大テーマ ②3次元マイクロナノ形状加工技術開発に関する研究  
研究責任者：畠村 洋太郎(機械創造工学科特専教授)  
14:25～14:55 大テーマ ③マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究  
研究責任者：小久保 邦雄(機械工学科教授)

14:55～15:10 休憩

- 15:10～15:40 大テーマ ④マイクロエネルギーシステムに関する研究  
研究責任者：小泉 安郎(機械工学科教授)  
15:40～16:10 大テーマ ⑤マイクロ環境下フルイディクデバイスの開発研究  
研究責任者：廣木 富士男(機械システム工学科教授)  
16:10～16:40 大テーマ ⑥マイクロシステム統合化技術  
研究責任者：小林 光男(機械システム工学科教授)

- 16:40～16:50 総合討論  
16:50～17:00 閉会の挨拶 副学長 水野 明哲

- 懇親懇談会 新宿校舎 中層棟7階 生協食堂 (17時15分～18時30分)  
進行：研究推進課 矢島 治夫  
17:15～17:20 挨拶 総合研究所所長 木村 雄二  
17:20～17:25 乾杯  
17:25～18:25 歓談  
18:25～18:30 中締め SMBCセンター長 小泉 安郎

釜山国立大学との合同シンポジウム

釜山国立大学との研究協力覚書

**Memorandum of Understanding for Cooperation  
between  
Smart Machine and Micro-Bio System Research Center of  
Kogakuin University, Japan  
and  
MEMS/NANO Fabrication Center of  
Busan Techno-Park, Korea**

Smart Machine and Micro-Bio System Research Center of Kogakuin University, Japan and MEMS/NANO Fabrication Center of Busan Techno-Park, Korea, in recognition of their common interests in developing bilateral relations and convinced that cooperation between institutes contributes to scientific/engineering progress and the consolidation of friendship between researchers, agree to establish the following Memorandum of Understanding for Cooperation.

1. This Memorandum of Understanding for Cooperation will promote activities in the following areas:

- Access to fabrication facilities and process services on professional technical experience
- Exchange of staff members
- Joint workshop and seminar relate to MEMS/NANO technologies, fabrication safety environment and education

Above activities are on the condition of being free from the duty of confidentiality of the contracts of each institute with Government or other companies/organizations. Results from above activities are internal use only of both institutes if otherwise not determined.

2. The following mechanisms designed to encourage and facilitate cooperation are hereby established:

- Each institution can use the fabrication facilities and process services of the other while abiding by the regulations of the host institution. The equipment use and process staff support charges should be based on academic rate. These charges should be determined in advance after consultation between both institutes case by case.
- Research staffs can stay at the other institute for using fabrication facilities and/or joining the research project of the other institute. The sending institute is responsible for traveling and living there. The accepting institute provides a reasonable working space for the researchers concerned. In joining the research project of other institute, sharing the expense created by it should be determined in advance after consultation between both institutes case by case.
- Each year, one of the institutes will do its utmost to organize a workshop on materials, processes, devices and research results of related fields. The host institute takes the full responsibility financially. The guest institute sends delegates at its own expense including traveling and living.

If it is realized that to establish a research project between the institutes is desirable for pursuing better results about a specific research item, both institutes are ready to make an individual research

cooperation agreement separately.

3. This Memorandum of Understanding will become effective upon the date of signature by the representatives of both institutions.

4. Both parties agree that details of conditions and understandings for implementing each and any of the above, including financial arrangement necessary to implement this MOU, shall be made specific in separate and individual agreements to be signed by appropriate authorities of both institutions.

5. In order to enhance the efficacy of their cooperative activities, Smart Machine and Micro-Bio System Research Center and MEMS/NANO Fabrication Center agree that it shall be possible to introduce changes and additions to this cooperative agreement by means of agreed-upon additional written clauses.

6. This memorandum loses effect when one institute sends so written document to other institute.

Signed

For Smart Machine and Micro-Bio System Research Center of Kogakuin University, Japan By

小泉 安郎

July 10, 2006

Professor Yasuo Koizumi

Date

Director

Smart Machine and Micro-Bio System Research Center of Kogakuin University, Japan

For MEMS/NANO Fabrication Center of Busan Techno-Park, Korea By

김경천

July 20, 2006

Professor Kyung Chun Kim

Date

Director

MEMS/NANO Fabrication Center of Busan Techno-Park, Korea

第1回 韓国釜山国立大学との国際シンポジウム プログラム

# The 1st Japan-Korea Joint Symposium on Mini/Micro/Nano/Bio-Systems

Smart Machine and Micro-Bio System Research Center, Kogakuin University, Japan  
MEMS/NANO Fabrication Center of Busan Techno-Park, Korea

Date


March 23rd (Fri), 2007 10:00~16:30

Venue

Kogakuin University Shinjuku Campus  
Conference Room 1 (28<sup>th</sup> floor)

## Symposium Program


10:00-10:20	"Opening Remark" Prof. Yuji Kimura Head of the Research Institute for Science and Technology, Kogakuin University Prof. Kyung Chul Kim Director of MEMS/NANO Fabrication Center of Busan Techno-Park
10:20-10:55	"UV Laser Ablation of Polyimide and Copper Film" Dr. Bosung Shin Microhole Inc.
10:55-11:30	"Micro/Nano Patterning of Silicon Substrate Using Self-Organized Materials" Prof. Sachim Ono, Prof. Hidetaka Asaka Department of Applied Chemistry, Kogakuin University
11:30-12:05	"Magnetophoretic Micro Separation Technology for Peripheral Blood" Prof. Ki Ho Han Department of Nano Engineering, Inje University
12:05-13:00	Lunch Break
13:00-13:50	Keynote Speech : "Migration Behavior in Minimally Wiring on Flexible Substrate" Prof. Yuji Kimura Department of Materials Science and Technology, Kogakuin University
13:50-14:25	"Microfluidic Self-Assembly of Nanoporous Microparticles and Application to Drug Delivery" Prof. Jeung Sang Co School of Mechanical Engineering, Pusan National University
14:25-15:00	"Surface-Tension-Based Microsystems" Prof. Kenji Suzuki Department of Mechanical Systems Engineering, Kogakuin University
15:00-15:10	Break
15:10-15:45	"Development of Gyro Sensor and Biochip" Prof. Jung Ho Kang Division of Mechanical Engineering, Dong-A University
15:45-16:20	"Experimental Investigation of Flow Field in Microfluidic Devices" Prof. Yasuhiko Sugi Research Institute for Science and Technology, Kogakuin University
16:20-16:30	"Concluding Remarks" Prof. Yaruo Kotakuni Director of Smart Machine and Micro-Bio System Research Center, Kogakuin University
16:30-20:00	Banquet

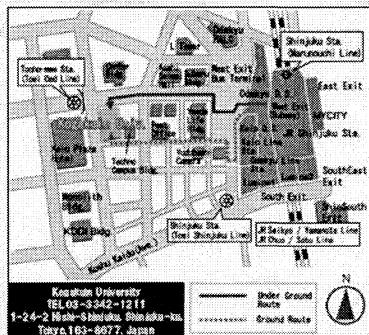

## Registration and Inquiries

### Research Institute of Kogakuin University

Yasuo Kotakuni  
E-mail: kotakuni@cc.kogakuin.ac.jp TEL:042-638-4184  
Yasuhiko Sugi  
E-mail: sugi@cc.kogakuin.ac.jp TEL:042-638-4943



TOKYO URBANTECH

KOGAKUIN UNIVERSITY

第2回 韓国釜山国立大学との国際シンポジウム プログラム

**The 2nd Japan-Korea Joint Symposium on  
Mini/Micro/Nano/Bio-Systems**

Date: March 28 (Fri), 2008  
Venue: MEMS/NANO Fabrication Center(Conference Room # 302)

MEMS/NANO Fabrication Center of Busan Techno-Park, Korea  
Smart Machine and Micro-Bio System Research Center, Kogakuin University, Japan

**Program (tentative)**

10:00-10:10	"Opening Remark" Prof. Kyung Chun Kim Director of MEMS/NANO Fabrication Center of Busan Techno-Park Prof. Yasuo Koizumi Director of Smart Machine and Micro-Bio System Research Center, Kogakuin University
10:10-10:40	"Size selective separation of micro particles using secondary flow in a curved microchannel" Prof. Jeung Sang Go School of Mechanical Eng., Pusan National University
10:40-10:50	Coffee Break
10:50-11:20	"How dragonflies fly flow field measurement and its application to flapping-wing micro air vehicles" Prof. Akihisa Konno Dept. Mechanical Eng., Kogakuin University
11:20-11:50	"Polymer MEMS at Inje University" Prof. Ok-Chan Jeong Dept. Biomedical Engineering, Inje University
12:00-13:20	Lunch Break
13:20-13:50	"Development of stem cell-based biomaterials for musculoskeletal regenerative medicine" Prof. Hiromichi Fujie Dept. Mechanical Eng., Kogakuin University
13:50-14:20	"Recent progress in two-photon based nano/microfabrication" Prof. Park, Sang Hu School of Mechanical Eng., Pusan National University
14:20-14:50	"Relationships between fluid flow and endothelial cells in microchip" Prof. Yasuhiko Sugii Research Institute for Science and Technology, Kogakuin University
14:50-15:00	Coffee Break
15:00-15:30	"Piezoelectric sensor and generator using flow-induced vibration" Prof. Young Ho Seo Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, Kangwon National University
15:30-16:00	"Hydraulics Characteristics of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Minichannels" Prof. Hiroyasu Ohtake Dept. Mechanical Eng., Kogakuin University
16:00-16:30	"Recent Developments of CMP Process in Pusan National University" Prof. Hae Do Jeong School of Mechanical Eng., Pusan National University, GaP Technology Co.
16:30-16:40	"Closing Remarks" Prof. Kyung Chun Kim Director of MEMS/NANO Fabrication Center of Busan Techno-Park
18:00-20:00	Banquet

(2)外部評価

外部評価委員会

文部科学省：ハイテク・リサーチ・センター整備事業

(平成15年度～平成19年度)

工学院大学総合研究所

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター

「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオ  
システム実現へ向けてのテクノロジー開発  
(SMBC)」

外部評価報告書

EVALUATION REPORT ON

SMBC

(RESEARCH PROJECT OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR SMART  
MACHINE AND MICRO-BIO SYSTEMS EVOLUTION)

BY REVIEWERS STANDING OUTSIDE

平成18年9月

工学院大学総合研究所

SMBC 外部評価委員会

## 目 次

I 緒言	1
II 外部評価の目的	2
III 委員会構成	3
IV 評価手順	4
(1) 評価委員会開催実績	4
(2) 評価方法	5
V 評価結果と助言・提言	14
(1) 各委員評価結果	14
(2) 総合評価と助言・提言	45
参考資料	57
(1) SMBC 研究者リスト	58
(2) ハイテク・リサーチ・センター構想調査主要部	59
(3) ハイテク・リサーチ・センター SMBC 採択通知	70
(4) 研究進捗状況報告書主要部	72
(5) 研究進捗状況に係わる中間評価	78

## (2) 総合評価と助言・提言

各委員の4段階評価を、それぞれ 10、7.5、5.0、2.5 として、評価項目1～6に対しまとめた結果を以下に示す。

	項目1	項目2	項目3	項目4	項目5	項目6	平均
テーマ1	8.3	9.2	7.5	6.7	8.3	7.5	7.9
テーマ2	8.3	9.2	7.5	7.5	7.5	9.2	8.2
テーマ3	7.5	8.3	6.7	7.5	7.5	5.8	7.2
テーマ4	7.5	8.3	6.7	6.7	7.5	7.5	7.4
テーマ5	9.2	10	8.3	9.2	8.3	7.5	8.8
テーマ6	9.2	9.2	10	7.5	9.2	8.3	8.9

各評価項目は前掲してあるが、以下である。

- 1 研究開発の目的は明確か
- 2 研究開発の必要性は高いか
- 3 達成すべき目標の設定は適切か
- 4 目標は達成できているか
- 5 研究体制は適切か
- 6 研究開発の成果

まず、何れも中位以上の評価であり、おおむね順調に推移していると判断できる。

大テーマ1は、目標達成において更なる展開に努力を望む。

大テーマ2は、順調に伸展している。

大テーマ3は、成果の公表に努力を望む。

大テーマ4は、目標設定に工夫することが成果達成改善に繋がるのでは思われる。

大テーマ5と6は、十分な成果を上げつつあるようである。

各委員の総合所見をまとめて以下に記す。

### 【大テーマ1】

- ・個別テーマとしては面白く一定の成果が得られているが、マイクロ先進機械システムにおける役割とか位置付けをもう少し具体的、明確にするさらに良い。(庄司委員)
- ・ダイヤモンド薄膜の耐摩耗性やマクロファージの細胞膜損傷等については作業仮説を立てて、研究を進めた方が見通しがよくなるのではないでしょうか。(岡本委員)
- ・個々のテーマで興味深い成果が得られている。バイオ関連のテーマとして、プロジェクト全体の中での位置づけを明確にすることが望まれる。(下山委員)

### 【大テーマ2】

- ・テーマも興味深く成果も得られている。特に3次元構造体の製作法（粉体成形法）は独創性があり更なる発展を期待したい。(庄司委員)
- ・学外発信は十分であるといえます。しかし、各小テーマにおける長さのスケールが大幅に異なり、互いの関連が不明です。(岡本委員)
- ・装置の簡便性は評価できるが、ナノ規則性材料を利用したデバイスへの道筋が見えない。(佐藤委員)
- ・各テーマで有用な成果が得られており、外部への研究発表も十分である。今後のさらなる発展を期待したい。(下山委員)

### 【大テーマ3】

- ・重要な要素技術であり、個別の研究は内容・成果に見るべきものもあるが、マイクロ機械システム全体における具体的な位置づけにやや不明瞭という印象を受ける。(庄司)
- ・大テーマの中での小テーマの互いのつながりが低いように見えます。(岡本)
- ・外部での積極的な研究発表が望まれる。(佐藤委員)
- ・重要な要素技術であるが、テーマ間の関連性が明確になるとよい。(下山委員)

### 【大テーマ4】

- ・テーマは個々に重要で興味深いものであり、一定の成果はでているが、マイクロ熱流体システムにおける特色ある統一テーマ、方向性が欲しい。(庄司委員)
- ・水素ガス生産の研究以外は、互いに密接に関連し、相乗効果が得られのではないかと思います。(岡本委員)
- ・研究の焦点が発散しないように努めたい。(佐藤委員)
- ・個々のテーマで興味深い成果をあげている。テーマ間で連携することによって、さらなる発展が期待できる。(下山委員)

## 【大テーマ5】

- ・独創性のあるテーマ、方法、成果が見られ、総合的に高く評価できる。更なる発展を期待したい。(庄司委員)
- ・超音速フリージェット PVD 法は均一な厚膜作成法として有望ではないかと思います。(岡本委員)
- ・独創性の高いテーマであり、有用な成果が得られている。外部への発表も積極的に行っている。(下山委員)

## 【大テーマ6】

- ・本プロジェクト、大学の目玉となりうる独創性の極めて高い研究テーマであり、高く評価できる。出来れば、本テーマの下に他のグループも参加協力して世界に冠たる研究拠点にして欲しい。今後の成果を大いに期待したい。(庄司委員)
- ・昆虫をモデルとしたマイクロロボットの研究は着眼点が独創的であり、今後の発展が楽しみです。(岡本委員)
- ・外部への研究発表状況が不明。(岡本委員)
- ・独創性が高く興味深いテーマであり、一定の成果が得られている。他のテーマとも連携し、プロジェクト全体として特色ある方向性を示していくことが期待される。(下山委員)

以上で大切と思われる点は以下のようにまとめられよう。

- ・ 全体に対する位置づけの明確化。
- ・ 方向性の明確化。
- ・ 大テーマ内の各小テーマ間の連携。
- ・ 大テーマ同士の成果の活用と連携

これらへの留意が更なる成果への展開に繋がるものと考える。

参考資料にある文部科学省に提出された当該研究プロジェクト中間進捗状況報告書に対する総合評価は AA であり、本評価委員会の評価同様に良好に推移していると判断されている。総合所見で、『全体として顕著な成果を挙げているが、テーマ間で連携して研究を推進し、プロジェクトとしての研究の発展を望む。』とある。この所見は、本委員会の提言と同一方向性にある。

以上、本委員会の評価結果をまとめた。今後の当該研究プロジェクトの運営に参考としていただくことを望む。

尚、以下に、評価結果をグラフ化して添えてある。

2/26/08

小泉

## S M B C 第 5 回評価委員会開催要領

### 【出席者】

内部委員 佐藤光史 先生 (共通課程)  
大友功 先生 (情報通信工学科)  
外部委員 下山 真 先生 (東京大学)  
庄司正弘 先生 (神奈川大学、元産総研、元東京大学)  
岡本博司 先生 (東京電機大学)

木村総合研究所所長

小泉 SMBC 長

各幹事 (or/and 責任者)

事務局 (相田)

### 【日時】

2月26日 (火) 15:00~17:00 新宿28F第1会議室

### 【議題】

- |             |  |
|-------------|--|
| 15:00~15:03 | 1. 木村総合研究所所長挨拶 木村                          |
| 15:03~15:05 | 2. 本日の目的、Agenda・配付資料確認 小泉・事務局              |
| 15:05~15:10 | 3. 前回議事録確認 小泉・事務局                          |
| 15:10~15:15 | 4. 成果報告書概要版 小泉                             |
| 15:15~15:45 | 5. 今年度進捗状況説明 (15×6)<br>各テーマ15分 各大テーマ責任者/幹事 |
|             | 15:15~15:30 第1テーマ                          |
|             | 15:30~15:45 第2テーマ                          |
|             | 15:45~16:00 第3テーマ                          |
|             | 16:00~16:15 第4テーマ                          |
|             | 16:15~16:30 第5テーマ                          |
|             | 16:30~16:45 第6テーマ                          |
| 16:45~16:49 | 6. 今年度成果報告会 小泉                             |
| 16:49~16:54 | 7. 延長への準備 小泉                               |
| 16:54~16:57 | 8. 韓国釜山大学シンポジウム 小泉、杉井                      |
| 16:57~17:00 | 9. 次回予定・終了挨拶 小泉                            |

配付資料 前回議事録案

成果報告書概要版

SMBC 延長申請書

平成20年2月26日

文部科学省 ハイテク リサーチ センター 整備事業

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発 (SMBC)

### 研究評価シート

工学院大学総合研究所

#### 大テーマ1 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価

評価項目	主な評価対象およびコメント
1 研究開発の目的は明確か <input checked="" type="checkbox"/> 明確 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不明確	研究目的は、マイクロ機械のためのマテリアル・要素・デバイス、バイオマテリアル・デバイス、および生体由来マテリアル・デバイス（コンストラクト）を開発するための技術を獲得すること、およびそれらを開発することにある。また、これらの大テーマ1で開発されたマテリアル・要素・デバイスだけでなく、他の大テーマで開発されたマテリアル・要素・デバイスも対象として、力学的特性や生体適合性等を評価するための評価技術を開発し、評価を行うことである。
2 研究開発の必要性は高いか <input checked="" type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 低い	マイクロレベルでのマテリアル・要素・デバイスの振る舞いは、マクロレベルでの振る舞いとは異なることが予想されるため、新たなマテリアル・要素・デバイスを創成することは重要である。また、それらの特性を様々な観点から評価する技術を獲得し、評価を行うことも重要である。さらに、マテリアル・要素・デバイス開発においては、金属・セラミックス・ポリマーを基本とした開発以外に、生体由来の組織・細胞を基本とした生体由来マテリアル・デバイスを創成し、臨床医学に役立てることも重要である。
3 達成すべき目標の設定は適切か <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	達成すべき目標は、新マテリアル・要素・デバイスを開発する技術を獲得し、開発を行うこと、および、それらのマテリアル・要素・デバイス以外に、大テーマ1以外で開発されたマテリアル・要素・デバイスをも対象として、力学特性や生体適合性などを評価する技術を獲得して評価を行うことである。
4 目標は達成できているか <input type="checkbox"/> できている <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> できていない	各種の用途が考えられる DLC 膜付加などの金属表面処理法の開発、循環器系バイオマテリアルとしてのチタンニッケルの生成法の開発、人工関節用ポリマーの生成条件の検討と開発、および幹細胞ベースバイオマテリアルの開発を行った。また、これらの特性を解析するための摩擦・摩耗試験法、圧縮試験法、擬似生体内環境下耐腐食・疲労試験法、生体内環境下引張試験法などを開発した。また、それらを用いて、本研究により創成されたマテリアル・要素・デバイスの特性を評価した。
5 研究体制は適切か <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	4つの小テーマ、6名の学内研究者、3名の学外研究者のもと研究を進めた。各年度末に研究発表会、各年度5回（約2ヶ月毎）の研究会を開催し、密接な情報交換のもと研究を進めており、研究体制は適切であったと考えられる。
6 研究開発の成果 <input checked="" type="checkbox"/> 有用な成果が得られた <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 成果が得られていない	本大テーマ1では、研究期間に査読付論文36件（投稿中、採用可などを含む）、国際会議発表25件、国内会議発表81件を行い、積極的に成果公開を行った。

7 その他の評価項目	特になし。
8 総合所見	個々の研究は大変興味深い成果をあげている。欲を言うならば、応用を意識したときの数値目標・具体的性能を例示すると、研究状況の位置づけができ分かりやすい研究となるのではないかと思う。



評価者氏名： 岡本 博司

平成20年2月26日

文部科学省 ハイテク リサーチ センター 整備事業

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発 (SMBC)

### 研究評価シート

工学院大学総合研究所

#### 大テーマ2 3次元マイクローナノ形状加工技術開発に関する研究

評価項目	主な評価対象およびコメント
1 研究開発の目的は明確か <input type="checkbox"/> 明確 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不明確	研究目的は、3次元マイクローナノ形状加工の技術の確立であり、従来は困難であった3次元構造のマイクロ機械用要素・構造体の創製を可能とすることである。
2 研究開発の必要性は高いか <input checked="" type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低い	当グループが取り組んでいる新規マイクローナノ構造作製技術は、既存のフォトリソグラフィーを基礎とする微細加工プロセスに比較し、安価で大面積の一括加工あるいは多量のマイクロ物質の作製が可能な点が特徴であり、その研究開発の必要性は高い。
3 達成すべき目標の設定は適切か <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不適切	プロジェクト中間時点の設定目標は、放電加工技術の確立と微細工具の開発、マイクロギヤーの成形加工、新規マイクロナノ規則性構造材料の創製、転写性能の解明である。
4 目標は達成できているか <input type="checkbox"/> できている <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> できていない	放電加工の試験装置の製作並びに加工条件の選定、マイクロギヤーの設計と成形、セル構造の制御メカニズムの検討と構造制御した多孔質皮膜を用いたシリコン基板の微細加工、粉体成形品の加工技術の検討と粉体成形品の加工をそれぞれ行った。
5 研究体制は適切か <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不適切	4つの小テーマ、7名の研究者のもと研究を進めている。各年度末に研究発表会、各年度5回（約2ヶ月毎）の研究会を開催し、密接な情報交換のもと研究を進めている。
6 研究開発の成果 <input checked="" type="checkbox"/> 有用な成果が得られた <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 成果が得られていない	本大テーマ2関連では、査読付論文20件、国際会議発表27件、国内会議発表57件であり、積極的な成果公開を行っている。
7 その他の評価項目	特殊な描画装置やドライエッチング装置などを必要とせず、ナノメートルオーダーからミクロンオーダーでの微細加工が比較的容易に行えるため、最新ナノテクノロジーを支える材料の開発・供給という観点からも波及効果は大きいと考えられる。
8 総合所見	研究テーマが独創的で、成果も十分といえる。望むらくは、具体的な応用デバイス等を例示できれば、分かりやすい研究になると思う。

評価者氏名： 岡本 博司



平成20年2月26日

文部科学省 ハイテク リサーチ センター 整備事業

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発 (SMBC)

### 研究評価シート

工学院大学総合研究所

#### 大テーマ3 マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究

評価項目	主な評価対象およびコメント
1 研究開発の目的は明確か <input type="checkbox"/> 明 確 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不明確	マイクロマシンを構成する材料・構造および動作に伴う信頼性を確保するための基盤技術を確立する。 微小材料における力学的特性を評価する上で不可欠となる試験機および力学的評価手法を確立し、マイクロマシンの動作にともなう力学的特性を明らかにする。
2 研究開発の必要性は高いか <input checked="" type="checkbox"/> 高 い <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 低 い	マイクロマシンを実用化する上で、微小寸法材料の静的強度や疲労強度ならびに動作の信頼性を確保する必要がある。あわせて材質の異なる微小材料を組み合わせる際に創製される異種材料界面の力学的現象を把握し、構造体としての強度の信頼性を確保する必要がある。
3 達成すべき目標の設定は適切か <input checked="" type="checkbox"/> 適 切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	マイクロスケール材料の機械的性質を評価する手法、材質の異なる材料を適材適所に配置する設計手法ならびに機械・システムの信頼性評価技術を確立することを目指す。 マイクロスケールのシステム・要素特性の評価技術を開発することは、マイクロマシンの創製および動作に関する信頼性を確保することに結びつく。
4 目標は達成できているか <input type="checkbox"/> できている <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> できていない	<ul style="list-style-type: none"><li>マイクロスケール材料の機械的性質を評価可能な試験機および評価手法を開発に成功した。界面の強度パラメータに基づく界面形状設計法の可能性を示した。</li><li>微小な反応器製造に関する評価手法を確立した。</li><li>マイクロスケールの動作特性解析手法に不可欠な数値モデルを構築し、その有効性を明らかにした。</li></ul>
5 研究体制は適切か <input checked="" type="checkbox"/> 適 切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	研究者間で年度ごとに3~4回の研究会を開催し、研究成果に関する議論を行った。 材料特性を評価するうえで不可欠となる加工法および解析技術などを大テーマ2, 5, 6の担当者と連携しながら進めた。
6 研究開発の成果 <input type="checkbox"/> 有用な成果が得られた <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 成果が得られていない	査読付論文12件、国際会議発表3件(掲載可1件含む)、国内会議発表17件である。今後も研究成果を公開に努める。
7 その他の評価項目	超微小硬さ試験機(ナノインデンター)をはじめとする力学的評価装置とレーザー顕微鏡やCCDマイクロスコープなどの光学的装置を最大限利用した。
8 総合所見 重要な要素技術であり、一定の成果が得られている。今後の発展が期待される。	

評価者氏名 :

岡本 博司



平成20年2月26日

文部科学省 ハイテク リサーチ センター 整備事業

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発 (SMBC)

### 研究評価シート

工学院大学総合研究所

#### 大テーマ4 マイクロエネルギーシステムに関する研究

評価項目	主な評価対象およびコメント
1 研究開発の目的は明確か <input type="checkbox"/> 明確 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不明確	研究目的は、マイクロエネルギー技術の定量的な確立であり、マイクロエネルギー機器およびシステムの開発とマイクロスケール下の熱流体挙動の把握である。特に、マイクロファブリケーションを利用したマイクロポンプ、マイクロクラー、ウルトラマイクロガスタービン、バイオハイドロゲン等の各種機器等の開発を通じ実験的および解析的な検討を進め、最適化および設計手法を確立していく。
2 研究開発の必要性は高いか <input checked="" type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 低い	マイクロポンプ、マイクロクラー、ウルトラマイクロガスタービン、バイオハイドロゲン等の各種機器等の開発は、様々な分野で必要性が高い。
3 達成すべき目標の設定は適切か <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	プロジェクト最終の設定目標は、各種マイクロ機器（マイクロポンプ、マイクロクラー、ウルトラマイクロガスタービン、バイオハイドロゲン等）の開発、設計技術の確立およびその最適化である。また、これらの機器あるいは要素を用いて、マイクロスケールのエネルギー技術の物理現象を実験的および数値解析的に解明することである。
4 目標は達成できているか <input type="checkbox"/> できている <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> できていない	マイクロポンプ、マイクロクラー、マイクロバルブの開発を行い、それらの機器内の物理現象を調べ、その特性を明らかにした。また、数値解析を通して最適化および詳細機構も検討した。燃焼現象に対しては、微細寸法の効果を見出し、マイクロジェットエンジンの基礎設計を行った。水素エネルギー生成では、目的に適する微生物のスクリーニングを行い、パイロットプラント試験を実施した。
5 研究体制は適切か <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	4つの小テーマ、14名の研究者（学外研究者5名）のもと研究を進めている。各年度末に研究発表会、各年度5回（約2ヶ月毎）の研究会を開催し、密接な情報交換のもと研究を進めている。
6 研究開発の成果 <input type="checkbox"/> 有用な成果が得られた <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 成果が得られていない	本大テーマ4関連では、図書1件、雑誌論文14件（内査読付13件）、国際会議発表38件、国内会議発表50件であり、積極的な成果公開を行っている。 また、特許取得が3件あり、研究成果の活用にも努めている。
7 その他の評価項目	現在進展の著しいフォトリソグラフィーを基礎とする微細加工プロセス技術を最大限利用している。
8 総合所見 重要な基本技術であり、個々のテーマで興味深い成果が得られている。今後の発展が期待される。	

評価者氏名： 岡本 博司



平成20年2月26日

文部科学省 ハイテク リサーチ センター 整備事業

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発 (SMBC)  
研究評価シート

工学院大学総合研究所

大テーマ5 マイクロ環境下フリイディクスの開発研究

評価項目	主な評価対象およびコメント
1 研究開発の目的は明確か <input type="checkbox"/> 明確 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不明確	μTAS や粉体混合技術などの開発のために、微小環境下での複数の液体や粉体の混合・分離および流量制御技術は重要である。本テーマは、同軸対向噴流の衝突により生起する発振現象などの諸現象を制御することにより機械的可動部の無い流体要素による新しいフリイディクデバイスを開発することにしている。
2 研究開発の必要性は高いか <input checked="" type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 低い	機械的可動部を有せず構造が簡単な流体要素からなるフリイディクデバイスは、生化学分析などのマイクロ流体デバイスや粉体混合技術などのへの応用が可能であり、その必要性は極めて高い。
3 達成すべき目標の設定は適切か <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	同軸対向噴流の衝突現象を利用した衝突型流体素子を流量制御バルブ、および混合器の開発のために、その流動を調べて設計を行う。さらに、粉体混合技術への応用として、超音速フリージェット PVD 装置へ組み込むことを目標としている。
4 目標は達成できているか <input type="checkbox"/> できている <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> できていない	1) ノズル幅 200 μm の混合器を試作し、レイノルズ数 35~375 で作動するマイクロ流量制御バルブを開発した。 2) 同軸対向噴流の発振メカニズムを明らかにし、閉空間内でも作動するマイクロ流体混合器を開発した 3) マイクロ流体混合器を超音速フリージェット PVD に組み込み、TiAl、Al-Si および HAp 粒子分散 Ti 膜の形成に成功した。
5 研究体制は適切か <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	研究開始当初は 2 名の研究者（内学外研究者 1 名）で進めさせていたが 2 名が加わり、計 4 名の研究者で進めている。各年度末に研究発表会や各年度 5 回（約 2 ヶ月毎）の研究会を開催し、密接な情報交換のもと研究を進めている。
6 研究開発の成果 <input checked="" type="checkbox"/> 有用な成果が得られた <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 成果が得られていない	査読付論文 12 件、国際会議発表 16 件、国内学会発表 29 件である。また、本テーマにより直接的に得られた結果による特許 4 件、間接的に得られた結果による特許 3 件を申請している。今後さらなる積極的な成果公開を行う予定である。
7 その他の評価項目	
8 総合所見	新規性の高いテーマで、興味ある成果が得られ、将来が有望であるという印象を受ける。

評価者氏名 : 岡本 博司



平成20年2月26日

文部科学省 ハイテク リサーチ センター 整備事業

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発 (SMBC)

## 研究評価シート

工学院大学総合研究所

### 大テーマ6 マイクロシステム統合化技術

評価項目	主な評価対象およびコメント
1 研究開発の目的は明確か ■ 明確 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不明確	マイクロシステムの開発を通して、マイクロシステムの設計、開発に必要な技術を体系化することを目的とする。これには、要素技術および統合技術の開発、開発したシステムの評価手法が含まれる。
2 研究開発の必要性は高いか ■ 高い <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 低い	マイクロシステムを実際に開発し評価する技術は、技術体系としてはいまだ確立しておらず、その体系化は急務である。また本課題で開発するマイクロロボット及びマイクロ飛翔体は、災害地での被害者探索や危険領域の探査などへの適用が期待されている。
3 達成すべき目標の設定は適切か ■ 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	マイクロシステムを実際に開発し、その性能を評価することを通してマイクロシステム統合化技術の体系化を目指す。具体的には、項目6で述べる研究開発成果の統合により、マイクロシステム統合化に共通する技術を抽出する。
4 目標は達成できているか <input type="checkbox"/> できている ■ ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> できていない	マイクロロボット及びマイクロ飛翔体の要素技術を開発し、実現性を評価した。またこれらマイクロシステムに必要な要素技術および評価技術を開発した。(開発された項目は6に記す。)
5 研究体制は適切か ■ 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	3つの小テーマ、8名の研究者（学外研究者1名）のもと研究を進めている。各年度末に研究発表会、各年度5回（約2ヶ月毎）の研究会を開催し、密接な情報交換のもと研究を進めてきている。
6 研究開発の成果 ■ 有用な成果が得られた <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 成果が得られていない	要素技術の開発（アクチュエータ、跳躍機構、羽ばたき機構、3次元マイクロ機構の製作・組み立て技術）、統合化技術（クモ型ロボット、羽ばたき型 MAV 模型、表面性質利用歩行ロボット）、評価技術の開発（MAV にはたらく流体力の計測・評価技術、表面性状および薄膜物性の評価技術）に成功した。 大テーマ6関連の成果公開：雑誌論文 12 (査読付 11)、学会発表 38 (同 1)、図書 1
7 その他の評価項目	テレビ取材 2、新聞・雑誌報道 4、インターネットでの報道 2、イベント出典 1 (ファーブルにまなぶ展) など、成果の積極的な公表に務めた。
8 総合所見 着眼点が独創的で惹きつけられるテーマであり、大変興味ある結果が得られている。今後が楽しみである。	

評価者氏名： 岡本 博司



平成20年2月26日

文部科学省 ハイテク リサーチ センター 整備事業

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発 (SMBC)

### 研究評価シート

工学院大学総合研究所

#### 大テーマ1 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価

評価項目	主な評価対象およびコメント
1 研究開発の目的は明確か <input type="checkbox"/> 明確 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不明確	研究目的は、マイクロ機械のためのマテリアル・要素・デバイス、バイオマテリアル・デバイス、および生体由来マテリアル・デバイス（コンストラクト）を開発するための技術を獲得すること、およびそれらを開発することにある。また、これらの大テーマ1で開発されたマテリアル・要素・デバイスだけでなく、他の大テーマで開発されたマテリアル・要素・デバイスも対象として、力学的特性や生体適合性等を評価するための評価技術を開発し、評価を行うことである。
2 研究開発の必要性は高いか <input type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> ↑ <input checked="" type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 低い	マイクロレベルでのマテリアル・要素・デバイスの振る舞いは、マクロレベルでの振る舞いとは異なることが予想されるため、新たなマテリアル・要素・デバイスを創成することは重要である。また、それらの特性を様々な観点から評価する技術を獲得し、評価を行うことも重要である。さらに、マテリアル・要素・デバイス開発においては、金属・セラミクス・ポリマーを基本とした開発以外に、生体由来の組織・細胞を基本とした生体由来マテリアル・デバイスを創成し、臨床医学に役立てるにも重要である。
3 達成すべき目標の設定は適切か <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	達成すべき目標は、新マテリアル・要素・デバイスを開発する技術を獲得し、開発を行うこと、および、それらのマテリアル・要素・デバイス以外に、大テーマ1以外で開発されたマテリアル・要素・デバイスをも対象として、力学特性や生体適合性などを評価する技術を獲得して評価を行うことである。
4 目標は達成できているか <input type="checkbox"/> できている <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> できていない	各種の用途が考えられる DLC 膜付加などの金属表面処理法の開発、循環器系バイオマテリアルとしてのチタンニッケルの生成法の開発、人工関節用ポリマーの生成条件の検討と開発、および幹細胞ベースバイオマテリアルの開発を行った。また、これらの特性を解析するための摩擦・摩耗試験法、圧縮試験法、擬似生体内環境下耐腐食・疲労試験法、生体内環境下引張試験法などを開発した。また、それらを用いて、本研究により創成されたマテリアル・要素・デバイスの特性を評価した。
5 研究体制は適切か <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	4つの小テーマ、6名の学内研究者、3名の学外研究者のもと研究を進めた。各年度末に研究発表会、各年度5回（約2ヶ月毎）の研究会を開催し、密接な情報交換のもと研究を進めしており、研究体制は適切であったと考えられる。
6 研究開発の成果 <input type="checkbox"/> 有用な成果が得られた <input type="checkbox"/> ↑ <input checked="" type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 成果が得られていない	本大テーマ1では、研究期間に査読付論文 36 件（投稿中、採用可などを含む）、国際会議発表 25 件、国内会議発表 81 件を行い、積極的に成果公開を行った。

7 その他の評価項目	特になし。
8 総合所見	個別テーマで成果を得ており、概ね所期の目標が達成されている。

評価者氏名： 庄 司 正 弘



平成20年2月26日

文部科学省 ハイテク リサーチ センター 整備事業  
マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発 (SMBC)  
研究評価シート

工学院大学総合研究所

大テーマ2 3次元マイクローナノ形状加工技術開発に関する研究

評価項目	主な評価対象およびコメント
1 研究開発の目的は明確か <input type="checkbox"/> 明確 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不明確	研究目的は、3次元マイクローナノ形状加工の技術の確立であり、従来は困難であった3次元構造のマイクロ機械用要素・構造体の創製を可能とすることである。
2 研究開発の必要性は高いか <input type="checkbox"/> 高い <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 低い	当グループが取り組んでいる新規マイクローナノ構造作製技術は、既存のフォトリソグラフィーを基礎とする微細加工プロセスに比較し、安価で大面积の一括加工あるいは多量のマイクロ物質の作製が可能な点が特徴であり、その研究開発の必要性は高い。
3 達成すべき目標の設定は適切か <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input checked="" type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	プロジェクト中間時点の設定目標は、放電加工技術の確立と微細工具の開発、マイクロギヤーの成形加工、新規マイクローナノ規則性構造材料の創製、転写性能の解明である。
4 目標は達成できているか <input type="checkbox"/> できている <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> できていない	放電加工の試験装置の製作並びに加工条件の選定、マイクロギヤーの設計と成形、セル構造の制御メカニズムの検討と構造制御した多孔質皮膜を用いたシリコン基板の微細加工、粉体成形品の加工技術の検討と粉体成形品の加工をそれぞれ行った。
5 研究体制は適切か <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	4つの小テーマ、7名の研究者のもと研究を進めている。各年度末に研究発表会、各年度5回（約2ヶ月毎）の研究会を開催し、密接な情報交換のもと研究を進めている。
6 研究開発の成果 <input type="checkbox"/> 有用な成果が得られた <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 成果が得られていない	本大テーマ2関連では、 査読付論文20件、国際会議発表27件、国内会議発表57件であり、積極的な成果公開を行っている。
7 その他の評価項目	特殊な描画装置やドライエッティング装置などを必要とせず、ナノメートルオーダーからミクロンオーダーでの微細加工が比較的容易に行えるため、最新ナノテクノロジーを支える材料の開発・供給という観点からも波及効果は大きいと考えられる。
8 総合所見 成果を得たテーマがある一方やや不満足な成果のものもあるが、概ね所期の目標を達成している。	

評価者氏名： 鹿 司 正 弘



平成20年2月26日

文部科学省 ハイテク リサーチ センター 整備事業

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発 (SMB)C

### 研究評価シート

工学院大学総合研究所

#### 大テーマ3 マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究

評価項目	主な評価対象およびコメント
1 研究開発の目的は明確か <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> ↑ <input checked="" type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不明確	マイクロマシンを構成する材料・構造および動作に伴う信頼性を確保するための基盤技術を確立する。 微小材料における力学的特性を評価する上で不可欠となる試験機および力学的評価手法を確立し、マイクロマシンの動作にともなう力学的特性を明らかにする。
2 研究開発の必要性は高いか <input type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> ↑ <input checked="" type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 低い	マイクロマシンを実用化する上で、微小寸法材料の静的強度や疲労強度ならびに動作の信頼性を確保する必要がある。あわせて材質の異なる微小材料を組み合わせる際に創製される異種材料界面の力学的現象を把握し、構造体としての強度の信頼性を確保する必要がある。
3 達成すべき目標の設定は適切か <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input checked="" type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	マイクロスケール材料の機械的性質を評価する手法、材質の異なる材料を適材適所に配置する設計手法ならびに機械・システムの信頼性評価技術を確立することを目指す。 マイクロスケールのシステム・要素特性の評価技術を開発することは、マイクロマシンの創製および動作に関する信頼性を確保することに結びつく。
4 目標は達成できているか <input type="checkbox"/> できている <input type="checkbox"/> ↑ <input checked="" type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> できていない	・マイクロスケール材料の機械的性質を評価可能な試験機および評価手法を開発に成功した。界面の強度パラメータに基づく界面形状設計法の可能性を示した。 ・微小な反応器製造に関する評価手法を確立した。 ・マイクロスケールの動作特性解析手法に不可欠な数値モデルを構築し、その有効性を明らかにした。
5 研究体制は適切か <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	研究者間で年度ごとに3~4回の研究会を開催し、研究成果に関する議論を行った。 材料特性を評価するうえで不可欠となる加工法および解析技術などを大テーマ2, 5, 6の担当者と連携しながら進めた。
6 研究開発の成果 <input type="checkbox"/> 有用な成果が得られた <input type="checkbox"/> ↑ <input checked="" type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 成果が得られていない	査読付論文12件、国際会議発表3件(掲載可1件含む)、国内会議発表17件である。今後も研究成果を公開に努める。
7 その他の評価項目	超微小硬さ試験機(ナノインデンター)をはじめとする力学的評価装置とレーザー顕微鏡やCCDマイクロスコープなどの光学的装置を最大限利用した。
8 総合所見	一定程度以上の成果が得られているものの、全体としてやや不満足な結果で終わっている。

評価者氏名： 庄 司 正 弘



平成20年2月26日

文部科学省 ハイテク リサーチ センター 整備事業  
マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発 (SMBC)  
研究評価シート

工学院大学総合研究所

大テーマ4 マイクロエネルギー・システムに関する研究

評価項目	主な評価対象およびコメント
1 研究開発の目的は明確か <input type="checkbox"/> 明確 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不明確	研究目的は、マイクロエネルギー・システム技術の定量的な確立であり、マイクロエネルギー機器およびシステムの開発とマイクロスケール下の熱流体挙動の把握である。特に、マイクロファブリケーションを利用したマイクロポンプ、マイクロクーラー、ウルトラマイクロガスタービン、バイオハイドロゲン等の各種機器等の開発を通じ実験的および解析的な検討を進め、最適化および設計手法を確立していく。
2 研究開発の必要性は高いか <input type="checkbox"/> 高い <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 低い	マイクロポンプ、マイクロクーラー、ウルトラマイクロガスタービン、バイオハイドロゲン等の各種機器等の開発は、様々な分野で必要性が高い。
3 達成すべき目標の設定は適切か <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input checked="" type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	プロジェクト最終の設定目標は、各種マイクロ機器（マイクロポンプ、マイクロクーラー、ウルトラマイクロガスタービン、バイオハイドロゲン等）の開発、設計技術の確立およびその最適化である。また、これらの機器あるいは要素を用いて、マイクロスケールのエネルギー・システムの物理現象を実験的および数値解析的に解明することである。
4 目標は達成できているか <input type="checkbox"/> できている <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> できていない	マイクロポンプ、マイクロクーラー、マイクロバルブの開発を行い、それらの機器内の物理現象を調べ、その特性を明らかにした。また、数値解析を通して最適化および詳細機構も検討した。燃焼現象に対しては、微細寸法の効果を見出し、マイクロジェットエンジンの基礎設計を行った。水素エネルギー生成では、目的に適する微生物のスクリーニングを行い、パイロットプラント試験を実施した。
5 研究体制は適切か <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	4つの小テーマ、14名の研究者（学外研究者5名）のもと研究を進めている。各年度末に研究発表会、各年度5回（約2ヶ月毎）の研究会を開催し、密接な情報交換のもと研究を進めている。
6 研究開発の成果 <input type="checkbox"/> 有用な成果が得られた <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 成果が得られていない	本大テーマ4関連では、図書1件、雑誌論文14件（内査読付13件）、国際会議発表38件、国内会議発表50件であり、積極的な成果公開を行っている。 また、特許取得が3件あり、研究成果の活用にも努めている。
7 その他の評価項目	現在進展の著しいフォトリソグラフィーを基礎とする微細加工プロセス技術を最大限利用している。
8 総合所見	個々のテーマは面白く成果も得られていて概ね目標を達成しているが、テーマ間の結びつきがやや希薄である。



平成20年2月26日

文部科学省 ハイテク リサーチ センター 整備事業

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発 (SMBC)  
研究評価シート

工学院大学総合研究所

大テーマ5 マイクロ環境下フルイディクスの開発研究

評価項目	主な評価対象およびコメント
1 研究開発の目的は明確か <input checked="" type="checkbox"/> 明 確 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不明確	$\mu$ TAS や粉体混合技術などの開発のために、微小環境下での複数の液体や粉体の混合・分離および流量制御技術は重要である。本テーマは、同軸対向噴流の衝突により生起する発振現象などの諸現象を制御することにより機械的可動部の無い流体要素による新しいフルイディクデバイスを開発することを目的にしている。
2 研究開発の必要性は高いか <input checked="" type="checkbox"/> 高 い <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 低 い	機械的可動部を有せず構造が簡単な流体要素からなるフルイディクデバイスは、生化学分析などのマイクロ流体デバイスや粉体混合技術などのへの応用が可能であり、その必要性は極めて高い。
3 達成すべき目標の設定は適切か <input type="checkbox"/> 適 切 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	同軸対向噴流の衝突現象を利用した衝突型流体素子を流量制御バルブ、および混合器の開発のために、その流動を調べて設計を行う。さらに、粉体混合技術への応用として、超音速フリージェット PVD 装置へ組み込むことを目標としている。
4 目標は達成できているか <input checked="" type="checkbox"/> できている <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> できていない	1) ノズル幅 200 $\mu\text{m}$ の混合器を試作し、レイノルズ数 35~375 で作動するマイクロ流量制御バルブを開発した。 2) 同軸対向噴流の発振メカニズムを明らかにし、閉空間内でも作動するマイクロ流体混合器を開発した 3) マイクロ流体混合器を超音速フリージェット PVD に組み込み、TiAl, Al-Si および HAp 粒子分散 Ti 膜の形成に成功した。
5 研究体制は適切か <input type="checkbox"/> 適 切 <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	研究開始当初は 2 名の研究者（内学外研究者 1 名）で進めていたが 2 名が加わり、計 4 名の研究者で進めている。各年度末に研究発表会や各年度 5 回（約 2 ヶ月毎）の研究会を開催し、密接な情報交換のもと研究を進めている。
6 研究開発の成果 <input checked="" type="checkbox"/> 有用な成果が得られた <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 成果が得られていない	査読付論文 12 件、国際会議発表 16 件、国内学会発表 29 件である。また、本テーマにより直接的に得られた結果による特許 4 件、間接的に得られた結果による特許 3 件を申請している。今後さらなる積極的な成果公開を行う予定である。
7 その他の評価項目	
8 総合所見 独創的な技術が生み出されており、優れた成果を得ている。	

評価者氏名： 46 庄 司 正 弘



平成20年2月26日

文部科学省 ハイテク リサーチ センター 整備事業  
マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発 (SMBC)  
研究評価シート

工学院大学総合研究所

大テーマ6 マイクロシステム統合化技術

評価項目	主な評価対象およびコメント
1 研究開発の目的は明確か <input checked="" type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不明確	マイクロシステムの開発を通して、マイクロシステムの設計、開発に必要な技術を体系化することを目的とする。これには、要素技術および統合技術の開発、開発したシステムの評価手法が含まれる。
2 研究開発の必要性は高いか <input type="checkbox"/> 高い <input checked="" type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 低い	マイクロシステムを実際に開発し評価する技術は、技術体系としてはいまだ確立しておらず、その体系化は急務である。また本課題で開発するマイクロロボット及びマイクロ飛翔体は、災害地での被害者探索や危険領域の探査などへの適用が期待されている。
3 達成すべき目標の設定は適切か <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	マイクロシステムを実際に開発し、その性能を評価することを通してマイクロシステム統合化技術の体系化を目指す。具体的には、項目6で述べる研究開発成果の統合により、マイクロシステム統合化に共通する技術を抽出する。
4 目標は達成できているか <input checked="" type="checkbox"/> できている <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> できていない	マイクロロボット及びマイクロ飛翔体の要素技術を開発し、実現性を評価した。またこれらマイクロシステムに必要な要素技術および評価技術を開発した。(開発された項目は6に記す。)
5 研究体制は適切か <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 不適切	3つの小テーマ、8名の研究者（学外研究者1名）のもと研究を進めている。各年度末に研究発表会、各年度5回（約2ヶ月毎）の研究会を開催し、密接な情報交換のもと研究を進めてきている。
6 研究開発の成果 <input checked="" type="checkbox"/> 有用な成果が得られた <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> 成果が得られていない	要素技術の開発（アクチュエータ、跳躍機構、羽ばたき機構、3次元マイクロ機構の製作・組み立て技術）、統合化技術（クモ型ロボット、羽ばたき型 MAV 模型、表面性質利用歩行ロボット）、評価技術の開発（MAV にはたらく流体力の計測・評価技術、表面性状および薄膜物性の評価技術）に成功した。 大テーマ6関連の成果公開：雑誌論文 12（査読付 11）、学会発表 38（同 1）、図書 1
7 その他の評価項目	テレビ取材 2、新聞・雑誌報道 4、インターネットでの報道 2、イベント出典 1（ファーブルにまなぶ展）など、成果の積極的な公表に務めた。
8 総合所見 独創性、新規性のある非常に優れた研究がなされており、高く評価できる。	

評価者氏名： 坐7 司 正 弘



('06.6.16)

18高私助第6号

平成18年6月9日


中間評価

学校法人工学院大学理事長 殿

文部科学省高等教育局私学部私学助成課長

芦立

訓



「私立大学学術研究高度化推進事業」の研究進捗状況  
に係る中間評価について（通知）

このことについて、さきに提出いただいた研究進捗状況報告書により、私立大学研究高度化推進委員会による評価が行われ、別添審査票のとおり中間評価の結果がまとめましたので、お送りします。

別添審査票は、2名（一部は1名）の私立大学研究高度化推進委員会委員により評価を行った各委員の評価結果となっております。また、実地調査を実施したものについては、参考として「実地調査報告書」（調査委員記載）を併せてお送りします。

貴職におかれては、それぞれの研究組織に別添審査票を周知するとともに、各研究組織におかれては、別添審査票の評価結果を踏まえ、引き続き、研究の適切な遂行に努めていただくようお願いします。

貴学校法人の事業を含め、今回、中間評価を受けたすべての「私立大学学術研究高度化推進事業」における各委員の評価結果（総合所見）は、[A][A]が全体の44%、  
[A][B]が全体の33%、[B][B]が全体の9%、[B][C]が全体の3%となっておりますので、ご参考にお知らせします。

（担当）

文部科学省高等教育局私学部

私学助成課助成第二係

TEL 03-5253-4111(内線2774)

FAX 03-6734-3396

E-mail sigakujo@mext.go.jp

**「私立大学学術研究高度化推進事業」に係る  
研究進捗状況評価票（平成17年度実施）**

大学名	研究組織名		研究代表者名
工学院大学	大学院総合研究所 マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター		三浦 宏文
事業区分	ハイテク	選定年度	平成 15 年度
研究プロジェクト名	マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発		
<b>【研究進捗状況報告書に対する評価】</b>			
1 研究組織について <p>6つの大テーマを3~4の小テーマに分けて研究を推進している。大テーマに責任者と幹事を置き、小テーマに研究責任者をおいて、それぞれの研究遂行に責任をもたせ、研究代表者が全体を統括して推進する体制となっている。</p>			
2 研究施設・設備等について <p>研究施設は有効に活用されている。</p>			
3 研究プロジェクトの進捗状況・研究成果等について <p>全体的には顕著な成果を挙げているが、小テーマのいくつかについては十分な成果を挙げているとは言い難い。</p>			
4 その他（選定時「留意事項」への対応状況等）         			
5 総合所見 ( A ) <p>全体として顕著な成果を挙げているが、テーマ間で連携して研究を推進し、プロジェクトとしての研究の発展を望む。</p>			

「私立大学学術研究高度化推進事業」に係る  
研究進捗状況評価票（平成17年度実施）

大 学 名	研 究 組 織 名	研究代表者名
工学院大学	大学院総合研究所 マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター	三浦 宏文
事 業 区 分	選 定 年 度	
研究プロジェクト名	マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発	平成 15 年度

## 【研究進捗状況報告書に対する評価】

## 1 研究組織について

代表者は著しく優秀で、また、十分な経験がある。

## 2 研究施設・設備等について

設備：施設もまた整備された。

## 3 研究プロジェクトの進捗状況・研究成果等について

十分の成果を上げている。

## 4 その他（選定時「留意事項」への対応状況等）

## 5 総合所見 ( A · B · C )

(3)SMBC研究会

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第1回研究会プログラム

日 時： 平成15年9月19日(金) 18時00分～20時00分  
場 所： 八王子校舎 AMC棟セミナー室(3階)

司会 小泉 安郎  
SMBC長 小泉 安郎

開会の辞

挨拶

18:00 ~ 18:03 工学院大学学長 三浦 宏文  
18:03 ~ 18:05 総合研究所所長 水野 明哲

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

● 18:05 ~ 18:33(質疑応答含む)

伝熱工学研究室におけるマイクロ熱流体研究

小泉安郎・大竹浩靖・宮下徹  
(機械工学科伝熱工学研究室)

● 18:33 ~ 19:01(質疑応答含む)

マイクロ・ナノの世界でクーロンの摩擦法則は成立するか

藤江裕道・崔乘詰・関口勇  
佐々木信哉・安藤泰久  
(機械工学科バイオメカニクス研究室)

● 19:01 ~ 19:29 (質疑応答含む)

ロボットによる生物シミュレーション

高信英明  
(機械システム工学科機構工学研究室)

● 19:29 ~ 19:57(質疑応答含む)

地球上の余剰バイオマスをエネルギーとした微生物による水素ガス生産

小野寺一清  
(工学院大学)

閉会の辞

19:57 ~ 20:00

SMBC長 小泉 安郎

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第2回研究会プログラム

日 時：平成15年11月5日(水) 18時00分～20時00分  
場 所：八王子校舎 AMC棟セミナー室(3階)

開会の辞 SMBC長 小泉 安郎

研究発表 時 間 課 題 発 表 者

● 18:00 ~ 18:30(質疑応答含む)

みみずの移動機構解析

藤江 裕道  
(機械工学科教授)

● 18:30 ~ 19:00(質疑応答含む)

ウルトラマイクロガスターインとマイクロ飛行機

飯田 明由  
(機械工学科助教授)

● 19:00 ~ 19:30(質疑応答含む)

高規則配列をもつナノ・ミクロポーラスアルミナ膜の作製とその応用

小野 幸子  
(応用化学科教授)

● 19:30 ~ 20:00(質疑応答含む)

マイクロポンプに関する研究

佐藤 光太郎  
(国際基礎工学科助教授)

閉会の辞

SMBC長

小泉 安郎

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

### 第3回研究会プログラム

日 時：平成16年1月21日(金) 14時00分～16時00分  
場 所：八王子校舎 MBSC棟セミナー室(3階)

#### 研究発表

時 間

課 題

発 表 者

● 14:00 ~ 14:40(質疑応答含む)

超音速フリージェットPVDによるナノコーティング技術の開発

廣木富士男・塩田一路・丹羽直毅  
(機械システム工学科)

● 14:40 ~ 15:20(質疑応答含む)

ロータ型粘性利用ポンプの最適形状に関する研究

佐藤 光太郎  
(国際基礎工学科助教授)

● 15:20 ~ 16:00(質疑応答含む)

放電による微細工具の瞬時成形とその応用

武沢 英樹  
(機械システム工学科助教授)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第4回研究会プログラム

日 時： 平成16年5月21日(金) 16時00分～18時00分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟セミナー室(3階)

研究発表	時 間	課 題	発 表 者
------	-----	-----	-------

● 16:00 ~ 16:40(質疑応答含む)

ナノインデンテーションによる表面評価

福田 勝巳  
(東京工業高等専門学校 機械工学科)

● 16:40 ~ 17:20(質疑応答含む)

超音速フリージェットPVDによるナノコーティング 技術の開発(2)

湯本 敦史  
(総合研究所 ポストドクター)

● 17:20 ~ 18:00(質疑応答含む)

マイクロスケールの伝熱現象とその応用

大竹 浩靖  
(機械工学科助教授)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第5回研究会プログラム

日 時： 平成16年7月27日(火) 14時00分～16時00分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟セミナー室(3階)

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

- 14:00 ~ 14:40(質疑応答含む)

MEMS技術を応用した磁気ディスクのアクティブスライダの開発

鈴木 健司  
(機械システム工学科助教授)

- 14:40 ~ 15:20(質疑応答含む)

イオンビームを用いた薄膜の作成と機能化

鷹野 一朗  
(電気工学科教授)

- 15:20 ~ 16:00(質疑応答含む)

マクロファージの共存による腐食挙動の加速と金属粉による細胞毒性

木村 雄二  
(マテリアル科学科教授)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第6回研究会プログラム

日 時： 平成16年9月10日(火) 13時00分～15時00分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟セミナー室(3階)

研究発表	時 間	課 題	発 表 者
------	-----	-----	-------

● 13:00 ~ 13:40(質疑応答含む)

昆虫の運動を模擬した羽ばたき翼まわりの流れの可視化

中村 瑞木  
(機械工学科4年)

● 13:40 ~ 14:20(質疑応答含む)

鳥の肺を模した微小流体回路内における循環流形成

田淵 直也  
(機械工学専攻修士2年)

● 14:20 ~ 15:00(質疑応答含む)

修復軟骨の力学的特性と組織再生工学

片貝 大輔  
(機械工学専攻修士2年)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第7回研究会プログラム

日 時： 平成16年11月30日(火) 17時00分～19時00分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟セミナー室(3階)

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

- 17:00 ~ 17:40(質疑応答含む)

アノード酸化プロセスを用いたシリコン基板の微細加工

阿相 英孝  
(応用化学科 講師)

- 17:40 ~ 18:20(質疑応答含む)

メソ細孔を利用したプロトン伝導性電解質膜の開発

大友 順一郎  
(環境化学工学科 講師)

- 18:20 ~ 19:00(質疑応答含む)

微細接合部の力学的挙動に関する基礎検討

立野 昌義  
(国際基礎工学科 助教授)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第8回研究会プログラム

日 時：平成17年1月27日(木) 15時00分～17時00分  
場 所：新宿校舎 第5会議室(11階)

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

● 15:00 ~ 15:40(質疑応答含む)

外部振動による共振現象を利用した移動機構の解析

大石 久巳  
(機械システム工学科)

● 15:40 ~ 16:20(質疑応答含む)

マイクロマシンのトライボロジー

鈴木 健司  
(機械システム工学科)

● 16:20 ~ 17:00(質疑応答含む)

異材接合界面端部の強さに関する基礎検討

目時 学・畠野陽平・立野昌義  
後藤芳樹・小久保邦雄  
(機械システム工学科助教授)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第9回研究会プログラム

日 時： 平成17年5月25日(水) 15時00分～17時00分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟セミナー室(3階)

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

- 15:00 ~ 15:40(質疑応答含む)

外科手術用マスター・スレイブロボットシステムに関する研究

石井 千春  
(国際基礎工学科)

- 15:40 ~ 16:20(質疑応答含む)

ポータブル燃料電池システムの開発

雑賀 高  
(国際基礎工学科)

- 16:20 ~ 17:00(質疑応答含む)

ループ型マイクロヒートポンプに関する研究

櫻井 久  
(伝熱工学研究室 博士課程1年)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第10回研究会プログラム

日 時：平成17年7月20日(火) 15時00分～17時00分  
場 所：八王子校舎 MBSC棟セミナー室(3階)

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

● 15:00 ~ 15:40(質疑応答含む)

魚口ボットについて

金野 祥久  
(機械工学科)

● 15:40 ~ 16:20(質疑応答含む)

流体混合器およびバルブに関する研究

田中 剛広・高橋 久信  
(流体制御システム研究室)修士2年

● 16:20 ~ 17:00(質疑応答含む)

昆虫規範型マイクロ壁のぼりロボットの研究

相澤 知成  
(機構研究室)

生体エネルギーを利用したマイクロデバイスの研究

渡邊 恭成  
(機構研究室)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第11回研究会プログラム

日 時： 平成17年10月 4日(火) 17時00分～19時00分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟セミナー室(3階)

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

● 17:00 ~ 17:20(質疑応答含む)

アメンボを規範としたロボットの研究

小平圭佑  
(小テーマ6.1)

● 17:20 ~ 17:40(質疑応答含む)

振動法による薄膜のヤング率測定

藤垣吉章  
(小テーマ6.1)

● 17:40 ~ 18:00(質疑応答含む)

ダイナミックPIVを用いた飛翔昆虫周りの渦構造の可視化と流体力計測

中村瑞木  
(小テーマ6.2)

● 18:00 ~ 18:20(質疑応答含む)

マイクロオーダーにおける摩擦特性評価

井田龍太  
(小テーマ6.3)

全体討論

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第12回研究会プログラム

日 時：平成17年12月6日（火）17時00分～19時00分  
場 所：八王子校舎 MBSC棟セミナー室（3階）

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

● 17:05 ~ 17:30(質疑応答含む)

構造制御したナノポーラス材料へのアパタイトコーティング

清武 篤嗣  
(修士課程2年)

● 17:30 ~ 17:55(質疑応答含む)

液相マイクロリアクターの反応成績評価

佐藤 潤  
(修士課程 1年)

● 18:05 ~ 18:30(質疑応答含む)

免疫系細胞が生体代替用金属材料に及ぼす腐食の促進と摩耗粉の細胞毒性

中山 美樹  
(修士課程 2年)

● 18:30 ~ 18:55(質疑応答含む)

微生物を利用した水素ガス生産の可能性

八藤 由之  
(修士課程 2年)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第13回研究会プログラム

日 時： 平成18年2月27日(火) 13時00分～15時00分  
場 所： 新宿校舎 0656教室(大学棟6階)

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

● 13:00 ~ 13:30(質疑応答含む)

表面張力を利用したマイクロシステム

鈴木 健司  
(機械システム工学科助教授)

● 13:30 ~ 14:00(質疑応答含む)

粘性利用ローター型マイクロポンプの高性能化について

新倉 武  
(大学院機械工学専攻修士課程)

● 14:00 ~ 14:30(質疑応答含む)

マイクロ加工技術により影響表面因子の明瞭化された伝熱面を用いた沸騰素過程解明実験

佐藤 隆登  
(大学院機械工学専攻修士課程)

● 14:30 ~ 15:00(質疑応答含む)

軟骨再生のバイオメカニクス

片貝 大輔  
(大学院機械工学専攻博士課程)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第14回研究会プログラム

日 時： 平成18年5月23日(火) 16時00分～18時00分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟セミナー室(3階)

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

- 16:00 ~ 16:30(質疑応答含む)

ミミズのトライボロジー特性評価と移動機構について

中島 翔  
(大学院機械工学専攻修士課程2年生)

- 16:30 ~ 17:00(質疑応答含む)

幹細胞由来組織再生用材料の特性と力学応答

藤島 義久  
(大学院機械工学専攻修士課程2年生)

- 17:00 ~ 18:00(質疑応答含む)

マイクロ流体デバイスとその流動

杉井 康彦  
(総合研究所助教授)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第15回研究会プログラム

日 時： 平成18年7月7日(火) 16時00分～18時00分  
場 所： 新宿校舎 11階 第8会議室(予備:11階1114室)

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

- 16:00 ~ 16:40(質疑応答含む)

PLD法によりAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>基板上に堆積させたAIN薄膜の基板／薄膜界面原子構造解析

徳本 有紀  
(東京大学大学院 博士課程1年)

薄膜材料の結晶性は、薄膜材と基板材との界面整合性やその原子構造に大きく依存する。本発表ではAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>単結晶C面上にPLD法で堆積させたAIN薄膜の界面原子構造を、高分解能透過型電子顕微鏡法ならびに計算シミュレーション法を用いて同定した結果について紹介する。

- 16:45 ~ 17:45(質疑応答含む)

電子セラミックZnO双結晶の粒界原子構造と電気特性

佐藤 幸生  
(東京大学大学院 博士課程2年)

電子セラミックス材料では粒界に形成された静電ポテンシャル障壁がしばしば利用される。この静電ポテンシャル障壁の電気特性は粒界原子構造と密接に関係するため、優れた性能を有する素子開発には、粒界構造を原子レベルから制御することが求められる。本発表では、粒界構

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第16回研究会プログラム

日 時： 平成18年10月3日（火） 18時00分～20時00分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟セミナー室（3階）

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

- 18:00 ~ 18:30(質疑応答含む)

集束イオンビーム(FIB)を用いた微細加工法

阿相 英孝  
(応用化学科講師)

- 18:30 ~ 19:10(質疑応答含む)

マイクロ機構の自動組立てと駆動の研究

山田 秀謙  
(大学院機械工学専攻修士課程2年生)

- 19:10 ~ 19:50(質疑応答含む)

マイクロ加工技術により影響表面因子の明瞭化された伝熱面を用いた  
沸騰素過程解明実験

佐藤 隆登  
(大学院機械工学専攻博士課程1年生 兼SMBC Research Assistant)

- 19:50 ~ 20:00(質疑応答含む)

総合討論

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第17回研究会プログラム

日 時： 平成18年11月28日(火) 18時00分～20時00分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟セミナー室(3階)

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

- 18:05 ~ 18:35(質疑応答含む)

垂直配向性を有する金属一シリカ複合薄膜の成膜過程と  
メソ多孔質シリカ薄膜の作製

大友 順一郎  
(環境化学工学科 助教授)

- 18:35 ~ 19:00(質疑応答含む)

液相マイクロリアクターでの反応成績評価

佐藤 潤(大学院化学応用学専攻修士課程2年)  
〔電気化学工学研究室(環境化学工学科 長本英俊教授)〕

- 19:10 ~ 19:35(質疑応答含む)

A I 微細配線におけるエレクトロマイグレーション損傷の評価

三輪 聰(大学院化学応用学専攻修士課程2年)  
〔先進材料工学研究室(マテリアル科学科 木村雄二教授)〕

- 19:35 ~ 20:00(質疑応答含む)

微粒子規則配列をマスクとしたシリコンの結晶異方性エッティング

内堀 航太(大学院化学応用学専攻修士課程2年)  
〔無機物性化学研究室(応用化学科 小野幸子教授)〕

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第18回研究会プログラム

日 時： 平成19年1月31日(火) 16時00分～18時00分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟セミナー室(3階)

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

● 16:00 ~ 16:40(質疑応答含む)

マイクロサイズ材料の引張試験

後藤 芳樹  
(機械工学科 助教授)

● 16:40 ~ 17:20(質疑応答含む)

マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究  
(外部振動による共振現象を利用した移動機構の解析)

大石 久巳  
(機械システム工学科助教授)

● 17:20 ~ 18:00(質疑応答含む)

曲げ試験および圧子押し込みによる微小材料の力学的評価

小川 直志、野村 聰(大学院 機械工学専攻 修士課程2年)  
〔材料力学研究室 機械工学科 立野 昌義 小久保邦雄〕

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第19回研究会プログラム

日 時： 平成19年5月28日(火) 16時00分～18時00分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟セミナー室(3階)

研究発表  
時 間

課 題

発 表 者

● 16:00 ~ 17:00(質疑応答含む)

マイクロ平行二相流の流動解析と応用

青田 新  
(神奈川サイエンスアカデミー 研究員)

● 17:00 ~ 18:00(質疑応答含む)

微小循環内のバイオレオロジー

杉井 康彦  
(総合研究所 准教授)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」

第20回研究会プログラム

日 時： 平成19年7月12日（火） 16時30分～18時00分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟セミナー室（3階）

研究発表

時 間

課 題

発 表 者

● 16:30 ~ 17:00(質疑応答含む)

粘性利用マイクロポンプについて

佐藤 光太郎（機械創造工学科 教授）  
横田 和彦（名古屋工業大学）

● 17:00 ~ 17:30(質疑応答含む)

センサ・ネットワーク用弾性表面波ガス・センサおよび素子設計の検討

南 圭哉、滝本宏紀（大学院 機械工学専攻修士課程2年）、平泉康志（同1年）  
疋田光孝（機械創造工学科 教授）

● 17:30 ~ 18:00(質疑応答含む)

物体の衝突と摩擦を考慮した多体運動解析と、碎氷船性能解析への応用

金野祥久  
(機械工学科 講師)

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」  
(SMBC)

第21回 研究会プログラム

日 時： 平成19年10月9日（火） 18時～19時40分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟 3階 セミナー室

時 間	テーマ	発表者
● 18:00～18:30 (質疑応答含む)	羽ばたき型MAV周りの流れ場の可視化	荻巣 宏幸 (大学院 機械工学専攻修士課程1年)
● 18:30～19:10 (質疑応答含む)	表面張力を利用した水面移動ロボットの研究	小池 裕之 (大学院 機械工学専攻修士課程1年)
	表面張力を利用した壁面歩行ロボットの研究	根元 秀輔 (大学院 機械工学専攻修士課程1年)
● 19:10～19:40 (質疑応答含む)	マイクロオーダーにおける摩擦特性評価	澤田 崇 (東京工業高等専門学校・専攻科)

以上

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」  
(SMBC)

## 第22回 研究会プログラム

日 時： 平成19年12月4日（火） 18時～20時  
場 所： 八王子校舎 M B S C棟 3階 セミナー室

時 間	テーマ	発表者
● 18：00～18：40（質疑応答含む）	液滴の表面張力を利用した微小物体のアクチュエーションに関する研究	.....梶原 周（大学院 機械工学専攻修士課程2年） .....本間 裕章（大学院 機械工学専攻修士課程1年）
● 18：40～19：20（質疑応答含む）	S M B C の有効活用	.....大竹 浩靖（工学部機械工学科 准教授）
● 19：20～20：00（質疑応答含む）	マイクロ流体デバイスの作成法と計測法	.....杉井 康彦（総合研究所 准教授）

以上

工学院大学総合研究所 ハイテク・リサーチ・センター  
「マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムセンター」  
(SMBC)

第23回 研究会プログラム

日 時： 平成20年1月25日（金） 14時～15時30分  
場 所： 八王子校舎 MBSC棟 3階 セミナー室

時 間	テーマ	発表者
● 14：00～14：45 (質疑応答含む)	マイクロファブリケーション技術を応用した幹細胞自己生成組織の 配向性制御 ……………熊谷 賢一 (大学院 機械工学専攻修士課程2年)	
● 14：45～15：30 (質疑応答含む)	幹細胞ベース再生組織による軟骨修復：原子間力顯微鏡による特性解析 ……………鈴木 琢也 (大学院 機械工学専攻修士課程2年)	

以上

## 5. 研究成果

### (1) 研究成果の概要

#### 【研究プロジェクトの計画および目的・意義の達成度】

研究プロジェクトの計画や目的と意義は、10(1)を参照されたい。

以下に記すように、マイクロ機械要素とデバイスの開発と評価、マイクローナノ加工技術の開発、マイクロ環境下システム・要素の開発、マイクロエネルギー・システムおよびマイクロフルイディクスデバイスの開発およびこれらマイクロシステムの統合化を通して、様々な成果をあげており、マイクロ総合技術基盤の形成とマイクロ先進スマート機械技術およびマイクロバイオシステム技術の基盤の確立に向いつつあり、当初の目的と計画を達成している。

#### 小テーマの研究成果】

##### 大テーマ1 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価

小テーマ 1.1 生体材料やマイクロマシンなどの摺動部には人体や環境への負荷の少ない材料が必要である。その最適な材料として、イオン照射炭化による表面改質やダイヤモンド状炭素膜(DLC)を傾斜化することで優れた特性が得られることを見出し、材料の摩擦特性に影響因子を検討した。

小テーマ 1.2 将来の燃料電池自動車の水素ガス漏洩や環境汚染物質センシング用の低消費電力でかつ小型な弹性表面波ガスセンサを提案し、可動条件を特定した。

小テーマ 1.3 体内に存在する免疫細胞(マクロファージ: Mφ)が生体内で使用する金属材料に対して腐食をどのように促進するのかを細胞培養環境中における免疫細胞存在環境下における自然浸漬、電気化学的試験により評価し、生体適合性の改善に向けた表面改質手法の絞込みができた。

小テーマ 1.4 医用高分子材料、および細胞由来バイオ材料の開発と特性評価等を行い、有用性を確認し、機能性マイクロ材料開発に関して目標以上の成果を得ることができた。

##### 大テーマ2 3次元マイクロ-ナノ形状加工技術開発に関する研究

小テーマ 2.1 非接触で微細形状加工が得意な放電加工技術を開発した。直径  $20\mu\text{m}$  程度の微細電極を微細軸瞬時成形法により成形し、形状精度の向上および所望形状への仕上げをハイブリッド成形にて可能とした。ピエゾアクチュエータ付きデュアルサーボ方式にて、加工の安定化を実現した。

小テーマ 2.2 機械要素の一つである平歯車を、光造形加工による3D 加工によりマイクロ化を可能にした。また歯車の性能を向上を MMT、PTW など無機質充填材の添加により達成した。歯車の疲労特性評価装置を製作した。以上により、機械要素の軽量/小型化を可能にした。

小テーマ 2.3 マイクロ・ナノ規則性構造材料創製技術の開発として、ナノポーラス材料の創製技術を確立し、構造制御因子の解明を行った。また、ウエットプロセスに基づき自己組織化構造をシリコン基板などの固体基板表面に転写する新たなリソグラフィー技術を提案し、各種基板表面にマイクロメートルあるいはナノメートルオーダーで微細なパターンを形成する加工法を確立した。

小テーマ 2.4 サブミクロン精度の3次元形状転写技術に関する研究として、平均粒径が  $0.2\mu\text{m}$  程度の粒子を加工材料とする、マイクロ形状創製で作成される3次元形状加工技術の構築を試みた。その一端として、安価で性能にすぐれ、構造の単純な超微小粉体流量計( $100\text{g}/\text{h}$ )の開発を行い、サブミクロン粒子の流動特性を検討した。また、粉体流量制御システムを開発した。

##### 大テーマ3 マイクロ環境下システム・要素の特性評価解析、診断技術の開発研究

小テーマ 3.1 マイクロマシンの構造や動作信頼性を評価する微小材料を対象とした試験機を開発し、それに基づいてマイクロオーダーの微細配線材料の強度を明らかにした。異材接合体強度に及ぼす界面端形状の影響を明らかにし、非均質材の力学的評価手法に必要となる強度の支配因子や異材の破壊様式を明確にした。微小構造体の信頼性確保に必要な評価技術を構築した。

小テーマ 3.2 マイクロリアクターの反応成績の評価に関して、マイクロチャンネル内の流速分布、摩擦係数など流動特性を得た。二液接触型の反応として、二分子の瞬間反応、迅速反応および酵素と基質を別々の溶液に溶かし込んだ反応を行った。反応器内の物質移動と反応を考慮したモデルを提出、シミュレーションを行い、反応成績評価法を確立し、効果的な二液接触法の条件を見出した。

小テーマ 3.3 スマート機械の設計、解析用数値モデルを確立した。モデル脚部に注目した実験によ

り、接触および加振条件に対する移動方向と移動速度に関し、提案数値モデルの妥当性を示した。

#### 大テーマ4 マイクロエネルギー・システムに関する研究

**小テーマ 4.1** マイクロポンプ、マイクロヒートパイプ、マイクロバルブ、微小流体回路内流れ、マイクロ熱交換器の開発、ミニチャンネル内の単相および二相流流動特性、沸騰熱伝達と冷却限界を検討した。マイクロPIV、超高速度撮影および微細熱電対型温度センサーによる詳細計測も行った。それらの結果、気泡駆動型マイクロポンプを試作し、ポンプ機構を解析的に示した。 $2\text{W}(10\text{MW}/\text{m}^2)$  の冷却能力をもつループ型マイクロヒートポンプを実現し(特許申請)、動作原理を示した。流体素子を利用したマイクロバルブを試作し、マイクロジェットと組み合わせマイクロバルブを提案(特許申請)した。熱工学の観点で、マイクロ効果の現れるスリップ流効果を示した。また、流路の微細化により従来の数倍の冷却能力を実現した。沸騰現象を、マイクロファブリケーションを利用して人為的に制御することで、複雑なマクロ現象中に潜む規則性(カオス)の抽出を検討した。

**小テーマ 4.2** 無圧縮機ジェットエンジンを想定し、燃焼室内の消炎実験を行いマイクロ化の限界を明らかに、燃焼特性に及ぼす寸法効果を得た。Ultra Micro Jet Engine 燃焼室の設計を行った。

**小テーマ 4.3** 円柱を用いた粘性利用マイクロポンプの開発し、その最適形状を提案した。吐出圧向上と最適化制御を視野に入れ可変ゲート付きポンプを考案し、その特性を調べた。

**小テーマ 4.4** 日本各地(全国約 100ヶ所)から土壤を採取し、好気的窒素固定菌を分離し、新規の高水素生産菌(YTK-1)を見出した(微生物特許申請)。乳牛の糞尿の処理過程で水素を生産するプラントを山形県農業総合研究センターに建設し、試験を行った。放線菌の菌体の無細胞抽出液から得られたニトロゲナーゼを用いる水素ガス発生の可能性を検討した。

#### 大テーマ5 マイクロ環境下フレイディクスデバイスの開発研究

機械的可動部を持たない流体要素である微小流体混合器と微少流量調整バルブを提案した。これを超音速フリージェットPVD装置(固気混相流中のナノ粒子の堆積により、皮膜形成させるコーティング法)に応用した。高速固気混相流中の多成分ナノサイズ粒子の精密混合用に自励振動型混合器を提案・開発した。混合器の有無による高速固気混相二噴流の圧力変化(混合前後の貯氣相部の圧力変化)を統計的に調べ、混合器の寸法効果および性能を確認した。微少流量調整用バルブとして、同軸対向噴流の一方を制御流とし他方を被制御流とし、制御流の流量変化により両噴流の衝突面を移動させ被制御流路の抵抗を変化させるターンダウン方式が適していることが明らかとなった。

#### 大テーマ6 マイクロシステム統合化技術

**小テーマ 6.1** 昆虫の歩行の運動機能を規範とする、マイクロ歩行ロボットの開発を行った。マイクロ移動ロボットの開発を通してマイクロ機械をロボット化(自立化、知能化)すること、およびその際の技術的解決方法を提案することを目的として研究を進めた。まず、昆虫の運動を高速度カメラで撮影し、動作解析を行うシステムを構築した。このシステムを用いて、クモの歩行、コオロギの歩行と跳躍、アメンボの水面移動などを解析し、脚の関節角度、歩容、重心の変位などを明らかにした。さらにこれらの解析結果をもとに、クモ型歩行ロボット、コオロギ型跳躍ロボット、アメンボ型水面移動ロボットを作製した。クモ型ロボットの研究では、空気圧アクチュエータの小型化、軽量化を行い、ロボットに搭載可能なサイズまで小型化した。ロボットの歩行実験を行い、蜘蛛と同様な歩容が実現されていることを確認した。コオロギ型ロボットの研究では、コオロギと同様な跳躍機構と、DCモータ、バッテリーを組み込んだ自立型跳躍ロボットを開発し、跳躍を行わせることに成功した。現在は、歩行機構を付加することにより、歩行と跳躍の両方が可能なロボットの開発を進めている。アメンボ型ロボットの研究では、小テーマ3と連携し、MEMS加工技術を用いて脚表面に微細な凹凸加工を行うことにより、撥水性を高めた脚を作製した。この脚を用いて、表面張力により水面上に浮き、中脚で水を搔いて自立移動するロボットを開発した。さらに、振動モータを用いて脚を共振させ、共振周波数の違いを利用して、前進、右旋回、左旋回の3動作を行うことができる水面移動ロボットの開発にも成功した。

**小テーマ 6.2** 羽ばたき型 Micro Air Vehicle (MAV)の開発を通じて、昆虫を規範とした羽ばたき型 MAV の開発、および羽ばたき翼周りの流れの調査に取り組んだ。高速 PIV 計測を用いた羽ばたき翼周りの流れ場と流体力の同時計測システムを開発し、流体力発生メカニズムの定量的評価を可能にした。この結果、トンボは 2 対の翅に発生する流体力に大きな違いは見られないこと、翅中腹付近の前縁から発生した渦と翅の先端から発生した渦の組み合わせによって、翅上面に U 字形状の渦が形

成されて揚力を得ていることを示した。また、昆虫の羽ばたき動作機構を開発し、MEMS 技術を用いて翼を製作することにより、機械加工翼よりも質量を 40% 軽減することを可能とした。これを用いた羽ばたき型 MAV の浮上条件を定量的に求め、設計指針を得た。

小テーマ 6.3 MEMS 加工技術を利用して、マイクロ機構の組み立てと駆動、アクチュエータの開発、機能性表面の創成などの研究を行った。マイクロ機構については、高分子材料であるポリイミドを用いてヒンジ機構を製作し、材料の熱収縮を利用して平面から3次元構造を自動的に組み立てる技術を開発した。この技術を用いて一辺 0.2mm の複数の立方体の同時自動組み立てに成功した。また、組み立てた後にヒンジを可動部とすることにより、摩擦の少ない駆動も可能とした。マイクロアクチュエータについては、表面を撥水処理をした2平面間に液滴をはさみ、エレクトロウェッティング技術により液滴を自在に動かすことで、液滴の上に支持した微小物体をマニピュレートする技術を確立し、直径 5mm のロータを 320rpm で回転させることに成功した。機能性表面創成については、金属ワイヤ表面(円筒面)へ凹凸加工を行う技術を確立し、凹凸による撥水性の強化を行った。さらにこの構造を脚として用い、小テーマ1と連携してアメンボ型水面移動ロボットを開発した。また、アリの脚先端の構造を参考にして、表面に微量の液体を供給し付着力を制御可能なパッドを開発した。このパッドをロボットの脚先端に用いて、壁面歩行を行うロボットを開発中である。これまでに壁面での足踏み動作に成功しており、機構の工夫により歩行も可能になると考えられる。また、シリコンやガラスなど MEMS 技術で多用される材料を中心に、マイクロ荷重下での摩擦試験、硬さ試験などを行い、マイクロ領域に特有な摩擦特性を明らかにした。

＜優れた成果があがった点＞

### 大テーマ1 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価

小テーマ1.1 イオンビームを使ってステンレス表面にダイヤモンド状炭素膜を傾斜組成で形成することで、優れた耐摩耗性や低摩擦係数を得ることができた。マイクロデバイスの摩擦特性に接触局部における液滴が影響すること、生体特有の摩擦特性発揮のメカニズム等について解説した。

小テーマ1.2 提案のセンサ構造は圧電基板の温度特性には依存しない、自己温度補償機能を有することを理論的に示した。センサ・ネットワークの標準無線媒体である 2.4GHz 帯 ZigBee の信号を分周し、その信号によるセンシング方を発案し回路部の小型化の可能性を示した。

小テーマ 1.3 TiO<sub>2</sub> 薄膜形成による Ni-Ti 合金の耐食性の改善の可能性が示された。今後は Ni-Ti 合金の表面改質法を確立し、Ni-Ti 合金の医療デバイスへの積極的な適用を目指す予定である。

小テーマ 1.4 超高分子量ポリエチレンの分子量と耐摩耗性に相関のあること、幹細胞含有バイオ材料により軟骨修復が促進されることが分かった。機能性マイクロ材料として、目標とする機能・性能を有していることが分かった。

### 大テーマ2 3次元マイクロ-ナノ形状加工技術開発に関する研究

小テーマ 2.1 機上で微細工具を瞬時に成形して連続して微細放電加工が可能となり、加工時間の短縮および工具取り付け誤差に起因する加工誤差の低減が提案できた。

小テーマ 2.2 通常、射出成形によって成形されているプラスチックを素材としたマイクロサイズの歯車を、光造形最適加工条件を設定することで、微小パーツの加工法を構築した。特に、光硬化性樹脂/ナノサイズ無機質フィラーの複合材の 3D 加工を可能にした。歯車特性の耐久性に関し各種フィラーチの充填効果の物性評価は特筆に値する。

小テーマ 2.3 従来技術は、高価な大型装置を利用しトップダウン型プロセスに基づき規則構造体を形成するが、本手法は、特別な装置を用いず高精度の大面積パターニングを実現し、大幅な低コスト化が見込まれる。特にマイクロ・ナノレベルで規則的な凹凸構造を持つシリコン基板は、太陽電池・センサーなどの高効率化を実現する新たな候補材料として期待される。また、本プロジェクトで導入した集束イオンビーム加工装置を用いることで、電子顕微鏡の断面観察用試料の高速加工が実現された。

小テーマ 2.4 本研究で開発した超微小粉体流量計を用いることにより、微量流量(100g/h)の計測が可能になった点、流量計の構造が簡単な上、安価で製作できる点、超微小粉体流量計と供給機との組み合わせた制御システムを用いることで、超微小粉体の複合材料の粉体成形品の製造技術の一端を可能にした点が優れている。

### 大テーマ3 マイクロ環境下システム・要素の特性評価解析、診断技術の開発研究

小テーマ 3.1 マイクロマシンの構造や動作信頼性を評価する技術の基礎となる微小材料を対象とした試験機を開発、それに基づいた試験方法を提案し、微小な構造材料の強度を把握した。精度の良い疲労試験を可能とする微細細線金ワイヤーの疲労試験機への固定方法および治具を提案した。併せて、異なる性質を持つ材料で構成される異材界面を含んだ非均質材試験片として、難加工性材料セラミックを含んだ界面形状を有する接合材を製作し、界面端形状と強度との関係を明らかにし、接合構造における最適な界面形状を提案した。

小テーマ 3.2 二液接触型の反応として、二分子の瞬間反応、迅速反応を行い、反応器内の物質移動と反応を考慮したモデルを提出し、シミュレーションを行ったところ、反応成績をよく再現することが出来た。この際、矩形流路での流速分布が理論式と一致することを確かめることができた。同時に効果的な二液接触の方法を提案した。

小テーマ 3.3 数値モデル化と評価方法の確立を図り、スマート機械に対して数値モデルによる設計、解析の可能性を示した。接触条件や加振条件により振動物体の運動方向などの運動挙動が異なることを明らかにし、その特性領域を実験的、解析的に明らかにできた。

### 大テーマ4 マイクロエネルギー・システムに関する研究

小テーマ 4.1 流路内の適切な位置に加熱用ヒータを設置することで単純形状のマイクロポンプを開発し、その作動機構を明らかにした。重力も含めた外部駆動力を必要としない1mmサイズ2W級のマイクロヒートパイプおよび流体素子を応用したマイクロバルブを開発し、その作動機構を明らかにした。マイクロ熱機器の開発のみならず、その作動原理について熱工学的検討を加えた。熱工学の観点から、サブミリ流路の二相流特性について、従来理論が適用できる範囲を示し、その逸脱(マイクロ効果)の現れる主因について明らかにした。薄膜効果および高速液流効果によりマイクロチャンネル内では冷却能力が向上化することを示した。複雑な沸騰現象(蒸気泡発生)をマイクロ加工により人为的に制御することで、現象中に潜むカオス性の抽出を行った。

小テーマ 4.2 実用に向けたマイクロ燃焼室の燃焼範囲、ノズルと燃焼室径の最適寸法(燃焼室径φ30、燃料ノズル径φ0.5)を把握した。また、超小型ガスタービンの利用形態を検討し、実用化の可能性の高いものとして超小型ジェットエンジンがあると判断し、これをUMJEと称し商標登録を行なった。

小テーマ 4.3 小寸法では不利と言われている、駆動部分を有する円柱型粘性マイクロポンプで、有効な作動条件を明らかにした。かつ、その短所を見出し、吐出圧向上と最適化制御を視野に入れたゲート付きポンプを考案した。

小テーマ 4.4 新しい水素生産能の高い窒素固定菌が分離できた。本菌の特許を申請した。併せて、その実用化に向けて、パイロットプラントの建設を進めた。

### 大テーマ5 マイクロ環境下フルイディクスデバイスの開発研究

開発した流体混合器を超音速フリージェットPVD装置に組み込むことにより以下の結果を得た。ナノサイズの粒子はバルクに対して固体表面の割合が大きく、その表面活性が粒子間の凝集・粗大化ならびに粒径分布の不均一化をもたらす。しかし、開発した混合機は、粒子は非接触かつ外部エネルギー供給は必要ないため、粒子間の凝集を防ぎ初期粒径を保つつつナノ粒子の精密混合を可能とした。また、亜音速～超音速の高速噴流中の粒子混合を可能とし、新しいアプリケーション・産業を切り開く。特に、固溶度の無い材料同士を精密に混合させたAl-Siの新素材の開発およびハイドロキシアパタイト粒子分散Ti生体材料の開発は顕著な研究成果である。

### 大テーマ6 マイクロシステム統合化技術

小テーマ 6.1 跳躍による移動、表面張力を利用した水面移動など、大型のロボットでは実現が困難な移動形態を、小型ロボットにより自立的に実現できたことが大きな成果である。また、これらのロボットの開発を通して、昆虫の動作解析システムの構築、アクチュエータの小型化、MEMS技術の利用したロボットの表面機能の創成などが実現され、マイクロ機械の統合化に必要な基礎技術の提案とそれらの有機的な結合を行うことができた。

小テーマ 6.2 高速PIV計測を用いて羽ばたき翼周りの流れ場と流体力の同時計測を行い、流体力発生メカニズムについて定量的に評価することを可能にした。この結果、トンボの羽ばたき機構を明

らかにした。実際の昆虫の羽ばたきによる詳細な渦の形成を示したのは世界初である。また MEMS 技術を用いた翼を製作することにより、従来手法よりも質量を 40%軽減でき、羽ばたき型 MAV の浮上条件を求めるに至っている。

**小テーマ 6.3** マイクロロボット等の可動部として利用可能なヒンジ機構の自動組み立て手法、アクチュエーション手法を確立したことが大きな成果である。また、エレクトロウェッティングによる液滴輸送技術を微小物体の搬送やマニピュレーションに応用する手法を提案し、これを利用したマイクロモータを開発した。この手法に関しては、特許を出願した。さらに MEMS 技術によりロボットの表面に微細構造を加工し、撥水性、付着性などの機能を付与することで、小さいことを生かした水面移動ロボット、壁面歩行ロボットを開発した。

#### ＜問題点＞

#### 大テーマ1 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価

**小テーマ 1.1** ダイヤモンド状炭素膜を作製する方法は他にも幾つかあるが、本方法では成膜時間が長いのが欠点である。今後さらに条件を詳細に調査することで高速処理ができるようにしたい。

**小テーマ 1.2** キーとなるセンサー素子部の設計と全プロセス工程の課題の解決、素子試作を行う必要がある。

**小テーマ 1.3** 表面改質手法に依存して形成される表面の Ni フリー層の構造の最適化の必要性と細胞毒性の評価方法に依存した適合性の評価結果の相関性の検討を行う必要がある。

**小テーマ 1.4** 人工関節の摩擦摺動部に使用される超高分子量ポリエチレンは、熱安定剤や酸化防止剤により摩耗劣化を防ぐことができる一方、これらの添加剤により細胞毒性を高めることが推察される。生体反応を極限まで押さえ込み、かつ材料安定性を得ることのできる条件を解明する必要がある。また、細胞含有バイオ材料は安定した性能を有するように生成することができるが困難であり、今後、生成条件の確立が重要である。

#### 大テーマ2 3次元マイクロ-ナノ形状加工技術開発に関する研究

**小テーマ 2.1** 精密三爪チャックにて保持しているが垂直精度のバラツキおよび軸芯のずれにて、直径 0.1mm のタンクステン細線電極の保持を繰り返し精度良く行うことが難しい課題として残っている。

**小テーマ 2.2** 光造形加工は粘稠な液状素材に最小直径 10μm の紫外線ビームを照射し、X-Y 方向に送り 1μm で稼働させ積層させるため射出成形に比べ生産効率が著しく低い。また、成形品の寸法精度に難がある。これらを解決する必要がある。

**小テーマ 2.3** 既存のリソグラフィー技術とは異なり、任意のパターン加工が出来ない点が現状の問題点である。低成本、大面积一括加工をさらに推進すると共に、パターニングの自由度を改善することが今後の課題である。

**小テーマ 2.4** 本研究で開発した超微小流量計の構造は平行平板構造を用いているため、微小流量の計測のために極薄い板バネを用いている。そのために、過負荷に対し、板バネの変形の恐れがあり、組立や運搬の扱いに注意が必要である。実際の工程で、実用化に耐えるかを試していない点に課題として残る。

#### 大テーマ3 マイクロ環境下システム・要素の特性評価解析、診断技術の開発研究

**小テーマ 3.1** 微小材料の疲労試験結果が、提案した微小材料用疲労試験プラスチックフレームの加工精度に依存している可能性があり、フレームの加工精度を向上させ試験結果(寿命)のばらつきを最小限にさせる必要がある。微小な異なる性質を持つ異材界面を含んだ非均質材の疲労特性や時間に依存した強度特性の解明などが未着手であり、これらの評価に関連する技術的な課題が残る。さらに、理論弾性解析結果に基づく最適界面形状の推定手法の提案には至っていない。

**小テーマ 3.2** 矩形流路内の 2 液接触型の反応をシミュレーションすることはできたが、反応速度の遅い酵素反応では長い矩形流路を作製することができず、円形流路の反応器を用いざるを得ず、シミュレーションが完成していない。

**小テーマ 3.3** 簡易機構による接触と振動系の動作挙動については、実験と解析の両面から妥当性を確認できたが、複数要素からなるモデルの構築については不十分である。数値モデルの同定手法についても検証不十分である。

#### 大テーマ4 マイクロエネルギー・システムに関する研究

小テーマ 4.1 アスペクト比の高いエッティングが困難であり、既存装置による2次元加工で検証できる実験条件が限られる。また、微細流路に液体を流動させるためには大きなエネルギー(加圧)が必要であり、マイクロフルイディクスデバイスではこの点が一つの課題となる。また、計測手法に関して言えば、マイクロ PIV による液流速の測定および微細温度センサーによる局所温度の測定は未だノウハウにはまだ開発要素が残っている。

小テーマ 4.2 実用化に向けて高い推力を得ること、小さい燃焼室内の安定燃焼を実現すること、が必要である。また、効率の向上化のため、排気ガス中の成分を計測することも必要とされる。

小テーマ 4.3 粘性マイクロポンプ実用化に向け、配置の最適条件および最適流路を検討したが、高い吐出圧を得るのが難しい。ポンプ性能はポンプ幾何形状に大きく依存する。ゲート付きポンプの吐出圧向上と最適化制御が課題である。

小テーマ 4.4 分離した水素生産菌の生産能をこれまで報告されているものと比較して優れていることを実証プラントで検証することが残された課題である。

#### 大テーマ5 マイクロ環境下フルイディクスデバイスの開発研究

皮膜の構造ならびに組成を評価検討を通して、高速噴流多成分ナノ粒子の混合状態を正確に評価する技術開発が課題として残る。

#### 大テーマ6 マイクロシステム統合化技術

小テーマ 6.1 動力源とアクチュエータの小型化、軽量化が課題である。特に昆虫やクモを規範とした歩行においては、多自由度の脚に多数のアクチュエータを配置する必要があり、小型化が困難である。この対策として、少数のアクチュエータから動力を伝達、分配したり、歩行などの一連の動作を機構によって実現するなどの工夫が考えられる。形状記憶合金やゲルアクチュエータを用いれば小型化は容易であるが、エネルギー効率が低く、応答が遅いことなどが問題となる。また、動力源として、よりエネルギー密度が高く小型のバッテリーの開発が望まれる。

小テーマ 6.2 羽ばたき型 MAV の飛翔に至っていないことが問題である。浮上の見通しは得られたが、MAV の動力源の問題や制御手法についての検討が十分とは言えない。動力源としては MAV の機体表面をスーパー・キャパシタとする手法を検討し、電池と比較したとき重量比では有利となりうる見通しを得た。制御に関しては、魚群や渡り鳥の中の個体が自分と周囲個体との相対的な位置関係の情報のみで行動するアルゴリズム応用の可能性を得ている。しかし、MAV への応用には至っていない。

小テーマ 6.3 マイクロヒンジ機構、エレクトロウェッティングによる液滴駆動などにおいて、デバイスの動作の再現性が十分ではないことが問題である。ヒンジ材料の密着性、耐久性、撥水膜の被覆性、耐久性、汚れなどにばらつきがある。加工条件や雰囲気の管理を厳密に行い、性能のばらつきの少ないデバイスを製作する必要がある。

#### <評価体制>

5年間の研究プロジェクト実施期間中に、外部評価委員による報告会を計5回計画し、表13(4)-1に示す外部評価委員会が構成された。平成17年度末および平成18年度末に外部評価委員会に中間外部評価を依頼した(別紙資料7参照)。また、平成19年度末に最終外部評価を行った。外部評価委員会は、評価を行なうに当たって、本プロジェクト構成員各自に自己評価を求める。この自己評価結果、研究成果外部発表状況、運営経緯、予算執行手順と状況について評価を行う。評価結果は工学院大学学長に報告され、評価結果に沿って研究プロジェクト運営、研究の方向性について、総合研究所運営委員会を通して本プロジェクトに対し指導がなされる。

また、全体で年に5~6回程度の研究報告会を行って、内部的な評価を行うとともに、研究レベルの向上を目指している。これら以外に、学会等において他機関から間接的評価を受けること、目標等に照らして自己評価を実施すること、特許出願により外部的な評価を受けること、等を実施している。これらの結果をある程度把握した上で、センター長自らが各研究責任者に対し研究の継続や変更等に関する意見を述べている。

中間外部評価では、おおむね順調に研究プロジェクトは進行していること、また、各テーマ間の連携の強化が望まれることの指摘があった。この指摘に対しては、「10. (1) 年度別の具体的な内容

平成 18 年度」に記されているような対応をはかった。

なお、研究費等の資源の配分に関しては、2ヶ月ごとに開催される「SMBC 幹事会」の議論を通して決定されるシステムの下、実施されている。また、毎研究成果報告会には学園理事を招き、費用対効果の情報を提供している。その結果、本プロジェクトの継続の承認を頂いている。

表13(4)-1 外部評価委員会

委員の種別	氏名	所属
学外	庄司 正弘	神奈川大学教授(元産業技術研究所招聘研究員)、東京大学名誉教授
学外	下山 真	東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械構成学 教授
学外	岡本 博司	東京電機大学理工学部自然科学系列化学教室 教授
学内	大友 功	工学院大学工学部電子工学科 教授
学内【委員長】	佐藤 光史	工学院大学共通課程一般教養部 教授

#### <研究期間終了後の展望>

本プロジェクト終了後における研究の継続希望:有

下記の計画の下、継続研究を進める。主として、現有施設・装置・設備を活用して接合装置を利用した3次元供試体による実験的検討を行う。また、大テーマ1. ~6. で得られた成果を統合化し、マイクロシステム技術の統合化を進める。

#### 大テーマ1 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価

小テーマ 1.1 今後は、マイクロマシンに相当する微小部や模擬生体環境下での実験により、応用展開をする。

小テーマ 1.2 センサー部の素子化のため、試作プロセス全工程を開発する。提案した弹性表面波センサー装置のプロト試作により、自己温度補償機能の実験的検証および ZigBee をベースとするセンサ・ネットワークへの導入を想定した回路、システム評価を行う。

小テーマ 1.3 大気酸化ならびに反応性スパッタリング法に加えて、基材との密着性の改善がより期待されるアノード酸化手法を適用し作製した TiO<sub>2</sub> 薄膜について、極表面における Ni フリー層の形成の程度と生体適合性の改善の関係を明らかにし、細胞毒性を引起さない生体適合性の改善に最も効果のある表面改質法を確立する。

小テーマ 1.4 本研究費の支援を受けて、幹細胞含有バイオ材料の開発が順調に行われるようになった。今後は他大学医学部等の医療側との連携を深め、動物実験や臨床実験を展開する。

#### 大テーマ2 3次元マイクロ-ナノ形状加工技術開発に関する研究

小テーマ 2.1 微細軸瞬時成形の技術を微細放電加工用の工具電極のみならず、各種計測用プローブに適用できるよう研究の幅を広げる。ウェハー上で回路検査をする際に用いられるコンタクトプローブの瞬時成形を検討する。

小テーマ 2.2 習得した加工技術を生かし、1)光造形装置による 3 次元マイクロ部品の最適成形加工条件を明らかにし、機能評価を行う。2)高性能多成分エポキシ系光硬化性樹脂を用いたナノコンポジットを開発する。3)光造形装置を中心としたコンカレントエンジニアリングのシステム技術を構築する。4)歯科医療の面で治療歯の X 線画像情報を 3D-CAD に入力し、光造形による歯型成形を試みる。

小テーマ 2.3 プロジェクト遂行過程で生じた問題の解決及び周辺技術の確立、新分野への研究展開を踏まえ、規則性構造材料創製技術の開発に関する継続検討と実用化を進める。半導体基板、金属基板など各種材料に応じた加工条件の最適化を中心に企業との連携を強化し検討を行う。

小テーマ 2.4 実機を用いたテスト(実際の工程での使用)が不可欠と考え、今後は実際の現場で試運転を行い、その工程に適応できるなどを検討する。

#### 大テーマ3 マイクロ環境下システム・要素の特性評価解析、診断技術の開発研究

小テーマ 3.1 構造物および微小材料の疲労試験の信頼性を高めるために、微小材料および構造体の強度評価を行い、微小構造体の設計・製造技術の基盤技術を構築する。さらに、本研究で提案した疲労試験機を基にして、フレームの改良、試験片取り付け方法の改善などを行い、微小材料の疲労特性を明らかにする。

**小テーマ 3.2** マイクロリアクタの反応成績評価は大テーマ3から分離して流体に関連した大テーマ研究プロジェクトで以下の研究を行う。マイクロリアクター内の酵素反応について、多くの研究で槽型反応器と比して反応速度が大きいという実験結果があるものの、理由については明らかにされていない。前述のシミュレーション法を完成させて、反応機構や速度過程について明らかにする。

**小テーマ 3.3** 得られた成果を他の具体的な装置で検証する。また、同定手法の確立を図り、その手法を実用化に利用する。

#### 大テーマ4 マイクロエネルギー・システムに関する研究

**小テーマ 4.1** これまで得られた結論をさらに一般化し、マイクロエネルギー・システムの性能評価予測を目指す。特に、これまでサブミリスケールを中心に行ってきたが、今後は、さらに微細なマイクロメートルレベルのエネルギー・デバイスの開発を行うとともに、マイクロメートルレベルの流体力学および熱工学の構築を目指す。

**小テーマ 4.2** マイクロ燃料電池システム、特に水素製造技術の開発を行う。すなわち、現状で開発されている自動車用燃料電池の燃料である水素ガスは、センチオーダーの改質器の大きさに加え、高温度で反応させる必要がある。そこで、改質器寸法に及ぼす水素ガス製造能力および圧力(臨界圧)と温度条件が改質内化学反応に及ぼす影響を調べ、最終的にはミリサイズの改質器を試作する。

**小テーマ 4.3** 吐出圧向上と最適化制御を視野に入れ考慮したゲート付きポンプの検討を進める。

**小テーマ 4.4** パイロットプラントの試験を通して高水素生産菌(YTK-1)の優れた点を明確化する。

#### 大テーマ5 マイクロ環境下フルイディクス・デバイスの開発研究

本混合器およびバルブは原理的にはその性能の寸法依存性は少ないと考えているが、本混合器およびバルブのさらなる発展を期待し、マイクロ～ミリメータサイズの混合器およびバルブを作製し、その性能、特にレイノルズ数依存性ならびに混合状態およびターンダウントークを調査、検討する。多成分ナノ粒子の精密混合ならびに混合状態の制御化に取り組むことにより、粒子のマルチレイヤー多層化ならびにナノ粒子の粒径分布の制御化を目指す。また、機械的可動部を持たないマイクロフルイディクダイオードの開発を行う。テーパー管の流路断面形状のアスペクト比および面積・流路長さ・テーパー角をパラメータとして系統的な実験を行い、ダイオード比に与える最適なパラメータの値を見出すとともに、現在提唱されている理論式の検証を行う。高ダイオード比のダイオードはマイクロポンプの弁機構や、マイクロ流体回路のチェックバルブとしての利用価値がある。

#### 大テーマ6 マイクロシステム統合化技術

マイクロロボット、マイクロ飛翔体などの開発を通して、各要素技術を有機的に結びつけ、マイクロシステムとして統合化する技術を確立することを目的とする。マイクロシステムを開発する上で必要とされる個々の要素技術は、従来の技術の延長線上にあるとは考えられず、新しいパラダイム、視点が必要となる。そこで、本テーマでは、以下の2点に着目して、マイクロシステム統合化に必要な新しい技術や視点を見出すことにより、マイクロシステム統合化技術の確立を目指す。

##### ・昆虫を規範としたマイクロシステムの開発

自然界にある高性能・高効率のマイクロシステムとして昆虫に着目する。昆虫は進化の過程で様々な環境に適応して繁栄してきており、大型の動物とは異なるシンプルかつ合理的な動作を獲得していると考えられる。昆虫の跳躍、飛翔、遊泳などの機能をマイクロスケールの機構によって模倣・再現することにより、微小サイズに適したマイクロ移動機構あるいはマイクロ飛翔体を実現する。

##### ・多面的視点からのマイクロ技術の統合化

マイクロシステム統合化技術を確立するために、マイクロロボットとマイクロ飛翔体をそれぞれ小テーマ1、2で並行して開発すると同時に、それらの要素技術となる運動メカニズムやマイクロスケール機構などの技術を開発する小テーマ3を配する。そして、それぞれのシステム開発の共通点を抽出し、これを一般化することにより、システム開発のための共通のメタ知識=統合化技術としてまとめるという手法を採用する。

個々の小テーマで開発するマイクロ機械を縦糸とすれば、それらに共通して必要となる設計技術、製作技術、制御技術、評価技術等は横糸と捉えることができる。大テーマ6の各テーマの技術を縦糸、横糸の観点から整理することにより、技術の体系を俯瞰することが可能になり、現状で不足している技術も明確になる。このようにマイクロ技術をマトリックスの形で整理し、不足している部分を重

点的に研究することにより、マイクロ技術の統合化につなげる。

この統合化に向けて、3つの小テーマは研究会や研究発表会などで常に連携し、連絡を密にすることにより知識や技術を共有する。

#### ＜研究成果の副次的効果＞

##### 大テーマ1 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価

小テーマ1.1 マイクロプローブ等の先端処理としての応用が考えられており、その準備を進めている。  
小テーマ1.2 新提案の弾性表面波ガスセンサは、現在特許執筆中。特許出願後、企業との共同研究化の予定である。

小テーマ1.3 簡易型インキュベーター内に電気化学腐食試験を実施するシステムを組み上げ、これにより各種生体用金属の表面に付着させた細胞が死滅せずに増殖を継続している環境下における細胞共存による腐食の加速の有無に関する評価が可能になった。

小テーマ1.4 細胞含有バイオ材料の生成方法および生体修復組織の特性評価に関する特許申請を検討し、TAMA-TLO等との連携を深め、特許出願、企業化等を行って研究成果を有効活用していく。

##### 大テーマ2 3次元マイクロ-ナノ形状加工技術開発に関する研究

小テーマ2.1 小型の微細加工機開発の目処に達した。

小テーマ2.2 本プロジェクト研究を通じ光造形法の基礎的なノウハウを習得していることから、この技術を発展的に展開し、上述の歯科医療などの面で実用化を図る予定である。

小テーマ2.3 現行のプロセスに代わる新たな技術を提供することで、デバイス特性を飛躍的に向上させ、実用化の見通しを具体化していく。

小テーマ2.4 超微小粉体流量計測システムの基本的な機能・構造ができる、研究成果の活用として現在希望者を募り企業の工程でのテストの計画を進めている。その上で、問題点の洗い出しを行い、実用化を検討する。

#### 【特許申請】

(1) **発明者**: 小野幸子、阿相英孝、坂口雅司、山ノ井智明、**発明の名称**: エッティング特性に優れた電解コンデンサ電極用アルミニウム材及びその製造方法、アルミニウム電解コンデンサ用電極材ならびにアルミニウム電解コンデンサ、**出願番号**: 特願 2005-196234、特開 2007-016255、**公開日**: 平成 19 年 1 月 25 日

(2) **発明者**: 小野幸子、阿相英孝、長坂匠、**発明の名称**: 多孔質ニオブ素材の製造方法および多孔質ニオブ素材とそれを備えた電解コンデンサ並びに触媒担持体、**出願番号**: 公開番号 特開 2006-83425 (P2006-83425A)、**公開日**: 平成 18 年 3 月 30 日

(3) **発明者**: 小野幸子、角谷さかえ、阿相英孝、長谷部雅之、**発明の名称**: 真空装置及びその部品に使用されるアルミニウム又はアルミニウム合金の表面処理方法、真空装置及びその部品、**公開番号**: 特開 2005-105300 (P2005-105300A)、**公開日**: 平成 17 年 4 月 21 日

##### 大テーマ3 マイクロ環境下システム・要素の特性評価解析、診断技術の開発研究

小テーマ3.1 マイクロマシンの構造や動作信頼性を評価する技術として、微小材料を対象とした試験機を開発し、それに基づく試験方法を提案した。特に、微小材料(微細線金ワイヤー)を疲労試験機に固定する際に、本研究にて提案した固定方法および治具を用いることにより精度の良い疲労試験が可能となった。これらの成果は、マイクロサイズ材料の標準的な疲労試験方法の標準規格へとつなげられる。また、様々な材料を組み合わせた異種接合材料に対して、最適界面形状を提案でき、電子デバイスや微小機械などの最適構造設計に活用できる。

小テーマ3.2 二液接触型反応器の提案ができたので、実証試験を行い、特許申請を予定している。

小テーマ3.3 スマート機械システムのモデル化と振動解析手法への適用においては、接触条件や加振条件によって移動装置の運動挙動が異なる結果を得ている。そのため、振動条件を変えて移動挙動を観測することで接触条件の推定に利用することが期待できる。

##### 大テーマ4 マイクロエネルギーシステムに関する研究

小テーマ4.1 サブミリ寸法の実験的研究を通して、特許を2件出願した。また、マイクロ加工により人為的に実験条件を制御することおよび各種微細センサにて、複雑性を有するマクロ現象の工(科)学

的な理解に結び付けられる。

小テーマ 4.2 および 4.3 特許申請を検討中である。また、外部企業との共同研究も検討している。

小テーマ 4.4 水素生産菌の特許を取得した。この分野の研究者をあつめ、コンソーシアムを設立して、余剰バイオマスから水素を生産することの実用化を組織化した。

#### 【特許申請】

(4) 発明者: 小泉安郎、大竹浩靖、櫻井久、発明の名称: 無動力相変化利用重力フリー熱輸送ディバイス、出願番号: 特願2004-298436、出願日: 平成16年10月13日

(5) 発明者: 小泉安郎、大竹浩靖、露木智康、発明の名称: 流体素子を応用したマイクロバルブ  
出願番号: 特願2005-036230、出願日: 平成17年2月14日

(6) 発明者: 小野寺一清、発明の名称: 微生物を用いた水素生産法、特許庁予納台帳番号: 315362、識別番号: 305058298、受領番号: NITE AP-155((独)製品評価技術基盤機構)、受領日: 平成17年12月12日

### 大テーマ5 マイクロ環境下フルイディクスデバイスの開発研究

本プロジェクトで開発したミキサーを組み入れた超音速フリージェットPVDの実用化に向け、TAMA-TLO を通じて自動車分メーカーとの共同研究を実施している。また現在、セラミックス膜形成技術として別企業とも共同研究を計画中である。

#### 【特許申請】

(7) 発明者: 廣木富士男、湯本敦史、丹羽直毅、山本圭治郎

発明の名称: 流体混合装置、出願番号: 特願 2004-173484、出願日: 平成 16 年 6 月 11 日

(8) 発明者: 湯本敦史、山本剛久、廣木富士男、塙田一路、丹羽直毅、発明の名称: Al-Si 膜の形成およびその形成方法、出願番号: 特願 2004-228109、出願日: 平成 16 年 8 月 4 日

### 大テーマ6 マイクロシステム統合化技術

小テーマ 6.1 および 6.2 マイクロ運動システムは、医療福祉、災害復旧、防災等の分野への貢献が期待される。すなわち、人間や従来機械が入って行けない場所に移動し、各種センサによる計測データや画像等の送信、微小物体、薬剤等の運搬などの有用な応用が考えられ、その波及効果は極めて大きい。また、微小領域における流体工学、トライボロジー等のマイクロ理工学の発展に貢献し、微小な力や流れの計測・評価技術の確立に寄与する。これらの知見は、今後様々なマイクロデバイスの設計、開発に活用できるものと考えられる。

小テーマ 6.3 「微小物体のハンドリング装置およびそのハンドリング方法、ならびに輸送装置およびその輸送方法」にて特許出願を行った。液滴の表面張力とエレクトロウェッティングを利用して微小物体の支持、搬送を行う技術であり、数 mm 程度までの微小物体を、固体接触させることなく低摩擦での駆動、搬送が可能で、搬送経路もリアルタイムに変更できる。本技術は、バイオチップ、マイクロ化学チップ等の搬送、検査、選別等への適用が可能である。

#### 【特許申請】

(9) 発明者: 鈴木健司、三浦宏文、高信英明、梶原周、発明の名称: 微小物体のハンドリング装置およびそのハンドリング方法、ならびに輸送装置およびその輸送方法、出願番号: 特願 2006-271970、出願日: 平成 18 年 10 月 3 日

## (2) 研究成果

1. マイクロスケールの材料工学とトライボロジー
  1. 1. マイクロスケールでの材料工学の概要
  1. 2. マイクロスケールにおける材料試験方法と試験機の開発
  1. 3. マイクロスケール材料特性
    - (1) マイクロサイズ材料の疲労特性
    - (2) 単結晶シリコンの破壊靭性評価
  1. 4. 接合部の力学的特性と信頼性
  1. 5. マイクロトライボロジー
2. マイクロ加工技術
  2. 1. マイクロ加工に特徴的な技術
  2. 2. 半導体技術を応用したマイクロ加工技術
  2. 3. 放電加工
  2. 4. マイクロ/ナノ微細構造の形成
  2. 5. 薄膜生成
  2. 6. サブミクロン精度の3次元転写技術に関する研究
  2. 7. 光造形
3. マイクロスケールの計測・評価技術
  3. 1. マイクロスケールの計測の特徴
  3. 2. マイクロスケールの流れの計測
  3. 3. マイクロスケール伝熱評価技術
  3. 4. マイクロスケールセンシング
4. マイクロスケール熱流体のサイエンス
  4. 1. マイクロスケール熱流体のサイエンス
  4. 2. マイクロスケールにおける流体力学
  4. 3. マイクロスケールの伝熱
  4. 4. マイクロスケールの混相流
  4. 5. マイクロスケールの相変化
  4. 6. マイクロスケールの燃焼
  4. 7. 物質移動
  4. 8. マイクロスケールの流体機械
  4. 9. マイクロ熱機器
  4. 10. マイクロスケールの統計力学的手法、分子動力学的手法および量子的手法
5. マイクロ機械システム
  5. 1. マイクロ機械システムの概要
  5. 2. マイクロ機構の開発
  5. 3. マイクロアクチュエータの開発
  5. 4. マイクロロボットの開発
  5. 5. マイクロ飛行体
6. マイクロ・バイオメカニクス
  6. 1. マイクロ・バイオメカニクスの概要
  6. 2. バイオマテリアルの細胞毒性
  6. 3. ミミズのマイクロトライボロジー
  6. 4. 幹細胞バイオメカニクス
  6. 5. 循環器系バイオメカニクス

# 第1章 マイクロスケールの材料工学とトライボロジー



## 1.1. マイクロスケールでの材料工学の概要

立野昌義, 後藤芳樹, 小久保邦雄

### 1. はじめに

機械や構造物を構成する材料は、機械加工で製作および仕上げ加工が可能な棒、板、殻（かく）などである。それら構造要素や歯車などの機械要素を所定の動作が実現できるように組み合わせて、機械や構造体が設計・製造されている。

これらに定常的に作用する力、温度変化により生ずる熱応力あるいは衝撃力が作用しても材料および接合部が破損または破壊しないように形づくりが必要がある。

上述における要求は、マイクロマシンに対しても適用される。そのため、微小なセンサ、アクチュエータおよびこれらの駆動制御回路により構成される微小な機械についての力学的信頼性を明らかにする必要がある。

本章では、まず設計の基礎、材料の寸法効果、およびマイクロマシン材料の特質や試験法について概略を述べる。

### 2. 設計の基礎

機械設計において、構造体およびそれを構成する材料に力が作用した際に材料に生ずる応力や変形などの力学的挙動を明らかにする必要がある。加工性や強度の観点から、機械には主に多結晶構造である金属や合金が多く用いられ、これらにおいては、強度や破壊メカニズムや信頼性に関する力学的結果が様々な環境において明らかにされている。

材料の力学的特性を評価する際の試験片の寸法は、材料内部の微視的組織(1~数十マイクロメートル程度)に対して十分大きな形状を有していると見なせるミリメートルから数十センチメートル程度となる。

材料試験用の試験片に作用する外力には、軸方向負荷荷重(引張、圧縮)、曲げおよびねじりなどを単独および複合的に負荷させる破壊試験や疲労試験により、柱、軸(シャフト)、および梁などの個々の要素やこれらを含んだ構造体の設計に必要な実験値を得ることが可能になる。これらの実験結果(応力-ひずみ曲線における降伏応力、引張強度、および弾性係数)に基づき、材料に発生する応力や変形(ひずみ)

が許容限界を超えないように、材料や構造体の寸法・形状を決めることが可能となる。

さらに、機械や構造体が所定期間壊れず、破壊や破損により自然環境や社会生活に悪影響を及ぼさないように修理や点検などの保守が必要となる。機械や構造物の損傷や破壊事故の原因の多くが材料内のき裂や疲労に起因することから、破壊力学や疲労特性などの信頼性評価手法に基づいた設計手法が必要となる。

マイクロマシンの設計や信頼性技術を確立する上でも、材料の力学的を信頼する技術や破壊力学的な観点からの設計手法を確立することが重要であると考えられる。

### 3. 材料の寸法効果

$10^{-2} \sim 10^2$  m 領域である従来の機械を構成する部品寸法は  $10^{-3} \sim 10^0$  m となる<sup>(1)</sup>。金属材料を対象とする限りでは材料内部における結晶粒径は 10~数 10  $\mu\text{m}$  程度となる。これに対して、半導体技術を応用して製作可能なマイクロシステムや微小機械は  $10^{-4} \sim 10^{-6}$  m 領域<sup>(1)</sup>とされている。

すでにモジュール  $m=10 \mu\text{m}$ 、ピッチ円直径  $D_p=120 \mu\text{m}$  となるマイクロ歯車の製造が紹介されている<sup>(1)(2)</sup>。この要素の大きさは従来の機械材料における結晶粒数個~10 個分であり、材料によっては結晶粒径が機械の大きさに対して十分無視できるという巨視的な材料特性に基づいた信頼性評価が厳密には適用できないサイズとなる。

材料の微小化に伴う寸法効果は、電子デバイスの信頼性評価技術を開発する上でも無視できない。電子デバイスにおけるはんだ接合部は、はんだの濡れ性を利用した微細な接合技術である。そのため、溶融したはんだは、基板間の隙間にマイクロメートル領域の微小な接合部を形成する。このため、微小なはんだは急冷却組織となり、従来までの調質された材料試験データが材料設計に使用できなくなる。

また、これらとは別にはんだの接合部の形状は疲労寿命に大きな影響を与えることから、はんだ接合

部の力学的特性に及ぼす界面形状の影響を明らかにする必要がある。

材料が微小化し、その結晶粒径の大きさや形状のばらつきの影響が無視できなくなれば、従来のマクロ的な材料特性の観点に基づいた材料設計および評価手法とは異なる扱いが必要となる。

#### 4. 材料の強度特性評価

マイクロマシンに用いられる材料には、マイクロメートル領域の寸法を有する要素や材料において発揮される必要がある。現在、半導体プロセスおよび電子デバイスの製造技術が適用できる半導体材料および微細配線材料が微小材料として期待されている。

特に、半導体プロセスが適用できる単結晶シリコンは微小構造材料として活用されつつあり、直径 $100\text{ }\mu\text{m}$  サイズの単結晶シリコン製歯車あるいは数 $\mu\text{m}\sim50\text{ }\mu\text{m}$  の厚さで長さが $200\text{ }\mu\text{m}$  の片持ちばりを利用したセンサなどが開発されている。

これらのマイクロマシンに適用される材料に対しての力学的な信頼性や設計に必要な材料特性データを構築する必要がある。

本研究では上述の内容を踏まえ、微小材料を対象とした材料試験装置の開発とそれを用いた材料試験技術を開発した。あわせて、開発した試験技術に基づき微細配線材料の材料特性および単結晶シリコンを対象としたや微視的な力学的挙動を明らかにした。

さらに、接合部の力学的特性に及ぼす界面形状の影響を準微視的な観点から明らかにしたので、それぞれ 1.2, 1.3, および 1.4 節において報告する。

#### 参考文献

- (1) 早乙女 康典, マイクロマシンのためのミクロな材料特性, 日本機械学会誌, Vol.103, No.984, p.727-728. (2000.11).
- (2) 林 輝監修, マイクロマシンと材料技術, (株)シーエムシー, (1991).

## 1.2. マイクロスケールにおける材料試験方法と試験機の開発

立野昌義, 後藤芳樹, 小久保邦雄

### 1. はじめに

信頼性のある実用的なマイクロマシンを開発するためには、微小寸法材料の基本的な静的強度や疲労特性などの機械的性質を評価する必要がある。しかし、このような機器を構成する部材はマイクロやナノメートル領域の寸法となり、現時点では、このようなスケールの材料の機械的性質を評価する方法が確立されていないため、手探りの状態で設計ならびに製造が行われており、製作された機器の信頼性・耐久性は予測ができない状態である。

材料の機械的特性の中で、設計上まず必要になるのは、降伏点や引張強さなどの静的強度である。静的強度を求めるためには引張り、曲げ、ねじりなどの試験があるが、そのなかでも重要なのは引張試験である。引張試験は単純で均一な応力を負荷することができ、試験片の内部に応力勾配を生じる曲げやねじり試験とは異なり、延性材料を評価することができるという優れた特徴があるため、マイクロサイズであることによる試験片のチャッキングの難しさや、微小な伸びの測定の難しさがあるにもかかわらず、その試験法を確立する必要がある。

これまでに行われた微小寸法材料の試験は、小川ら<sup>1) 2)</sup>が摩擦の影響を受けない構造を用いた横型引張試験機を用いて、 $50\text{ }\mu\text{m}$  の薄板の引張試験を行った。試験片は平行部を補強するための補強部を有するもので、チャッキング後に補強部を除去して試験するものである。また、箕島ら<sup>3) 4)</sup>は引張りおよび曲げの静的試験と疲労試験の可能な縦型の試験機を用いて細線の引張試験と疲労試験を行なっている。試験はプラスチックタブに試験片を接着し、試験開始時にタブを切断して試験片に荷重を負荷する方式である。砂田ら<sup>5)</sup>も横型の引張試験機を用い、プラスチックタブに試験片を接着する方法を用いて行っている。このように、試験片をタブに接着して引っ張る試験方法は、細線の場合にはチャッキングの難しさを避けることができる点で有利であり、簡便であることから、将来有望な試験方法であると考えられる。我々は、タブを用いる方法で引張試験と引張疲労試験を試みることとした。まず、試験機を設計・製作

し、直径  $25\text{ }\mu\text{m}$  の細線の試験を実施したのでその結果について報告する。

### 2. 研究経過

2003 年度から 2007 年度までの 5 年間にわたるマイクロサイズ材料の引張試験と疲労試験の研究経過について述べる。

[2003 年度] マイクロサイズ材料の試験方法についての調査を開始し、薄膜や細線の引張試験方法について検討した。学術文献や関連学会における研究発表をもとに、微小寸法材料の引張試験を行う場合は、試験材料をプラスチックタブに接着してタブをチャッキングして試験する方法が有効であることが分かったため、この方法を用いて引張試験を行なうこととした。

[2004 年度] 引張試験機の設計を開始した。ねじのおくり機構を使い、乾電池で小型モーターを駆動するタイプとし、ロードセルを試験片の下部に置いた縦型 2 本柱の引張試験機を開発した。試験方法は、プラスチック製タブを用いることとし、種類や厚さの異なる 5 種類のプラスチックシートの引張り強度や加工のしやすさ、熱による切断の可能性などを試した結果、厚さ  $0.2\text{ mm}$  のポリプロピレンシートを採用することにした。試験片にはアルミ箔を用いて引張試験を実施した。

[2005 年度] アクチュエータにコンピュータ制御によるサブミクロンフィードバック移動装置を用いることにより、引張速度  $0.1\text{ }\mu\text{m/s}$  からの精密な試験が可能となった。これに伴い試験機本体を 4 本柱とし、ロードセルは小荷重の測定のできる容量  $500\text{ mN}$  のものを採用した。また、試験片の伸びの測定は CCD カメラを用いた画像センサにより非接触で測定した。試験は、ポリプロピレンタブに直径  $25\text{ }\mu\text{m}$  のワイヤーボンディング用金線を接着したものに一定速度で引張り荷重を加えて実施し、荷重一伸び線図を作成した。

[2006 年度] 試験片の伸びの計測精度を向上させるために 200 万画素の CCD カメラを用いた画像センサを採用し、伸びの測定精度を 2 倍に高めるとともに、試験機を卓上防振台の上に設置して防振対策を施

した。同時に、マイクロサイズ材料用疲労試験機の開発を開始した。疲労試験機は、小型の電磁式加振機を用いて一定変位のストローク（正弦波）を加えるタイプの縦型の疲労試験機とした。ロードセルは容量 500mN、加振機は容量 9.8N のものを使用した。試験片は、引張試験片と同じでポリプロピレンタブに  $25\text{ }\mu\text{m}$  ワイヤーボンディング用金線を接着したものを使用した。製作した試験機およびタブがマイクロ材料の疲労試験に適しているかどうかについて評価を行なった。

**[2007 年度]** 引張試験については、荷重と伸びの同時自動計測を行なった。荷重と伸びの信号をそれぞれ AD 変換し、同期させて PC に取り込み、荷重一伸び線図を作成した。また、振動の影響を少なくするために、大型防振台を導入して、台上で実験を行い、これまでより振動による伸びの変動の少ないデータを得ることができた。疲労試験は、供試材料として  $25\text{ }\mu\text{m}$  のワイヤーボンディング用アルミ線を用いて行い、プラスチックタブを取り付けるホルダーの改良、タブの作成方法の改良、試験中の繰返し荷重低下の影響、試験温度の影響などの検討を行ない、S-N 線図の作成を試みた。

### 3. マイクロサイズ材料のための引張試験システムと引張試験

#### 3・1 引張試験機

**Fig.1** に示すようにマイクロサイズ材料のための引張試験機と試験システムを開発した。試験機は、駆動部分にサブミクロンフィードバック移動装置（シ

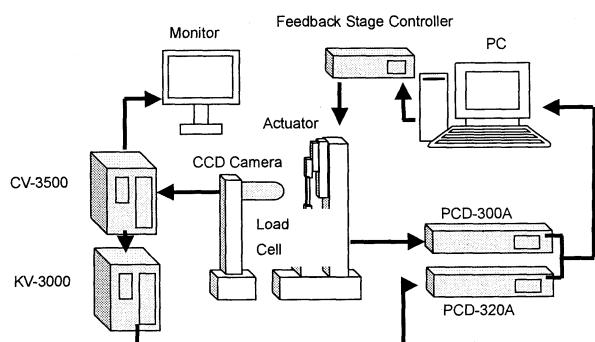


Fig.1 Schematic diagram of tensile test system

グマテック（株））を用い、専用コントローラをパソコンで制御することにより速度  $0.1\text{ }\mu\text{m}\sim 10\text{ mm/sec}$  の範囲で一定速度試験が可能であり、ストロークは

20 mm である。ロードセルは容量 500mN ((株) 共和電業) とし、試験片の下方に取り付けた。試験片の中心軸の方向に正確に荷重が加わるよう、試験片を取付けた後、ロードセルを取付けた台の微調整を可能にするため、XY 方向に移動可能なテーブルと、初期荷重が加わらぬように Z 方向に移動可能なテーブルを組み合わせて用いた。

#### 3・2 伸びの計測

伸びの計測にはデジタル画像センサ ((株) KEYENCE, CV-3500) を用いた。この画像センサは 192 万画素の CCD カメラにより、試験片上の 2 点に予め標点をマーキングしておき、パターンサーチ計測モードにより、このマークの画像を認識させ、指定した範囲内でサーチし、2 点間の距離を計測するもので、この方法により試験片を取り付けたタブの伸びの如何に拘わらず、試験片の標点間の伸びだけを非接触で測定することができるのが特徴である。伸びの測定精

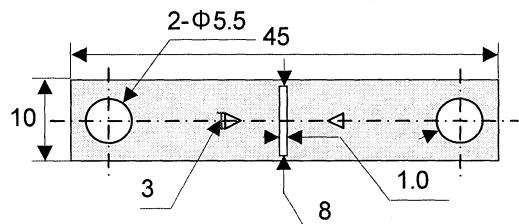


Fig.2 Dimension of Polypropylene tab

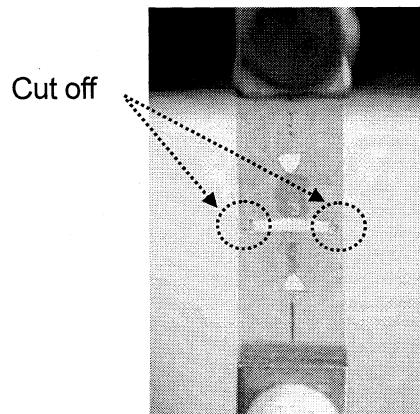


Fig.3 Cut off the side of tab

度は、CCD カメラにエクステンションチューブを取り付けて画像を拡大し、1 画素の大きさは  $2.0\text{ }\mu\text{m}$  である。画面上のデジタル表示は 1/1000 画素までの表示が可能である。

### 3・3 引張試験システム概要

本装置のシステムの概要を Fig.1 に示す。パソコンで制御されたサブミクロンフィードバック移動装置により、試験片は引張速度一定で引張変位が加えられる。試験片に加わる荷重は、試験片の下部に置かれたロードセルで検出し、その信号はセンサーインターフェイス PCD300A ((株) 共和電業) を介してパソコンに取り込まれる。また、CCD カメラで測定した試験片の変位信号は、一旦アナログデータに変換した後、センサーインターフェイス PCD320A ((株) 共和電業) を介してパソコンに取り込まれる。つまり、これらのシステムにより、試験開始から試験片が破断するまで、ロードセルの荷重データと CCD カメラによる伸びデータは同期させて同時にパソコンに取り込まれ、そのデータから荷重一伸び線図を描くことができる。また、試験中の試験片の変形の様子はモニターで確認できる。

### 3・4 引張試験方法

#### 供試材料および試験片

供試材料は Kulicke & Soffa,Ltd. 製、直径  $25 \mu m$  のワイヤーボンディング用金線(種類: AW14, Au: 99. 99%) を用いた。この金線のカタログデータは引張強度  $210 \text{ MPa}$  である。この材料を適当な長さに切断して試験片とし、タブに取り付けた。タブは、厚さ  $0.2 \text{ mm}$  のポリプロピレンシートから Fig. 2 に示すような形状に切り出す。次に、タブの中心部分に金線試験片を瞬間接着剤で接着するのであるが、その取り付け方は、まず、金線を二つの三角穴に通し、金線の片側を接着剤で接着して固定する。そして、金線のもう一方に  $0.1 \text{ gf}$  の錘を吊るして金線のねじれやたわみを除去した後に接着する。最後に、金線の余分な部分を除去する。

#### 試験方法

引張試験は、タブの両端のピン穴にピンを挿入し、Fig. 3 に示すような試験機の上下のホルダ一部に装着して固定した上でタブの左右の枠の部分を熱したカッターで焼き切り、試験片にのみ荷重が加わる状態にして試験を実施する。試験中の防振・防風の対策として、試験機は防振台(シグマ光機 (株))の上に設置し、周囲をアクリル板で囲んでいる。試験片の標点間距離は  $1 \text{ mm}$  とし、試験速度は  $0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 \mu\text{m}/\text{s}$  の 5 種類で試験を行い、引張速度の違いが、金線の引張特性にどのような影響を及ぼすのかを調べた。

### 3・5 引張試験結果及び考察

引張試験の結果、得られた金線の応力一ひずみ曲線を Fig.4 に示す。試験片のひずみは引張り速度に依存し、引張り速度が小さいほど、ひずみは大きくなる傾向を示した。得られた線図から、引張強さのばらつきが少ないが、ひずみについては、ところどころ計測値がばらついている部分が見られる。つまり、画像センサにより CCD カメラを用いて計測する場合、測定精度を上げるために画像を拡大して倍率を上げて計測するため、周囲の振動や風による振動の影響が現れているものと考えられる。この振動の影響を少なくするためにには、さらに、防振や防風の対策が必要と考えられる。また、今後、さらに伸びの測定精度を向上させるためには、CCD の解像度を上げる必要があるが、そのためには一層、周囲の振動の影響を減らすことが必要と考えらされる。

また、引張り強さについては、 $205 \sim 209 \text{ MPa}$  の範囲のものが最も多いという結果となった。光学顕微鏡により破断した試験片を観察したところ、試験片はほぼ中央部分から破断している。試験を始めた初期の頃は、接着部から破断することが多く見られたが、ホルダ一部の改良や、金線の取り付け方を工夫することにより、現在では約 50% の試験片が中央部付近で破断するようになった。また、破断面の観察では、試験片がくびれている様子が確認でき、十分に塑性変形した後に破断していた。

#### 引張試験の結論

1) 直径  $25 \mu m$  のワイヤーボンディング用金線の荷

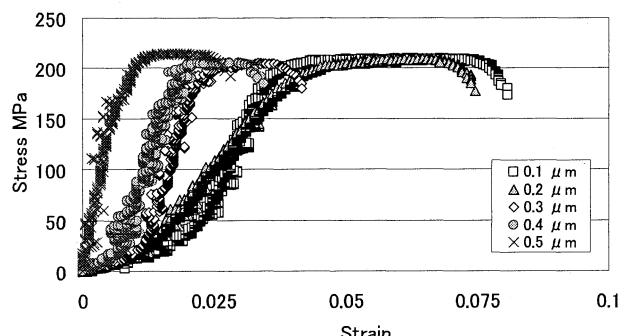


Fig.4 Stress-Strain diagram of gold wire

重と標点間の伸びを自動で計測し、荷重一伸び曲線を描くことができた。

2) 得られた応力-ひずみ線図から、応力について  
は計測値のばらつきは少ないが、ひずみについては、  
計測値にばらつきが多かった。

#### 4.マイクロサイズ材料のための疲労試験システムと疲 労試験

##### 4・1 疲労試験機

小型の電磁式加振機を用いて一定変位のストローク（正弦波）を加える縦型片振り疲労試験機を作成した。ロードセルは容量 500mN の共和電業製 LTS-50GA、加振機は旭製作所製 WaveMaker01（最大加振力 9.8N）を用いた。


##### 4・2 疲労試験システム概要

Fig. 5 にシステムの概要を示す。電磁式加振機により加えられる変位の計測にはレーザ変位センサー (KEYENCE 製) を用いた。試験片フレーム取り付け時、試験途中に圧縮荷重が加わった時の調整を行うため、振動コンソール下に X-Y,Z ステージを取り付けた。さらに、ロードセルからひずみを読み取るために、動ひずみ測定器を介しオシロスコープで荷重を読み取った。

##### 4・3 疲労試験方法

###### 供試材料および試験片

供試材料は Kulicke & Soffa,Ltd. 製、直径  $25 \mu\text{m}$  の Al ボンディングワイヤーを使用した。この材料を適当な長さに切断し、引張試験と同様にタブに接着し、

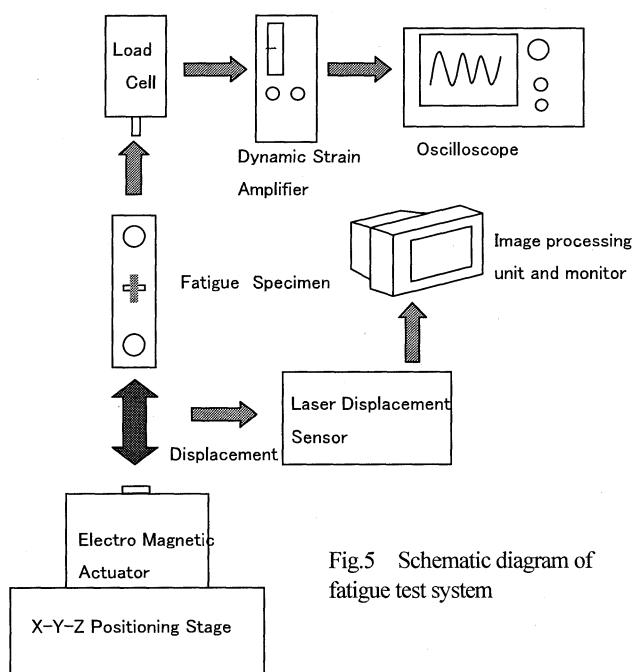

試験に供した。

##### 試験方法

疲労試験方法は、繰返し変位を一定とし、片振り引張疲労試験を行なった。繰り返し速度は 7~10Hz とした。疲労試験では、まず製作した疲労試験機がマイクロ材料の試験に適しているかどうかを評価することから始めた。つまり、1) 加振機の出力と試験片に加える荷重振幅との関係が適切であるか、2) 疲労試験中の試験片の伸びによる荷重レベルの低下、3) 精度のよい変位の計測が可能か、つまり加振機の振動の影響はないか、4) 試験片取付け用プラスチックタブは繰返し荷重により変形や破損をしないか、5) 繰返し荷重の波形はきれいな正弦波を描くことができるか、つまり偏心荷重や振動の影響を受けないか、を検討した。

##### 4・4 疲労試験結果及び考察

一定変位の疲労試験を行なったところ、試験中に試験片が伸び、繰返し数とともに最大荷重が低下することが分かった。そこで、試験中に最大荷重を一定に保つように、一定レベルまで荷重が下がった場合に引張り荷重を加えて荷重調整を行なった。その結果、荷重調整を行なわない場合に比べて破断繰返し数が短くなった。これにより、一定変位の疲労試験では、荷重調整の基準を明確に定めて試験をする必要があることが分かった。実験室の気温の変動による試験荷重への影響については、試験の結果、気温  $\pm 1^\circ\text{C}$  の変化で最大応力が  $4\sim4.5\%$  変化することが明らかになった。これは、気温が変化することで試験片タブのポリプロピレンが軟化や硬化することにより、測定荷重に影響していると考えられる。試験片タブの製作方法については改良を重ね、個体差を減少させることはできたが、Al 線の

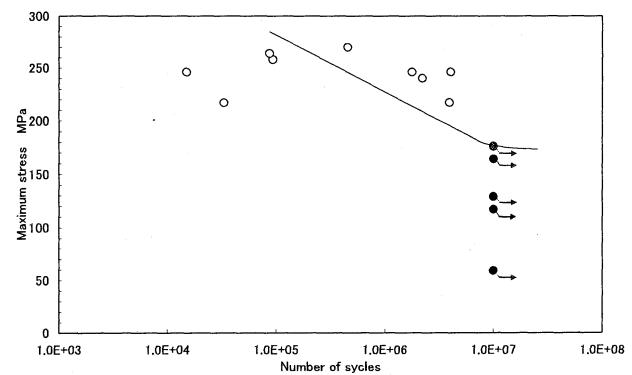


Fig.6 S-N curves of Al bonding wire

タブへの接着状態に個体差を生じ、このことが疲労寿命のバラつきの原因の一つと考えられる。各試験の試験環境を検討し、疲労試験として妥当だと思われるもののみを選択して S-N 曲線をひくと Fig.6 のような曲線になった。

### 疲労試験の結論

- 1) 一定変位の疲労試験では、荷重調整の基準を明確に定めて試験をする必要がある。
- 2) ポリプロピレン製プラスチックタブを用いる疲労試験では、気温が測定荷重に影響する。
- 3) 試料の接着状態が疲労寿命のバラツキの原因となる。

### 今後の展望

引張試験においては、伸び測定の精度の向上と、振動ノイズの低減化のためのさらに一層の防振対策が必要であろう。また、疲労試験においては、疲労寿命に及ぼす各種因子の影響、とくに、試験片の接着の耐久性、タブの温度の影響など、タブ材料の開発も含めた検討が必要と考えられる。

### 参考文献

- 1) 小川, 石川, 北原: 機械技術研究所所報, Vol.49, No.2, pp.57-62(1995)
- 2) H.Ogawa, K.Suzuki, S.Kaneko, Y.Nakano, Y.Ishikawa and T.Kitahara : Pro IEEE Micro Electro Mechanical Systems'97, pp430-435(1997)
- 3) 笠島, 田中, 石田: 日本材料学会 第 269 回疲労部門委員会 第 27 回マイクロマテリアル部門委員会研究討論資料, p. 44-45 (2004-5)
- 4) K.Minosima, Y.Maeckawa, K.Komai: 日本材料学会 第 269 回疲労部門委員会 第 27 回マイクロマテリアル部門委員会研究討論資料, p. 35-43 (2004-5)
- 5) 砂田, 松村, 浅田, 木之本, 越智, 政木: 日本機械学会 2005 年度年次大会講演論文集 (1), p. 315-316 (2005-9)

### 発表論文等

- 1) 後藤芳樹, 新井裕介, 宮坂勝利, 立野昌義, 小林光男, 小久保邦雄: マイクロサイズ材料の引張試験と強度評価, 材料試験技術, Vol. 53, No. 1, pp. 38-42 (2008)
- 2) 後藤芳樹, 新井裕介, 宮坂勝利, 立野昌義, 小林光男, 小久保邦雄: マイクロサイズ材料の引張試験と強度評価, 第 234 回材料試験技術シンポジウム, (2008-1)

### 1.3. マイクロスケール材料特性

#### (1)マイクロサイズ材料(アルミニウムボンディングワイヤー)の疲労特性

後藤芳樹, 立野昌義, 小久保邦雄

##### 1. はじめに

近年, 電子機器の進歩にともない, 機器の小型化により, 集積回路の微細化・高密度化が進んでいる。従来から IC チップとパッケージの接続にはボンディングワイヤーが使用されているが, 電子デバイスの信頼性の向上のためには, このような極細線の機械的性質を評価する必要がある。しかし, 現状では, このようなマイクロサイズ材料を評価するための標準的な試験方法は確立されていない。したがって, マイクロサイズ材料の機械的性質の信頼性の高いデータを得るために試験方法の標準化が不可欠である。

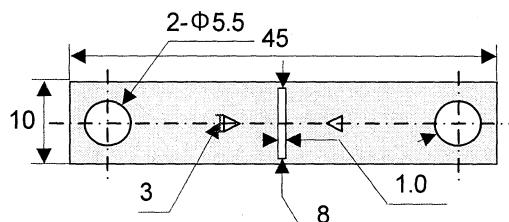


Fig.1 Dimension of Polypropylene tab

る。マイクロサイズ材料の引張試験については, これまでに研究が行われ<sup>1) 2)</sup>, プラスチックタブに試験片を接着して引張試験を行なう方法について報告されており<sup>3) ~5)</sup>, 我々もこの方法を採用して引張試験を行い, その有効性を報告した<sup>6)</sup>。しかし, 動的な疲労試験については, タブを用いることについての有効性については, ほとんど研究が行われていない。

そこで, 本研究では, 一定繰返し変位を負荷できる簡単な疲労試験機を製作し, 直径 25 μm のアルミニウムボンディングワイヤーの繰返し荷重に対する疲労特性について検討した結果について報告する。

##### 2. 試験方法

###### 供試材料および試験片

供試材料には Kulicke&Soffa Ltd 製, 直径 25 μm のワイヤーボンディング用アルミニウム線 (Al : 98.8 ~ 99.05%) を使用した。この Al 線を適当な長さに切断して試験片とし, Fig.1 のような形状のポリプロピレン製タブに瞬間接着剤で接着して取り付けた。

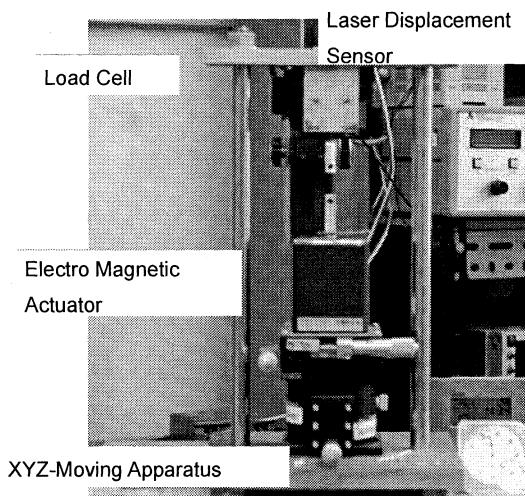


Fig.2 Fatigue tester

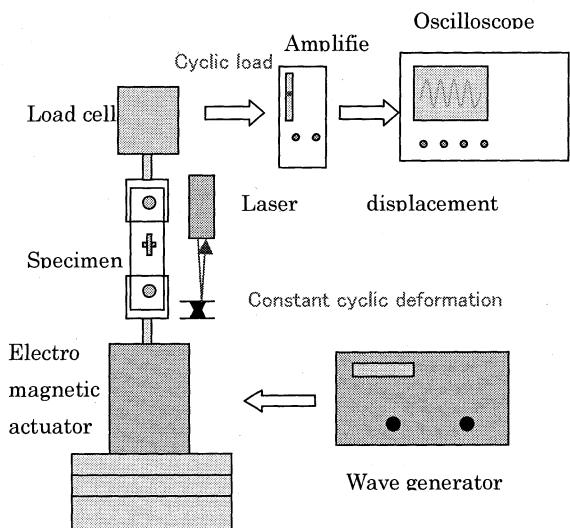


Fig.3 Block diagram of fatigue testing system.

なお、このままでは試験片に荷重が加わらないので、試験の直前にタブの両サイドを加熱したカッターで焼き切り、試験片にのみ荷重が加わる状態で試験に供した。

#### 疲労試験機

**Fig.2** に示すような、簡単な疲労試験機を設計・製作した。アクチュエータは容量 9.8N の電磁式加振機（旭製作所製 WaveMaker01、周波数 1.0~2000Hz）を用いた。加振変位はレーザー変位センサー（KEYENCE 製）で計測し、荷重は容量 500mN（共和電業製）のロードセルで測定した。

疲労試験は加振機で一定変位の正弦波を加え、片振り引張りの繰り返し荷重を加えた試験を行った。疲労試験システムを **Fig.3** に示す。

### 3. 実験結果および考察

疲労試験の結果、縦軸に繰り返し最大応力、横軸に破断繰り返し数をとり、S-N 曲線を表すと **Fig.4** のようになる。試験データはバラツキが多い。これは、初期の試験データ (TEST A) に対し、加振機の出力を微調整可能に改良後のデータ (TEST B1, 接着部で剥離の起こったものを TEST B2)、接着剤を変更したもの (TEST C) として、全てのデータを示しているためである。この図から、直径 25 μm のアルミニウムボンディングワイヤーの  $10^7$  回の疲労限度は最大

応力で 170MPa 付近にあると推定できる。また、繰り返し最大応力  $\sigma_{max} = 176MPa$ 、破断繰り返し数  $N = 1.35 \times 10^4$  で破断した試験片の破断面を **Fig.5** に示す。この破断面から、アルミニウムボンディングワイヤーは、破断部にくびれを生じており、右の略図に示すように、破面の A 部は滑らかな破面を示しており、疲労き裂が進展した部分であり、B 部は最終破断部分であることがわかる。つまり、この破面から、A 部は第一段階のすべり面分離により、き裂が進展し、第二段階のき裂進展がほとんどないまま、不安定破壊に到ったことが推定される。これは、試験片寸法が小さいため、第二段階のき裂伝播距離がきわめて短いものと推定される。また、繰り返し最大応力  $\sigma_{max} = 246MPa$ 、破断繰り返し数  $N = 1.77 \times 10^6$  で破断した試験片は、疲労破面はほとんど見られず、ネッキングを起こして破断していることが観察された。このような、ネッキングによる破断は微小寸法材料において生じやすい<sup>6)</sup> といわれている。

### 4. まとめ

本疲労試験においては、温度の影響、試験片をタブに取り付ける際の接着の影響、試験片の伸びの補正の影響など、解決しなければならない問題が多くあるが、タブを用いることにより、マイクロサイズ材料の疲労試験が可能であることが分かった。

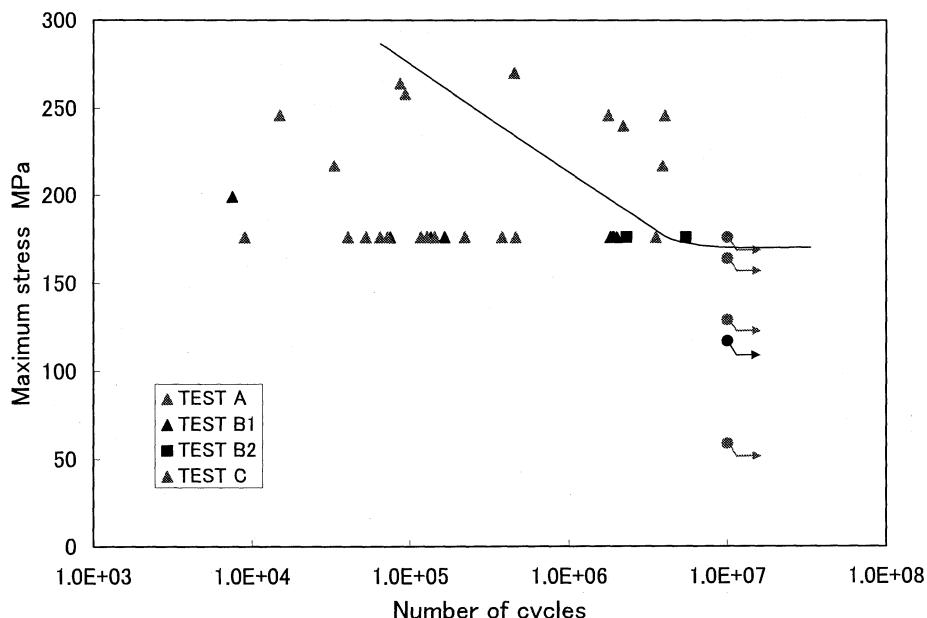


Fig. 4 S-N curve of Aluminum binding wire.

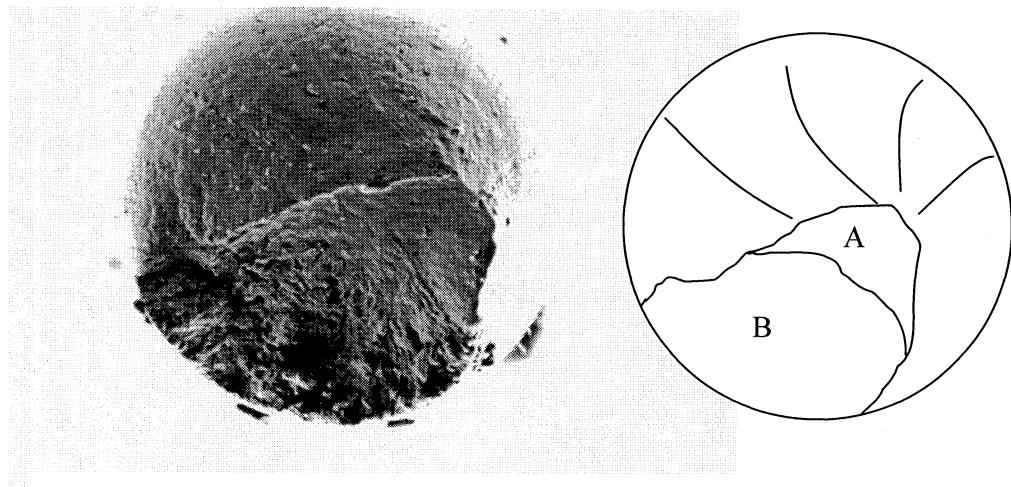


Fig. 5 Failure surface of Aluminum bonding wire  
( $\sigma_{\max}=176 \text{ MPa}$ ,  $N_f=1.35 \times 10^4$ )

### 5. 今後の課題

今後、より精度の高い疲労試験が行なえるように、タブの加工方法の改良をはじめとして、タブの材質、試験環境など、寿命のバラツキに影響を与える要因について、ひとつひとつ検討し、試験方法や疲労試験機の改良を行なって行きたい。

- 1) 後藤芳樹、新井裕介、宮坂勝利、立野昌義、小林光男、小久保邦雄：マイクロサイズ材料の引張試験と強度評価、材料試験技術、Vol. 53, No. 1, pp. 38–42 (2008)
- 2) 後藤芳樹、新井裕介、宮坂勝利、立野昌義、小林光男、小久保邦雄：マイクロサイズ材料の引張試験と強度評価、第 234 回材料試験技術シンポジウム、(2008-1)

### 引用文献

- 1) 小川、石川、北原：機械技術研究所所報、Vol.49, No.2, pp.57-62(1995)
- 2) H.Ogawa, K.Suzuki, S.Kaneko, Y.Nakano, Y.Ishikawa and T.Kitahara : Pro IEEE Micro Electro Mechanical Systems'97, pp430-435(1997)
- 3) 箕島、田中、石田：日本材料学会 第 269 回疲労部門委員会 第 27 回マイクロマテリアル部門委員会研究討論資料、p. 44–45 (2004-5)
- 4) K.Minosima, Y.Maekawa, K.Komai: 日本材料学会 第 269 回疲労部門委員会 第 27 回マイクロマテリアル部門委員会研究討論資料、p. 35–43 (2004-5)
- 5) 砂田、松村、浅田、木之本、越智、政木：日本機械学会 2005 年度年次大会講演論文集 (1) , p. 315–316 (2005-9)
- 6) 後藤、新井、宮坂、立野、小林、小久保：材料試験技術、Vol. 53, No. 1, pp. 38–42 (2008)
- 7) 中井、橋本、竹谷：材料、Vol.54, No.3, pp.284-289(2005)

### 発表論文等

### 1.3. マイクロスケール材料特性 (2) 単結晶シリコンの破壊靭性評価

立野昌義, 後藤芳樹, 小久保邦雄

#### 1.はじめに

半導体プロセスが利用できる単結晶シリコンは、マイクロマシンを構成する材料として期待されている。脆性材料である単結晶シリコンを構造物に適用する場合、加工中および動作運転中に生じた微小なき裂やわずかな割れが、静的強度や機械の動作特性に影響を及ぼす可能性がある。また、単結晶シリコンは結晶異方性を有することや低指數格子面に沿って破壊しやすい面（へき開面）を有することから固有な欠陥以外にへき開面を起点とした破壊現象を充分理解しておく必要がある。

本研究では、微小硬さ試験機の圧子を押し込んだときに発生する微小き裂の形態および破壊靭性の結晶方位依存性を明らかにする。

#### 2. 単結晶シリコンの破壊靭性評価

破壊靭性値は一方向負荷に対するき裂材の破壊抵抗を破壊靭性値と定義され、工学的応用面から脆性破壊（不安定破壊）の発生に対して重要な因子となる。破壊靭性評価手法はJIS規格により定められており、圧子圧入法(IF法:Indentation Fracture法)、CSF法などの方法が脆性材料の破壊靭性を評価する際に用いられる。本研究における破壊靭性評価においてはIF法を用いた。

IF法(圧子圧入法:Indentation Fracture method)による破壊靭性評価は、ダイヤモンド圧子(四角錐圧子)を所定荷重条件下で試験片表面に垂直に圧入し、試験片表面に導入された圧痕対角線長さ $2a$ と圧痕頂角から進展するき裂半径 $c$ の計測結果および弾性係数 $E$ 、圧子圧入荷重 $P$ を式(6)または式(7)を用いて破壊靭性値 $K_C$ を評価する。

$$c/a > 2.3 \\ K_C = 0.036 \cdot E^{0.4} \cdot P^{0.6} \cdot a^{-0.7} \cdot (c/a)^{-1.5} \quad (6)$$

$$c/a < 2.3 \\ K_C = 0.0114 \cdot E^{0.4} \cdot P^{0.6} \cdot a^{-0.7} \cdot (c/a - 1)^{-0.5} \quad (7)$$

供試材は、結晶面(100)、(110)および(111)の単結晶シリコンウエハ(株式会社フェローテック製、

OD50mm、厚さ0.35mm)を用いる。単結晶シリコンウエハをダイシングマシン(株式会社ディスコ製)にて長手方向10mm×幅方向5mmの短冊状に切り出し、試験片とした。短冊状試験片の鏡面上げ面を上向きにした状態で試料台に瞬間接着剤で固定し、試験を行った。

圧痕の導入には超微小硬さ試験機(株式会社エリオニクス製)を用いる。圧子押し込み条件は、負荷時間1s、圧子押し込み荷重 $P$ を $0.049 \leq P \leq 0.98N$ に設定する。圧痕の対角長さ、き裂長さの測定にはレーザー顕微鏡(オリンパス株式会社製OLS3000)を使用する。

圧子圧入方向は、Fig.1に示す主要面に対する垂直方向の矢印向きとして、所定の荷重で圧子を導入した。圧子圧入時に生じる圧痕の頂角先端を基点とするき裂radial crackが進展する方向は図中十字線で示し、その進展方向を結晶方位表示する。そのため、各試験片の主要面に導入した圧痕およびき裂半径の幾何学形状から算出される $K_C$ は圧子によって引き裂かれる面となり本実験における破壊靭性評価の対象面は、{110}面、{100}面、および{112}面となる。破壊靭性評価の対象面に対応する主要面とき裂進展方向は、それぞれ次のように対応している。

- (a) {110}面に対応する主要面とき裂進展方向は三種類①(100)<110>、②(110)<100>、③(111)<112>
- (b) {100}面に対応する主要面とき裂進展方向は(110)<110>
- (c) {112}面に対応する主要面とき裂進展方向は(111)<110>である。

本研究で示したIF法は圧痕の相互作用が無視できる間隔で導入された40個の圧痕から得られた値

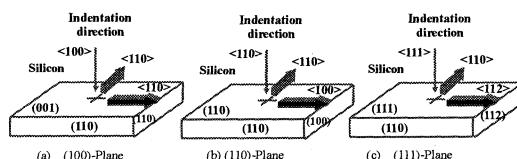


Fig.1 Indentation direction introduced by a Vickers indenter. Arrows in figure show radial crack and direction of loads applied for measuring fracture toughness.

で示している。

### 3. 実験結果

#### (100) 面におけるき裂長さの圧子圧入荷重依存性

圧痕頂角から進展するき裂長さに及ぼす圧子圧入荷重の影響を明らかにした。ここでは、計測結果の基になる画像の代表例として、結晶面(100)における荷重条件毎の圧痕形状の観察結果を Fig.2 に示す。実験回数の全ての試験片に導入された圧痕形状の観察結果から圧痕頂角から進展するき裂 radial crack に荷重の依存性が確認できた。

$P=0.049\text{ N}$  で圧子圧入したとき、頂角から進展する表面き裂長さがきわめて微小サイズであり、計測できなかつた。

$0.294\text{ N} < P < 0.98\text{ N}$ において、 $P$  の増加に伴う圧痕頂角から進展するき裂  $c$  および  $c/a$  が増加する傾向がある。また、圧痕対角の二方向に進展する圧痕頂角から進展するき裂 radial crack の長さや方向には対称性がある。同時に、 $0.294\text{ N} < P < 0.98\text{ N}$  条件において、 $P$  の増加に伴い試料面表面に生ずる割れ(Lateral crack)発生の割合も増大する。したがって、 $P$  の増大に伴い発生する割れ(Lateral crack)を含んだ面から計測されるき裂 radial crack および圧痕対角線計測結果を条件に適合する式(6), (7)のいずれかに代入して  $K_C$  を求める。他の面に関する圧痕頂角から進展するき裂 radial crack の特徴は省略する。

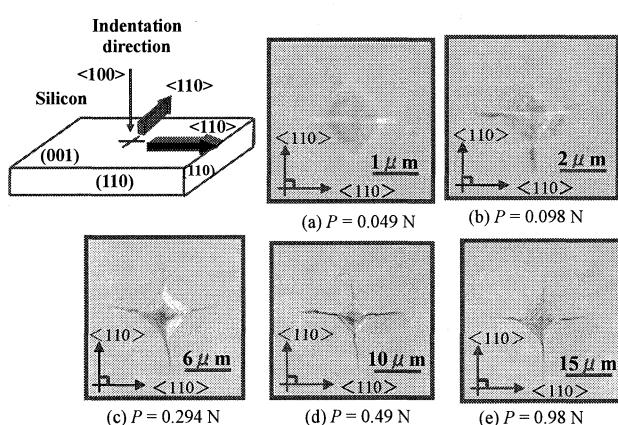


Fig.2 Indentation crack patterns on (100) of silicon introduced by a Vickers indenter. Arrows in figure show radial crack and direction of loads applied for measuring fracture toughness.

#### (100) 破壊靭性値に及ぼす圧子圧入荷重の影響

主要面 (100) に圧子を導入し(110)面を引き裂く面における破壊靭性値  $K_C$  を計測した。この結果と圧子圧入荷重  $P$  との関係を Fig.3 に示す。図の直線部は、林ら<sup>(4)</sup> が単結晶シリコンウェハ用インゴットを角柱に切り出した試験片から得た同一結晶方位条件における破壊靭性値( $K_C=1.07\text{ MPa}\cdot\text{m}^{0.5}$ , when  $P=1\text{ N}$ , 20 個の平均)を示す。

本実験で得た  $K_C$  は  $P$  依存性を有するが、各荷重における  $K_C$  の平均値は角柱状の単結晶シリコンを対象材とした既報の  $K_C$ <sup>(4)</sup> とほぼ同程度である。

ただし、主要面(100)面にビックカース圧子を  $P=0.098\text{ N}$  で導入して得た  $K_C$  は  $0.294\text{ N} < P < 0.98\text{ N}$  で計測された  $K_C$  より値が高く、ばらつきも大きい。この理由は、圧痕頂角からへき界面に進展するき裂 radial crack の成長が圧子圧入荷重  $P$  に依存することに起因する。これにより、進展するき裂長さのばらつきも大きくなり、同じ条件において計測した  $K_C$  の測定値に差を生じたと考えられる。

計測面に単結晶シリコン測定試料表面に発生する Lateral crack の有無による  $K_C$  の計測結果には、統計的な有意差は生じなかった。このため、圧痕導入時に圧痕近傍に誘発される Lateral crack が発生しても、破壊靭性値の計測結果に大きな影響を与えないこと、さらにこれらを評価対象として用いることが可能であることが確認できた。

他の主要面についても同様な評価を行った。

これらの結果は各結晶面に関する限りにおいて、 $K_C$  の平均値には大きな差は認められなかった。

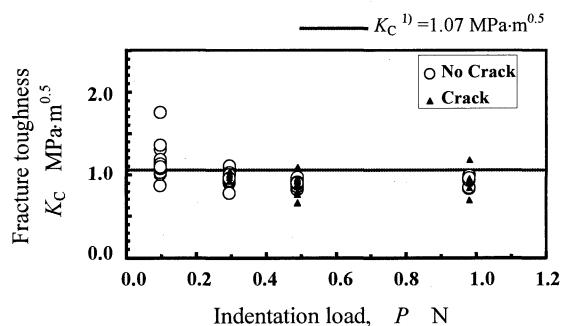


Fig.3 Effect of indentation load on fracture toughness(100)-Plane

ただし、主要面(110)における $K_C$ 計測値は、弾性係数の異なる方向に進展するき裂には対称性が失われていることが確認できた。今後これらのき裂形態に関する継続調査を行う。

#### 単結晶シリコンの $K_C$ と弾性係数との関係

イオン結合性の強い単結晶の低指数面の $K_C$ を測定した従来の研究結果<sup>(4)</sup>から、バルク材における単結晶シリコンの $K_C$ と破壊エネルギー $\gamma$ との関係から、式(8)の関係が成立することが報告されている<sup>(4)</sup>。

$$K_{IC} = \frac{\sqrt{2}\lambda}{\pi\sqrt{a_0(1-\mu^2)}} E \quad (8)$$

ここで、 $\lambda$ は原子間力の及ぶ範囲であり、 $a_0$ は格子間距離、 $\mu$ はポアソン比である。

この関係式を基にして、Fig. 4 には荷重条件毎に計測された $K_C$ の平均値と各亀裂発生面を引き裂く方向の弾性係数 $E$ との関係を示した。

この結果から、へき開面を切り裂く面(110)に対する $K_C$ と弾性係数との関係には正の相関が認められる。このことは主要面における破壊靭性値の僅かな差は結晶方位固有の計測結果である可能性が高い。

さらに、単結晶シリコンには、ポアソン比の結晶方位依存性や圧子圧入荷重条件の依存性を有することから、これらを考慮して、本実験における計測結果を整理した。その結果を Fig. 5 に示す。

Fig. 5 の縦軸には、Lateral crack が無い条件における計測結果の標本から低圧子圧入荷重条件下で計測された $K_C$ の平均値を、横軸にはポアソン比の結晶方位依存性を考慮した係数 $E/(1-\mu^2)^{0.5}$ を示した。この結果から、 $K_C$ と $E/(1-\mu^2)^{0.5}$ との関係には僅かではあるが正の相関が確認できた。このことは、単結晶シリコンにおけるへき開面を引き裂く際の破壊靭性値は、 $\lambda$ と $a_0^{0.5}$ との比を一定と見なすことにより、各結晶方位における機械的性質(弾性係数とポアソン比)から $K_C$ を推定できることを示唆する。今後はさらに、他の破壊靭性評価法で計測した結果と相互比較し、本結果の有効性を明らかにする。

#### 4. まとめ

単結晶シリコンの三つの低指数面に対する破壊靭性値を IF 法により評価した。この結果から、シリコ

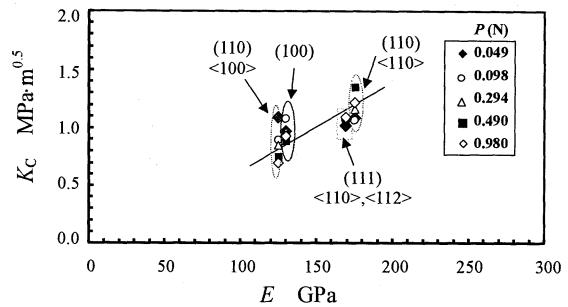


Fig.4 Relationship between Fracture toughness and Young's modulus

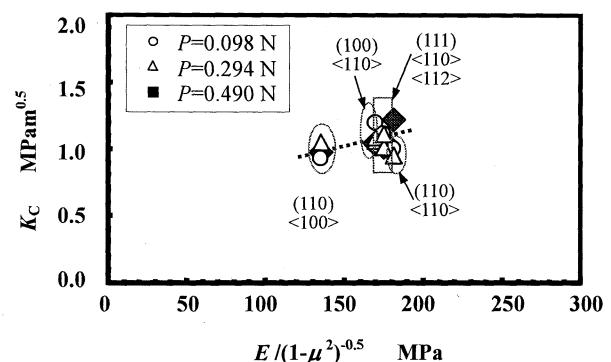


Fig. 5 Relationship between Fracture toughness and  $E/(1-\mu^2)^{0.5}$  MPa

ンウェハを対象とした主要結晶面ごとのき裂形態および破壊靭性値を明らかにした。

単結晶シリコン材料をマイクロサイズ領域の構造体への適用する上で必要な基礎的資料を得ることができた。

#### 参考文献

- (1) 井上忠信・久保司郎：材料 : 48, 4, 365–375(1999)
- (2) 井岡誠司・松田 崇・久保司郎：材料, 51, 12, 1373–1379 (2000)
- (3) 日本工業規格；ファインセラミックスの破壊じん性試験方法, R1607 (1995)
- (4) 林・辻本；単結晶 Si の破壊じん性 材料第 40 卷 第 451 号 (1991)

## 1.4. 接合部の力学的特性と信頼性 (マイクロスケール下異種材料界面の力学的挙動の解析ならびに環境強度評価)

立野昌義, 小久保邦雄

### 1.はじめに

サイズにかかわらず構造体を設計・製造する際には、接合界面端に生じる応力集中を適切に評価し、これらを十分に低減させる必要がある<sup>(1)(19)</sup>。界面端には応力特異性(応力が無限大となる特性)が生じるため、界面端の強さは非破壊検査から得られる有限の応力値で評価できない。また、界面端近傍の要素を細かく分割した数値解析モデルを用いた有限要素法(FEM)や境界要素法(BEM)など界面端の応力場を特徴付けるパラメータの抽出が試みられているが、これらの方法にも限界がある。

微小な構造体を設計・製造する技術を確立するためには、理論弾性論に基づいた力学的パラメータの導出とこれらと実際の接合体との強度とを対応させて、強度評価を行う必要がある。

本研究課題では、実際に接合界面形状を操作した  $\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Ni}$  接合体の引張強度結果と界面端特異場パラメータとを対応させた。この結果に基づき、特異場パラメータに基づく異種材料接合界面の設計手法の可能性についての検討を行った。

### 2. 異材接合体モデルおよび特異場パラメータ

異材接合界面の力学的なパラメータは Fig.1 に示す半無限平面の異種材料接合体モデルを基礎に

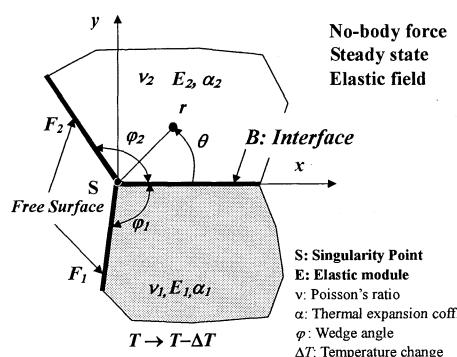


Fig.1 Model of bonded dissimilar materials

して導出される。このモデルは異なる材料定数を有する二種類の均質・等方性材料が接合界面で完全に固定され、無応力・無ひずみの状態のまま一様に温度変化( $T \rightarrow T - \Delta T$ )した状態を仮定している。

この状態での界面端の応力は Mellin 変換した Airy の応力関数を用いて導出される。界面端応力場の特徴を示す特異性の次数を決定する特性方程式は式(1)のように表される。特異性の次数( $\lambda=p-1$ )を決めると  $p$  は式(1)の特性方程式の根として求められる<sup>(1)(2)</sup>。

$$D(\varphi_1, \varphi_2, \alpha, \beta; p) = \\ A(\varphi_1, \varphi_2; p)\beta^2 + 2B(\varphi_1, \varphi_2; p)\alpha\beta + C(\varphi_1, \varphi_2; p)\alpha^2 + \\ 2D(\varphi_1, \varphi_2; p)\beta + 2E(\varphi_1, \varphi_2; p)\alpha + F(\varphi_1, \varphi_2; p) = 0 \quad (1)$$

ここで、 $p$  は界面上における変位の連続性の条件か

$$\alpha = \frac{km_2 - m_1}{km_2 + m_1}, \quad \beta = \frac{k(m_2 - 2) - (m_1 - 2)}{km_2 + m_1} \quad (2)$$

$$m_i = \begin{cases} 4(1 - \nu_i) & \text{plane strain} \\ 4/(1 + \nu_i) & \text{plane stress} \end{cases} \quad (3)$$

ら  $0 < \text{Re}(p)$  の範囲に存在する特性方程式の実数根である。式(1)の  $\alpha, \beta$  は Dundurs の複合パラメータであり、式(2), (3)の変数で定義される。また、 $k$  は剛性比  $G_1/G_2$  を示す。 $G$  は横弾性係数である。

異材界面端近傍における熱応力は式(4)で表現され、特性方程式の  $j$  番目の根を  $p_j$  ( $j=1, 2, \dots, n$ ) とするとき式(1)の根  $p_j$  に対応した解の一次結合の形で表される<sup>(2)</sup>。式(4)の第一項目は根  $p_j$  に対する特異解、第二項目は  $p=1$  に対する特解(定数項)である。この応力は熱応力パラメータを用いて無次元化している。ここで、方向成分  $h$  を  $h=rr, r\theta, \theta\theta$  と定義している。

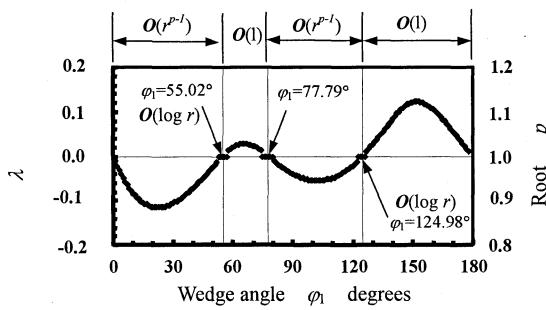


Fig.2 Effect of  $\varphi_1$  on stress singularity index  $\lambda$   
 $E_2/E_1=0.5, \nu_1=0.27, \nu_2=0.3$

$$\sigma_h(r, \theta) / \left( \frac{E_2 \alpha_2 \Delta T}{1 + \nu_2} \right) = \sum_{j=1}^n K_{hj} \rho^{p_j-1} + K_{hp} \quad (4)$$

ここで,  $p-1$  は  $\lambda$ とも置き換えられ応力特異性指数と定義される.  $K$  は応力強さの尺度を示すパラメータとなる.  $E_2, \alpha_2$  は領域 2 の弾性係数および熱膨張係数であり,  $\rho$  は接合端からごく近傍の距離  $\rho$  を接合体形状の基準長さ  $a$  ( $\rho < a$ ) で除した無次元長さである.

ここで, 第一項目の式(1)の根が  $0 < \operatorname{Re}(p) < 1$  にあるときは, べき関数型( $r^{p-1}$ )の特異性  $O(r^\lambda)$  を示す.  $\operatorname{Re}(p) > 1$  のときは, べき関数型の特異性が消失  $O(1)$  する. ただし, 式(5)を満足する場合  $p \rightarrow 1$  が特性方程式  $D$  の重根となる.

$$\left. \frac{dD}{dp} \right|_{p \rightarrow 1} = 0 \quad (5)$$

応力特異場を特徴付けする因子は, 応力特異性指数 ( $\lambda=p-1$ ), 応力強さ  $K_{hj}$ , および熱応力の定数項 (特解)  $K_{hp}$  である. これらのパラメータは限定された幾何条件 ( $K_{hj}: \varphi_1 = \varphi_2 = 90^\circ$ ,  $K_{hp}: \varphi_1 + \varphi_2 = 180^\circ$ ) でのみ導出されているが, 任意の界面幾何条件下においては明らかにされていない. 本研究では, 平面ひずみ状態を想定し,  $\lambda(p-1)$  や  $K_{hj}, K_{hp}$  に及ぼす界面端幾何学形状の影響を明らかにした.

### 界面端幾何学条件変更による特異性消失

応力特異性指数の大きさや特異性のタイプは界面端幾何条件 ( $\varphi_1, \varphi_2$ ) にも依存する. Fig.2 には解析結果の一例として,  $\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Ni}$  を組み合わせたときの材料定数の組み合せを  $E_2/E_1=0.5, \nu_1=0.27, \nu_2=0.30$  と

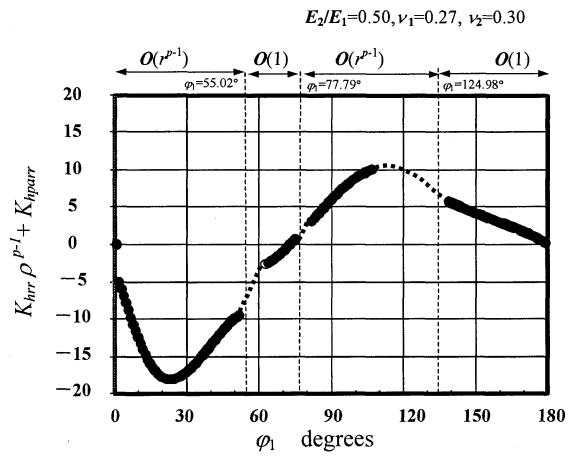


Fig.3 Effect of wedge angle on intensity of singularity field ( $K_{hrr} \rho^{p-1} + K_{hpar}$ ),  $\rho=0.00001$

設定し,  $\varphi_1 + \varphi_2 = 180^\circ$ 一定条件下における  $\lambda(p-1)$  に及ぼす  $\varphi_1$  の影響を示す.

この図から, 式(5)を満足する根  $p \rightarrow 1$  を示す幾何条件が明らかになり, これを目安にして, 特異性の種類 ( $O(r^\lambda); 0 < \operatorname{Re}(p) < 1$ ,  $O(1); \operatorname{Re}(p) > 1$ ) を判別できる.  $O(\log r)$  が出現する界面幾何条件は  $\varphi_1 = 55.02^\circ$ ,  $\varphi_1 = 124.98^\circ$  であり, 特異性消失条件  $O(1)$  が  $55.02^\circ < \varphi_1 \leq 77.79^\circ, 124.98^\circ < \varphi_1 < 180^\circ$  で確認できる.

### 界面端の応力強さ

各材料の弾性定数を一定の条件下で端部角度を変化させた際の応力強さ  $K_{hj}, K_{hp}$  の界面端形状依存性結果に基づき, 材料 1 側 (剛性の高い材料側に相当) の自由表面における  $\rho=0.00001$  における特異応力場の強さ ( $K_{hrr} \rho^{p-1} + K_{hpar}$ ) に及ぼす  $\varphi_1$  の影響を求めた.

結果の一例(平面ひずみ  $E_2/E_1=0.5, \nu_1=0.27, \nu_2=0.30, \varphi_1 + \varphi_2 = 180^\circ$  一定条件下における特異応力場の強さに及ぼす  $\varphi_1$  の影響)を Fig.3 に示す. この図の縦軸には熱膨張係数に依存しない強  $K_h/(n_1 \alpha_1 / \alpha_2 - n_2)$ ,  $K_{hp}/(n_1 \alpha_1 / \alpha_2 - n_2)$  を表示する. ここで,  $n = (1 + \nu)$ ,  $\alpha$  は熱膨張係数を示す.

図内における  $\varphi_1 = 77.45^\circ$  では, 応力特異場強さ(縦軸)が 0 となり応力集中が生じない界面幾何条件となる. この幾何条件を境にして正方向が引張の応力場を, 負方向が圧縮応力場となる.

重根となる界面幾何条件  $\varphi_1 = 56.8^\circ, 77.45^\circ, 123.2^\circ$  で特異応力場の界面端角度依存性を示す曲線が不

連続となる。これは、応力強さと特解は重根  $p \rightarrow 1$  の条件で無限大となり、この条件を境にして各解の符号(引張と圧縮)が反転することによる解析精度の低下である。このパラメータに基づいて特異場の強さを簡易に評価でき、材料の最適な組み合せや強度向上に有効な界面幾何条件の予測や接合体の残留応力低減技術の開発に結びつけることが可能となる。

### 3. 実験結果および考察

#### 界面端形状と接合体強度との関係

導電性セラミック  $\text{Si}_3\text{N}_4$ (日本タンクステン製、ソデックニューマテリアル製)用いて放電加工することにより界面形状を自由に変更できること、材料  $\text{Si}_3\text{N}_4$  は Ni を相手材として接合界面結合力を十分に確保できる条件を示すことができた。本節では、実験結果の一例として、1173K で接合処理した円弧状界面を有する  $\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Ni}$  接合体の引張強度に及ぼす界面端形状の影響を Fig.4 に示す。ここで、試験片形状は  $\varphi_1 + \varphi_2 = 180^\circ$ 一定条件下として、 $\varphi_1$  を  $30^\circ < \varphi_1 < 150^\circ$  に設定している。図内には、セラミック側界面端から破壊した様式を示した接合体には ●印で示し、それ以外の様式で破壊した試験片には別記号( $\varphi_1 < 70^\circ$  ではセラミック側自由表面を基点とした破壊(図中△、 $\varphi_1 > 130^\circ$  では界面から剥離を伴う破壊様式□)で示した。

$75^\circ < \varphi_1 < 135^\circ$  では、 $\varphi_1 = 90^\circ$  より  $\varphi_1$  の減少および増大に伴い、接合体強度が増大する。最大接合体強度は  $\varphi_1 < 90^\circ$ においては  $\varphi_1 = 75^\circ$  で、 $\varphi_1 > 90^\circ$  では  $\varphi_1 = 142^\circ$  で確認できる。

この結果と  $\lambda$  の  $\varphi_1$  依存性(Fig.2)とを対応させると、 $\lambda$  の減少に伴い接合体強度は上昇する傾向が確認できる。

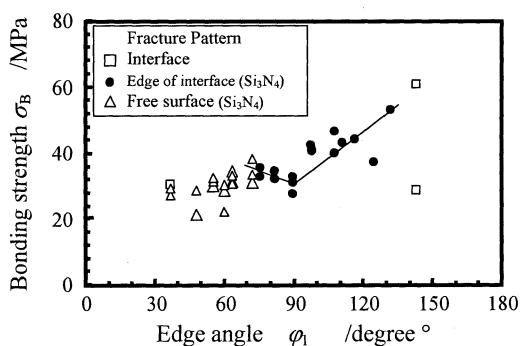


Fig.4 Effect of interface geometry  $\varphi_1$  on bonding strength of  $\text{Si}_3\text{N}_4$  to Ni joint bonded at 1173K

きる。さらに、特異場強さ( $K_{\text{hyp}}p^{p-1} + K_{\text{par}}$ )の  $\varphi_1$  依存性(Fig.3)とを対応させると、特異場強さの減少に伴い、接合体強度が上昇する。 $\varphi_1 < 90^\circ$ において、最大接合体強度が出現する界面端角度は重根が発生する界面幾何条件  $\varphi_1 = 77.5^\circ$  付近(応力集中が発生しない条件)に対応する。

#### 最適界面形状の可能性の考察

Fig.5 に広範囲の材料組み合せ  $10^{-2} < E_2/E_1 < 10^0$ 、界面幾何条件  $\varphi_1 + \varphi_2 = 180^\circ$ における、特異性出現条件を示す。この図において式(5)を満足する根  $p$  が得られる界面幾何条件を図内に実線で示した。

$\varphi_1 < 90^\circ$ における  $\varphi_1 = 90^\circ$  の近い側の根  $p \rightarrow 0$  を示す実線上の界面幾何条件が、最大強度を得ることができる界面端形状に相当する。

本図に基づくと、特異場パラメータに基づいて、最大接合体強度を得る界面形状が推定可能となる。

#### 4. まとめと今後の課題

適切な界面形状に設定することにより強度が向上し、この界面形状を理論解析結果に基づき推定できる可能性を示した。

本研究で提案する最適界面設計手法は構造体に適用する上で展開可能な技術として期待できる。今後は、特異場パラメータを用いた解析結果や界面強度とを対応させた結果を蓄積し、特異場のパラメータに基づく界面形状の選択方法を確立する。さらに、微小な構造物の最適化・設計を実現するためには、使用環境下での繰り返し荷重に対する疲労特性などを明らかにし、微小界面構造の信頼性向上に取り組む方針である。

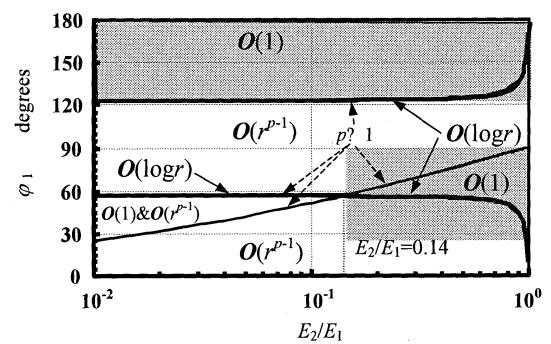


Fig.5 Appearance of stress singularity type

## 参考文献

- (1) 結城良治：界面の力学，東京，培風館，p.1-48, p.62-63 (1993).
- (2) 井上忠信ほか：異材界面端の熱応力場，材料，Vol.48, No.4, p.365-375 (1999).
- (3) 池上皓三：接着・接合界面の物理，材料，Vol.48, No.12, p.1450-1455 (1999).
- (4) 岡部永年ほか：セラミックス/金属接合構造体の強度信頼性評価—接合冷却過程での熱応力および残留応力挙動における基礎的検討—，材料，Vol.49, No.4, p.461-467 (2000).
- (5) 岡部永年ほか：セラミックス/金属接合体の残留応力と疲労強度特性，材料，Vol.48, No.12, p.1416-1422 (1999).
- (6) 小林英男：溶接学会誌，Vol. 58, p.559(1998).
- (7) 高橋学ほか：セラミックス/金属接合部材の破壊強度データベースと強度解析，材料，Vol.51, No.1, p.61-67 (2002).
- (8) 村田雅人ほか：中間層を有する異材接合体の自由縁特異応力場の接合要素法による解析的検討（隣接特異点ならびに界面の相互干渉効果），日本機械学会論文集A編，Vol.58, No.556, p.2401-2406 ()。
- (9) 荒居善雄ほか：セラミックス/金属接合残留応力の弾塑性特異性に及ぼす接合体寸法の影響，日本機械学会論文集A編，Vol.59, No.559, p.627-633 (1993).
- (10) 古口日出男ほか：セラミックスー金属接合体の端部形状修正による熱応力軽減に関する研究，日本機械学会論文集A編，Vol.59, No.558, p.448-453 (1993).
- (11) 伊藤義康ほか：接合界面形状適正化による摩擦圧接継手の衝撃強度の向上，溶接学会論文集，Vol.19, No. 1 , p.122-128 (2001).
- (12) D.B.Bogy : Edge-Bonded Dissimilar Orthogonal Elastic Wedges Under Normal and Shear Loading, Transactions of the ASME, p.460-466 (1968).
- (13) D.B.Bogy : Two Edge-Bonded Elastic Wedges of Different Materials and Wedge Angles Under Surface Tractions, Journal of Applied Mechanics, p.377-386 (1971).
- (14) 立野昌義ほか：セラミック/金属接合体の引張強度に及ぼす界面形状の影響，材料試験技術協会，Vol.50, No.1, p.14-20 (2005).
- (15) 井上忠信ほか：異材接合体の界面端部における熱応力の理論解，日本機械学会論文集A編，Vol.61, No.581, p.73-79 (1995).
- (16) 陳玳珩ほか：直線縁で接合された二つのくさびにおける特異応力場，日本機械学会論文集A編，Vol.58, No.547, p.457-464 ()。
- (17) J.Dundurs, Journal of Applied Mechanics, 36, 650 (1969).
- (18) 井上忠信ほか：異材接合端部における熱応力分布の特性 ( $\log r$ 型 $\leftrightarrow r^{-1}$ 型の特異性の変化に対する熱応力分布の変化)，日本機械学会論文集A編，Vol.61, No.591, p.2461-2467 (1995).
- (19) 久保司郎ほか：日本機械学会論文集A編，Vol.57, No.535, p. 632-636 (1991).

## 1.5. マイクロトライボロジー

藤江裕道

### 1. 緒 言

機械が駆動する際、機械内や外部との接触部位で発生する摩擦力は駆動効率に大きな影響をおよぼす。スマート機械やマイクロバイオシステムなどの微小スケールの機械では、質量に対する表面積の割合が増大するため、摩擦力の影響が益々大きくなる。これら微小スケールで機能する機械の駆動効率を高めるためには、機械内の摩擦力を低減し、外部との接触部位での摩擦力を適当な値に保つことが要求される。

安藤らは原子間力顕微鏡 (AFM) を用いて、単独の微小突起と平面が接触する系において微小突起の曲率を変化させ、突起と平面の引き離し力を計測した。その結果、接触面積および湿度に比例して引き離し力が増大することを明らかにした<sup>1)</sup>。土谷らは単結晶シリコン基板に異方性エッチングを施して表面形状を変化させ、形状変化に伴って表面間力が変化することを突き止めた<sup>2)</sup>。

そこで、本研究では先行研究に比して、より現実的な表面接触状況について調べることを目的とした。接触する2物体の表面に収束イオンビーム装置 (FIB) を用いて微小突起加工を施し、湿度を変化させた状態で2物体の引き離し力をAFMを用いて計測した。

### 2. 接触表面のマイクロ加工等

単結晶シリコンウエハー（弾性係数 187 GPa, ポアソン比 0.36）の(111)面上に、FIBを用いて周期的な突起を作成した。イオンビームを格子状に走査しながら照射し、走査回数を変化させることで曲率半径を約 100, 200, 300, 400 nm に調整した。突起高さは 40–50 nm であった。

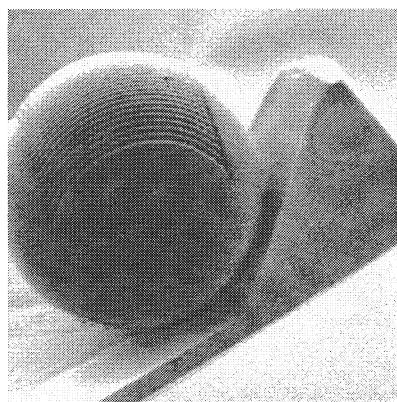


Fig. 1 Periodic micro asperity array on a glass sphere fixed to an AFM cantilever probe.

FIB を用いて AFM 用カンチレバーの探針（ばね定数 2nN/m, 固有振動数 70 kHz, 長さ 240 μm, 幅 30 μm）を切断し、AFM のカンチレバーホルダーに固定した。半径 5 μm のガラス球（弾性係数 69 GPa, ポアソン比 0.23）をシリコンウエハーの平面上に置き、接着剤を塗布した。そして、AFM のカンチレバー調整機構を用いて切断したカンチレバーの先端付近を球に近づけて接着し、20°Cで 60 分間乾燥させた。その後、単結晶シリコンに対する方法と同様の方法で表面に格子状の突起を作成した。突起の曲率半径は約 133 nm であり、高さは約 30 nm であった (Fig. 1, 2)。比較対照用として、同様にガラス球を接着し、周囲的突起を作成しないカンチレバーも用意した。

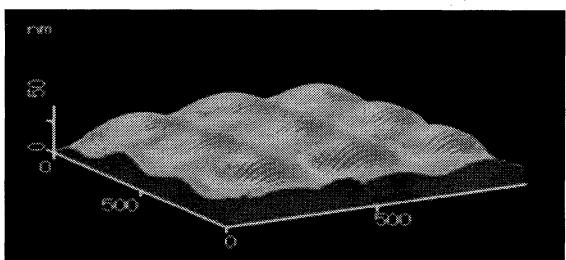


Fig. 2 AFM observation of the periodic micro asperity array on a glass sphere (x-axis and y-axis are 1000 nm in length while the z-axis is 50 nm in length).

### 3. 引き離し力の測定

ガラス球を接着させたカンチレバーを AFM に固定し、ガラス球の突起格子の向きをシリコン表面の突起格子の向きに一致させ、押し付け力が約 100 nN になるまでシリコン表面に押し付けた。その後、ガラス球をシリコン表面から引き離す方向にカンチレバーを変位させ、ガラス球がシリコン表面から引き離される瞬間の最大引き離し力を計測した。その後、シリコン表面を回転させ、ガラス球とシリコン表面の突起格子の向きを 1, 2, 4, 8, 0° ずらした状態で同様の試験を行った。突起を有さないガラス球を用いて同様の試験を行った。試験の際の温度を 24°C、湿度を 10, 25, および 50% に設定した。

### 4. 結 果

ガラス球に突起配列を持たせた場合と、持たせなかつた場合の引き離し力を Fig. 3 に示す。ガラス球に突起をつけなかつた場合 (Fig. 3 の ◇◆印) には、回転に伴って

引離し力が大きく変化し、比較的大きな値であった。ガラス球に突起をつけた場合 (Fig. 3 の○●印) は、突起をつけなかった場合に比べて引き離し力が大きく低下し、突起配列の回転の影響が少なかった。

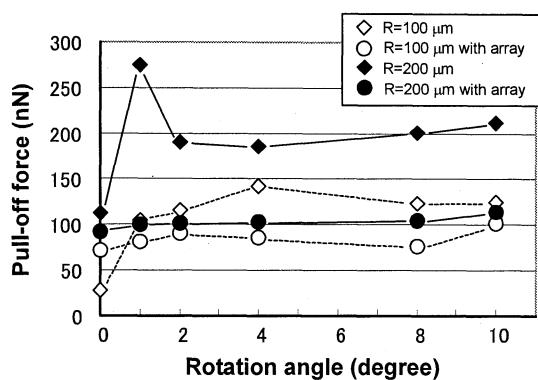


Fig. 3 Pull-off force as a function of misalignment angle of the array pattern of the silicone plane with respect to the glass sphere with and without array pattern of 100 and 200  $\mu\text{m}$  in curvature measured in about 25%Rh.

ガラス球に突起配列を持たせた場合の湿度の影響について Fig. 4 に示す。どの回転角度においても湿度の増大に伴って引き離し力が大きく増大した。

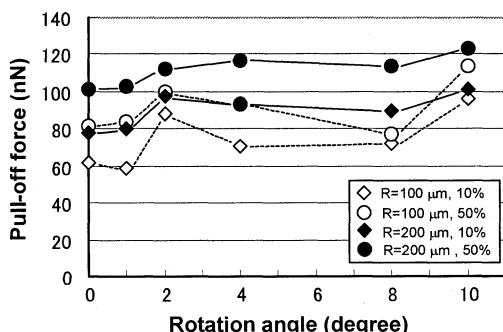


Fig. 4 Pull-off force as a function of misalignment angle of the array pattern of the silicone plane with respect to the glass sphere with array pattern of 100 and 200  $\mu\text{m}$  in curvature measured in about 10 and 50%Rh.

## 5. 考 察

ガラス球に突起配列がない場合はシリコン表面との間の真実接触面積が増大し、メニスカス力の影響を受けやすいため、引離し力が増大したと考えられる。また、ガラス球のわずかな回転によりシリコン表面との接触状態が大きく変化するため、引き離し力が大きく変動したと考えられる。これに対し、ガラス球に突起配列を持たせた場合、突起を持たせなかった場合に比べて引き離し力

が小さく、ガラス球の回転による影響や、湿度の影響を受けにくいことが分かった。これらのことからマイクロバイオシステムなどの微小機構においては、材料が接触する部分に周期的な突起を作成することで表面間力を低下、安定させ、システムの運動効率を高めることが可能であると考えられる。今後は、マイクロバイオシステムに使用される様々な材料に対し、簡便かつ効果的な突起配列の付与方法について検討する必要がある。

## 文 献

- 1) 安藤, 原子間力顕微鏡を用いた微小摩擦実験—接触面積と引き離し力の関係, トライボロジスト, Vol. 45, No5 (2000) 406-412
- 2) 土谷, 鈴木, 嶋田, 三木, 松本, 倉垣, マイクロ構造における表面間力の測定と表面間力の低減, 計測自動制御学会論文集, Vol. 30, No. 2 (1994) 136-142
- 3) 崔, 安藤, 藤江, 周期的突起を有する表面間に作用する凝着力の測定, 日本機械学会第4回機素潤滑設計部門講演会講演論文集, Vol. 48, No. 8 (2004) 133-134



## **第 2 章 マイクロ加工技術**



## 2.1. マイクロ加工に特徴的な技術

武沢 英樹

### 1. 緒 言

マイクロ加工の要望は古くからあり徐々に加工精度、加工サイズの縮小化が進められてきた。しかしながら、近年の急激な要求の高まりはこれまでの類をみない。マイクロ加工といつても様々な考え方があり、形状がマイクロなのか、平面および鏡面が必要なのか、規則的なマイクロ形状の連なりが必要なのか、微細な穴が必要なのか多種多様である。ここでは、各種マイクロ加工を行う場合、通常サイズの精密加工との特徴的な違いを明らかにして、マイクロ加工を実現するための注意点を考える。

### 2. 加工単位と工具の準備

マイクロ加工を行うためには、1回当たりの除去単位を小さくする必要がある。通常、加工サイズが小さくなればそれに伴い加工精度も高精度なものとなる。そのため、マイクロ加工においては1回の除去単位ができるだけ小さくすることが重要となる。たとえば、切削加工では切り込みを小さくすることであり、研削加工では砥粒径ができるだけ小さくして個々の除去単位を小さくする。放電加工では、1回当たりの放電痕を小さくし、レーザ加工でも加工痕を小さくするための工夫が必要である。

各種加工法で除去単位を小さくするための工夫は様々である。切削加工であれば使用工具の準備が必要であり、現状では単結晶ダイヤモンドの結晶方位を考慮して鋭利に尖らせた工具を利用する場合が多い。このダイヤモンドバイトの成形だけでも容易な工程ではないが、ただ単に鋭利に仕上げることができれば良いというものでもない。切削加工では工作物に対して切り込みを与える、相対運動により切り粉を排出して加工を行うため、適当な剛性がないと工具破損により加工が進行しない。鋭利な工具は必要ではあるが破損しない程度に剛性を保つ必要があり、工具の形状設計も重要な課題である。剛性を優先すると工具自体がマイクロ加工に不適となるジレンマが生じる。両者のかねあいが重要となる。研削・研磨加工でも同様に、砥粒を細かくした超砥粒を用いることでマイクロ加工が行われている。通常サイズの研削加工では形状加工を行うこともあるが、マイクロ加工としては平面度および面粗さを良好にする加工が多い。砥粒にはダイヤモンド

の微粉末あるいはcBN微粉末が用いられる場合が多い。ところが、超砥粒を用いた砥石を用いれば良好な仕上げ面が得られるわけではない。超砥粒を用いた砥石で研削を行うと、容易に目づまりが発生してしまい良好な研削加工が持続しない。そのため、通常の研削加工では#4000程度の砥石を用いるのが上限であった。それに対して、インプロセスで砥石をドレッシングしながら研削加工が可能な手法が開発され、超砥粒を用いた仕上げ加工の可能性が大幅に広がった。電解インプロセスドレッシング研削法、ELID(Electrolytic In-Process Dressing)研削法と呼ばれる加工法である。メタルボンド砥石を用いる必要があるが、電解作用により結合材であるメタルをインプロセスで除去し常に砥粒が突出した状態に保つことが可能である。電解液の作用により砥石表面には不導体膜が生成されるが、研削状態および電解電流と関連して一定のサイクルで最適な膜厚が保たれる。そのため、通常では使用困難であった#8000以上の超砥粒を用いた砥石による研削加工が可能となり研削加工により鏡面状態を得ることが可能となっている。

放電加工では、形成される放電痕をできるだけ小さくすることがマイクロ加工の実現には必要である。放電痕は、放電条件によりおおむね決定され具体的には電流値とパルス幅による。電流値を小さく、パルス幅を短くすれば良いが、電流値はアーク放電に至ることを考えると1A程度が下限である。それに対してパルス幅の下限に制限はないが、現状数十ns程度が限度である。放電のパルス制御にはトランジスタが用いられているが、放電の発生を検知してから極短時間でスイッチをオフにする応答性の問題と、アーク放電をなしている電子なだれを瞬時に停止することが難しいなどが考えられる。先に示した最小の電気条件で直径1~2μm程度の放電痕が形成できている。レーザ加工ではフェムト秒レーザが開発されておりマイクロ加工へ用いられ始めている。放電加工においてもパルス幅をピコ秒、フェムト秒と短くすることができれば、除去単位を極小にできる可能性は広がる。

上記に示したようにレーザ加工では、極短パルスのパルスレーザが開発され、マイクロ加工への適用が進められている。しかしながら、極短パルス化するとパ

ルスエネルギー自体も小さくなる傾向にあり、エネルギーを大きくした状態でいかに短パルス化できるかがマイクロ加工への重要な課題となる。Nd:YAG レーザやチタンサファイヤレーザなど新しいレーザ媒質の開発により極短パルスレーザのマイクロ加工への可能性がひろがっている。

電子部品の開発に端を発している半導体はマイクロ加工の先駆的な技術である。最近の集積回路の微細パターンでは数十 nm の線幅に至っている。この場合の除去単位として、マスクの作製および露光における分解能が重要である。マスク製作では電子ビームを利用した微細加工が広く普及している。これは、収束イオンビーム加工などビーム加工によるマイクロ加工も同様であるが、いかにビームを細く絞って加工を行うかが重要である。真空状態など付随的な設備の管理も必要であり装置自体が大がかりになり得る。半導体手法によるマイクロ加工は多工程を経て完成するため、各工程それぞれでの管理項目が多くなりそれだけ複雑になるが、一方で同様な精度での大量生産は得意である。

### 3. 被加工物のハンドリング

マイクロ加工を行う上で困難なことに、加工サイズが小さいため、被加工物自体のサイズが小さい、あるいは厚さが薄いことがあり、これらの保持が問題となる場合が多い。十 mm オーダ程度の通常サイズの加工対象の一部にマイクロ加工を行うような場合は問題とはならないが、対象物自体が 1mm 以下で、その一部にマイクロ加工を行うような場合では問題となる。このようなサイズになると静電気力や磁力の影響を大いに受け、容易に加工対象が移動してしまう。加工時の保持も通常サイズのようにバイスなどを用いることはできなく、さらに加工物が非磁性体であれば接着や真空チャックなど限られた方法になる。その場合も、微細部品であるがゆえに吸着力による加工物の変形など考慮が必要である。仮に工作物の保持が完了しマイクロ加工が施されたとしても、その後のハンドリングもサイズが小さい場合は困難を極める。mm 以下のサイズであれば位置や向きを確認するための拡大観察装置が必要となる。ハンドリングもマイクロピンセット、吸着、静電気などが考えられるが、デバイスの制御などマイクロサイズならではの問題が生じる。

### 4. 加工結果の評価

マイクロ加工に限らず加工後の各種計測は必須事項である。形状精度、寸法精度、表面粗さ、光沢度、平

坦度などなど各種評価が必要となる。AFM、STM の出現により nm オーダの形状計測が可能にはなっているが、mm サイズの部品の一部を行ったマイクロ加工部の評価では、加工部位を特定するための工夫が必要となる。電子顕微鏡を用いた加工部位観察では、低倍から高倍に倍率を変更して観察することにより部位の特定はしやすくなる。しかしながら、一般的な電子顕微鏡では 3 次元情報が得られず、2 次元的な評価にとどまる。最近では、共焦点型のレーザ顕微鏡が一般的になりつつあり、微細形状の 3 次元形状データの観察も様変わりしてきた。急峻な形状の測定は難しくあらゆる形状に対応できるわけではないが、高さ情報を含めた精密計測が可能となっている。ただし、前述したようにあらゆる形状に対応しているわけではなく、今後のマイクロ加工の技術革新のためには、精密計測の発展が不可欠である。

### 5. 本プロジェクトにおけるマイクロ加工テーマ

マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステムにおける「3 次元マイクロナノ形状加工技術開発に関する研究」では、①3 次元マイクロ形状創製手法の開発と加工メカニズムの解析（武沢英樹）、②マイクロギヤーの加工技術の開発（佐藤貞雄）、③マイクロナノ規則性構造材料創製技術の開発とマイクロバイオシステムへの応用（小野幸子）、④サブミクロン精度の 3 次元形状の転写技術に関する研究（畠村洋太郎）の 4 テーマが研究を続けてきた。それぞれ、放電加工を利用した微細形状の加工、光造形手法を用いた微細ギヤーの実用化に向けての検討、半導体手法を組み合せた選択的加工法により規則性構造材料の創製についての研究、マイクロ構造の 3 次元転写のための粉体流量計測技術の確立などマイクロ加工に必要な技術において多くの成果が得られている。

## 2.2. 半導体技術を応用したマイクロ加工技術

阿相 英孝, 小野 幸子

### 1. 微粒子の自己組織化

自己組織化を利用した新規材料創製プロセスとして、分子が弱い相互作用により自発的に集合し、安定な分子レベルの秩序構造を形成する現象が注目を集めている。その自己組織化を応用したマイクロ加工技術の一つとして、微粒子の自己組織化・自己集積化構造の利用が挙げられる。粒子径が均一で真球状の高分子あるいはシリカ微粒子の水分散溶液を固体基板上に展開し、溶媒をゆっくりと蒸発させることで溶媒蒸発時の表面張力により生じる微粒子間の引力によって、微粒子は自己組織化的に規則構造を形成する。

微粒子の自己組織化構造を用いた機能材料の作製は、図1に示すように微粒子の三次元自己組織化構造を利用する場合と、二次元自己組織化構造を利用する場合とに大別される。三次元構造を利用した例では、それ自身が特性を発現する場合と、それ自身を鋳型として他の物質で構造を置き換えた、その反転構造（インバースオパール構造）が特性を発現する場合がある。一方、二次元構造を利用した場合には、既存のフォトリソグラフィーで使用されるレジストの代わりにマスクとして応用し、半導体あるいは金属基板上にマイクロスケールの規則構造体を作製する研究が活発化している。

### 2. 二次元微粒子規則配列をマスクとした半導体のマイクロ加工

一般に、半導体のマイクロ加工はフォトリソグラフィーとエッチングを組み合わせたパターン形成が主流であるが、近年では、電解・無電解めつき法に代表されるウェットプロセスやボトムアップテクノロジーの代表的な製造法として期待の高い自己組織化技術などの併用で、トップダウン技術のみでは実現が困難とされる高次構造を持つナノ・マイクロ規則構造体をより簡便に作製する手法が検討され始めている。特に自己組織化技術を応用した微細加工技術は、既存のリソグラフィー技術に比べて、パターンの多様性や加工精度には劣るもの、量産面、コスト面での優れた利便性が評価され、次世代の材料・デバイス開発を実用化するキープロセスとして期待されている。

図2に二次元微粒子配列を用いたマイクロパターニング技術の基本概念を示す。パターニング原理は、微粒子集合体を鋳型とした構造転写に基づくが、既存のリソグラフィー技術に比べ工程が少なく、大面积で一括加工できる特徴を持つ。

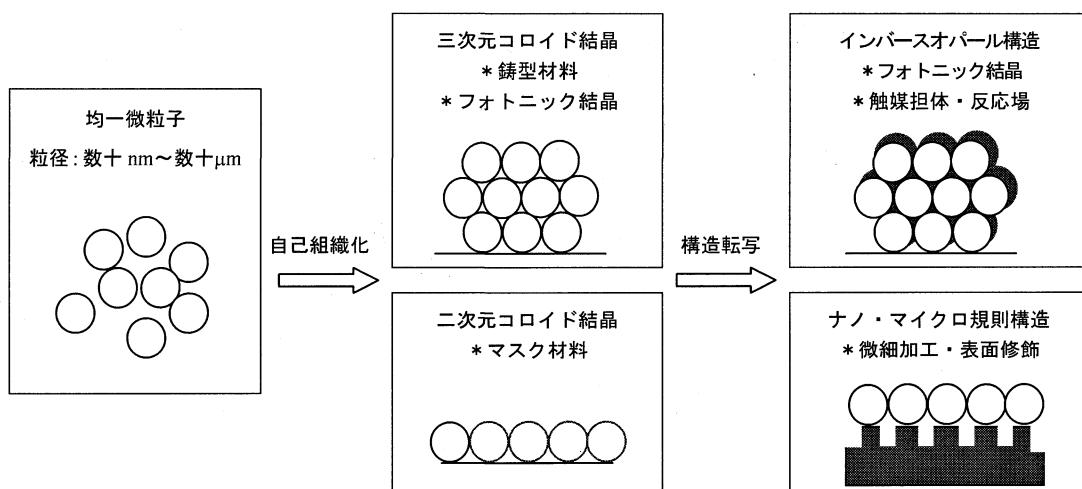


Fig. 1 Nano-/micro-fabrication process using self-assembled spheres as a template or a mask

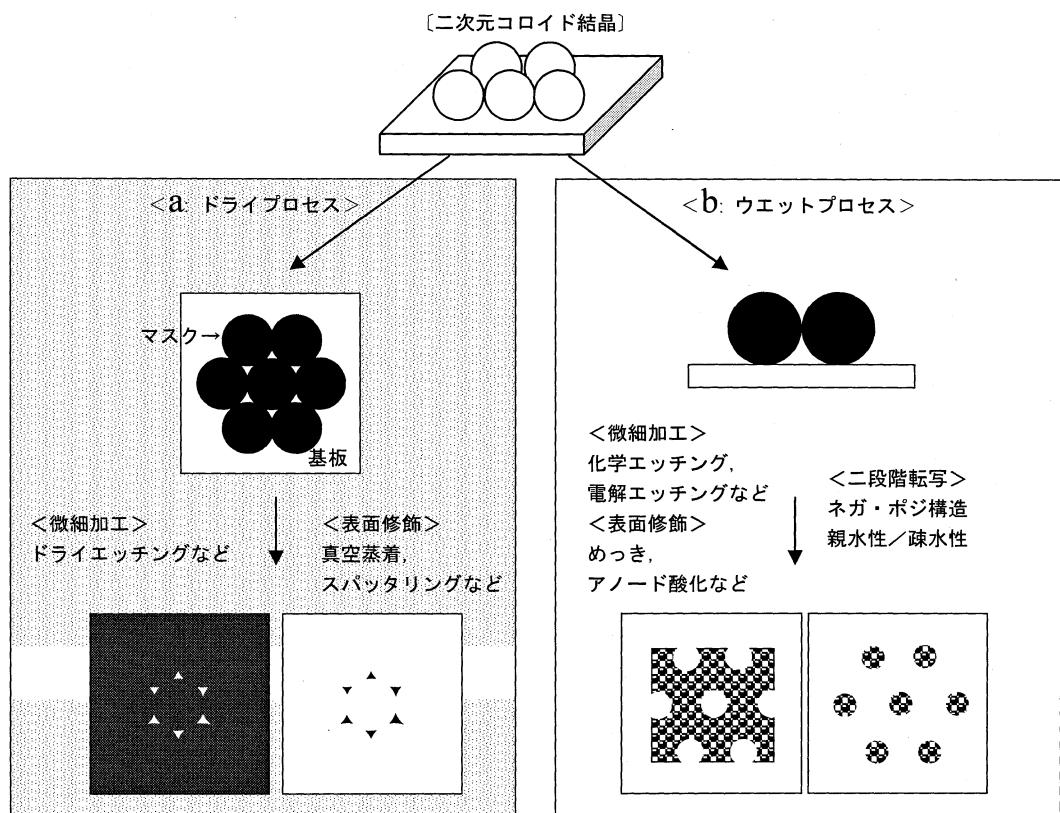


Fig. 2 Two-dimensional patterning using self-assembled spheres as a mask

ドライエッティングや真空蒸着法に代表されるドライプロセスにおいては、最密充填配置した微粒子間の隙部の開口形状が下地基板上に形成されるパターンの形状を決定するマスクとして作用する（図 2a）。1980 年に Deckman ら<sup>(1)</sup>により提案された“Natural lithography”は微粒子間の開口部を利用した典型的な微細加工例であり、固体基板上に形成したポリスチレン微粒子の二次元自己組織化構造をマスクとして、既存のリソグラフィー技術同様、ドライプロセスを組み合わせてシリコン基板上に二次元規則構造を形成できることを示した。その後、様々な固体基板に対して同様の試みが検討され、今では“colloidal lithography”あるいは“nanosphere lithography”と呼ばれる、微細加工技術の一つとして、光・電子デバイスの作製に応用されるまでに至っている<sup>(2)</sup>。

ドライプロセスに限らず、ウェットプロセスにおいても微細加工は可能である。図 2b に示すように、ドライプロセスを利用した微細加工法との相違点は、反応に関与する領域が露出した基板表面全域に及ぶ点である。つまり下地基板と微粒子の接触面以外は原理的に加工が可能であり、熱処理などで微粒子を下地基板に固定した際には、基板

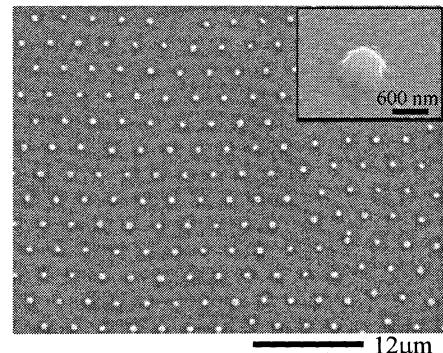


Fig. 3 SEM image of surface of anodized silicon at current density of  $25 \text{ mA cm}^{-2}$  for 2 min in a HF-containing solution.

と微粒子の接触面積を変えることで、パターン周期一定で反応面積の制御も可能といえる。

図 3 に二次元微粒子配列をマスクとしたシリコン基板の微細加工例を示す<sup>(3)</sup>。シリコン基板上にポリスチレン微粒子の集合体から成るマスクを作製後、フッ酸を主成分とする電解液中でアノード酸化を行うと、微粒子間隙部に位置するシリコンの露出部が局所的にアノード酸化され、シリコンの選択的な溶解が進行する。最適なアノード酸化条件下においては、二次元微粒子配列の規則性を反映した最密充填配置のシリコンピラー構造を得

ることができる。シリコンピラーの先端径は電解条件により調整可能であり、ピラー周期はマスクとして用いる微粒子径に依存する。特殊な加工装置を用いずに簡便にシリコン基板の微細加工が行える本系の特徴を示した一例である。

ドライプロセスに比べ、ウェットプロセスを利用した構造転写プロセスの利点は、マスクとなる微粒子集合体が多層であっても利用できる点である。ウェットプロセスの場合、反応は基板表面の露出部において進行するため、基板に接する第一層の微粒子配列が構造を決定する重要な因子となる。そのため、最終的に得られる二次元規則構造に対して、マスクとして用いた微粒子集合体の層数は関与せず、層数が多層であっても各反応に与える影響は少ないと考えられる。

図4は二次元微粒子配列をマスクとし、シリコン基板表面に形成したマイクロメタルパターンである<sup>(4)</sup>。原理は図3と類似であるが、微粒子間隙部に位置するシリコンの露出部において位置選択的な銅の無電解めっきを行うことで、銅微粒子からなるハニカム状メタルパターンの形成が可能である。

図5aは、二段階転写プロセスにより形成した銀微粒子の島状集合構造である<sup>(5)</sup>。二次元ポリスチレン微粒子集合体を第一マスクとして用い、微粒子周辺のシリコン表面をヘキサメチルジシラザン雰囲気下で疎水化処理後、ポリスチレン微粒子を選択的に溶解除去し、露出したシリコン表面に対して最終的に銀の無電解めっきを行うことにより島状の銀微粒子集合体が得られる。パターン周期は第一マスクとして用いた微粒子の粒径に依存するが、各島状の集合体を構成するのは粒径約100nmの銀微粒子である。このように単一微粒子の配列だけでなく、ある程度の数の微粒子群の規則配列も形成可能であり、物性の異なる数種類の微粒子から成る複合パターンあるいは高精度に析出位置を制御した金属パターンは各種化学センサーなどへの応用が期待される。

また、パターニングされた銀微粒子（図5a）と太陽電池用シリコンの表面処理技術として開発された金属触媒エッチングとを組み合わせることで、シリコンの二次加工が行える（図5b）。出発構造は、第一マスクとして用いた二次元微粒子集合体であるが、複数の処理を組み合わせることでシリコン上に規則的な微粒子配列の位置情報を転写したホールアレー構造が形成できる。

同様に微粒子集合体を第一マスクとした多段階転写プロセスとアルカリ水溶液中での結晶異方性エッチングを組み合わせることでシリコン基板上に逆ピラミッド構造（図6）の形成も可能であり、本手法を用いたシリコン基板表面の化学修飾および微細加工の応用領域は幅広い。

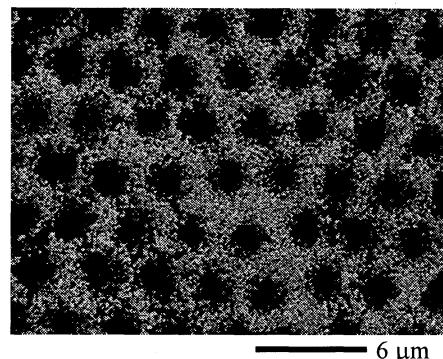


Fig. 4 SEM image of Cu honeycomb pattern with 3  $\mu\text{m}$  periodicity. Electroless plating was conducted in  $\text{CuSO}_4/\text{HF}$  for 1 min.

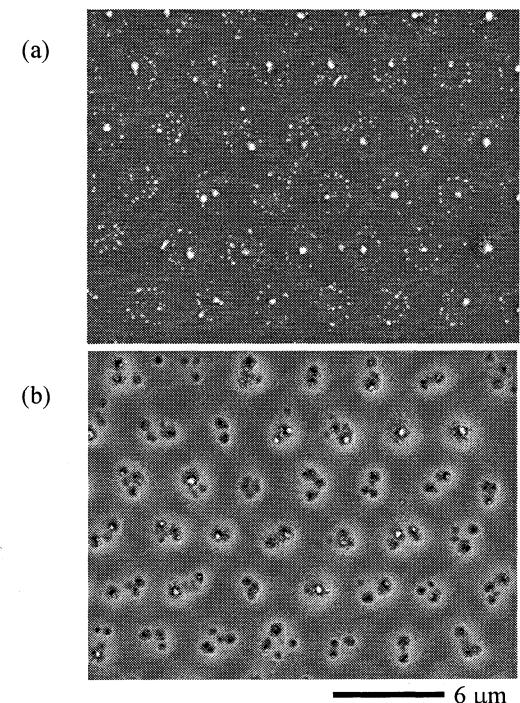


Fig. 5 (a) Isolated pattern of Ag particles formed on Si and (b) Si nanopore arrays. Electroless plating was conducted in  $\text{AgClO}_4/\text{NaOH}$  for 20 min. Metal-assisted chemical etching was conducted in  $\text{HF}/\text{H}_2\text{O}_2$  for 1 min.

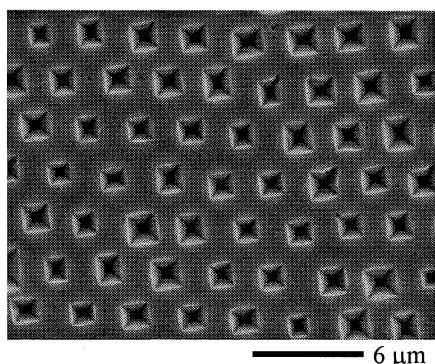


Fig. 6 SEM image of Si hole arrays with  $3\text{ }\mu\text{m}$  periodicity. Chemical etching was conducted in 25.% TMAH at  $90^\circ\text{C}$  for 7 min.

### 3. まとめ

微粒子の自己組織化によって形成された二次元微粒子規則配列をマスクとして利用したパターニング技術は、シリコンをはじめとする半導体基板だけでなく種々の金属基板表面のパターニングにも適用可能であり、アルミニウムのエッチピット発生位置制御<sup>(6)</sup>に加え InP, GaAs などの化合物半導体表面の微細加工技術<sup>(7)</sup>として応用研究が展開されている。今後、幅広い分野で本手法が発展することに加え、構造転写技術に基づくマイクロ加工によって形成した種々のマイクロ規則構造体が電子、光学分野にとどまらずバイオ関連分野など新たな研究領域においてデバイス応用されることが期待される。

### 文 献

- (1) H. W. Deckman, J. H. Dunsmuir: *Appl. Phys. Lett.* **41** (1982) 377.
- (2) Y. Xia, B. Gates, Y. Yin, Y. Lu: *Adv. Mater.* **12** (2000) 693.
- (3) H. Asoh, A. Oide, S. Ono: *Electrochemistry Communications* **8** (2006) 1817.
- (4) H. Asoh, S. Sakamoto, S. Ono: *J. Colloid and Interface Science* **316** (2007) 547.
- (5) H. Asoh, F. Arai, S. Ono: *Electrochim. Commun.* **9** (2007) 535.
- (6) H. Asoh, K. Nakamura, S. Ono: *Electrochimica Acta* **53** (2007) 83.
- (7) Y. Yasukawa, H. Asoh, S. Ono: *Electrochemistry Communications* **10** (2008) 757.

## 2.3. 放電加工

武沢 英樹

### 1. 緒 言

放電加工は油などの絶縁液中で、短間隙で対向させた電極と工作物の間にパルス状の電圧を印加して微小な放電を繰り返し発生させ、微小な放電痕の生成を繰り返すことで加工が進行する。放電加工は非接触加工であり、加工反力が小さいことから微細加工に適していると考えられる。従来は、金型などの焼き入れ後の仕上げ工程に用いられてきた放電加工であるが、近年の微細加工技術への要望が強まる中で、微細加工への適用開発が進められてきた。

放電加工は、形彫放電加工とワイヤ放電加工の2つのタイプに大別される。前者は、加工形状を反転させた電極を用いて工作物に対して放電加工を行うことで、必要とする形状に仕上げる加工である。そのため、事前に電極作製工程が必要となる。通常、電極側の消耗が少ない銅電極あるいはグラファイト電極が用いられている。ただし、加工中に電極側もわずかながらに消耗が進行する場合があり、電極形状が崩れことがある。その場合、工作物側の仕上げ形状も崩れてしまうため、荒加工用と仕上げ加工用の2本の電極を使用することもある。一方、ワイヤ放電加工は順次繰り出されるワイヤを電極として用い、板状の工作物との間で放電を発生させ、糸鋸状に工作物を切り出す加工である。基本的には2次元加工であるが、上下ワイヤガイドを独立に動かすことにより3次元的な形状加工も可能である。ワイヤ放電加工では、電極であるワイヤは順次繰り出されるため、加工部位では電極は常に初期状態と保つまとなる。そのため、比較的容易に高精度加工を実現することができている。

非接触加工のため加工反力の小さい放電加工ではあるが、微細加工を行うためにはいくつか気をつけなくてはならない点がある。ワイヤ放電加工では、用いるワイヤ径以下の溝加工は困難であり、現状  $25\mu\text{m}$  程度が最小である。しかしながら、ワイヤ径が小さくなるとワイヤテンションを大きくすることができなくなり、長手方向（工作物板厚）が大きくなると直線性などの精度が確保できなくなる。また、電気条件を大きくするとワイヤへのダメージが大きくなり断線に至るため、微細加工用の微小エネルギーの加工条件を選定する必要がある。そのため、荒加工時から微細ワイヤを用いる

ことはできない。工作物の段取り替え、あるいは、ワイヤ線の交換など加工途中での段取り替えを考慮する必要がでてくる。また、コーナーRのダレも問題視される場合が多い。ワイヤの走行経路および角部における自動的な電気条件の制御など市販の加工機では各社工夫を行っている。

形彫放電加工における微細加工の代表例として、微小穴加工があげられる。最小数の微小穴加工が実現されているが当然板厚に限度があり、アスペクト比で10～20倍程度である。加工された穴の品質は他の加工法に比較して良好であり、とくにエッジ部のバリが少ないことが特徴であり、基本的にバリ取り工程を必要としない。ワイヤ放電加工でも同様であるが、微細放電加工のためには微小エネルギーの電気条件を設定する必要がある。具体的には、放電電流値を小さくし放電パルス幅を短くすることが必要となる。電流値はアーク放電に至るため  $1\sim2\text{A}\text{A}$  程度が最小である。それに対してパルス幅は極力短くすることが望まれるが、現状では数十 ns 程度が限度である。数百 ns 程度までは従来のコンデンサ放電回路を用いて比較的容易に設定可能であるが、それ以下のパルス幅を実現するためには応答速度の速いトランジスタ素子の選定や回路インダクタンスの減少など、各種工夫が必要である。また、微細穴加工を行う場合は所望する穴直径よりも小さな電極を用いなければならない。放電加工は、短間隙で対向した電極と工作物間で放電を発生させるため、短間隙分の放電クリアランスが存在する。穴加工の場合、電極直径よりも放電クリアランス分だけ大きな加工穴が生成する。よって、数  $\mu\text{m}$  の微細穴を加工するにはそれよりも  $2\sim3\mu\text{m}$  程度直径の小さな電極を準備する必要がある。さらに、この程度のサイズになると電極の取り付け誤差が無視できないため、放電加工では同一機械上で電極を成形し、その後工作物に対して加工を行う手法が一般的である。この微細電極の成形をいかに早く、精確に行うことができるかが微細放電加工において最重要課題となる。

微細電極の機上成形で、現在主流として用いられている方法は、ワイヤ放電研削法（WEDG）である<sup>(1)</sup>。これは、ワイヤガイドで拘束されたワイヤと回転および上下運動する微細軸との間で放電を発生させ、微細

軸の側面をわずかずつ消耗させ、必要とする微細軸直径を得る手法である。ガイドにより位置決めされたワイヤを用いているため精度の良い軸成形が可能となっている。さらに、軸の回転と上下運動を制御することにより、丸形状のみならず、四角形状や三角形状など任意な形状に仕上げることができ、異形状穴加工用の電極作製を可能としている。多くの要求を満たしているワイヤ放電研削法ではあるが、成形時間が数分から数十分と比較的長くかかる。そのため、大量な穴加工への対応は難しい。よって、放電加工分野において微細軸の瞬時成形が大きな課題としてとりあげられている。

## 2. 放電・電解ハイブリッド型微細軸瞬時成形

ワイヤ放電研削法に比較して格段に成形速度の速い、単発放電を用いた微細軸瞬時成形現象を筆者らが見いだし研究を続けてきた<sup>(2) (3)</sup>。タンゲステン細線電極を用いて適当な放電条件で単発放電を行えば、放電後の電極先端に図1に示すような微細な軸が瞬時に成形される。単発放電のパルス幅は数百μs程度であり、連続的に成形することができれば、1秒間に1000本程度の微細軸を成形できる計算である。

単発放電条件と成形軸の関係など各種実験を重ねてきたが、成形軸の繰り返し形状精度にバラツキが多いことがわかっている。図1 (b) に示した微細軸先端のみを必要とする場合は良いが、成形軸を微細電極やプローブとして使用する場合は、そのまま利用することが難しい。そこで、単発放電による微細軸瞬時成形後に電解加工を用いて所望する微細軸形状へ仕上げるハイブリッド型システムの構築を検討した。放電加工と電解加工は共に電気エネルギー加工であり、加工液と電源回路を入れ替えることにより容易に加工を切り替えることができる。特に、電解加工では仕上げ面粗さが良好であることが特徴であり、微細工具やプローブとして利用する場合にも有利である。ただし、電解加工においても工具電極が必要となるが、本システムでは汎用的な電解用工具電極による仕上げを目指した。

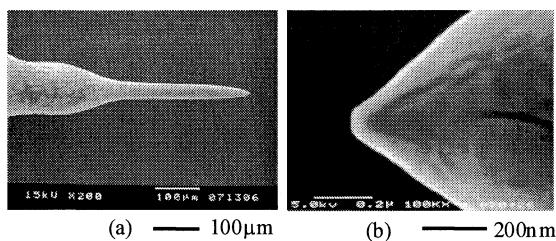


Fig. 1 Rapidly sharpened thin electrode

試作した放電・電解ハイブリッド型微細軸成形システムを図2に示す。電解加工時には微細軸の芯を出すために回転させる必要がある。そのため、主軸にはステッピングモータを用いた回転機構を備えている。モータとのカップリングには磁気リングを用いて非接触としており、回転振動などを極力排除した構造を用いた。さらに、機上にて微細軸の成形状態を観察できるようにデジタル顕微鏡を備えている。これにより、微細軸瞬時成形後の軸先端形状を把握し、電解加工条件を選定する。また、電解加工後の軸形状を観察し必要であれば追加加工を施す。所望する形状になるまで同一機械上の加工および観察を繰り返すフィードバック型の加工が可能である。

電解加工でも放電加工と同様に、仕上げ形状を反転させた工具電極を用いて加工が行われる。しながら、本システムでは微細軸瞬時成形後の形状がばらついていることもあり、さらに各種微細軸形状を柔軟に加工できることをねらって電解加工では単純形状の電極を用いる手法を検討した。電極としては、薄板に丸穴を開けた単純電極であり、穴中心部を微細軸が上方から下方へ回転しながら降下する。板厚、穴直径、降下速度をパラメータとして調整することにより必要な微細軸形状が得られる。まずは、板厚(0.03mm)、穴直径(1.2mm)を固定して主軸降下速度を変化させることにより、軸直径が変化することを確かめた。

表1に電解加工条件を、図3に3種類の降下速度に対する軸形状の変化を示す。基礎実験のため用いた軸はタンゲステン1mmとした。図3の写真より、降下速度を一定とした場合はストレートの軸が成形されており、途中で速度を変化させるとそれに応じた軸直径になることがわかる。これより、必要とする軸形状が与えられた場合、どのような軸降下速度にすればよいかの基礎データが得られる。

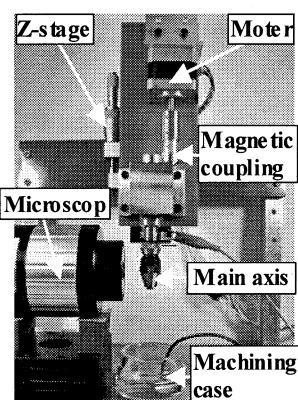


Fig. 2 Hybrid forming system

図4には、軸先端からの軸直径の変化を測定した結果を示す。途中で降下速度を変化させる場合は、ステップ的に変化させているにも係わらず軸直径の変化はスロープ上に徐々に変化している。これは、使用した工具電極の板厚と穴直径が影響していると考える。これより、軸直径の急激な変化は使用する電解用工具電極の特性により限度があると推察される。

最後に、直径0.1mmのタンガステン細線電極を用いて単発放電にて微細軸瞬時成形し、その後電解加工により形状を仕上げた実験を行った。図5に、単発放電後および電解加工後の電極先端形状を示す。最終的に直径20μm程度に仕上げられている。さらに、同一機械上で形状仕上げした微細軸を用いて微細放電加工による穴あけ加工を連続して可能なことも確かめており、微細軸成形システムのみならず、微細加工システムとして利用可能となつた。

### 3. まとめ

放電加工を用いた微細加工システムの構築を目的とした研究を進めてきた。微細放電加工で重要な微細電極の成形に、単発放電による微細軸瞬時成形と電解加工を組み合わせたハイブリッド型成形システムを完成させ、その諸特性を明らかとした。

Table 1 ECM machining conditions

Anode (+)	W
Cathode (-)	Copper( $t=0.03\text{mm}$ ) Hole( $\varphi 1.2\text{mm}$ )
Electrolyte	KOH(5%)
Pulse duration	100μs
Duty ratio	50%
Insert resistor	1Ω
Apply voltage	20V
Rotation speed	130rpm
Machining time	20min

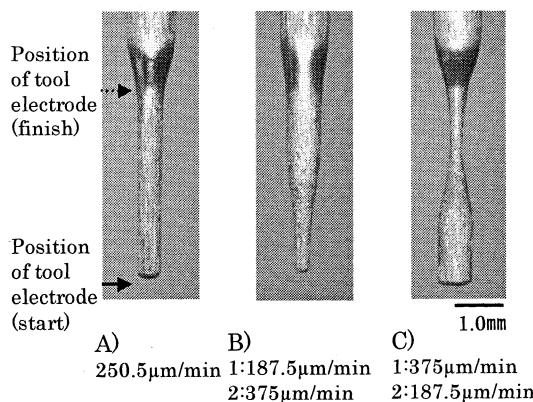


Fig. 3 Machining shape for Z-axis controled

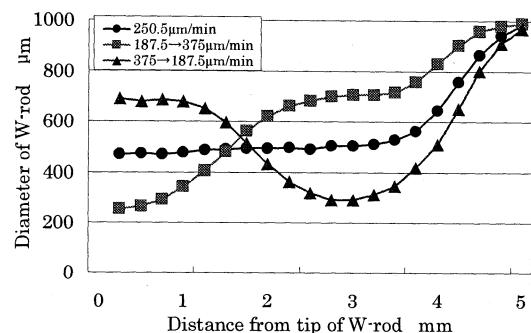


Fig. 4 Machining result for Z-axis controled

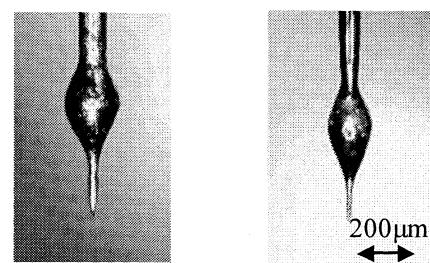


Fig. 5 Hybrid thin axis forming (W: φ 0.1mm)

### 文 献

- (1) Masuzawa, T., Fujino, M., Kobayashi, K., Suzuki, T., Wire Electro-discharge Grinding for Micro Machining, Annals of the CIRP, 34,1(1985), pp.431-435.
- (2) Hideki TAKEZAWA, Naotake MOHRI and Katsushi FURUTANI, Rapid Production of a Thin Electrode by a Single Discharge Machining (1st Report), Journal of the Japan Society for Precision Engineering, Vol. 67, No. 8 (2001), pp. 1299-1303.
- (3) Hideki TAKEZAWA, Naotake MOHRI, Yoshiro ITO, Rie TANABE and Kenichiro HORIO, Rapid Production of a Thin Electrode by a Single Discharge Machining (2nd Report), Journal of the Japan Society for Precision Engineering, Vol. 69, No. 5 (2003), pp. 716-720.

## 2.4. マイクロ/ナノ微細構造の形成

小野幸子, 阿相英孝

### 1. はじめに

ナノ細孔の形成技術は、テラビット級の高密度磁気記録媒体や種々のデバイス、光透過特性、パターニングへの応用と、光触媒・色素増感太陽電池に応用するための比表面積の拡大への要求から、近年著しい進展がみられる。ナノ細孔形成の手法として湿式法であるアノード酸化ポーラス酸化物や微粒子の自己組織化構造を利用した細孔形成法など、それぞれの構造制御性を高めることで、数年以内のより高度な材料開発の実現が期待される。

### 2. ナノ細孔形成技術の現状と最先端

ナノ細孔形成は、規則構造体の集積・配列を利用して高密度磁気記録媒体や種々のデバイス、光透過・反射特性、シリコンの微細加工・パターニングへの応用と、酸化物半導体を光触媒・光増感太陽電池やガスセンサに応用するための比表面積の拡大などへの要求から、近年著しい進展がみられる。ナノ細孔形成の手法は様々であるが、ここでは簡便な化学湿式処理によって自己規則化構造を得るアノード酸化によるポーラス酸化物形成と、微粒子の自己組織化構造を利用した細孔形成法、貴金属触媒を利用したシリコンの細孔形成について紹介する。

ここ10年間に最も注目され発展した例の一つにアノード酸化ポーラスアルミナ皮膜があり、生成電圧制御により数十ナノメートルから数百ナノメートルの細孔を自己規則的に配列させることができ容易に実現できるため、磁性体や金属、半導体など種々の高機能材料のナノドット、ナノワイヤ、ナノチューブなど微細規則構造体を創製するためのテンプレートとしての用途が広がった。最近30nm以下の間隔でのアノード酸化アルミナの細孔配列を利用し、テラビット級の磁気記録媒体を創製できることが報告され、実用レベルでの研究に入った。

### 3. アノード酸化ポーラスアルミナの構造制御

アノード酸化ポーラスアルミナは、図1に示すようなシリンダー状の孔が直行して並ぶ構造を持ち、生成電圧によりセル径をナノメータースケールで制御できるという特性から、シリコン微細加工用エッチングマ

スクを始め、様々な分野での応用が期待されている<sup>1-4</sup>。しかし種々のデバイスに利用するためには、孔径、セル径、セル配列などのポーラス構造のより精密な制御が要求される。アノード酸化ポーラスアルミナは、特定の条件下で生成するとセルが自己規則的に配列することが益田らにより報告されており、シウ酸電解液中で40V<sup>5</sup>、硫酸中で25V<sup>6</sup>、リン酸中で195V<sup>7</sup>においてそれぞれ100nm、63nm、500nmのセル径をもつ自己規則化ポーラスアルミナが得られる。図2にシウ酸40Vで生成した自己規則化ポーラスアルミナのセル構造を示す。しかし、メンブレン、鋳型材料、エッチングマスクなどとして実用的に利用するには、用途に応じたセル配列間隔を持つ自己規則化ポーラスアルミナを得ることが必要であり、このためには自己規則化メカニズムを明らかにする必要があった。

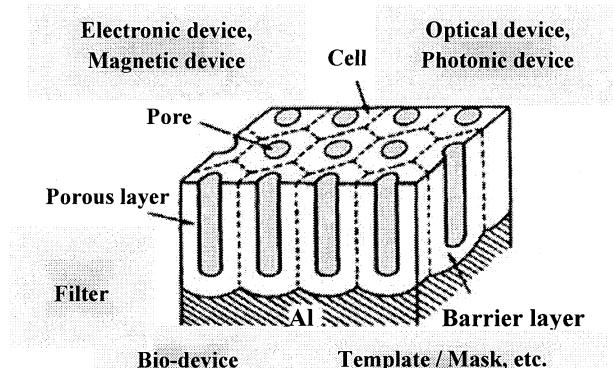


Fig.1 Honeycomb cell structure and application fields of anodic porous alumina ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )

ポーラスアルミナの自己規則化メカニズムについて、著者らはポーラス構造における孔径/セル径比と電場強度の関係<sup>8-10</sup>より、自己規則化を支配する要因として、皮膜生成時の電場強度が強く影響すると推定した。既報の自己規則化は、いずれも電解液の種類に依らず電圧上昇に伴い電流が指數関数的に上昇する時に起こることを指摘し<sup>11,12</sup>、また、極めて高い電流密度、すなわち高電場下でのアノード酸化条件では、試料に局所的に電流が集中して起こる“焼け”がしばしば発生するが、この時セル配列の高い規則性があらわれること、またそのバリヤー層厚さは規則性が高い部分ほど薄いことも明らかにした<sup>13</sup>。アノード酸化ポーラスアルミ

ナの自己規則化が、アノード酸化時の高い電流により生成した皮膜で起こるとすると、電解液や生成電圧に依らず、任意のセル径をもつ自己規則化ポーラスアルミナを作製できる。

この自己規則化を支配する条件としての高電場の下で、電流の集中を避けて皮膜を生成することによって、図3に示すような広範囲な電圧、すなわち孔間隔を任意に制御した自己規則化皮膜を作成することを可能にした<sup>14)</sup>。

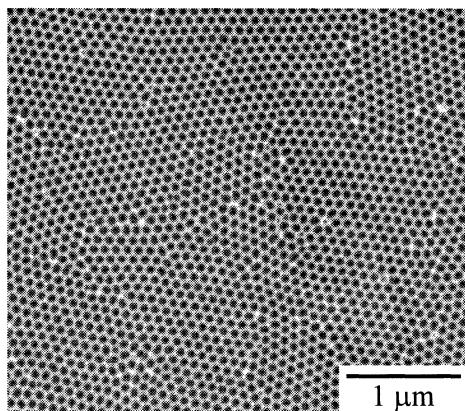


Fig.2 Self-organized anodic porous alumina formed on Al in oxalic acid solution at 40 V for 6 hour.

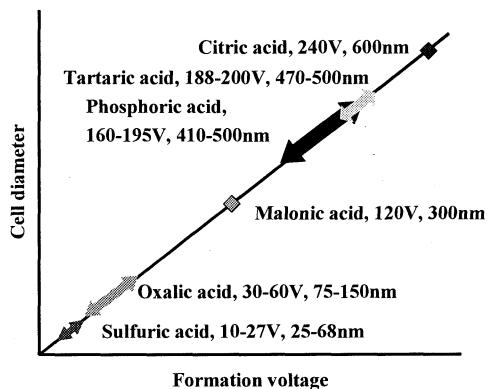


Fig.3 Result view of self-ordering voltages and corresponding cell diameters reported to date.

#### 4. 種々の金属のアノード酸化ポーラス皮膜

アノード酸化ポーラスアルミナの応用の詳細についての紹介は他に譲るが、このように金属を電解液中でアノード酸化することで得られるナノ細孔を持つ「自己規則化」アノード酸化皮膜は、Alばかりでなく、TiやNb, Ta, Zr, Hf, W, Mgなど、従来はバリヤータイプの薄い酸化薄膜のみが形成されるか、絶縁破壊(火花放電)による溶岩状ポーラス皮膜のみが成長すると考えられてきた金属や、亜鉛、スズなど酸化物半導体皮膜が得られる金属、InPなどの半導体、など多くの

素材で作製可能なことが 2000 年以降に相次いで報告され、活発な研究・開発競争が展開されている<sup>15-18)</sup>。

ランダムな堆積酸化物ではなく、素地/皮膜界面での酸化膜成長を電解条件で制御できるシリンダー状セル構造を持つ皮膜が「自己規則化皮膜」と呼ばれる。このようなポーラスアノード酸化皮膜は細孔配列の微細性や規則性に加えて、皮膜自体が半導体であるなど、種々の触媒能を付与可能で、高い比表面積を持ち、安易な湿式法で膜厚や細孔間隔が制御性良く作製できる特徴を持つため、今後の新規な用途の開発を含め高い期待が持たれている。

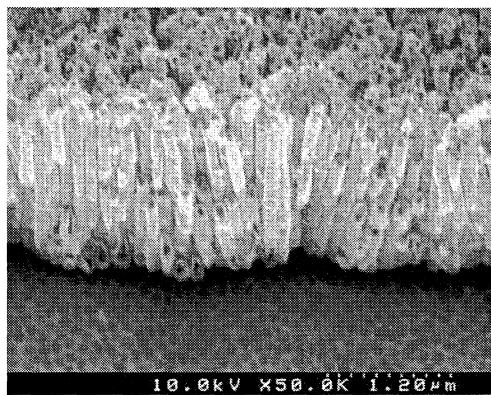


Fig.4 Titania nanotubes formed on titanium substrate by anodization.

#### 4.1 TiO<sub>2</sub> ナノチューブの作製

チタンのアノード酸化により作製したチタニアは図4に破断面 SEM 像を示すように、セル間に隙間が生じてナノチューブを形成するが、最近このようなチタニアノチューブを用いた高い変換効率を示す色素増感太陽電池への適用例で粒状チタニアに対する優位性が報告され、高比表面積のみならず形状異方性の効果も期待される<sup>16)</sup>。

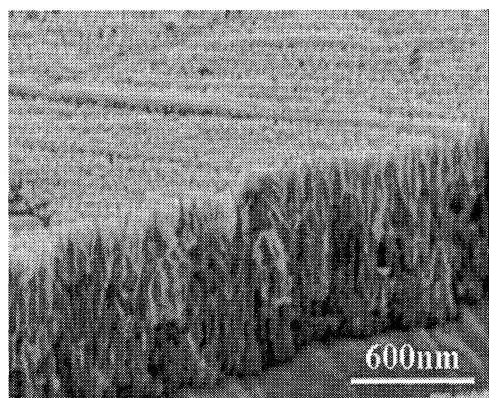


Fig.5 Porous anodic SnO<sub>2</sub> film formed on Sn at 5V in sodium hydroxide.

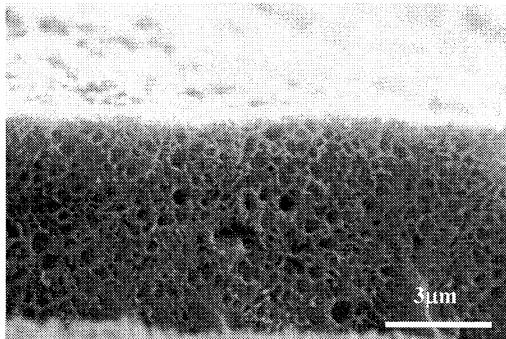


Fig.6 Porous anodic  $\text{SnO}_2$  film formed on Sn at 5V in oxalic acid.

#### 4.2 高比表面積を持つ化合物半導体触媒作製

スズ板を種々の電解液でアノード酸化すると、電解液の種類やpHによらず、ポーラス皮膜を生成することができる<sup>18)</sup>。図5に水酸化ナトリウム中10分間5Vで定電圧電解を行った後の試料破断面のSEM像を示す。これらの像から、Alのアノード酸化ポーラスアルミナと類似したセル構造を持つ皮膜が生成することが確認される。生成電圧の上昇に伴い電流は直線的に増加して酸化皮膜は厚くなる。電流密度がある値を超えると得られる皮膜の孔形状は直管状から網目状になる(図6)。

図7に亜鉛を水酸化ナトリウム中、9Vで8h電解して生成した皮膜の断面SEM像を示す。皮膜は基板亜鉛上に直管状に伸びたセル状構造を持つ<sup>19)-21)</sup>。これらのポーラス酸化皮膜は光照射によってメチレンブルーを分解する光触媒特性を示した。

#### 4.3 微粒子の自己組織化を利用した細孔形成

微粒子の自己組織化構造はポリスチレンやシリカなどの真球状粒子を基板に展開し、最密充填に自己集積し形成されるオパール構造(コロイド結晶)であり、テンプレートやマスクとして利用できる。微粒子の隙間部にめっきやゾルゲル法で金属や酸化物を充填し、テンプレート微粒子を溶解除去することでナノ細孔を持つ高比表面積の3次元規則構造体(インバースオパール構造)を作製できるため、太陽電池、リチウムイオン電池、電気2重層キャパシタを始めとする種々の分野での応用研究が展開されている。微粒子自己組織化構造をマスクとして用いた各種の基板の微細加工も行われている。

シリコンのエッチング技術に関連して、貴金属が溶解促進の触媒として作用することが報告されてきたが、最近、銀、金、白金などの微粒子を付

与したSi基板を過酸化水素を含むフッ酸に浸漬すると、貴金属粒子が基板を高速度で溶解して沈降し、ナノサイズの細孔を形成することが報告された(図8)<sup>22),23)</sup>。触媒粒子とエッティング液の条件によっては螺旋を描いて沈降する場合もあり、新しい半導体の微細加工技術として注目されている。

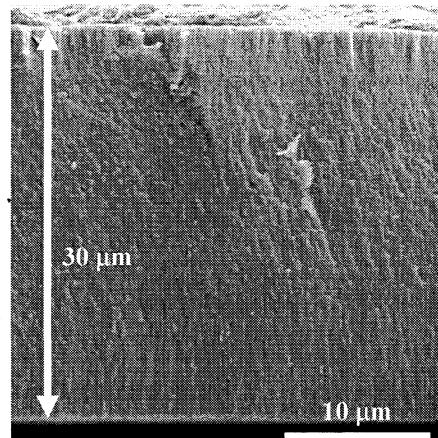


Fig.7 Porous anodic  $\text{ZnO}$  film formed on Zn at 9V in sodium hydroxide for 8 h.

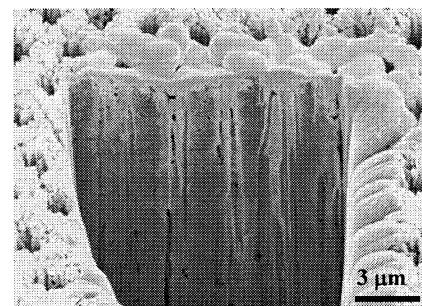


Fig.8 Patterned nano-holes formed in Si by a combination of site selective deposition of Au and chemical etching using colloidal crystals as a mask.

## 5.まとめ

種々の金属や半導体のポーラス皮膜生成を利用したナノ細孔の形成技術の進展について記述したが、5年後以内など近々に解決・実現が望まれる課題として、①アノード酸化ポーラス皮膜では、孔間隔の制御性、規則配列の完全性、およびテラビット磁気記録媒体の実用化 ②光触媒の可視光応答化 ③微粒子集積体の広範囲での規則配列の確立、が挙げられ、10年後程度までに解決・実現が望まれる課題としては、①自己規則化材料を用いた湿式化学処理法によるナチュラルリソグラフ

イーの実用化 ②ナノ細孔材料を用いた安価で高容量・高効率な太陽電池の実現、があろう。

## 文 献

- 1) A.P. Li, F. Müller, A. Birner, K. Nielsch and U. Gösele; *Adv. Mater.*, **11**, 483 (1999)
- 2) Y. Kanamori, K. Hane, H. Sai and H. Yugami; *Appl. Phys. Lett.*, **78**, 142 (2000)
- 3) X. Y. Zhang, L. D. Zhang, W. Chen, G. W. Meng, M. J. Zheng and L. X. Zhao; *Chem. Mater.*, **13**, 2511 (2001)
- 4) H. Asoh, M. Matsuo, M. Yoshihama and S. Ono; *Appl. Phys. Lett.*, **83**, 4408 (2003)
- 5) H. Masuda and K. Fukuda; *Science*, **268**, 1466 (1995)
- 6) H. Masuda, F. Hasegawa and S. Ono; *J. Electrochem. Soc.*, **144**, L127 (1997)
- 7) H. Masuda, K. Yada and A. Osaka; *Jpn. J. Appl. Phys.*, **72**, 1173 (1998)
- 8) 小野幸子, 馬場宣良, 増子昇; 表面技術, **42**, 133 (1991)
- 9) S. Ono and N. Masuko; *Corros. Sci.*, **33**, 503 (1992)
- 10) S. Ono, K. Takeda and N. Masuko; *Proc. 2nd Int. Sym. Al Surf. Sci. and Tech.*, p.398 (2000)
- 11) 小野幸子, 阿相英孝, 斎藤真希子, 石黒美由紀; *Electrochemistry*, **71**, 105 (2003)
- 12) S. Ono, M. Saito, M. Ishiguro and H. Asoh; *J. Electrochem. Soc.*, **151**, B473 (2004)
- 13) S. Ono, M. Saito and H. Asoh; *Electrochem. Solid-State Lett.*, **7**, B21 (2004)
- 14) S. Ono, M. Saito and H. Asoh, *Electrochim. Acta*, **51**, 827 (2005).
- 15) Zwilling, V., E. Darque-Ceretti, A. Boutry-Forveille, D. David, M. Y. Perrin and M. Aucouturier, *Surf. Interface Anal.*, **27**, 629 (1999).
- 16) A. Ghicov, H. Tsuchiya, J. M. Macak, P. Schmuki, *Electrochem. Commun.*, **7**, 505 (2005).
- 17) 長坂匠, 阿相英孝, 小野幸子, 表面技術協会 第113回講演大会 講演要旨集p.102 (2006)
- 18) 小野幸子, 小林良平, 阿相英孝, 電気化学会 第73回大会 講演要旨集p.79 (2006)
- 19) 小林勇太, 阿相英孝, 小野幸子, 表面技術協会 第23回ARS有明コンファレンステキストp.58 (2006)
- 20) 小林勇太, 阿相英孝, 小野幸子, 表面技術協会 第117回講演大会 講演要旨集p.274 (2008)
- 21) S. Ono, Y. Kobayashi and H. Asoh, *ECS Transactions* (in press)
- 22) H. Asoh, F. Arai and S. Ono, *Electrochemistry Communications*, **9**, 535 (2007)
- 23) 新井房雄, 阿相英孝, 小野幸子, *Electrochemistry*, **76**, 187 (2008)

## 25. 薄膜生成

湯本 敦史

### 1. はじめに

薄膜技術とは、基材（材料A）上に基材と異なる材質の薄膜（材料B）を形成させる技術の総称である。薄膜技術は基材と薄膜の異種材料を組み合わせた複合材料技術の一種であり、基材に不足する特性を薄膜により補完することで、必要とされる諸特性をコンパクトな複合体で実現することが可能な材料技術である。

薄膜技術は一般的に“めっき”が広く知られているが、湿式めっき法のみならず様々な薄膜技術が伝統工芸から最新テクノロジまで我々の身の回りで幅広く活用されている。例えば、輪島塗に代表される漆器は、木地に麻布や漆を幾重にも塗ることで木地に不足する装飾性や耐食性・耐水性などの特性を補完した薄膜技術を駆使した製品と言える。

また、半導体技術を始めとする機能性材料を用いたハイテク産業では、薄膜技術の発展が今後の機能性材料の新機能や高機能化を達成する最も重要な一翼を担っている。社会問題にまで発展した青色LED開発において、その開発成功には幾つかの要因が挙げられるが、MOCVDという既存の薄膜技術に新しい発想を加えたツインフローMOCVDの着想が開発成功を導き出したと言われている。今や、新しい発想で種々の要素技術を組み合わせた新しい薄膜形成法を開発することが、機能性材料の革新的な発展を支えるキーテクノロジとなっている。

薄膜形成法の重要性が高まるにつれ、薄膜に要求される性能や用途によって種々の新プロセスが開発されている。図1に代表的な薄膜形成法を示す。薄膜形成法はウエットプロセスとドライプロセスに大別されることが多い。

ウエットプロセスは、水に各種の薬品を混ぜ、あるいは溶かしたものに処理物を浸漬して表面処理を行う方法であり、めっき、陽極酸化、化成処理、電着塗装などがある。これらは、化学的な反応のみによって行えるものと、さらに電気を使って反応を行わせるものに分類される。日本工業規格(JIS)によれば、ウエットプロセスは「水溶液または非水溶液を用いて処理すること」と定義されるが、ウエットプロセスの特徴はドライプロセスと対比して次のように集約される<sup>(3)-(5)</sup>。

- ① 大面積の処理が可能で量産性が高く、処理コストが安価である。
- ② 大気開放系で装置構造が単純であり、設備コストが安価である。
- ③ 水溶液系を用いるため水の電気分解による制約があり、析出可能な金属が限定される。
- ④ 廃液、排水処理が必要である。

ドライプロセスとは薄膜形成法としてウエットプロセスよりも歴史が浅く、近年多く使われるようになった方法である。JIS H 0211『ドライプロセス表面処理用語』によれば、ドライプロセスとは、「材料表面を気相または溶融状態を用いて処理すること」と定義される。ウエットプロセスと比べ、ドライプロセスの特徴として下記の利点が挙げられる<sup>(3)-(5)</sup>。

- ① 金属、無機材料、有機材料を問わず、コーティングが可能である。
- ② 特に、酸化物、窒化物、炭化物など化合物の作製が可能であり、また容易である。
- ③ 励起状態、非平衡状態を用いた物質の新しい合成が可能である。
- ④ 基板への密着性に優れたコーティングが行える場合が多い。
- ⑤ 原子、分子レベルでの膜厚制御が可能である。
- ⑥ 多層膜の作製が容易である。
- ⑦ 傾斜組成コーティングが容易である。
- ⑧ 基板温度を、液体ヘリウム温度のような極低温から、1000°Cを越える高温まで、広範囲に変えることが可能である。このため、作製される膜の構造、性質などを幅広く制御できる。
- ⑨ 方法によっては、室温付近の低温で、高温で作製したのと同等の性質の膜が作製できる。このため、耐熱性に劣る基板(プラスチックなど)にも容易にコーティングが可能である。
- ⑩ 排ガスの処理が比較的容易である。
- ⑪ 原料の有効利用が図れる。

最近では、ドライプロセスにおいてプラズマ、イオン、ラジカル、光(ランプおよびレーザー)などを用いることが多くなり、こういった手段により高励起状態などを容易に応用することが可能にな

ったことも大きな利点である。

一方、下記のような欠点もある。

- ① 真空を使用することが多く、装置が大がかりであり、高価である。
- ② プロセスにおいて、制御すべきパラメータが多い。

工業分野では、今までウェットプロセスが主流であったが、薄膜への要求性能の高まりと共に環境負荷の低減の観点から現在ではドライプロセスへの期待が高まっている。特にマイクロマシン作製技術や MEMS への薄膜形成法を応用する場合においてはドライプロセスが検討されており、なかでも物理蒸着法(PVD, Physical Vapor Deposition)が広く研究されている。

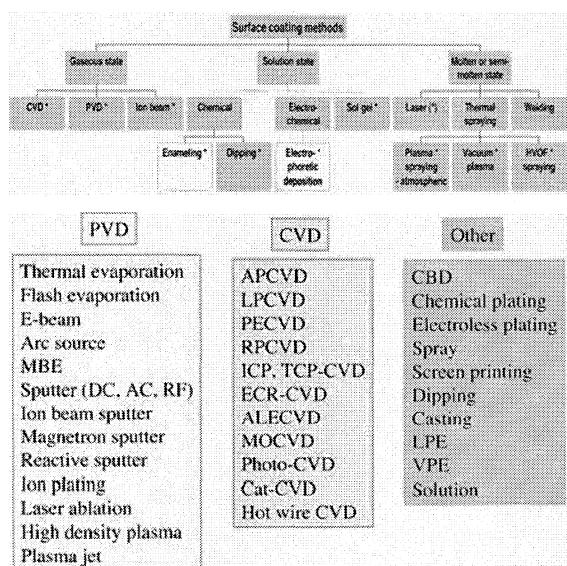


Fig. 1 Thin film deposition processes.<sup>(1)(2)</sup>

## 2. スパッタリング・イオンプレーティング

ドライプロセスの代表的な手法が、真空蒸着、スパッタリング、さらに真空蒸着を発展させたイオンプレーティングなど PVD 法である。また、化学蒸着法のこととを通称 CVD (Chemical Vapor Deposition) 法という。さらに、超高真空を用いるなど新しい方法により、原子、分子のレベルで膜厚を制御することが最近可能になり、真空蒸着を発展させた分子線エピタキシ(MBE)やレーザーアブレーション、熱 CVD を発展させた原子層エピタキシー(ALE)などである。これらの方法により、超格子、多層膜など新しい物質が作製されている。種々の新しいプロセスが開発されている中、マイクロマシン作製技術や MEMS への適用が広く検討されているスパッタリング法とイオンプレーティング法を以下に取り上げる。

高いエネルギーを持った粒子(多くの場合、電界により加速された不活性気体の正イオン)を固体に衝突させると、固体表面の原子、分子、または小さい原子集合体が固体表面からたき出される。この現象をスパッタリング(sputtering)と呼ぶ。スパッタリング現象で、原子、分子がたき出されている固体の近くに基板を置けば、飛散してくる原子、分子が基板上に堆積して薄膜が形成される。このような機構に基づく薄膜形成プロセスをスパッタリングという。

スパッタリング現象を利用した薄膜形成法にもいくつかのタイプがあるが、そのなかの原理的に最も簡単な直流 2 極スパッタリングを説明する。図 2(a)は真空槽内を一度真空に排気した後、アルゴンを導入し、ターゲット物質をたき出し基板に堆積させる方法である。図 2(b)にはマグネットロンスパッタリング装置の模式図を示す。これはターゲットの裏側に中心と外周部に沿って磁石を設置したものである。電界と磁界からの力を受けて、放電中の電子が N 極と S 極の間に補足されたままターゲットを一周するような運動を行う。そのため、電子がアルゴン原子と衝突する回数が増えてアルゴンイオンの量が増加する。この方法は通常の直流 2 極スパッタリングに比べて一桁以上大きい成膜速度(最大で 1 μm/min 程度)が得られる。

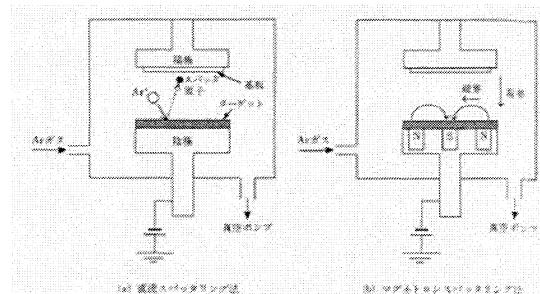


Fig.2 Schematic diagram of DC Sputtering and Magnetron Sputtering.<sup>(3)(4)</sup>

膜中の不純物濃度、膜中の格子欠陥、膜の配向性、表面の平滑度、内部応力、基板に対する密着性、成膜速度そして目的とする特性などは成膜条件によって大きく影響を受けるので、薄膜の作製にあたってこれらの特性と成膜条件の関係を十分に把握しておくことが必要である。スパッタリングを真空蒸着と比較すると長所として次のような点があげられる。

- ① 高融点の金属、合金、化合物、有機材料などのほとんどすべての物質を薄膜化することができる。
- ② 合金膜の場合、組成を容易に制御できる。
- ③ 反応性のガスを導入することによって化合物薄膜を合成できる。

- ④ 基板に対する付着性がよい。
- ⑤ 再現性がよく、長時間の運転に対しても安定した成膜が行える。

一方、欠点としては、

- ① 成膜速度が遅い場合もある。
- ② 基板が低真空のアルゴン雰囲気に曝されるためにアルゴンガスや不純物ガスが混同しやすい。などがあげられる。従来のスパッタリング装置が持っている欠点を克服するために、対向ターゲット式スパッタリング、イオンビームスパッタリング、ECRスパッタリングなど新しいスパッタリング装置も開発されている。

イオンプレーティング法は、真空蒸着とプラズマの複合技術である。イオンプレーティングでは、真空蒸着装置内にガスを導入し、種々の方法によりプラズマを発生させ、これにより蒸着粒子をイオン化し活性化して蒸着する。したがってガスプラズマとして窒素、アセチレンなどの反応ガスプラズマを用いると、窒化物、炭化物などの化合物膜を容易に得ることができる。この方法は反応性イオンプレーティングと呼ばれている。イオンプレーティングは原則としてガスプラズマを用いるが、プラズマを発生させるための放電の型式としては、直流放電励起方式、高周波放電励起方式、ホローカソード(HCD)放電方式、アーク放電方式などがある。これらの方により生成する薄膜の構造、物性及び成膜速度が異なり、また母材の形状にも適・不適があるので、工業的な応用に関してはこれらのこと考慮する必要がある。図3に各種イオンプレーティングの方式を示す。

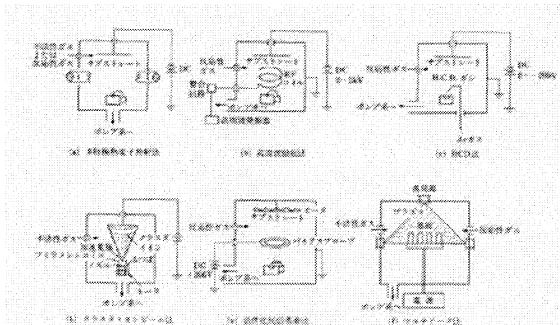


Fig.3 basic Ion-Plating apparatuses. <sup>(3)(4)</sup>

イオンプレーティングによって形成された皮膜が、真空蒸着膜に比較して、膜質、密着性が優れている理由は、蒸発粒子の運動エネルギーの増大による。真空中で蒸発した粒子は、基板に到達したとき、運動エネルギーの差によっていろいろな現象を起こす。その現象を順に列記する。

- ① 運動エネルギーの小さい粒子は、ちょうど雪が降り積もるように基板上に堆積し、皮膜を形成する。
- ② 少し運動エネルギーが大きくなると、基板に到着した蒸発粒子は、表面を自由に動き回り、最も安定した位置に落着きながら皮膜を形成する。
- ③ さらに運動エネルギーが大きくなると、夕立のような激しい雨に地面が叩かれた時に泥水が跳ね飛ばされるように、イオンの衝突によって、基板上の原子や分子を飛び出させる。これがスパッタリング現象である。
- ④ 蒸発粒子がイオンとなって、さらに運動エネルギーが大きくなると、基板の中に入り込んでいく。すなわちイオン注入現象が起こり始める。

イオンプレーティングにおける蒸発粒子には、イオン、ラジカル(励起状態粒子)、中性子などが含まれ、それぞれ運動エネルギーが異なっている。そこでイオンプレーティング中には、上記の1～4に示した現象を、同時に基板上で起こしながら皮膜を形成している。これが良質で密着性の良い皮膜を形成している大きな要因である。現在までにイオンプレーティング法により種々の金属、2元系および多元系物質および多層膜が作製されている。この薄膜の実用例としては、ドリルなどの切削工具、金型、ICなどの情報関連機器、自動車部品、電気製品、眼鏡フレーム等の装飾品など多くの製品がある。

現在では、用途や皮膜材質に併せ、各種スパッタリング法やイオンプレーティング法が使われている。しかし、原理的にスパッタリング法やイオンプレーティング法では成膜速度が遅く、 $10\mu\text{m}$ を超える膜厚が必要な構造体を製作する場合や、マイクロマシン量産化に対しては大きな技術的課題が存在する。

### 3. 超音速フリージェット PVD

スパッタリング法やイオンプレーティング法の課題である成膜速度を向上させる技術として本プロジェクトでは超音速フリージェット PVD (Supersonic Free-Jet PVD; SFJ-PVD) を開発研究している。

超音速フリージェット PVD は、生成直後の活性なナノメートルサイズの粒子（ナノ粒子）を超音速のガス流により加速、基材に堆積させることにより皮膜形成する新しいコーティング技術である。He や Ar など不活性ガス雰囲気中で材料を加熱蒸発させると、蒸発した原子が雰囲気ガスにより冷却され、蒸発原子の凝集によりナノ粒子ができる。これは「ガス中蒸発」と呼ばれ古くから知られていた。本法は、微粒子生成技術であるガス中蒸発

をコーティング技術に取り入れ、ガス中蒸発により生成されるナノ粒子を5km/s以上の超音速ガス流により加速させナノ粒子に高い運動エネルギーを付与し、ナノ粒子の堆積による皮膜形成を試みる手法である。

図4に超音速フリージェットPVD装置の概略図を示す。本装置は二つのナノ粒子生成室と一つの膜形成室、合計三つのチャンバ、および排気システムで構成されている。各ナノ粒子生成室は膜形成室と搬送管によって連結されている。あらかじめ全てのチャンバを真空排気し、その後チャンバ内に不活性ガスを導入する。不活性ガス雰囲気に置換させたナノ粒子生成室内では、膜素材となる材料の加熱による蒸発およびそれに伴いナノ粒子の生成がおこなわれる。

各々の生成室で生成させたナノ粒子は、生成室と膜形成室（右上のチャンバ）の圧力差により発生するガスの流れにより搬送管を通じ膜形成室内に搬送される。搬送管の先端にはガスの流れをマッハ数4.2の超音速に加速するノズルが接続されており、ナノ粒子は超音速ガス流によって高速に加速され、基板上に堆積・皮膜形成される。超音速ノズルによって加速されたガス流はノズル内の急激な断熱膨張によりガス温度が低下、ガス流速の低下を招く。そのため、本装置ではノズル外周にヒータが設けられており、ノズル内のガスを間接加熱することでガス温度を制御している。本装置の制御パラメータは、蒸発源の加熱電力量、ガス流量、ノズル加熱電力量および基板温度である。

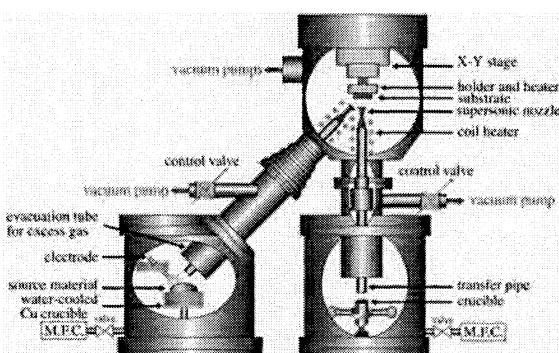


Fig. 4 Schematic diagram of SFJ-PVD apparatus.

すでに本法を用いて、高い成膜速度で緻密で欠陥の無い金属膜<sup>(6)</sup>、金属間化合物膜<sup>(7)-(9)</sup>、セラミック膜<sup>(10)</sup>の形成に成功し、さらに本法による皮膜組織は微細結晶流を呈し、皮膜組成を制御するこ

とにより物性（硬さ）を連続的に制御することが可能であることも明らかとしている。

#### 4. まとめ

マイクロマシン作製技術やMEMSへの薄膜形成技術の応用が期待されている中、現在、広く活用がされているスパッタリング法やイオンプレーティング法と共に、PVD技術の課題である成膜速度の低さの克服を目指し、マイクロマシンやMEMSに応用することを念頭に新しい薄膜形成技術として超音速フリージェットPVDの開発を進めている。

本法は、生成直後の活性なナノ粒子を、超音速のガス流により加速・高い運動エネルギーを付与して基材に堆積、皮膜形成させるため、低温で緻密な皮膜を形成させることができる。また、蒸発させた原子を捕集しナノ粒子としてから、基材に堆積・皮膜形成させるため膜素材を効率良く皮膜にすることが可能であり、高い成膜速度を達成することができる。今後更なる研究開発を進め、マイクロマシンやMEMSの作成技術として確立させることを目指す。

#### 文 献

- (1) Petri Vuoristo, Coating structures and techniques for bio applications, Euroceram Seminar Biotechnical engineering: Bioseramics, (2001), pp.1-12.
- (2) Junsin Yi, Thin Film Technology and Device Applications (2005), pp. 1-81.
- (3) Atsushi Mitsuo and Nobuhiro Nihira, Hajienohyounensyorigijyutu (ISBN : 978-4-7693-2157-6) (2003).
- (4) The Surface Finishing Society of Japan, Hyoumen syorikougaku (ISBN-10: 4526045225).
- (5) The Surface Finishing Society of Japan, PVD/CVD himaku no kiso to oyou (ISBN-10: 4837506275).
- (6) A. Yumoto, F. Hiroki, I. Shiota and N. Niwa, Formation of titanium and aluminum films by supersonic free-jet PVD method, J. Japan Inst. Metals 65 (2001) 635-643.
- (7) A. Yumoto, F. Hiroki, I. Shiota and N. Niwa: *In-situ* Synthesis of Titanium-Aluminides in Coating with Supersonic Free-Jet PVD using Ti and Al nanoparticles, Surf. Coat. Technol., 169-170(2003) 499-503.
- (8) A. Yumoto, T. Yamamoto, F. Hiroki, I. Shiota and N. Niwa: Nano-Composite Coatings by Supersonic Free-Jet PVD, Trans. of the Mater. Res. Soc. Jpn., 29(2004), pp.1889-1892.
- (9) A. Yumoto, T. Yamamoto, F. Hiroki, I. Shiota and N. Niwa: Ti-Al, Graded Al/AlTi and Ti-Al-N Coatings Prepared by Supersonic Free-Jet PVD, Mater. Trans. 45(2004), pp.1620-1623.
- (10) A. Yumoto, T. Yamamoto, F. Hiroki, I. Shiota and N. Niwa: Graded TiN Coating by Supersonic Free-Jet PVD combined with Reactive Plasma, Mater. Trans. 43(2002), pp.2932-2934.

## 2.6. サブミクロン精度の3次元転写技術に関する研究

畠村洋太郎, 竹内孝次

### 1. 緒 言

情報通信の容量や速度を増すためには、電気的な通信に加えて光通信を用いることになる。その基本構造は、電気・光・機械の三つが融合したマイクロナ3次元構造になる<sup>1)</sup>。この構造を実現するには、印刷技術のような薄い粉体層を転写する技術を用いてサブミクロン精度の3次元の構造を作製することである。そのために必要な技術は、①超微小な粉体のハンドリング技術、②超微小な粉体の混合技術が必要である。そこで、本研究では粉体のハンドリング技術を確立することを目指した。

粉体のハンドリング技術では立体配線の作製で、粉体ハンドリング技術を用いて製造する手法を筆者らが研究してきた。この技術は微小粉体の成形によって粉体の立体素子を作製するものである。プリント配線基板の超小型化に伴い、半導体集積回路の高集積化、高密度化などが要求され、セラミックス積層基板の工程で粉体のハンドリング技術が重要な要素になっている<sup>2)</sup>。その手法は、円柱の底部が円錐状になっている容器に粉体を入れ、自然落下させると安息角を保つ円錐形状を作る。この円錐底面の径の大きさが配線幅になる。そのためには供給される粉体量を制御しながら、一定量を試料台に落下させる。このときに導体部分(銅)と絶縁部分(ガラス)とを組み合わせ、配線パターンを作製する。次に、加圧し、一層目の配線パターンができる、これらを重ねて加圧を加えながら焼結し、多層のパターンを作る方式である。この手法は粉体で作るので多孔質なものが形成でき、放熱が容易であること、多層にわたり導体部分を接するだけで配線ができるので、スルーホール(下部と上部の層を導体にするための穴)自体が不要になるために多層基板が容易に作れること、などの粉体特有の特徴を持ち合わせている。


この研究から得られたことは、本研究のように微小な粉体の流量を連続的に計測する必要がある。そのためには微小粉体のハンドリング技術が必要である。そこで、本研究では微小粉体の流量を連続的に計測するための超微小粉体流量計の開発と制御システムの開発を行う。その後、粉体混合の研究を行い、この両者の技術を用いて、サブミクロン精度の3次元転写技術が可能になると考える。

### 2. 超微小粉体流量計の開発

超微細な粉体の複合材料の3次元構造体を作製するために、多種微量の粉体流量を連続的に計測する粉体のハンドリング技術が必須である。粉体の流量を計測する方法には粉体の全重量から流出によって変化する減量を測定する方式(例えば、ロスインウェイト式)と瞬時落下する粉体重量の反発力をを利用して計測する方式(例えば、衝撃式流量計)がある<sup>3)</sup>。前者は粉体重量の平均的な値から流量計を求めており、常時変動する微小粉体を扱う場合には連続計測の対応ができない。後者は自然落下する粉体流量が斜板に当たる時に生じる反発力の水平方向の力を常時計測することができる。しかし、このタイプのものは大流量用のものしかなく、微小粉体の流量を計測するには工夫が必要になっている。そこで、本研究では粉体の微小粉体流量計測を行うために、新たに超微小粉体流量計の開発と、その流量を校正するための微小粉体荷重計の開発を行った。

#### 2・1 粉体流量計と校正用荷重計の機能と構造

必要な機能は、多種の微小粉体を混合する場合や微量の粉体流量を正確に制御する場合に、連続的に安定性を保つ微量供給が出来なければならない。このような微小粉体流量を計測するには、センサの検出部が敏感に反応しなければならない。そのためには微小な流量を検出するために、検出部の軽量化、耐環境性、構造の単純化などに優れていることが必須条件である。

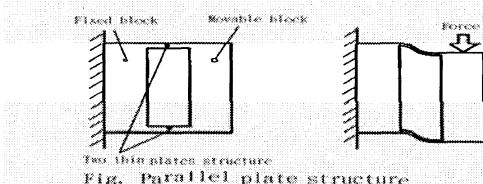

筆者らは粉体用の検出器の研究を行ってきた<sup>4)</sup>。その結果、平行平板構造を用いれば、構造が単純で、安定した性能を持つことが分かっている。平行平板構造とは、図1に示すような角形断面を持つ梁に横方向から角穴を開いたもので、可動端と固定端とが上下2枚の平行平板で繋がっている構造である。この構造に上方向から力が加わると、可動端は下方向のみに選択的

に変位し、他の方向からの力による変形は小さく、その影響は殆どないという特徴がある。この特性を生かすために、微小粉体流量計と校正用荷重計の構造に平行平板構造を用いた。新たに考案した微小粉体流量計の主な構造は検出板、可動ブロック、固定ブロック、平行バネ、渦電流センサなどからなっている。検出原理は微小粉体が検出板に衝突することで生じる反発力の水平方向の力が2枚の平行平板の変位を生じさせ、その変位を渦電流センサで検出し、変位量と流量との比例関係から流量を求める。

超微小粉体荷重計の構造は可動ブロックと固定ブロックとが薄い平行平板で繋がった構造を呈している。この検出原理は上部中心にある固定ブロックに力が作用すると、平行平板構造の原理で下方に変位し、それを渦電流センサで得た変位を荷重に変換する。

## 2・2 校正機能付超微小流量計の構造 前述の2-1

(2) (3) を組み合わせた構造が図2に示す校正機能付流量計である。この検出機能はフィーダーから流れてくる粉体を超微小粉体流量計の検出板で受け、流量を検出する。また、検出板から流れ落ちた粉体の重量を荷重計で計測し、時間当たりの重量を求ることにより、流量の確認ができる。この荷重測定は常時計測するのではなく、流量の検定が必要になった時に計測する。そのために、この超微小粉体荷重計は普段奥に入っている、計測時に出して使う構造になっている。

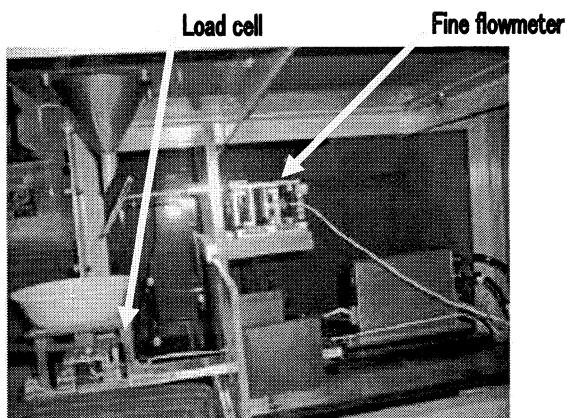


Fig.2 Fine flow meter

微小流量計の性能は線形性、非履歴性、感度ともに良好である。その結果、流量計の検出性能は $109(\text{kg}/\text{h})/\text{V}$ であり、荷重計の検出性能は $1423(\text{g}/\text{h})/\text{V}$ である。図3は荷重計と流量計とを同時に計測した測定例である。粉体は8号珪砂、粒径 $106 \mu\text{m}$ 、密度 $2.5\text{g}/\text{cm}^3$ を用いた。上図の流量の値が正しいかをチェックするのが荷重計である。時間当たりの重量から流量を求ることで上図の流量の値が正しいかをチェックすることができる。

クすることができる。例えば、校正用荷重計から、50~75sec間の重量の変化分はおよそ $0.014\text{kgf} - 0.005\text{kgf} = 0.009\text{kgf}$ であるから、 $0.009\text{kg}/25\text{sec}$ になる。これを時間当たりに直すと $1.3\text{kg}/\text{h}$ になる。流量計から得た流量の値と比べ、違っていれば補正することで、正しく流量を測定できることになる。

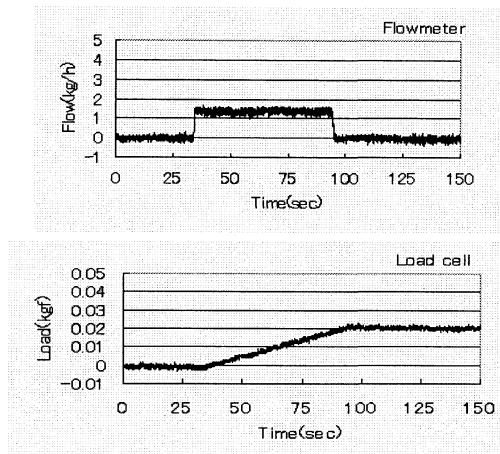


Fig.3 Example of measured silica sand flow  
By fine flowmeter and load cell

## 3. マイクロ粉体の定量供給システム

**3・1 粉体の定量供給システムの構成** マイクロ粉体の定量供給システムの構成図を図4に示す。供給機から自由落下した粉体が流量計の検出板に当たり、その横方向の変位を渦電流変位計で検出し、PCベース計測器を経由し、フィードバック信号としてインバータへ取り込むことで、供給機のモータの制御を行う。これらの波形はPCベース計測器からEthernetを通し、PCで流量波形をパソコンでモニターすることができる。また、流量計の検出板から流れ落ちる粉体量は渦電流変位計を用いた荷重計で重量計測ができ、必要時に流量の値のチェックを行うことができる。

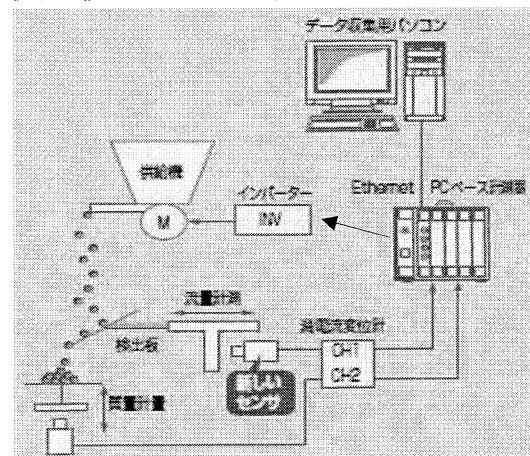


Fig.4 The component of systems measuring flow

**3・2 実験装置** 開発した超微小粉体流量計を用いて上述の粉体定量供給システムに従い、作製された装置を図5に示す。同図は当該研究のために、(株)松井製作所製が新たに開発した供給装置（フィーダ）に微小粉体流量計と微小粉体荷重計が設置した。その機構はフィーダの円筒部から排出される粉体をスクリューの回転数で粉体量を決め、押し出されてきた粉体が自由落下で流量計の検出板に衝撃的に当たり、それによって生じる横方向の力を検出する。また、その横方向の力の検出には超微小粉体流量計の微小な変位を計測するために、新川センサテクノロジ(株)が新たに開発した渦電流センサを用いている。

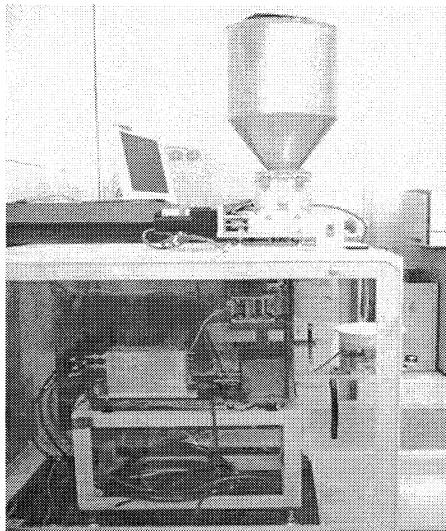


Fig.5 An experimental device

#### 4. 超微小流量粉体流量計を用いた定量供給システムの測定例

図6は定量供給システムで得られた計測例を示す。用いた粉体はB号ケイ砂（粒径 $100\mu\text{m}$ 、密度 $2.6\sim2.7\text{g/cm}^3$ ）、平均流量は $1.1\text{kg/h}$ である。供給機から排出された流量の波形を変動の激しい波（赤）を示し、その値をフィルター(3sec)に通し、平均値を求めるとなだらかな曲線（緑）になる。この波形を用いることで、流量制御が可能になる。

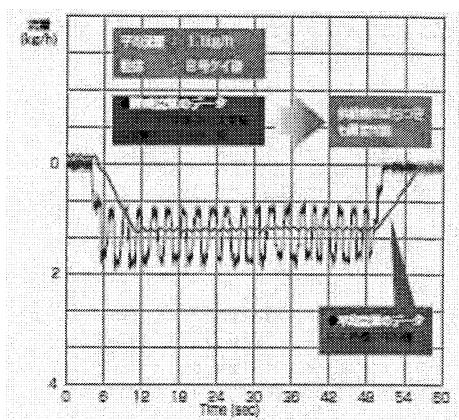


Fig.6 Example of measured silica sand by fine flowmeter

#### 5. 結言

開発した超微小粉体流量計は微小粉体を直接傾斜板（検出板）で力を受け、その横方向の力を平行平板で検出する構造を用いたことで、安定した性能を得た。

粉体の定量供給システムではフィーダから排出する粉体の流量波形がスクリューのピッチによって生じるので、波形の変動が大きく出るが、その平均値を取ることで滑らかな波形を得ることができた。この波形を用いることでマイクロな粉体の流量制御の可能性を得た。

#### 参考文献

- 1) Hatamura Y., Powder Forming from Novel Viewpoint –from Silo to IT Element-, J. Soc. Powder Technol., Vol.38, No.11, (2001), pp.809-815.
- 2) Takeuchi T. ,Hatamura Y. ,A trend of Flow Quantity Measurement Technology of Late Years, Powder Science & Engineering, Vol.38, No3(2006),pp62-66.
- 3) Takeuchi T. , Hatamura Y., A trial of impulsive type flowmeter, Prepr. J. Soc. Powder Technol. (2004-11), pp121-122.
- 4) Hatamura Y., Takeuchi T., Nakao M.、New Methods for Detecting Phenomena in a Silo, J. Soc. Powder Technol., Japan, Vol.34, No.5, (1997),pp312-323.

## 2.7. 光造形

佐藤 貞雄、西谷 要介

### 1. 緒言

従来、高分子の光造形は鋳型や機械部品の試作加工として開発されたもので、汎用化された加工技術ではなかった。しかし、今日のマイクロマシン加工技術に要求される半導体部品から光ナノプリント加工技術などにおいて紫外線ビームや電子線ビーム照射によって硬化する樹脂の開発によりマイクロ加工に関する技術が注目されるようになった。すなわち、ラピット・プロットタイピング法による加工技術の出現である。これらの技術は立体的な複雑形状の加工すなわち3次元加工に対応できるもので、使用する照射ビーム径のサイズによってサブミクロンオーダーの成形加工が可能になった。

本稿では、実際的な試みとして紫外線照射によって硬化する光硬化性樹脂(PSR: Photo Setting Resin)を用い3D-CADによる図式情報を光造形装置に入力し、JISに基づく平歯車を成形した。またPSRに各種充填材を充填したPSR複合材の歯元曲げ強さ、疲労強度などの歯車特性と一般的な機械的特性に及ぼす充填材効果について検討した。

### 2. 光硬化性樹脂と充填材

使用した光硬化性樹脂は、アクリル系(PSA: Photo Setting Acrylic)とエポキシ系(PSEP: Photo Setting Epoxy)の2種類で、室温下では何れも粘稠な液体である。

充填材としては繊維状のチタン酸カリュームウイスカー(PTW)、鱗片状チタン酸マグネシウムカリューム(MPTO)、有機化モンモリロナイト(OMMT)、マイクロガラスビーズ(MGB)及び石英ガラスビーズ(QGB)の5種類を1~5wt%の範囲で充填した。SEMによる充填材PTWとQGBの形状・寸法をFig.1に示す。なお、充填材は微細(粒径or長さ20μm程度以下)であるほど良く、また光の乱反射の著しい充填材は硬化の妨げになることから避けた方が良い。

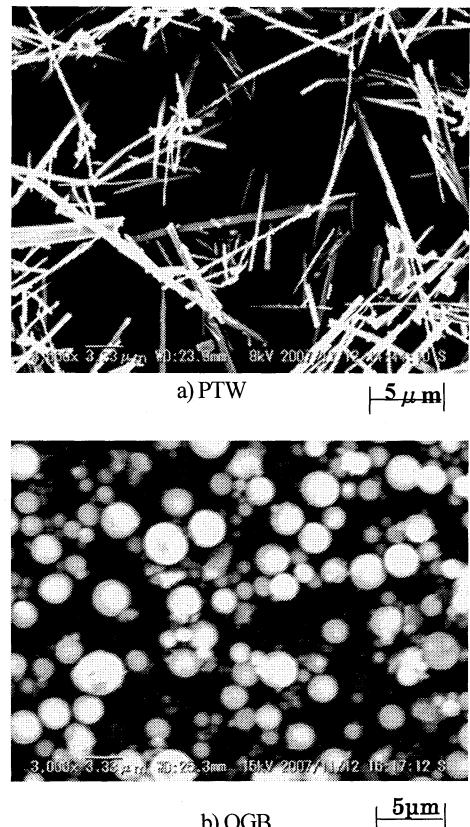


Fig.1 Size and shape of fillers used in this experiment

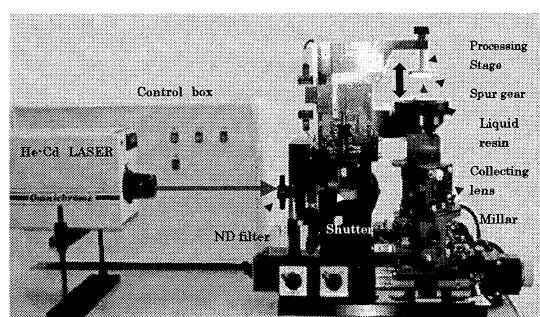


Fig.2 Stereo lithography system apparatus with Helium-Cadmium laser.

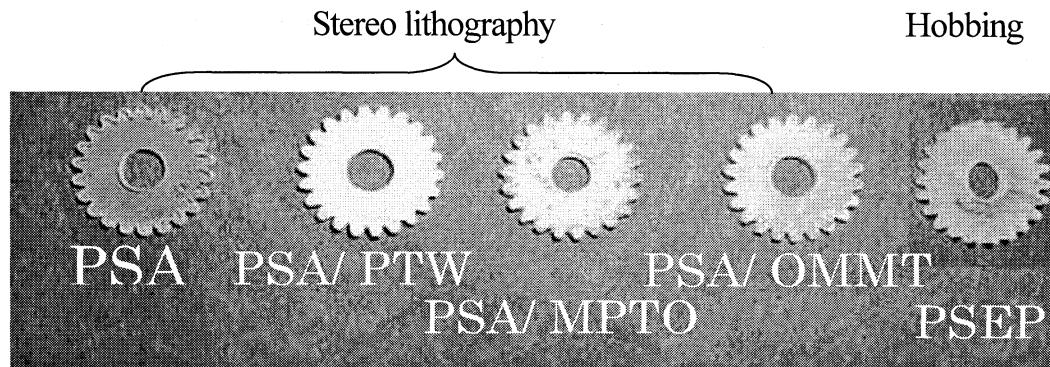


Fig.3 Super gear of various material processed using stereo lithography and hobbing machine

### 3. 加工装置と歯車の成形

加工装置は、波長 325nm の He-Cd の紫外線レーザー光で（光硬化性樹脂でも波長が著しく異なると架橋せず硬化しないことがあるから要検討）、最小ビーム径 7  $\mu\text{m}$ 、最大出力 20mW のものである。装置のプロファイルを Fig.2 に示す。

歯車の成形プロセスは、まず 3D-CAD により  $m=0.5$ 、 $Z=22$ 、 $do=11\text{mm}$ 、 $da=12\text{mm}$ 、 $b=1.5\text{mm}$  の製作図面を作成し、STL(Standard triangulated language)形式を経て、この図式情報を基に平面方向 (X-Y 方向) の送り量 1~0.2mm、垂直方向 (Z 方向) の送り量 1~0.15mm、各方向の送り速度 2m/s に設定し CAM により、各層ごとの座標値であるスライスデータへと変換した。この NC 制御情報は造形装置に転送され、加工台面上の光硬化樹脂に紫外線が照射され第 1 層目の樹脂層の硬化が始まる。第 1 層目の硬化が完了すると加工台は Z 方向に所定量上昇し、第 2 層目の硬化が行なわれ、この繰り返しによって設定の厚さまで積層されるようになっている。なお、光造形装置による成形は PSA 系樹脂の加工に適用されたもので、PSEP 系樹脂の成形は円盤を注型した後、ホブ盤で歯車に加工した。Fig.3 に加工された歯車を示す。

### 4. 成形品の物性に及ぼすポストキュアの影響

光硬化性樹脂の物性は紫外線照射による架橋密度のアンバランスに支配される。つまり成形された成形品の架橋密度は表面層が高く（硬い）、内部層は低い（軟らかい）。このため成形品の応力 - ひずみ線図は Fig.4 に示すように鋸歯状の特異なパターンになる。応力 - ひずみ線図初期の立ち上がりは PSA ではひずみ 0.02、PSA/PTW 複合材では 0.04 程度で応力がピークに達した直後著しく減少する。

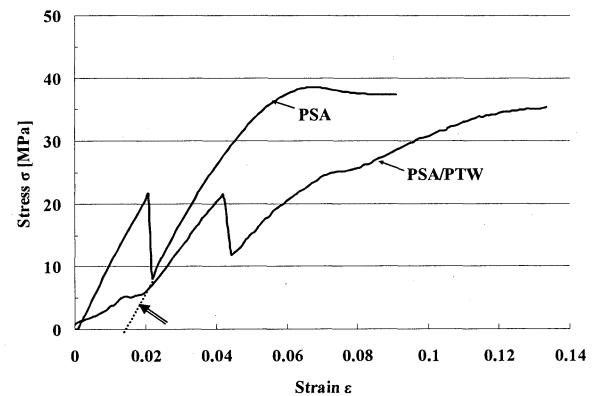


Fig.4 Stress-strain diagrams for PSA and PSA/PTW composites.

このことは初期の立ち上がり部分では架橋密度が高く硬い表面層が負荷応力に対応しているため、応力の著しい減少を示した後、再び増大するのは架橋密度が低く軟らかい内部層が負担するため変形しやすくひずみは著しく増大する。

このように成形品の架橋密度の不均一性を均一化するためポストキュアが必要である。このことについて検討の結果、PSR 成形品の最適ポストキュアタイムは通常 20 分、充填材を含む PSR 複合材においては 30 分程度必要であることを明らかにした。

### 5. 歯車特性に及ぼす充填材の影響

歯車特性を示す PSR および PSR 複合材の歯元曲げ強さは複合化によって 25~30% 減少し、強度向上は見られない。

一方、歯車の力学的耐久性を検討するために Fig.5 に示す疲労試験装置を製作した。同装置のモータの回転は自在継ぎ手を介して SUS304 駆動歯車 ( $m=0.5$ 、 $Z=44$ 、 $do=23\text{mm}$ ) から成形歯車に伝達され、

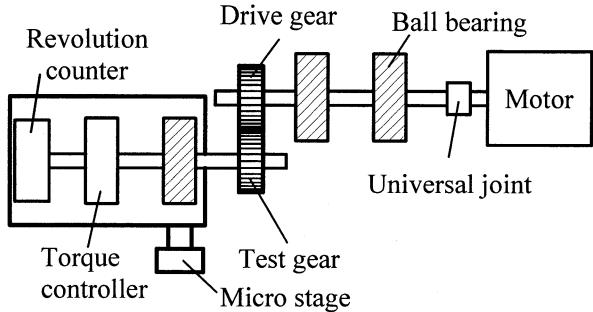


Fig.5 Fatigue testing apparatus for spur gear.

同軸に取り付けられた磁気負荷装置により 10~150 N-mm のトルクが負荷されるようになっている。試験速度は 500rpm、無潤滑運転で、成形歯車の破壊によって回転運動が停止したときの回転数  $N$  (繰り返し数) を積算回転計から読み取り、このときの負荷応力振幅を疲労強度とした。繰返し負荷応力は先の負荷トルクをルイスの式に代入して求めた歯元曲げ応力を応力振幅  $S$  とした。なお、測定は、片振り、平均応力  $\sigma_m = 0$  の条件下で行ない、S-N 線図から耐久性を評価した。

PSR 及び PSR 複合材歯車の力学的耐久性、すなはち、光硬化性樹脂 PSA、PSEP と汎用の POM、PC を比較すると PSR の疲労強度は POM に比べ著しく低く、また光硬化性であってもエポキシ系の PSEP

が高く、繰返荷重に弱い PC にほぼ等しい疲労強度を示す。実際的な疲労強度を Fig.6~7 に示す。Fig.6 は PSA 複合材の疲労特性で、PTW、MPTO との複合化では著しい向上は見られないが、 $N=10^6$  回における疲労強度は OMMT との複合化によって約 2 倍向上する。また Fig.7 は PSEP 複合材のもので、疲労強度は複合化によって著しい向上を示し、約 1.3~2 倍高くなる。ここで検討した光造形による光硬化性樹脂の歯車特性について、疲労強度  $\sigma_f$  ( $N=10^6$  回における時間強度)、摩擦係数  $\mu$  及びリングオンプレート方式による比摩耗量  $V_s \times 10^{-2}$  ( $\text{mm}^3/\text{N} \cdot \text{k m}$ ) をまとめて Table 1 に示す。

## 6. 結 言

光造形法を用いた光硬化性樹脂複合材の成形から成形品特性、すなわち歯車特性を中心に成形加工法と樹脂の特徴について述べた。その集約とも言える結論は Table 1 にまとめた。

光硬化性樹脂の歯車特性は充填材効果により 1.3

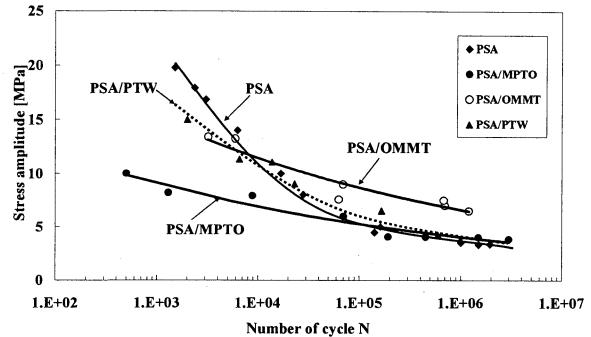


Fig.6 S-N curves for neat PSA and various PSA composites gears

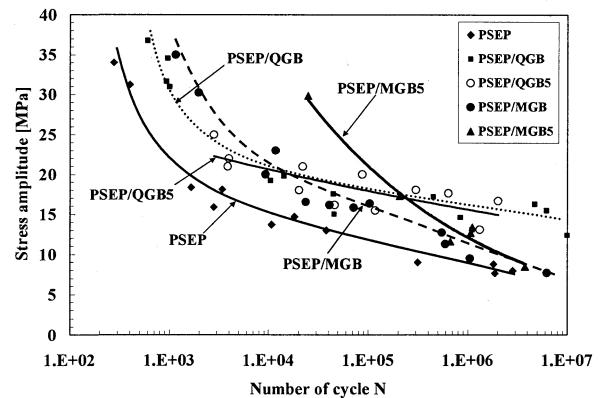


Fig.7 S-N curves for neat PSEP and various PSEP composites gears.

Table 1 Gear properties of PSR, PSR composites and POM

Material	$\sigma_f$ (at $N=10^6$ )	$\mu$	$V_s$
PSA	3.52	0.68	17.9
PSA/MPTO	4.03	0.71	11.0
PSA/OMMT	7.23	0.81	24.5
PSEP	8.79	0.59	8.50
PSEP/MGB	11.34	0.59	6.90
PSEP/MGB5	13.41	0.58	2.99
PSEP/QGB	16.03	0.64	7.84
PSEP/QGB5	16.79	0.63	3.53
POM	32.5	—	—

~2 倍程度向上する。特に、歯車特性の著しい向上は PSEP 系光硬化性樹脂に見られ、PSEP/MGB5 又は PSEP/QGB5 複合材は疲労強度が高いばかりでなく摩擦係数と摩耗量が小さい値を示すことから、この系におけるマイクロギヤーの素材材として最適であると結論付ける事ができる。しかしながら、一つの歯車成形

に要する加工時間が3~4時間に及ぶことから生産性および成形品の寸法精度の面でさらなる改善が必要であるように思われる。

#### 参考文献

- 1) 堀口真裕、鈴木健介、久保田和久、佐藤貞雄、光造形によるコンポジット歯車の成形と歯車特性に関する研究、*成形加工'06*、67-68 (2006)
- 2) 堀口真裕、高瀬一也、佐藤貞雄、光造形によるコンポジット歯車の成形と歯車特性について、*成形加工'07*、169-170 (2007)
- 3) 堀口真裕、高瀬一也、片岡 誉、佐藤貞雄、光硬化性樹脂の歯車特性に及ぼす充填材の影響、*第19回 高分子加工技術討論会*、39-40 (2007)
- 4) 堀口真裕、鈴木健介、高瀬一也、佐藤貞雄、光造形による光硬化性樹脂複合材平歯車の成形加工と歯車特性、*成形加工*、20 (2)、131-137 (2008)

## 第3章 マイクロスケールの計測・評価技術



### 3.1. マイクロスケールの計測の特徴

杉井 康彦

#### 1. 緒 言

計測すべき物理量として、長さ、質量、電流、温度、物質量などの基本量および加工精度などの評価のための形状や表面粗さ、マイクロ熱流体デバイスなどの温度、圧力、流量、流速、濃度、pH、マイクロマシンなどの加速度、応力、歪、硬度、抵抗、電場、磁場などがある。また、マイクロ化学分析デバイスやマイクロ流体デバイス内の細胞やたんぱく質、DNAなどの生体試料の大きさ・質量や構造などの計測も重要である。マイクロスケールでは、計測対象が小さいために、長さや電流などの物理量自体が小さくなるだけでなく、速度や加速度なども小さくなる場合が多い。そのため、バルクスケールの計測法を適用しただけでは、信号が小さいためにS/N比が悪くなり、計測精度が不十分となる。さらに、計測対象が小さいため、高い空間分解能が必要なり、計測プローブ自体のマイクロ化なども求められる。

これまでに、マイクロスケールのシステムの物理量を計測する方法として、非接触式の計測法として、光学的手法である光学顕微鏡<sup>(1)</sup>、共焦点顕微鏡<sup>(2)</sup>、電子顕微鏡<sup>(3)</sup>、顕微ラマン分光<sup>(4)</sup>、顕微フーリエ変換赤外分光(FTIR)<sup>(5)</sup>、核磁気共鳴分光(NMR)<sup>(6)</sup>、熱レンズ顕微鏡(TLM)<sup>(7)</sup>、表面プラズモン共鳴測定(SPR)<sup>(8)</sup>、などが、接触式の計測法として、原子間力顕微鏡(AFM)<sup>(9)</sup>、走査型トンネル顕微鏡(STM)<sup>(10)</sup>、熱電対、走査型熱顕微鏡(SThM)<sup>(11)</sup>などが開発されている。なお、マイクロスケールの速度分布や濃度・温度・pH分布などの計測法の詳細は、3.2マイクロスケールの流れの計測で、マイクロスケールの伝熱評価技術は、3.3マイクロスケールの伝熱評価技術で述べる。また、加速度センサやガスセンサなどのマイクロマシンは3.4マイクロスケールセンシングで述べる。

本項では、マイクロスケールの計測対象の物理量で計測法を分類し、その概要について述べる。

#### 2. 計測手法

**2・1 長さ・形状・表面粗さ** 加工精度の評価などのための長さや形状などの計測では、非接触式の光学顕微鏡や電子顕微鏡などを用いて視野を拡大し、CCDカ

メラなどで撮影し、得られた2次元画像データをコンピュータなどで解析して求める方法や、微小なプローブを計測対象に接触させて走査して計測する方法がある。

**2・1・1 光学顕微鏡<sup>(1)</sup>** 光学顕微鏡を用いた非接触式の計測では、レンズなどの光学系による制限とカメラなどの撮影装置による制限とを考慮する必要がある。微細なものを再現するレンズの性能の限界を、レンズの解像力と言い、解像力dは、

$$d = \frac{0.61\lambda}{NA} \quad (1)$$

であらわされる。

ここで、 $\lambda$ は観察に用いる光の波長、NAは開口数(Numerical Aperture)である。

この式より、レンズのNAが大きいほど、光の波長が短いほど、微細なものを結像することが可能となる。

微小な粒子を顕微鏡を用いて観察する場合、散乱光によって実際の粒子径と異なって観察される。像平面上での粒子像の大きさ $d_e$ は、

$$d_e = \sqrt{M^2 d_p^2 + d_{sp}^2} \quad (2)$$

であらわされる。

ここで、Mは光学系の倍率、 $d_p$ は粒子径、 $d_{sp}$ は回折によるエアリディスク直径である。

理想的な光学系では、エアリディスク直径 $d_{sp}$ は、

$$d_{sp} = 1.22(1+M) \frac{n\lambda}{NA} \quad (3)$$

であらわされる。

この式より、粒子径が0.1μm程度以下では、回折限界によるエアリディスク直径が支配的となり、粒子径に依存しなくなる。このことから、光学顕微鏡では、0.1μm以下の微小な粒子径の計測が困難であることがわかる。また、粒子からの散乱光強度は、粒子径が照明光の波長より小さい場合には、 $d_p^6$ に比例し、それより大き

い場合には $d_p^2$ に比例する。つまり、小さな粒子は散

乱光強度が急激に減少するために暗くなり、観察が困難となる。

一方、深さ方向の解像度は、焦点深度で定まります。焦点深度とは、図1に示すような顕微鏡で試料面を観察・撮影する時に焦点が合っている位置から対物レンズと試料面との距離を変えて、焦点が合っている範囲を指します。焦点深度 $\delta z$ は、

$$\delta z = \frac{n\lambda}{NA^2} + \frac{ne}{NA \cdot M} \quad (4)$$

であらわされる。

ここで、 $n$ は屈折率、 $e$ は撮影素子の分解能である。

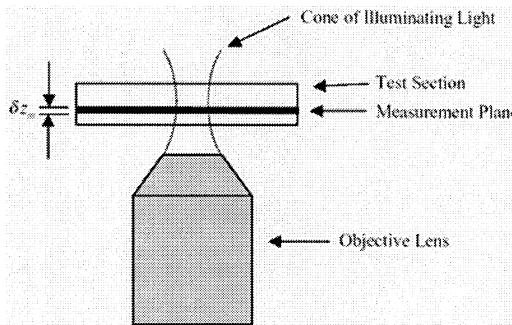


Fig. 1 Depth of focus

微小な高さを高精度で計測するためには、深さ方向の分解能、つまり焦点深度を小さくする必要がある。

しかし、(3.1.4)式のように、焦点深度は対物レンズの性能と照明光の波長で定まる。焦点深度を小さくする方法として、共焦点顕微鏡<sup>(2)</sup>が開発されている。共焦点とは、光源と光検出器が対物レンズに対して光学的に共役の位置関係にあること、すなわち光源の一点から出た光が検出器の一点に集まる状態をいいます。共焦点顕微鏡では、検出器の前に焦点と共に位置にピンホールが設置して、焦点位置からのみの散乱光を選択して、ボケ像の原因となる上下方向からの光を遮断することができ、焦点が合った部分だけの散乱光・蛍光を検出することができます。このため、焦点深度を小さくすることが可能となり、深さ方向の分解能を上げることができます。共焦点顕微鏡を深さ方向にも走査することにより、対象の3次元形状を得ることができます。

**2・1・2 電子顕微鏡<sup>(3)</sup>** 電子顕微鏡には大別して走査型と透過型とがあり、それぞれ目的や観察対象が異なる。走査型電子顕微鏡 (Scanning Electron Microscope; SEM)では加速電圧 10~30kV 程度の電子プローブを試

料表面で走査し、検出器と同期させて画像を得る。反射電子や二次電子の放出方向が表面敏感であることを利用してコントラストをつけて、表面形態を可視化することができる。対象の表面の形状や凹凸の様子、比較的表面に近い部分の内部構造を観察するのに優れている。ただし、観察対象が導電性のないものの場合、電子線をあて続けると表面が帶電して反射する電子のパターンが乱れるため、観察対象の表面をあらかじめ導電性を持つ物質でうすくコーティングしておく必要がある。

一方、透過型電子顕微鏡 (Transmission Electron Microscope; TEM)は 80kV~3MV 程度の電子が薄膜試料を透過し、材料構成原子との弾性・非弾性相互作用によってコントラストをつけて、主として試料の内部情報を可視化することができる。電磁コイルを用いて透過電子線を拡大し、電子線により光る蛍光板にあてて観察したり、フィルムや CCD カメラで画像を撮影する。観察対象を透かして観察するため、薄く切ったり、電子を透過するフィルムの上に塗りつけたりして観察する必要がある。加速電圧 200kV 程度の代表的な電子顕微鏡では、電子の波長は 0.00251nm である。つまり光学顕微鏡とは異なり、光の波長は分解能を支配する主因子ではなく、電子銃の単色性や安定性、6~8枚のレンズの収差、そして試料の出来具合などに支配される。現在ではその分解能が 0.1nm に達している。

**2・1・3 原子間力顕微鏡<sup>(9)</sup>** 原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscope; AFM)では、試料と探針の原子間にはたらく力を検出して画像を得る。原子間力はあらゆる物質の間に働くため容易に試料を観察することができるため、絶縁性試料の測定も可能である。また電子線を利用する SEM のように導電性コーティングなどの前処理や装置内の真空を必要とする事もない。このため、大気中や液体中、または高温~低温など様々な環境で、生体試料などを自然に近い状態で測定できる。

図2に、典型的な原子間力顕微鏡の構造を示す。微小なカンチレバーで物体表面を走査し、原子間力によって生じるカンチレバーの変位を検出することで、計測を行う。カンチレバーの変位を量が微小であるため、カンチレバーにレーザ光を照射し、その変位よって反射光の光軸が変化することを検出する。図3に計測された金属表面の様子を示す。

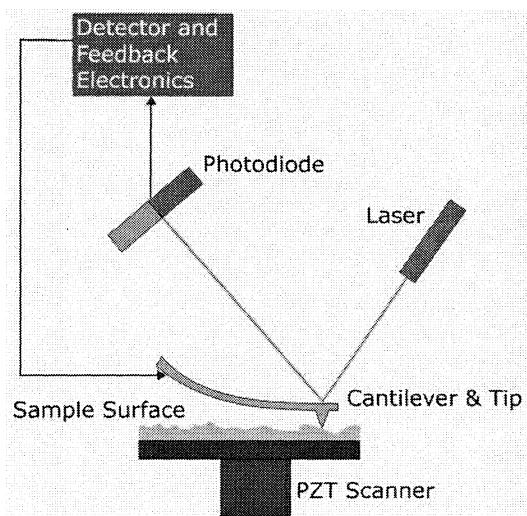


Fig. 2 Atomic Force Microscope<sup>(7)</sup>

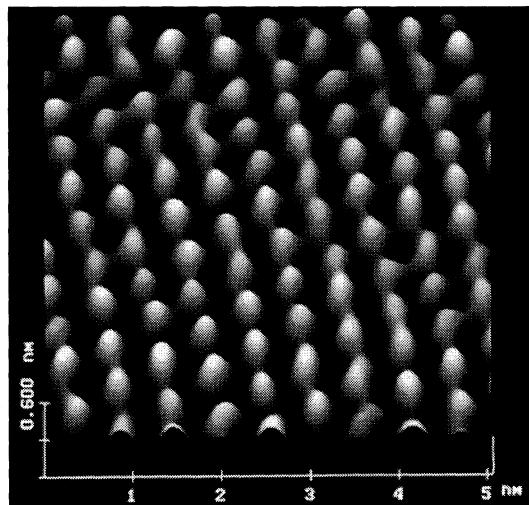


Fig. 3 Surface atoms on freshly cleaved MICA<sup>(9)</sup>

**2・2 溫度 走査型熱顕微鏡 (SThM, Scanning Thermal Microscope)<sup>(10)</sup>**は、原子間力顕微鏡 (AFM, Atomic Force Microscope)のカンチレバー (片持ち梁) プローブに温度計測機能を付加したもので、数 10nm 以下の高い空間分解能で試料表面の形状と温度や熱物性分布を同時に画像計測することが可能である。図 4 に微細加工技術で製作した SiO<sub>2</sub> 製多機能カンチレバーの顕微鏡写真を示す<sup>(11)</sup>。全長 260μm, 厚さ 3μm のカンチレバー上にはサーモパイプ, 熱電対, ヒータがクロムとニッケル薄膜で形成されている。

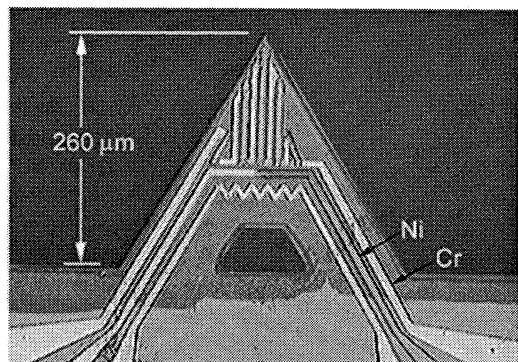


Fig. 4 Optical microscopic image of the multi- function thermal cantilever probe with thermopile, heater, and thermocouple on SiO<sub>2</sub> body<sup>(11)</sup>

**2・3 物質量・分子の構造・状態** マイクロ化学分析やマイクロ流体デバイスなどでは、その内部で化学反応などを行い、その物質量や状態・構造を知ることは非常に重要である。しかしながら、マイクロスケールのデバイスでは、デバイス内の物質量も微量となる。そのため、その濃度や分子の構造・状態の検出も高感度である必要がある。

**2・3・1 分光法** 分光法とは、物質とその濃度などに依存して、吸収や蛍光のスペクトルが変化することを利用した分析法である。これまでに、バルクスケールの溶液などの分析に活用されている。これを顕微鏡下で用いることで、マイクロ流路内の溶液の分析に利用されている。

吸光度 A は、

$$A = -\log T = -\log \left( \frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon l C \quad (5)$$

であらわされる。

ここで、T は試料の透過率、I が入射光強度、I<sub>0</sub> が透過光強度、ε はモル吸光度、l は試料の厚さ、C はモル濃度である。物質の光の吸収は、光の波長に依存するので、透過光のスペクトルを分析することによって、物質の種類や濃度を検出することができる。

蛍光は、分子あるいは分子集合体が電子励起状態から電子基底状態に戻る際に放出される光であり、蛍光およびりん光がある。蛍光はナノ秒以下の時間に起り、りん光はそれより遅い時間に起る。蛍光スペクトルは、物質に依存するため、蛍光を分析することによって、物質の種類や濃度を求めることができる。

計測対象の物質の濃度によって蛍光強度が異なる蛍光物質を用いて、濃度の計測や非常に小さくて観察が

出来ない物質に蛍光物質を結合させて観察する方法などがある。例えば、透明で観察が困難な細胞膜や核を蛍光染色して観察したり、細胞内で産生された NO や  $\text{Ca}^{2+}$  の計測などがある。

**2・3・2 顕微ラマン分光法<sup>(4)</sup>** 顕微ラマン分光法では、ラマン散乱光の振動数と入射光の振動数の差（ラマンシフト）は物質の構造に特有の値をとることから、ラマン効果は赤外分光法と同様に分子の構造や状態を知ることができる。物質にある波長の光を当てると、同じ波長の光が散乱（レイリー散乱）する。しかし、一部の散乱光は、その物質を構成する分子の振動に応じて、波長が変化し、これらをラマン効果と呼ぶ。波長の変化した散乱、つまりラマン散乱のうち、振動数が小さくなる、波長の長くなるものをストークス散乱と呼び、逆に振動数の大きくなる、波長の短くなるものをアンチストークス散乱と呼ぶ。ただし、ラマン散乱光は蛍光などに比べて非常に微弱であり、ラマン散乱光より  $10^4$  倍程度強いレイリー散乱光が発生する。つまり、非常に微弱なラマン散乱光を、はるかに強いレイリー散乱光が存在下で件支出する必要がある。

ラマン分光の特徴として、分子振動によってラマン散乱光の波長がかわるため、同じ炭素の結晶でもグラファイトとダイアモンドとを区別をすることが可能である。そのため、カーボンナノチューブの研究などに威力を発揮しており、さらに同じ物質でも応力などラマン散乱が変化することから、半導体などの微細欠陥解析にも利用されている。また、空間分解能が  $1\text{ }\mu\text{m}$  程度である。

**2・3・3 顕微フーリエ変換赤外分光法<sup>(5)</sup>** 顕微フーリエ変換赤外分光法（Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR）では、測定対象の物質に赤外線を照射し、透過（あるいは反射）光を分光することでスペクトルを得て、対象物の特性を知る方法のことをいう。対象物の分子構造や状態を知るために、物質に赤外線を照射すると、それを構成している分子が光のエネルギーを吸収し、量子化された振動あるいは回転の状態が変化する。したがって、ある物質を透過あるいは反射させた赤外線は、照射した赤外線より分子の運動の状態遷移に使われたエネルギーだけ弱いものとなっている。この差を検出することで、分子に吸収されたエネルギー、言い換えれば対象分子の振動・回転の励起に必要なエネルギーを求めることができる。照射した赤外線の波数を横軸に、吸光度を縦軸にとることで得られる赤外吸収スペクトルは、分子に

固有の形を示し、対象とする物質がどのような構造であるかを知ることができる。

**2・3・4 核磁気共鳴法<sup>(6)</sup>** 核磁気共鳴（NMR, Nuclear Magnetic Resonance）は、外部静磁場に置かれた原子核が固有の周波数の電磁波と相互作用する現象である。核磁気共鳴分光法は、この固有の周波数が分子内でのその原子の環境によってわずかに変化する事を利用して、物質の分析する方法である。 $^1\text{H}$  や  $^{13}\text{C}$  などの原子核は、核スピンと呼ばれる量子を持っており、磁石と似た性質を持っている。通常、コマのように自転しているが、強い磁界の中に入れると磁界の周波数によって磁気エネルギーの吸収が起こる。この吸収状態を共鳴と呼び、吸収量を信号として測定することで分子の状態を計測することができる。

核磁気共鳴法を用いて、ナノチャンネルの幅を変化させて、チャンネル内の水を計測し、チャンネル幅が小さくなるとバルクスケールの水と異なる物性を示すことが報告されている<sup>(12)</sup>。

**2・3・5 热レンズ顕微鏡<sup>(7)</sup>** 热レンズ顕微鏡（Thermal-Lens Microscopy）は、光熱変換分光法の1つで、物質の光吸収後に放出される熱による屈折率変化を利用した分光法であり、非蛍光物質の計測が可能である。物質の吸収に基づく分光法なので汎用性が高く、 $10\text{ }\mu\text{m}$  程度の光路長があれば吸光度にして  $10^{-8}$  程度を検出できる超高感度検出法である。

図5に示したように、試料に対して光吸収の大きい波長を励起光として、光吸収のない波長をプローブ光として試料の存在する溶媒中に照射する。溶媒内に励起光を吸収する物質がある場合には、その物質が励起光を吸収し、励起光の吸収で得られたエネルギーが熱エネルギーとして溶媒中に放出され、溶媒の温度上昇が起こります。励起光の強度分布と熱拡散によって、励起光の光軸周りには高い温度勾配が形成され、水などの液体の場合、屈折率は温度上昇により下がるため、励起光光軸の中心ほど屈折率が低く、周辺部ほど屈折率の高い状態になる。つまり、この屈折率分布は光学的には凹レンズと等価となり、熱による溶媒の屈折率変化によって、あたかもその場にレンズが存在するかのような光学的効果が誘起される。熱レンズの度は発生した熱量、すなわち試料の量・濃度によって決まるため、熱レンズの度の測定から試料の定量が可能となる。この熱レンズの度をプローブ光を用いて検出する。

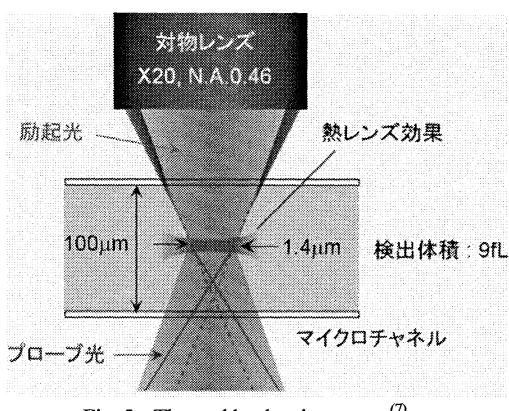


Fig. 5 Thermal lenses microscopy<sup>(7)</sup>

**2・3・6 表面プラズモン共鳴法<sup>(8)</sup>** 表面プラズモン共鳴法(Surface Plasmon Resonance)では、金属表面や金属表面の分子の状態を高感度で検出することが可能である。表面プラズモン共鳴現象によって、金膜表面上約1μm程度の限られた範囲内で起こる反応を、結合した物質固有の誘電率変化によって検出する。

金属薄膜の裏面の照射光は、全反射すると同時に金属膜側に微弱なエネルギー波(エバネッセント波)を生じます。また誘電体に接触した金属表面では粗密波(表面プラズモン)が発生し、両者の波数が一致したときに共鳴して反射光が減衰する表面プラズモン共鳴現象が生じる。誘電率(屈折率の2乗)はエバネッセント波に影響し、表面で引き起こされる物質間の相互作用は、誘電率に差異を生じるため、これが表面プラズモンに影響し共鳴の変化として捉えることができる。

### 3. 結 言

マイクロスケールの計測では、計測対象が微小であるだけで無く、物質量が微小であるために、S/Nが悪くなり、ノイズの除去や高感度化が非常に重要となる。これまでに、種々の計測法が開発されており、多くの成果を挙げているが、さらなる高感度化、高精度化および空間分解能、時間分解能改善が望まれている。

### 文 献

- (1) Born, M. et al., E., Principles of optics, Oxford, Pergamon Press (1997).
- (2) Wilson T., Masters, B. R., Confocal microscopy: Introduction to the feature issue, Appl. Opt. 33, 565- (1994)
- (3) Williams D.B., Carter C.B., Transmission Electron Microscopy', Plenum (1996)
- (4) Raman C. V., Krishnam K. S., A New Type of Secondary Radiation, Nature, 121, (1928) 501-502.
- (5) Colthup N. B. et al., Introduction to infrared and Raman spectroscopy, 3rd Edn Academic Press, (1990).
- (6) Rabi, I. I., Zacharias, J. R., Millman, S. and Kusch, P., A New Method of Measuring Nuclear Magnetic Moment, Physical Review, 53, (1938) 318-318
- (7) Uchiyama K et al., Thermal Lens Microscope, Jpn. J. Appl. Phys., 39, (2000) 5316-5322.
- (8) Homola J et al., Surface plasmon resonance sensors: review, Sensors & Actuators: B. Chemical, (1999)
- (9) Sarid D., Scanning Force Microscopy, Oxford University Press, (1991)
- (10) Williams C.C., Wickramasinghe H.K., Scanning thermal profiler, Appl. Phys. Lett 49, 23 (1986) 1587-1589.
- (11) 中別府, 土方, M. Chandrachood, J. Lai, A. Majumdar, :原子間力顕微鏡を用いた微小スケール温度場の計測, 機論B, 62, (1996) pp.284-290
- (12) Tsukahara T, et al., NMR Study of Water Molecules Confined in Extended-Nano Spaces, Angewandte Chemie International Edition, 46(7) (2007) 1180-1183

## 3.2. マイクロスケールの流れの計測

杉井 康彦

### 1. 緒 言

脳血管障害・心臓病・高血圧などに代表される循環器系疾患の増加に伴い、微小な血管内の流れ場を把握することは重要な課題となっている<sup>(1)</sup>。また、近年、マイクロ化学分析システム、マイクロリアクタなどの化学システム、血液、タンパク質やDNAなどの分析、細胞培養などのバイオMEMS (Micro Electro Mechanical Systems)やマイクロ光スイッチやインクジェットプリンタなどの情報通信機器など、マイクロマシンの研究・開発が多くなされている<sup>(2)</sup>。特に、流体を用いた微小流体機器が注目されており、その要素部品であるマイクロポンプ、マイクロバルブ、マイクロミキサなど研究・開発も重要となっている。

このような微小流体機器の開発には、マイクロスケールでの流体の振る舞いを知ることが重要であり、そのためにマイクロスケールの流れの計測法が開発され、様々な流れ場に適用されている。マイクロスケールの流れの計測では、そのサイズが微小であるため、従来の計測・解析手法では、プローブの大きさの制限から計測が困難であり、空間分解能が不足するなどの問題がある。近年、速度場計測法であるマイクロPIV法<sup>(3-11)</sup>やマイクロMTV法<sup>(12-16)</sup>、濃度、温度、pH場計測法であるマイクロLIF法<sup>(17-20)</sup>などのマイクロスケールの流れ場を可視化する手法が開発されている。本項では、速度場や温度場などの可視化計測法について述べる。

### 2. 速度場計測法

**2.1 マイクロPIV** 流れ場の速度分布を求める手法である粒子画像流速測定法 (Particle Image Velocimetry: PIV)<sup>(21)</sup>を、光学顕微鏡を用いて視野を拡大し、空間分解能をマイクロ領域に拡大したマイクロPIV法が提案されている。従来のPIVでのシート状にしたレーザ光の代わりに、計測対象がシート光の厚みより微小であるため、対象全体を照明し、顕微鏡の被写界深度を用いて奥行き方向の観察領域を限定する<sup>(22)</sup>。さらに、計測対象などによるレーザ光の散乱光が粒子の散乱光に比べ強くなり、それが画像ノイズとなるため、蛍光粒子を用いて、蛍光のみをカラーフィルタを用いて観

察するなどの工夫が必要となり、微弱な蛍光を観察するために、冷却CCDカメラなどの高感度カメラが用いられる。図1に典型的な計測システムを示す。落斜蛍光顕微鏡に、60倍の油浸対物レンズ (Numerical Aperture: NA:1.4) が取り付けられている。光源としてダブルパルス Nd:YAG レーザ (532 nm) を用い、プリズムを用いて落射照明にし、蛍光粒子の蛍光 (560 nm) のみを光学フィルタで透過させ、高感度冷却CCDカメラ (1300×1030画素, 12 bit) で撮像する。粒子径は、0.2~1.0 μm程度のものが多く用いられている。得られた蛍光粒子画像にPIV法を用いて解析し、1 μm以下の空間解像度の速度分布を求めることができる。さらに、マイクロステロスケールの流れの3次元速度場を求める手法<sup>(10-11)</sup>なども提案されている。

通常、得られる粒子画像には、焦点がぼけた粒子が背景ノイズとして観察されるため計測精度が低下する<sup>(23)</sup>。さらに1 μm以下の微小な粒子を用いるためプラン運動の影響が無視できなくなるなどの問題がある。

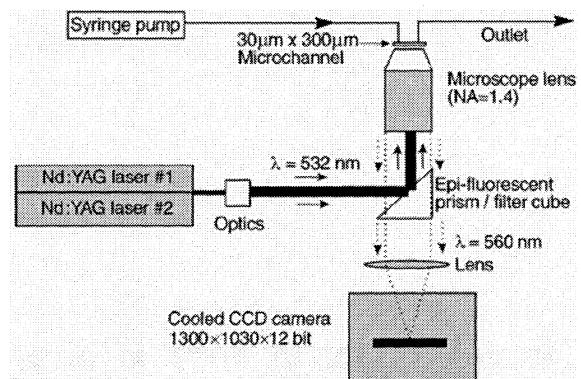


Fig. 1 Micro PIV system <sup>(3)</sup>

マイクロPIVシステムをマイクロチューブ内の流れに適用して得られた蛍光粒子画像の例を図2に示す<sup>(7)</sup>。マイクロチューブの内径は100 μmであり、水の屈折率とほぼ同じ値を持つFEP (Fluorinated Ethylene Polymer) 製である。マイクロシリジンポンプを用いて一定流量で流した。対物レンズは40倍の水浸レンズであり、NAは0.8である。蛍光粒子は、粒子径が1.0 μmであり、535 nmで励起し575 nmの蛍光を発する染料を含有している。波長が532 nm、ダブルパルス Nd:YAG レーザで照射し、550 nm以上の光のみを透過する光学フ

イルタによって蛍光だけを観察した。得られる蛍光が非常に微弱であるため、ペルチェ素子によって-12°Cまで冷却する高感度CCDカメラを用いた。なお画素数は1280×1024画素で、輝度階調は12bit、フレームレートは8 frame/secである。図3に得られた時間平均速度分布図を示す。得られた速度場の空間解像度は、 $2.0 \times 2.0 \mu\text{m}$ である。なお、表示のため横方向の速度分布の解像度を落として示している。粒子密度が小さいにも関わらず、過誤ベクトルが見られず、良好な結果が得られている。最大流速は、6.0 画素/frame、10mm/secである。管中央付近で最大値をとり、壁面に近づくにつれて、小さくなる典型的な層流の速度分布となっている。壁極近傍まで速度ベクトルが求められていることが確認できる。また、壁に垂直方向の速度成分がほぼ0となっている。

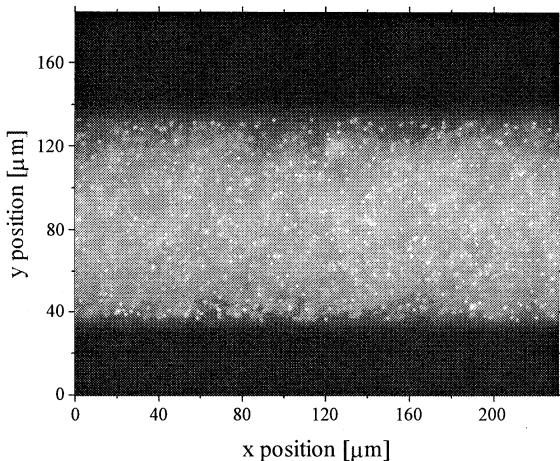


Fig. 2 Fluorescent particle images in microtube<sup>(7)</sup>

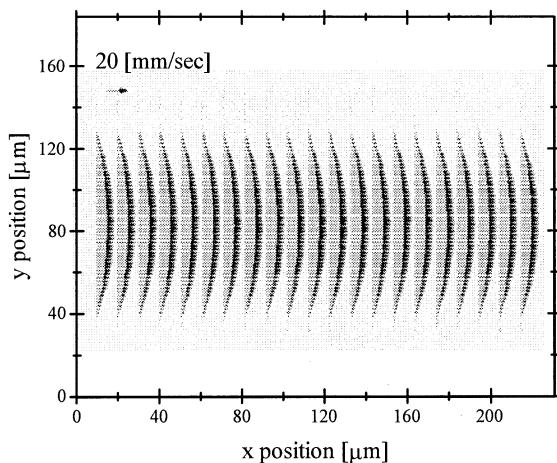


Fig. 3 Time-averaged velocity distribution in microtube<sup>(7)</sup>

図4に、時間平均速度場の中央縦断面の軸方向速度分布を示す。横軸に示した位置は管の半径で正規化している。断面に沿って51点の速度場が、 $2.0 \mu\text{m}$ 間隔で得られている。得られた速度分布は、層流の理論解であるポアズイユ流の分布とよく一致しており、高い計測精度の速度分布の計測が実現できている。

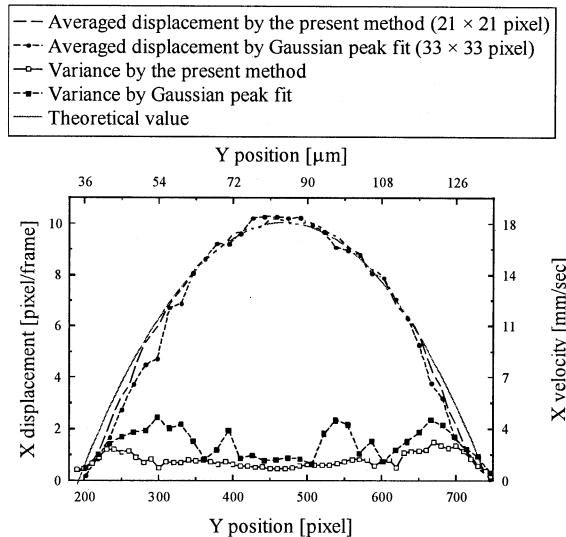


Fig. 4 Time-averaged axial velocity profiles in microtube<sup>(7)</sup>

**2・2 マイクロ MTV** マイクロPIV法では、流れ場に蛍光粒子を混入する必要があるため、得られる速度場が粒子のブラウン運動の影響や電気泳動の際の電気的な影響を受ける。そのため、粒子の代わりに蛍光染料などをトレーサに用いる方法が提案されている。特に、かご化蛍光染料(Caged fluorescent)を用いたマイクロMTV(Molecular Tagging Velocimetry)法が電気浸透流(Electroosmotic flow)の計測に利用されている。かご化染料は、通常は非蛍光であるが、紫外光などを照射すると光分解され、励起光を照射すると蛍光を発する。図4に得られた速度分布の可視化画像の例を示す<sup>(12)</sup>。断面形状が上部の幅75 μm、下部の幅20 μm台形、深さ30 μmのPDMS(polydimethylsiloxane)製のマイクロチャネル内の圧力駆動による流れ場を対象とする。波長337 nmの紫外パルスレーザを5倍の対物レンズを用いて幅5 μmのスリット状に集光して染料を光分解し、水銀ランプと蛍光フィルタを用いて励起光を落射で照明している。図上部が紫外レーザを照射した時刻であり、50 msec毎の画像を示している。観察領域は、 $300 \times 80 \mu\text{m}$ である。線状になった蛍光部(タイムライン)の移動距離から、速度を求めることができる。なお、時間が経過するにしたがって蛍光の幅が広がっているのは、染料の拡散によるものである。計測精度の向上

には、光分解させるために用いたレーザ光の厚さや染料の拡散距離が重要となる。

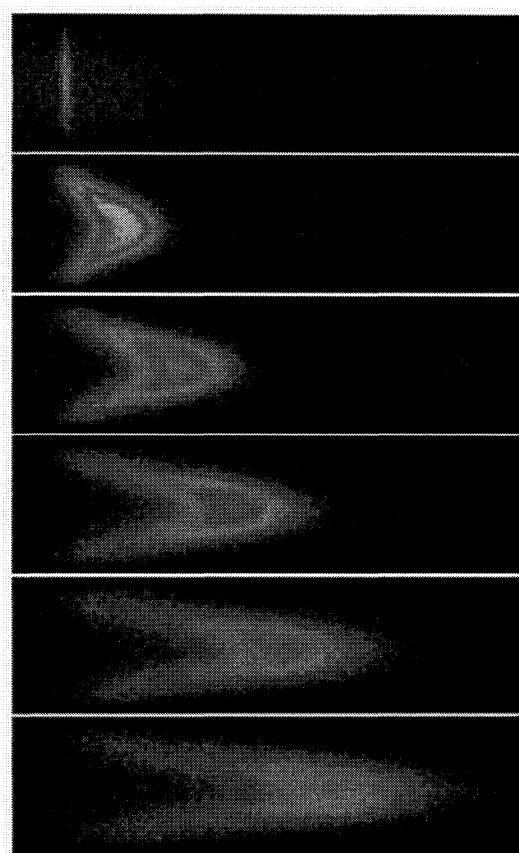


Fig. 4 Caged fluorescent images by Molecular Tagging Velocimetry<sup>(12)</sup>

### 3. スカラー場計測

LIF(Laser Induced Fluorescence)法とは、濃度、温度やpHなどに依存した強さの励起光を発する蛍光染料を用いて、スカラー場を求める方法である<sup>(24)</sup>。微小機械では、特にマイクロミキサのミキシング性能を評価するために、流体に染料を混ぜ、定性的な可視化が行われている。また、前述したマイクロPIV法と同様に光学顕微鏡を用いてマイクロスケール場に適用し、温度、濃度やpHなどの定量計測が可能なマイクロLIF法が開発されている。図5にマイクロLIF法を用いて求めた化学反応を伴う流れ場のpH場計測例を示す<sup>(19)</sup>。図5に示したマイクロチャンネル内に2つの入口から、それぞれ0.01 mol/Lの酢酸水溶液とアンモニア水溶液を流した合流部における中和反応をともなう流れ場のpH場を計測した。得られたpH分布の空間解像度は $0.89 \times 0.89 \mu\text{m}$ であり、高解像度・高精度での計測が可能となっている。マイクロPIV法を用いて計測した結

果から、チャンネル中央付近で最大流速0.3mm/secをとり、チャンネル端の壁で0となる層流の理論解であるポアズイユ流となっていることが確認できた。また、中和反応によってチャンネル中央付近でpH=7.0になつており、下流に行くに従つて混合が進んで行く様子が確認できる。得られた結果は、拡散方程式を用いて求めた理論値より拡散が早く進んでいることを示唆している。

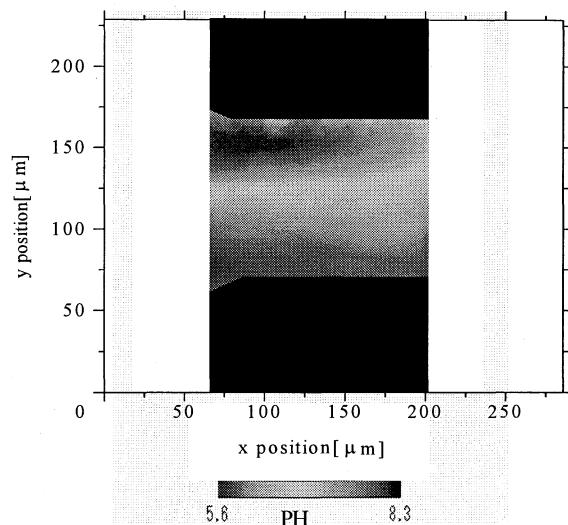


Fig. 5 pH distribution obtained by Micro LIF<sup>(19)</sup>

### 4. 結 言

マイクロスケールの流れの速度分布計測法であるマイクロPIV法およびマイクロMTV法、温度やpH分布の計測法であるマイクロLIF法を概説した。マイクロスケールの流れでは、光学顕微鏡などを用いて流れ場を拡大して観察するため、画像のS/Nが悪くなり計測精度が低下するため、光学系や照明方法などの改善が重要となる。さらに、トレーサ粒子のブラウン運動や物質の拡散などが、計測精度に影響を与えるなど、スケールが小さいために起因することを考慮する必要がある。

### 文 献

- (1) 東健彦, 神谷瞭: 微小循環—医学と理工学の接点ー, コロナ社 (1983).
- (2) 藤田博之: マイクロマシン, 電気工学ハンドブック第6版, 電気学会, (2001).
- (3) Santiago, J. G., et al.: A particle image velocimetry system for microfluidics, Exp. Fluids 25 (1998) pp.316-319.
- (4) Meinhart, C. D., Wereley, S. T., Santiago, J. G., PIV measurement of a microchannel flow, Exp. Fluids, 27 (1999) pp.414-419.
- (5) Sugii Y, Nishio S, Okamoto K, In Vivo PIV Measurement of Red Blood Cell Velocity Field in

- Microvessels Considering Mesentery Motion, Physiological Measurement, 23, 403-416, 2002.
- (6) 稲葉靖二郎他: サブミクロン蛍光粒子を用いた微小空間における流れ場計測, 機論 B 編, 68巻 675号 (2002) pp. 3033-3040.
  - (7) Sugii Y and Okamoto K, Quantitative Visualization of Micro-Tube Flow Using Micro-PIV, Journal of Visualization, 7-1, 9-16, 2004.
  - (8) Shinohara K, Sugii Y, Aota A, Hibara A, Tokeshi M, Kitamori T, Okamoto K, High-speed micro PIV measurements of transient flow in microfluidic devices, Meas. Sci. Technol., 15 1965-1970, 2004.
  - (9) Sugii Y, Okuda R, Okamoto K, Madarame H, Velocity measurement of both red blood cells and plasma of in vitro blood flow using a high-speed micro PIV technique, Measurement Science and Technology, 16, 1126-1130, 2005.
  - (10) Ovryn B: Three-dimensional forward scattering particle image velocimetry applied to a microscopic field-of-view, Exp. Fluids, 29 (2000) pp.S175-184
  - (11) Shinohara K, Sugii Y, Jeong JH, Okamoto K, Development of a 3D scanning micro particle image velocimetry system using a piezo actuator, Review of Scientific Instruments, 76, 106109-1-106109-3, (2005)
  - (12) Paul P. H. et al.: Imaging of Pressure- and Electrokinetically Driven Flows through Open Capillaries, Anal. Chem., 70 (1998), pp.2459-2467
  - (13) Herr A. E.: Electroosmotic Capillary Flow with Nonuniform Zeta Potential, Anal. Chem., 72 (2000), pp.1053-1057
  - (14) Susan L. R. et al.: Control of Flow Direction in Microfluidic Devices with Polyelectrolyte Multilayers, Anal. Chem., 72 (2000), pp.5925-5929
  - (15) Ross D. et al: Imaging of Electroosmotic Flow in Plastic Microchannels, Anal. Chem., 73 (2001), pp.2509-2515
  - (16) Shelby J. P. et al.: Mapping Fast Flows over Micrometer-Length Scales Using Flow-Tagging Velocimetry and Single-Molecule Detection, Anal. Chem., 75 (2003), pp.1387-1392
  - (17) Ross D., et al.: Temperature Measurement in Microfluidic Systems Using a Temperature-Dependent Fluorescent Dye, Anal. Chem., 73 (2001), pp.4117-4123
  - (18) Sato Y. et al: Visualization of convective mixing in microchannel by fluorescence imaging, Meas. Sci. Technol., 14 (2003) pp. 114-121.
  - (19) Shinohara K, Sugii Y, Okamoto K, Madarame H, Hibara A, Tokeshi M, Kitamori T, Measurement of pH field of chemically reacting flow in microfluidic device by laser induced fluorescence, Meas. Sci. Technol., 15 955-960, 2004.
  - (20) Shinohara K, Sugii Y, Hibara A, Tokeshi M, Kitamori T, Okamoto K, Rapid proton diffusion in microfluidic devices by means of micro-LIF technique, Experiments in Fluids, 38, 117-122, 2005.
  - (21) Raffel, M., Willert, C. E., Kompenhans, J., Particle image velocimetry, Springer (1998).
  - (22) Meinhart, C. D., et al.: Volume illumination for two-dimensional particle image velocimetry, Meas. Sci. Technol., 11, (2000) pp.809-814
  - (23) Olsen M G and Adrian R J: Out-of-focus effects on particle visibility and correlation in microscopic particle image velocimetry, Exp. Fluids, 29 (2000) pp.S166-174
  - (24) Sakakibara J and Adrian R.J: Whole field measurement of temperature in water using two-color laser induced fluorescence, Exp. Fluids, Vol.26 (1999) pp. 7-15

### 3.4. マイクロスケールセンシング

疋田光孝

#### 1. 緒言

マイクロスケールセンシング用のデバイスとして最も良く知られている物に、MEMS 技術を用いた加速度センサやジャイロセンサがある。本報告では、初めに従来の技術である加速度センサに関して簡単に説明する。次に、将来の燃料電池自動車の水素漏洩や環境汚染物質等のセンサ用として注目されている弹性表面波(以下 SAW (Surface Acoustic Wave)と略す)を用いた希薄ガス・センサに関して、従来技術および新技術について説明する。

水晶基板の SAW を用いた従来のガス・センサでは、E. J. Staples 等の研究が注目される<sup>(1)</sup>。Electronic Sensor Technology (EST 社)から SAW GC(ガスクロマトグラフィ)を発売した。高速分析システム“zNose”と称し、高性能用途向けとして世界中で採用されつつある。SAW ガス・センサは現在でも活発に研究されているが、結晶基板が水晶に限られる点、更に低消費電力かつ小型化の要求に対してまだ多くの課題がある。


一方、センサ・ネットワークと呼ばれる新概念が提案され<sup>(2)</sup>、無線媒体として、2.4GHz 帯を用いた ZigBee の標準化が進んでいる<sup>(3)</sup>。SAW センサにおける新技術は、センサ・ネットワークへの採用を目的とした物である。EST 社の SAW GC 等との簡単な比較で、センサ・ネットワーク用 SAW ガス・センサについても説明する。

#### 2. MEMS 技術を用いた加速度センサ

近年の半導体 IC の急速な発展により、MEMS などの半導体プロセス装置を用いるデバイスも著しい進歩を遂げている。加速度センサはその代表例であり、自動車用カーナビやカメラの手ぶれ防止などには必須のデバイスとなっている。図 1 に良く知られている加速度センサの断面構造を示す。(a), (b)図はそれぞれ加速度が無い状態と加速度が加わった状態である。加速度により重りに力が加わり、その応力により重りを支えている Si などの膜に、ねじれ方向の変位が生じる。膜は二重構造になっており、上の膜は重りとは分離しているため変位は生じない。上下の膜は 4 分割され対抗する面に各々電極が形成されている。ねじれ方向の変位は電極間の容量の変化と成って表れるため、各々 x 方向、y 方向の容量の変化を測定

する事により各方向の加速度が求まる。また、垂直方向すなわち z 方向の加速度は、x 方向、y 方向の容量を共通に変化させるため、この共通量を測定する事により求まる。

図 2 に、MEMS 技術により量産されている実際の加速度センサの写真を示す。サイズ的には数 mm 角で、半導体 IC 内に形成し、センサとして必要な周辺回路も同じ IC 内に実現する研究開発も進められている。これ等の加速度センサは、既にカーナビを初め多くのシステムに採用されており、最近ではゲーム機のコントローラや携帯電話への搭載も行われている。

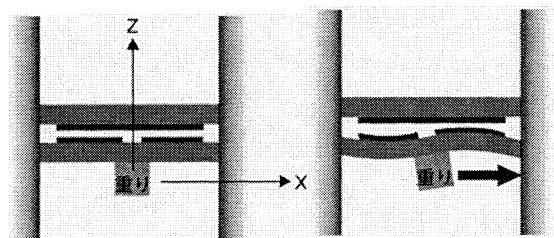

(a) Without acceleration (b) With acceleration  
Fig. 1 Acceleration sensor




Fig. 2 Actual structure of acceleration sensor  
(Back side of device)

#### 3. SAW ガス・センサ

3.1 従来の SAW ガス・センサ MEMS と同様に半導体プロセス装置を利用して開発されているセンサで、加速度センサなどに比べると周波数が数 100MHz と 6, 7 衝高い周波数の振動を利用するセンサに、SAW ガス・センサがある。既に製品化されている EST 社の SAW GC は、図 3(a), (b) に示す動作原理を採用している。バルブを介して吸引ポンプでガスを吸い込む過程で、ガス中の検

知物質がトラップ部分に付着する((a)図). バルブを $60^{\circ}$ 回転し、トラップ部分を加熱すると同時に、ヘリウムにより離脱物質を SAW センサへ送る((b)図). トラップとセンサ間にはカラムがあり、カラムを通過する時間は物質により異なる。これにより、物質の種類を特定する。物質は、SAW センサの表面に吹き付けられ((c)図)，一部が表面に付着する。これが SAW 発振器の周波数の低下となり、周波数変化量が上記で特定した物質の量に対応する。

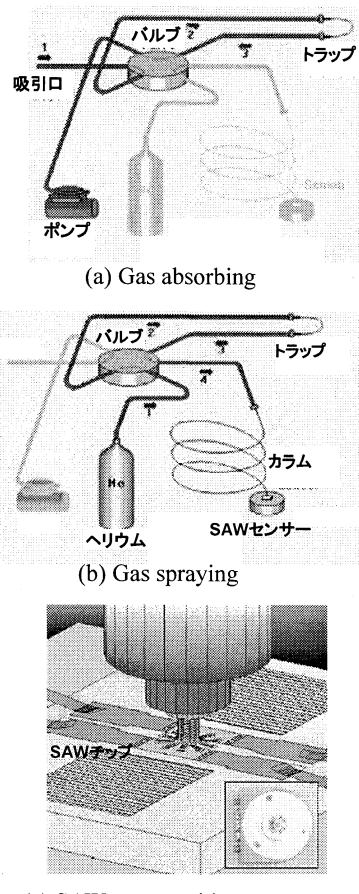


Fig. 3 SAW gas chromatography (EST Corp.)

EST 社等の既存の SAW センサ装置では、図 4 に示すように SAW 遅延線からの出力信号を増幅して再び入力側へ帰還することにより発振器を構成する。センシングする微量分子以外では、SAW 発振器の発振周波数の変化は許されない。従って、圧電基板は温度特性の良い水晶基板に限られている。水晶基板は、温度特性は良いが圧電効果は弱く、電気信号との変換効率も低いため、遅延線の損失も大きい。そのため、図 4 の帰還増

幅器の利得も大きくする必要があり、電力消費も大きい。また、センサ出力が発振周波数の変化となるため、この変化をモニタする回路必要である。

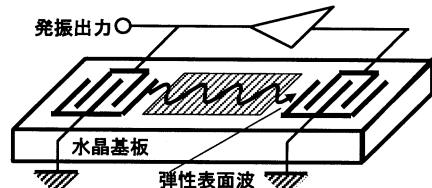


Fig. 4 SAW oscillator-type gas sensor

**3・2 自己温度補償型の SAW ガス・センサ** センサ・ネットワークと言われる新概念が提案された。多数のセンサ・ノードからの情報を移動通信と同様の手段で集約し、それを元に住環境の制御や環境汚染等のモニタを行う。燃料電池自動車の水素漏洩なども同様にセンシングする。ノード用 SAW センサには、1) 小型化、2) 希薄ガスのセンシング、3) 超低消費電力、4) 長時間動作が要求される。センサ・ネットワークでは、2.4GHz 帯 ZigBee を無線媒体として用いる<sup>(3)</sup>。

以下の特徴ある新 SAW センサが提案されている。(i) 図 5 のように ZigBee で生成する 2.4GHz の信号を分周と遅倍で得られる信号によりセンシングする(16 分周で 150MHz, その 3 遅倍で 450MHz)。SAW 発振器は不要で、装置の小型・低消費電力化の要求に応える。

(ii) 基本波と 3 倍波の SAW を用いてセンシングする。ガス分子が非常に微量の場合は、3倍波(図 5 の 450MHz)を用い高い感度でセンシングする。分子濃度が高い場合は、基本波(図 5 の 150MHz)への切り換えで、高精度・広ダイナミックレンジを実現する。

(iii) 本 SAW センサでは、水晶以外の温度特性は良くないが強圧電効果の変換効率の高い基板を採用出来る。

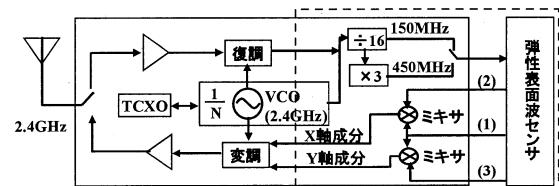


Fig. 5 Sensor node blockdiagram including new SAW gas sensor

特徴(i), (ii), (iii)は以下のように裏付けられる。図 5 のセンサ部の拡大を図 6 に示す。150MHz 基

本波入力に対し、出力(1), (2), (3)が得られる3ヶのSAW遅延線D-1, D-2, D-3を用いる。D-1の入出力トランステューサ間はLで、D-2, D-3はそれぞれ $L\cdot\lambda_0/8$ ,  $L+\lambda_0/8$ ( $\lambda_0$ はSAWの波長)である。出力(1), (2), (3)の位相関係は、出力(2)の位相をゼロ(X軸上)とすると、出力(3)は、図7(a)に示すようになる。出力(1)は、(2)と(3)の中間に位置し、X軸成分、Y軸成分は $x_1$ ,  $y_1$ である。図5のミキサ(混合器)の性質より、出力(1)と(2)のミキサからはX軸成分 $x_1$ が、出力(1)と(3)のミキサからはY軸成分 $y_1$ が得られる。D-2, D-3は基準位相を生成する遅延線として外気から遮断し、D-1をセンシング用素子とする。ガス分子との結合により出力(1)の位相は、図7(a)の(1)の位置からずれるが、このずれ量は分子の濃度に比例する。また、ずれ量はミキサ出力 $x_1$ ,  $y_1$ でモニタ出来るために、従来のような発振器は必要ない(特徴(i))。

温度に対する出力(1), (2), (3)の位相の変動は、全て同一の条件のため、ミキサ出力には互いに打ち消しあって表れない。すなわち、本センサ構成はSAWの温度特性は互いに打ち消し合う自己温度補償機能を有している(特徴(iii))。

SAWを励振するトランステューサは、基本波と3倍波を励振するが、励振効率等に課題がある。図6の3倍波に対する各出力の位相関係を図7(b)に示す。出力(2)の位相をゼロ(X軸上)とすると、出力(3)は $3\pi/2$ (-Y軸上)となる。これは、図5のミキサ出力で $y_1$ のみ符号を反転すれば良く、3倍波に対しても同様のセンシングが可能であることを示している。しかも、波長が基本波の3分の1のため、感度も3倍になる(特徴(ii))。

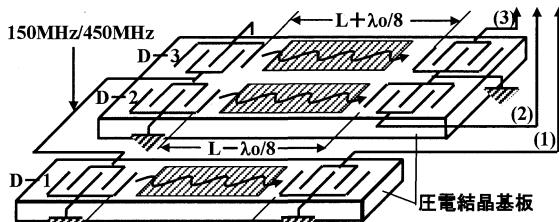


Fig. 6 New SAW gas sensor with three delay lines

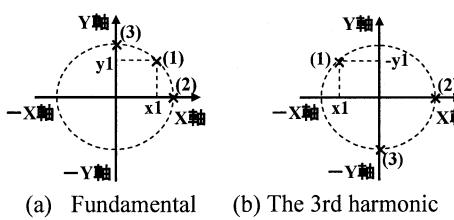


Fig. 7 Phase relations for three delay lines

3倍波は、基本波より励振効率が低く、図7(b)の $x_1$ ,  $y_1$ 自身も小さく、十分なS/N(Signal/Noise: 信号対雑音比)が確保出来ない。3倍波の励振効率が十分大きいSAW励振用新トランステューサ構造を設計し、実験により特性を確認した。図8に設計結果を示す。図9(a)に測定結果を示す。図9(b)に素子の拡大写真を示す。電極指の微細化( $5\mu\text{m}$ / $18.5\mu\text{m}$ )と狭間隔化( $5\mu\text{m}$ )を組み合わせたパターン構成である。3倍波が大きく励振されており、本センサの目的に十分応える特性が得られている。自己温度補償型の新しいガス・センサが十分実用性的であることを示している。





Fig. 8 Design results for new transducer

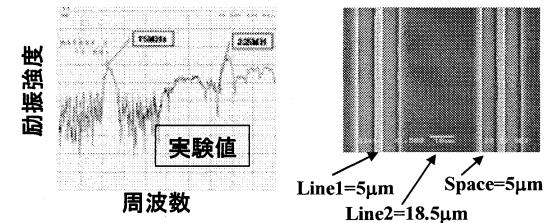

(a) Frequency characteristics (b) Electrodes  
Fig. 9 Experimental results for new transducer

#### 4. 結語

マイクロスケールセンシングに関して、MEMS技術を適用した加速度センサ、最近のSAW技術を用いた希薄ガス・センサを紹介した。特に後者は、今後のセンサ・ネットワークの発展と共に期待される技術である。

#### 文献

- (1) Electronic Sensor Technology HP, "Chemical sensor for the 21st century," (<http://www.estcal.com/>)
- (2) 森、野口、佐藤, "センサネットワークと生活行動," 信学誌, Vol. 89, no. 5, pp. 430-435, 2006.
- (3) IEEE Standard 802.15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs), 2003.

## 第4章 マイクロスケール熱流体のサイエンス



## 4.1. マイクロスケール熱流体のサイエンス

大竹 浩靖

### 1. 概 要

18世紀以降、Bernoulli や Euler らが体系つけた流体力学およびその後20世紀に確立した伝熱工学は、連続体である流体のエネルギー輸送現象を明らかにする学問体系である。しかしながら、20世紀後半からの科学技術の進展、特に半導体製造技術およびバイオテクノロジーの進展により、従来サイズのメートル（それ以上も含む）～ミリメートルサイズ以下の微細サイズ、すなわち、マイクロスケールの熱流体力学の体系化が必要となった。本章では、このマイクロスケールの熱流体力学の体系化を目的に、現在までに明らかとなつたそのサイエンスのまとめを記述する。

### 2. 代表スケールと流れの分類

まず、マイクロスケールの定量化についてまとめる。

ミリメートルサイズの代表寸法を有する通常サイズの流路においては、流体は連続体として扱え、固体表面で流速をゼロとおくことができる。これが“連続体流れ・Continuum Flow”である。その代表寸法の減少とともに、希薄流体の効果が出始め、流体は連続体として扱えるが、固体表面で流速をゼロとおくことができなくなる。これが“スリップ流れ・Slip Flow”である。さらに、代表寸法が減少するとともに、流体はもはや連続体として扱うことができなくなり、分子の運動を扱うようになる。これが、“自由分子流れ・Free Molecular Flow”である。この流れの分類を定める物理量が、気体の流れに対しては、気体分子の平均自由行程 $\lambda$ であり、この $\lambda$ と代表寸法 $D_h$ との無次元数が、クヌッセン数 $Kn$

$$Kn = \lambda / D_h$$

である。なお、理想気体の平均自由行程 $\lambda$ は、下式で与えられる。

$$\lambda = \frac{\mu \sqrt{\pi}}{\rho \sqrt{2RT}}$$

ここで、 $\mu$ は粘性係数、 $\rho$ は密度、 $R$ は気体定数、 $T$ は絶対温度である。代表的な気体に対して、常圧常温下では、空気 0.068 μm、ヘリウム 0.194 μm、水素 0.125 μm、窒素 0.066 μm となる。この $Kn$  で分類した気体流れのタイプを表1に示す。

表1 クヌッセン数による気体流れの分類

$Kn = \lambda / D_h$	流れのタイプ
$0.001 > Kn$	連続体流れ
$0.1 > Kn > 0.001$	スリップ流れ
$10 > Kn > 0.1$	遷移流れ
$Kn > 10$	自由分子流れ

表1に示すように、連続体流れからスリップ流れ、遷移流れを経て自由分子流れとなる。なお、“遷移流れ・Transition Flow”では、連続体として扱えないものの分子1つ1つを扱うには分子数が大きく、分子群の運動を統計的確率過程として扱う。

一方、液体流れに対して、液体分子間の拘束力が強く、その流動機構は“hole（空孔）”への液体分子の移動による。よって、液体の流れに対しては、流れの分類を定める物理量が、下式

$$\delta_{hole} = \left[ \frac{V_m}{N_A} \right]^{\frac{1}{3}}$$

で定まる“液体内の空孔間の距離”となる。ここで、 $V_m$  は分子の体積、 $N_A$  はアボガドロ数である。

なお、気液二相流に対しては、粘性に加えて、表面張力 $\sigma$ も重要な物理量となる。この表面張力が関係する長さの物理量が Taylor 不安定の臨界波長 $\lambda_{cr,RT}$ であり、下式で与えられる。

$$\lambda_{cr,RT} = 2\pi \sqrt{\frac{\sigma}{g(\rho_l - \rho_g)}}$$

ここで、 $\rho_l$  は液体の密度、 $\rho_g$  は気体の密度、 $g$  は重力加速度である。水一水蒸気系に対しては 15.7 mm であり、この値以下では、表面張力による力が重力に勝り、上部に重い液体が存在しても、下層に存在する気体が上部に移動することはない、その気液界面は平衡状態として存在できる。以上のように、気液二相流に対しては、マイクロスケールの効果は、単相流より大きな寸法で現れ始める。Kandlikar の分類<sup>(1)</sup>によると、表2のようになる。

表2 Kandlikar による分類

Conventional channels	$D_h > 3\text{mm}$
Minichannels	$3\text{mm} \geq D_h > 200\text{\mu m}$
Microchannels	$200\text{\mu m} \geq D_h > 10\text{\mu m}$
Transitional Microchannels	$10\text{\mu m} \geq D_h > 1\text{\mu m}$
Transitional Nanochannels	$1\text{\mu m} \geq D_h > 0.1\text{\mu m}$
Molecular Nanochannels	$0.1\text{\mu m} \geq D_h$

### 3. まとめと本章の構成

本章は、「マイクロスケール熱流体のサイエンス」と題し、

- マイクロスケール熱流体の概要
- 流体
- 伝熱
- 混相流
- 相変化
- 燃焼
- 流体機械
- マイクロ熱機器
- 統計力学的手法
- 分子動力学的手法
- 量子的手法

について、既存の知識をまとめるとともに、SMB C プロジェクト（マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム実現へ向けてのテクノロジー開発）で得られた新しい知見を加える。

なお、マイクロスケール熱流体のサイエンスに関する詳しい参考文献として、「マイクロ・ナノ熱流体ハンドブック」<sup>(2)</sup>を挙げる。

### 参考文献

- (1) Kandlikar, S. G. and Grande, W. J.; Evolution of Microchannel Flow Passages – Thermohydraulic Performance and Fabrication Technology; ASME Int. Mech. Eng. Cong. & Expo., IMECE2002-32043, (2002).
- (2) マイクロ・ナノ熱流体ハンドブック編集委員会編、マイクロ・ナノ熱流体ハンドブック、NTS, (2006).

## 4.2. マイクロスケールにおける流体力学

杉井 康彦

### 1. 緒 言

通常、マイクロスケールの流れは、流れの代表長さがマイクロオーダーである流れであり、マイクロ化学分析システムやマイクロリアクタなどの化学システム、インクジェットプリンタ、超小型熱交換器、マイクロ燃料電池、脳や心臓などの微小な血管などの内部流れを指す事が多い。代表長さが小さくなるために、一般にレイノルズ数が小さくなり流れは層流となるが、解析的・数値的に求めることが難しい。なぜなら、マクロなスケールでの流れでは、慣性力や浮力などの体積力が支配的であるのに対し、マイクロな流れでは、粘性力や界面張力などの表面力の影響が増大し、静電気力や分子間力などの様々な力の影響を受けるためである<sup>(1-3)</sup>。そのため、マイクロスケールの流れの計測や、数値計算手法を用いた解析などのマイクロスケールの流体力学に関する研究が盛んに行われている<sup>(4-6)</sup>。

これまでに、マイクロチャンネルの壁面を超撥水表面にした場合に、スリップによると思われる圧力損失低下が示唆されている。また、Y字形マイクロチャンネルを用いた水とエタノールといった混合性2流体において界面張力の濃度勾配によって生じる応力が計測されている<sup>(7)</sup>。内径30μm程度の微小な血管内の流れでは、赤血球の大きさが血管径に対して無視できない大きさになるためにその影響が強くなり、非ニュートン性が生じることが報告されている<sup>(8-9)</sup>。

本項では、マイクロスケールの流体の特徴を述べるとともに、マイクロスケールの流れの例として、マイクロ流体デバイス内の流れの例を示す。

### 2. マイクロ流れの分類

流れの代表長さと分子の平均自由行程距離の比はクヌッセン数と呼ばれ、流れの分類に用いられる無次元数である。クヌッセン数Knは

$$Kn = \lambda/L \quad (1)$$

で定義され、 $\lambda$ は分子の平均自由行程距離、Lは流れの代表長さである。

クヌッセン数 $Kn < 10^{-2}$ の場合は流体を連続体とみなすことができ支配方程式としてナビエ・ストークス方程式を用い、 $10^2 \leq Kn < 10^1$ の場合は、連続体であるが、壁面でのスリップが生じるとされており、 $10^{-1} \leq Kn$ の

場合は、連続体として取り扱うことができなくなり、支配方程式としてボルツマン方程式を用いる。

流体の加熱や溶質の溶解によって密度が変化し、重力による体積力が生じて自然対流が生じる。この対流の指標として、浮力と粘性力の比であるグラスホフ数が用いられる。加熱による密度変化に対するグラスホフ数は、

$$Gr = \frac{g\beta\Delta TL^3}{\nu^2} \quad (2)$$

である。

ここで、gは重力加速度、 $\beta$ は体積膨張率、 $\Delta T$ は温度差、 $\nu$ は動粘性係数である。

グラスホフ数は、代表長さの3乗に比例するため、マイクロスケールになると急激に小さくなり、浮力の影響が無視できるようになる。

粘性力と表面張力の比であるキャピラリー数は

$$Ca = \frac{\mu U}{\sigma} \quad (3)$$

であらわされる。

ここで、 $\mu$ は粘性係数、Uは代表速度である。

キャピラリー数はスケールが小さくなると大きくなり、つまり表面張力の影響が大きくなる。

気泡と液体、水と油といった密度が異なる2流体では密度差によって生じる体積力と界面張力をを考える必要がある。

重力と界面張力の比であるボンド数は

$$Bo = \frac{g\Delta\rho L^2}{\sigma} \quad (4)$$

であらわされる。

ここで、 $\Delta\rho$ は密度差である。

ボンド数は、代表長さの2乗に比例して小さくなり、重力に比べ界面張力の影響が大きくなる。

気泡や液滴の変形や運動を考える際に重要な慣性力と表面張力の比であるウェーバー数は

$$We = \frac{\rho U^2 L}{\sigma} \quad (5)$$

であらわされる。

ウェーバー数は、代表長さに比例し小さく、速度の2乗に比例して小さくなる。通常マイクロスケールでは速度も小さいため、館勢力に比べ界面張力の影響が大きくなる。

このように代表長さが小さくなるマイクロスケールの流れでは、慣性力や重力などの体積力が小さくなり、相対的に表面張力の影響が強くなるなどバルクスケールと異なる流動を示す。

### 3. マイクロ流れの例

水にイオンや高分子などが溶解しその溶液が混合する場合や、水ーアルコールといった物性値が大きく異なるが互いに溶解する流れ場の場合には、マイクロスケールの流れ場では混合による界面張力の変化の影響が大きくなる。界面張力の流れに対する影響の例として、微小重力場における温度勾配によって生じるマランゴニ効果<sup>(10)</sup>が良く知られており、マイクロスケールでも同様な現象が観察されている。水ーエタノールといった混合する2流体のマイクロスケールの流れにおいて、混合による界面張力勾配によって生じた応力の計測例を示す。図1に、マイクロチップ内での水ーエタノールの合流部の様子を示す。マイクロチップは2つの入口と1つの出口をもち、幅120 μm、深さ33 μmのマイクロチャンネルがY字形の合流部で結合されており、それぞれの入り口からエタノールと純水を導入している。図2に合流部における断面速度分布とせん断速度分布を示す。水ーエタノールの混合では、表面張力が大きく変化するため混合領域に濃度勾配により生じた界面張力勾配に起因する力（Korteweg Stress）が働く<sup>(11)</sup>。

Korteweg Stress を考慮した非圧縮性二次元のナビエ・ストークスの方程式は、

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \mathbf{T} \quad (6)$$

となり、TはKorteweg Stress テンソルであり、

$$T_{11} = k \left( \frac{\partial C}{\partial y} \right)^2, T_{12} = T_{21} = -k \frac{\partial C}{\partial x} \frac{\partial C}{\partial y}, T_{22} = k \left( \frac{\partial C}{\partial x} \right)^2 \quad (7)$$

であらわされる。

図2の界面付近y=90 μmの計測結果より、せん断速度の不釣合いを意味する速度勾配の不一致が確認でき

る。この原因として、水ーエタノール界面における混合領域内に急峻なエタノールの濃度勾配が生じ、それに伴って急峻な界面張力勾配が生じたためと思われる。

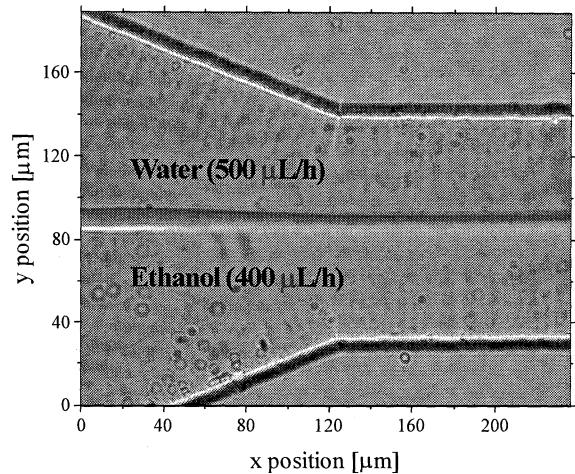


Fig. 1 Water and ethanol flow of Y-junction in micro fluidic device

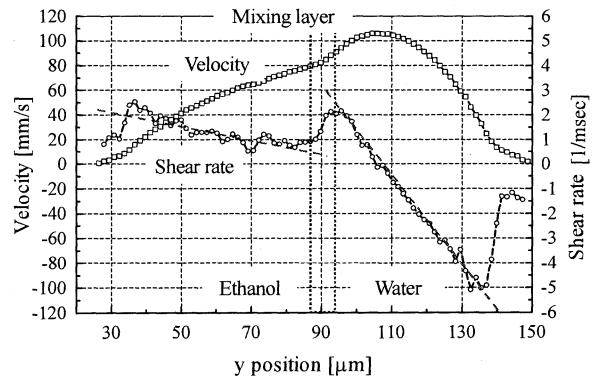


Fig. 2 Axial velocity profile and shear rate

### 4. 結 言

マイクロスケールの流れの特徴を無次元数を用いて示し、マイクロスケールの例として、水ーエタノールという混合する2流体の混合層の界面にかかる張力について示した。マイクロスケールの流れでは、慣性力や重力などの体積力が小さくなり、相対的に表面張力の影響が強くなるなどバルクスケールと異なる流動をしめす。

### 文 献

- (1) Ho, C. M., Tai, Y. C., Micro-electro-mechanical systems (MEMS) and fluid flows, Annual Review of Fluid Mechanics, Vol. 30 (1998) pp 579-612.

- (2) GH Mohamed, The fluid mechanics of microdevices—the Freeman scholar lecture, *Journal of Fluids Engineering*, 1999
- (3) J C Harley et al., Gas flow in micro-channels, *Journal of Fluid Mechanics*, (1995), 284: 257-274
- (4) SM Flockhart, RS Dhariwal, Experimental and Numerical Investigation Into the Flow Characteristics of Channels Etched in 100 Silicon, *Journal of Fluids Engineering*, 1998, 120-2, pp. 291-295
- (5) P Wu, WA Little, Measurement of friction factors for the flow of gases in very fine channels used for microminiature Joule-Thomson refrigerators, *Cryogenics*, 23-5, (1983), 273-277
- (6) K. Shinohara, Y. Sugii, A. Aota, A. Hibara, M. Tokeshi, T. Kitamori, K. Okamoto: High-speed micro-PIV measurements of transient flow in microfluidic devices, *Measurement Science and Technology*, 15, 1965-1970 (2004).
- (7) Sugii Y, Okamoto K, Hibara A, Tokeshi M, Kitamori T, Effect of Korteweg stress in Miscible Liquid Two-Layer Flow in a Microfluidic Device, *Journal of Visualization*, 8(2), 117-124, 2005.
- (8) 杉井 康彦他: 高精度画像計測法を用いた微小血管内の速度分布計測, 機論(B編), 67-662 (2001) pp.2431-2436.
- (9) Sugii, Y. et al.: *In Vivo* PIV Measurement of Red Blood Cell Velocity Field in Microvessels Considering Mesentery Motion, *Physiol. Meas.* **23** (2002) pp.403-416.
- (10) L. E. Scriven, C. S. Sternling: On cellular convection driven by surface tension gradients: effects of mean surface tension and surface viscosity, *J. Fluid Mech.*, 19, 321-340 (1964).
- (11) D. J. Korteweg: Sur la forme que prennent les équations du mouvements des fluides si l'on tient compte des forces capillaires causées par des variations de densité considérables mais connues et sur la théorie de la capillarité dans l'hypothèse d'une variation continue de la densité, *Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles*, 6, 1-24 (1901)

### 4.3. マイクロスケールの伝熱

大竹 浩靖

#### マクロスケールの対流熱伝達

単相熱伝達に対しては、通常寸法のチャネル内では、流れの様式により異なり、流れ的にも熱的に十分発達した場合では、

$$\text{層流: } Nu = 3.66 \text{ for 等温壁面内管} \quad (1)$$

$$Nu = 4.36 \text{ for 等熱流束壁面内管} \quad (2)$$

$$\text{乱流: } Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^{0.4} \quad (3)$$

となる。ここで、 $Nu$  はヌッセルト数で、 $Nu = hD_e/k$  で定義される。ここで、 $h$  は熱伝達率、 $k$  は熱伝導率である。また、 $D_e$  は等価直径であり、円管の場合には直径となる。円管断面以外の管では、管摩擦抵抗のおける水力等価直径と同様な式で定義される等価直径にて熱伝達率を推算できる。しかしながら、特に、二重円管や矩形流路等に対しては濡れ縁長さと加熱長さとが異なる場合もあり、それぞれの系に応じた代表長並びに定数の修正が必要である。なお、乱流熱伝達に対しては、熱と運動量輸送のアナロジーに基づき様々な経験式が提案されている。式(3)は、従来から広く用いられている簡便な形の整理式であり、Dittus-Boelter の式と呼ばれるものであり、その適用範囲は、 $10^4 < Re < 10^5$  の液体 ( $1 < Pr < 10$ ) である。この適用範囲以外の整理式として、式(3)中の定数並びに指數を修正した Colburn の式、Kays の式、Sieder-Tate の式（粘性係数の補正項追加）等が知られている。

また、助走区間を含む平均熱伝達率として、

$$\text{層流: } Nu = 3.66 + \frac{0.0668(D/L)Re Pr}{1 + 0.04[(D/L)Re Pr]^{2/3}} \quad (4)$$

for 等温面

$$\text{乱流: } Nu = 0.036 Re^{0.8} Pr^{1/3} (D/L)^{0.055} \quad (5)$$

がある。前者は Hausen の式、後者は Nusselt の式として知られている。

#### マイクロ流路内の対流熱伝達

マイクロチャネル内の単相熱伝達に関しても、単相流動同様、ここ数十年多くの実験的研究が報告されてきている。マイクロチャネル内の流れは、一般的に  $Re$  が低く層流条件となることが多い。この事実は、マイクロ流路内の熱流動特性が、通常流路と同様に式(1),(2)で与えられるとすると、代表寸法の減少とともに、熱伝達率が逆比例して増加することを意味する。すなわち、「マイクロチャネルでは、液体流速すなわち  $Re$  数にかかわらず高い単相熱伝達率が期待できる」と言える。一例として、流体に水を用いた場合、通常流路と同様な熱流動特性をとるものとすると、摩擦係数が増える欠点はあるが、代表寸法  $20\mu\text{m}$  で  $h=1 \times 10^5 \text{ W/m}^2\text{K}$  に達し、相変化伝熱に匹敵する高い熱伝達率が得られる可能性を有する。

しかしながら、既存のマイクロチャネル内の単相熱伝

達に関する実験結果の報告によると、マイクロ流路の単相熱伝達と通常チャネルの単相熱伝達とは差異があるとの報告が多い。Wu-Little は、等価直径  $150\mu\text{m}$  の矩形流路内窒素ガス流れの単相熱伝達を実験的に検討して、層流域に対してマイクロチャネルでは  $Nu$  数が  $Re$  数依存性を示すこと、マイクロ流路では通常流路で成立する熱と運動量のアナロジーが成立しないこと、乱流域の  $Nu$  に対しては通常流路の相関式に近いことを報告した。Choi らも、Fig.1 に示すような同様な実験結果を得た。また、Peng-Peterson は、等価直径  $133 \sim 367\mu\text{m}$  の矩形流路内水流れの単相熱伝達を実験的に検討して、

層流に対して、

$$Nu = 0.1165(D_h/W_c)^{0.81}(H/W)^{-0.79}Re^{0.62}Pr^{1/3} \quad (6)$$

乱流に対して、

$$Nu = 0.072(D_h/W_c)^{1.15}[1 - 2.421(Z-0.5)^2]Re^{0.8}Pr^{1/3} \quad (7)$$

の実験相関式を得た。（ここで、 $W_c$ ：複数流路における流路中心間距離、 $Z = \min(H, W)/\max(H, W)$ 。）すなわち、通常スケールの相関式に補正が必要となり、特に層流条件では、 $Nu$  が寸法の関数となる。一方、Yen-Kasagi-Suzuki<sup>(13)</sup>は、等価直径  $0.3\text{mm}$  の円管内有機液体 (HCFC123 および FC72) 流れの単相層流熱伝達の実験結果が、通常チャネルの解析結果 ( $Nu=4.36$ ) とよく一致することを報告している。

S M B C プロジェクトでも、水力等価直径で  $0.5\text{mm}$  程度までの矩形流路による強制対流熱伝達の実験的検討を進めた結果、Choi らの実験結果同様、「層流域に対してマイクロチャネルでは  $Nu$  数が  $Re$  数依存性を示す」結果を得た。

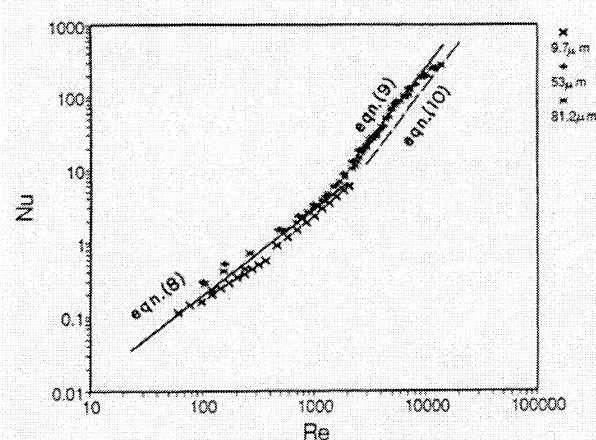


Fig. 1 Heat transfer coefficient in microchannel

## 4.4. マイクロスケールの混相流

大竹 浩靖

### 概要

気液二相流動に関する流路寸法の効果に対しても、ここ数十年に多くの実験的研究が報告されている。マイクロチャネル（代表寸法数mm以下）内の二相流動の特徴を考えると、

異なる相が存在する場合、その界面張力が支配的になり、特に、気液界面が存在すると、その表面張力や固体壁との濡れ性の影響が重要になり、全体の流れや界面の挙動に大きな影響を及ぼす、点があげられる。すなわち、気液界面の存在により、単相流動に比べて、より大きな代表寸法から、通常スケールの相関式からの逸脱が認められるようになると言わわれている。

SMB Cプロジェクトでは、マイクロスケール熱流動現象の基礎的な研究として、サブミリスケール円管および扁平流路における二相流の圧力損失について、従来の相関式との比較を通じ実験的に検討した。

### 実験装置および実験方法

実験装置のフローチャートをFig.1に示す。

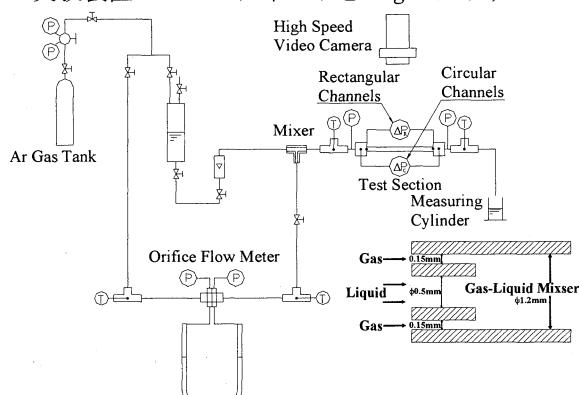


Fig. 1 Experimental apparatus

試験流体は水およびArガスである。水ループは、Arガスタンクのガス圧で水タンクを加圧もしくは水道水をポンプで加圧し、ガスループは、較正したオリフィス流量計を通りそれぞれミキサーへ流入する。その後、テスト部を通り、出口部でメスシリンダーにて水流量を測定する。試験パイプは摩擦損失測定実験ではSUS ( $d=0.1\sim0.6\text{mm}$ )およびTeflon ( $d=0.25\sim0.4\text{mm}$ )、形状損失測定実験では真鍮 ( $0.5\sim5\text{mm}$ )を用いており、Teflonパイプでは、上部より高速度ビデオカメラで内部流動を観察している。ミキサーについては、Kawaharaら<sup>1)</sup>のものを参考に製作した(Fig.1中)。水単相流実験では、SUSパイプには前後にフランジを設けそこから圧力を測定しているため、形状損失を含んでいる。そのため、同径で長さ

の異なるパイプの測定結果を差し引くことで摩擦損失のみを算出している。また、Teflonパイプには直接穴を開け測定しているので、形状損失を差し引く必要はない。気液二相流実験では、今回提案した関係式からSUSの形状損失を差し引いている。

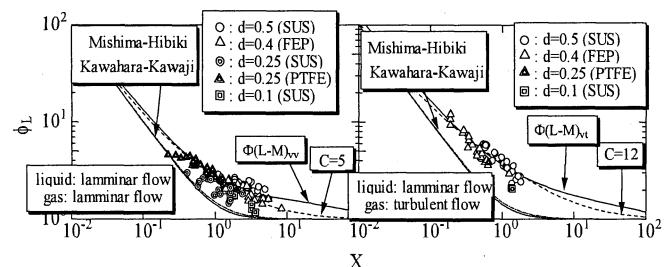


Fig. 2 Frictional loss for two-phase flow




Fig. 3 New Correlation

### 実験結果および考察

Fig.2に、二相流摩擦損失測定結果を横軸Lockhart-MartinelliパラメータX、縦軸二相増倍係数 $\phi_L$ の図(左図:vv条件、右図:vt条件)に示す。比較のため、Lockhart-Martinelli<sup>3)</sup>、Chisholm<sup>4)</sup>、Mishima-Hibiki<sup>5)</sup>( $d=1\sim4\text{mm}$ )、Kawahara-Kawaji<sup>1)</sup>( $d=0.1\text{mm}$ )の相関式も載せている。SUS内径0.5mm、Teflon内径0.4mmはL-M相関式と一致しているが、SUS内径0.25, 0.12mm、Teflon内径0.25mmは逸脱している。また、過去の矩形管の結果( $D_h=0.32\sim0.76\text{mm}$ )も逸脱が確認されている。

すなわち、二相流においては、直径0.25mm以下、 $D/\lambda_c < 0.02$ で、ミニチャンネル効果が認められることがわかる。

また、本実験結果より、Fig.3に示す以下の相関式が提案される。

$$C_{\text{exp}} / C_{\text{normal}} = 2000(D/\lambda_c)^2 + (D/\lambda_c) \quad (1)$$

### 結論

二相流摩擦損失に関し、直径0.25mm以下、すなわち $D/\lambda_c < 0.02$ から従来相関式と逸脱し、ミニ流路の効果が認められることを示唆し、本実験結果より、ミニ流路の二相流摩擦損失の相関式を提案した。

## 4.5. マイクロスケールの相変化

大竹 浩靖

### 概要

物質が固体・液体・気体の間で状態変化することを相変化といい、液体中から気泡の発生を伴う相変化を沸騰という。沸騰は高い熱伝達率を有するため、高温物体の効率良い冷却技術として広く利用されてきている。そのため沸騰現象の研究は日本を含め世界各国で60~70年の長年にわたって続けられてきている。しかしながら通常伝熱面の沸騰には、表面粗さ、キャビティ（伝熱面の表面に存在する微細なキズやくぼみ）の形やサイズなどの表面状態、表面の濡れ性、対流、熱伝導、相変化、気泡挙動などの物理的特性や熱特性などが大きな影響を持ち、互いにからみ合っている。また、その中には強い非線形性を持つ難解な現象も含まれている。それゆえ、沸騰現象は非常に複雑であり、多くの未解明な部分を残している。

SMB Cプロジェクトでは、鏡面仕上げされたシリコンウェハに MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 技術を用いて、形状やサイズ、また間隔を統一した人工マイクロキャビティを作製し、沸騰へ影響を及ぼす影響因子に差異が出ない状況を作り出し、境界条件を明確にする。この伝熱面に対し、人工マイクロキャビティ間隔をパラメータにした沸騰実験を行い、沸騰現象へのキャビティ間隔の影響を実験的に解明することを目的としている。

### 実験装置及び実験方法

Fig. 1 に実験装置概要を示す。20 mm × 20 mm に裁断された伝熱面は、ポリイミド樹脂プレートに接着し、その樹脂板は真鍮製アダプタに固定され、密閉沸騰テスト容器底部に取り付けられる。沸騰テスト容器は高さ 230 mm、断面 200 mm × 200 mm の真鍮製密閉容器である。側面には観察用窓があり、容器には水加熱用ヒーター、容器内圧力調整用の水冷却凝縮器が取り付けられている。伝熱面加熱は伝熱面裏面に半導体レーザーを照射することにより行った。この裏面はつや消し黒色スプレーで吹き付け着色され、放射率を 0.98 とした。精製水を沸騰容器内へ注ぎ込み、ヒーターにより加熱する。水温は K 型熱電対により測定され、沸騰容器内圧力は圧力計により測定される。伝熱面裏面温度は、温度分解能 0.08 K、時間分解能 3 ms/line の赤外線放射温度計によって測定される。水温加熱ヒーターと凝縮器により容器内を 0.1 MPa の飽和状態に保つつつ伝熱面裏側を半導体レーザーにより加熱する。高速度ビデオカメラを赤外線放射温度計と同期させ、伝熱面裏面温度測定と人工キャビティより発生する気泡挙動の撮影を行う。

### 気泡合体

Fig. 2 に 3 キャビティの場合の気泡挙動画像例を示

す。これらの画像から、気泡合体には、Shoji ら[1]が述べているように、以下の 4 つの様式があることがわかった。

- Normal Lift : 同一キャビティ上で先行気泡と後続気泡が合体せず離脱する。
- Vertical coalescence : 同一キャビティ上で先行気泡と後続気泡が合体する。
- Declining coalescence : あるキャビティより離脱した気泡と、隣接するキャビティ上で成長する気泡が、斜めに合体する。
- Horizontal coalescence : 隣接するキャビティより生成中の気泡同士が合体する。

单一キャビティと 3 キャビティの場合においてほぼ同一の熱流束 (約  $3.0 \times 10^4 \text{ W/m}^2$ ) 条件で、気泡の合体様式別にその発生頻度を比較、整理した結果を Fig. 3 に示す。ここで、キャビティ間隔 S をラプラス長さ  $L_c$  で除した無次元間隔を横軸にとった。

$S/L_c \geq 1.6$  より Horizontal coalescence と Declining coalescence の気泡合体が無くなることがわかった。

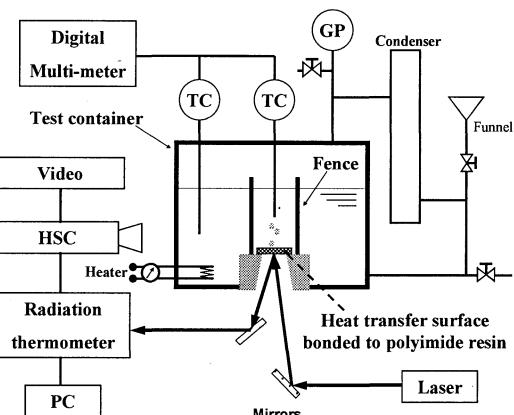


Fig. 1 Experimental apparatus

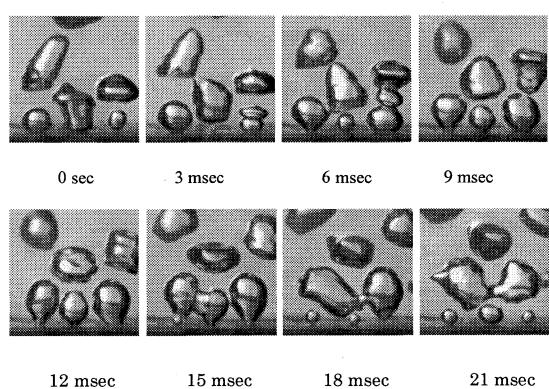


Fig. 2 Bubble behavior from three cavities

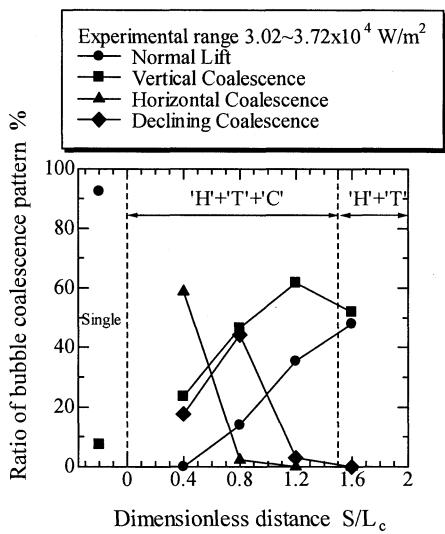


Fig. 3 Bubble coalescence

### 参考文献

- [1] Chatpum, S., Watanabe, M. and Shoji, M, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol.29 (2004), 33-40.

## 4.6. マイクロスケールの燃焼

雑賀 高 (編集 大竹)

### 概要

燃焼とは、水素等の燃料と酸素との混合ガスが、点火により急激な化学反応を起こし、その結果多量の反応熱を発生させ、生成物の温度を上昇させる過程である。そのため、適切な空気量と燃焼ガスの組成、所定の温度と圧力および燃焼空間が必要とされる。

S M B C プロジェクトでは、Ultra Micro Jet Engine (UMJE)を開発すること目的とし、UMJE 燃焼室の設計指針を与えるための実験および数値計算を行った。

### UMJE の利用目的

UMJE の利用目的としては、搭載するボディーをロケットの形状にすることにより、ラジオゾンデ（気球により上昇し、落下傘により降下する）に代わる大気観測および気象観測に利用するか、あるいは教育用実験装置を想定している。

### UMJE のモデリングと実験装置と実験結果および考察

燃焼室の簡単なモデルを作成し、消炎実験を行い、マイクロ化限界を明らかにする。図1にそのモデルを示す。

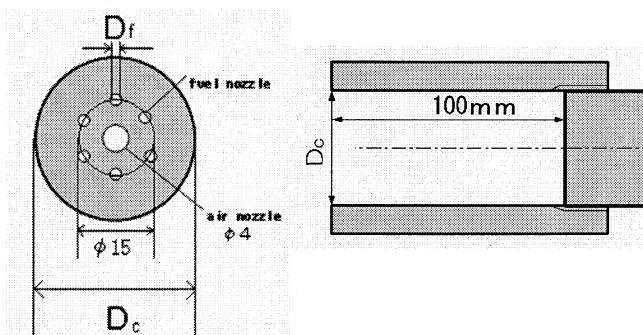


図1 ノズル配置と燃焼室

表1に主要な実験結果である燃焼室寸法に及ぼす燃焼の様子をまとめます。

表1 燃焼の様子

Combustor Nozzle	$\phi 25$	$\phi 30$	$\phi 40$
$\phi 0.5$	No ignition	Stable flames at stoichiometric Plural flame	Stable flames at rich side Plural flame
$\phi 1.0$	No ignition $\text{CH}_4, \text{over } 2\text{L/min}$	Difficult ignition A single flame	Stable flames at stoichiometric Plural flame

表1より、中央に酸化剤、周囲に燃料という燃焼室の形状で燃焼が可能であるということ、このノズル配置での消炎作用による最小燃焼室径  $\phi 30$  (燃料ノズル径  $\phi 0.5$ ) を把握できた。

また、CFD を用いたシミュレーションで定常状態の速度分布を観察したところ、 $\phi 25$  以下では流速が局所的に早く、内部での混合が十分に行われていないことがわかった。燃焼室径  $\phi 40$ 、燃料供給ノズル  $\phi 0.5$  の時、供給流量が燃料過剰の状態で安定燃焼であったのは燃料の流速が大きく、かつ燃焼室径が大きかったため、火炎の下流部から燃焼室外の外気を巻き込んだことが原因だと考えられる。

### 結論

以上、実用に向けた燃焼室の燃焼範囲とそれぞれのノズルと燃焼室径の寸法が把握できた。今後は燃焼室径  $\phi 30$ 、燃料ノズル径  $\phi 0.5$  を用いた場合の、高い推力を得るためにノズルの設計を行う。それを伴った燃焼室内のさらなる安定燃焼を目指す。最終的にはラムジェット型エンジンとして使用するためエンジン内の損失や不適切な燃焼は性能に大きく影響を及ぼすので排気ガス中の成分を計測する等して効率を最大限まで引き出すための設計をする。また、小型化に伴い必要となるダイヤフラム式マイクロポンプやマイクロコントロールバルブ等の制御装置に関する検討を行う。

## 4.8. マイクロスケールの流体機械

大竹 浩靖、佐藤 光太郎

### 概要

流体機械の代表であるポンプは、一般的に、ターボ型と容積型に分類される。しかしながら、いずれも可動部分があり、その微細化にともない、粘性力( $\propto L^2$ )および表面張力( $\propto L$ )が支配的原因ため、①構造が簡単、②可動部がない、③寸法精度が十分でなく作動する、であるマイクロポンプの開発が必要となった。

これまでに、

- ・バルブレスポンプ（デフューザー・ノズル型）
- ・気泡駆動ポンプ
- ・液体粘性の温度特性利用ポンプ
- ・電磁気力利用ポンプ

等が提案、開発してきた。

SMB Cプロジェクトでは、主に、

- ・沸騰気泡駆動型マイクロポンプ
- ・粘性マイクロポンプ

が開発されたので、それについて、以下に記す。

### 沸騰気泡駆動型マイクロポンプ

Fig.1に実験装置概略図を示す。Fig.2が、本実験装置による計測結果である。Fig.2より、最大吐出流量が $2 \text{ mm}^3/\text{s}$ であることがわかる。

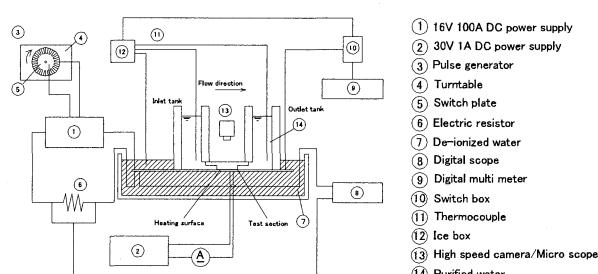


Fig. 1 Experimental Apparatus

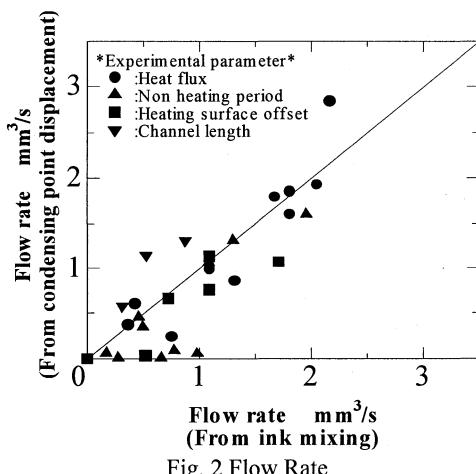


Fig. 2 Flow Rate

本研究より、結論として、(1) 微小流路内で中心か

らばれた位置で周期的に気泡を沸騰、生成、消滅させ、流路内に一方向流れ(マイクロポンプ)を形成させた。

(2) 加熱量の増加に伴い液流速は速くなり、非加熱時間の増加、加熱位置を入口側へずらすことで、それぞれ液流速は低下した。およそ液流速 $1.73 \text{ mm/s} \sim 10.4 \text{ mm/s}$ 、流量に換算して $0.360 \text{ mm}^3/\text{s} \sim 2.16 \text{ mm}^3/\text{s}$ の液の流動を確認した。(3) 気泡凝縮時収縮速度は沸騰時成長速度より速く、また、短い流路側の気泡界面速度は長い流路側の気泡界面速度より速い。(4) このことに注目し、流路内液塊の運動を考えることにより流路内に一方向流れが発生することを示した。

### 粘性マイクロポンプ

Fig.3に、開発した粘性マイクロポンプを示す。Fig.4に、数値計算を利用して求めた、本ポンプの特性曲線を示す。

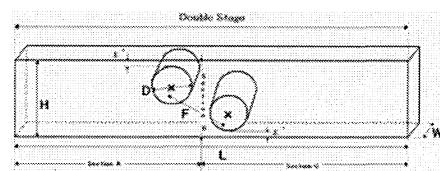


Fig. 3 Schematic of micropump test section

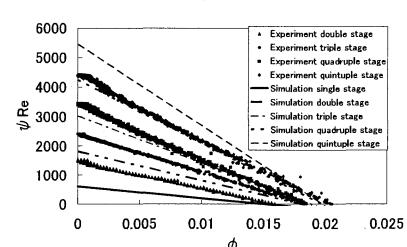


Fig. 4 Pressure characteristics for multiple rotors.

以上、本研究では粘性マイクロポンプの吐出圧力を高めるためローターを多段化し、ポンプ性能特性を調べた。主な結論を以下に示す。

- (1) 横軸に $\phi$ 、縦軸に $\phi Re$ をとった多段式ポンプの性能曲線は右下がりの直線になる
- (2) ポンプ性能はCの値に大きく依存し、ローター間での圧力特性以外は単独ローターの圧力特性と概ね一致する。
- (3) スタガード配置ではCを調整することにより、多段の $\phi Re$ を単独の $\phi Re \times$ ローター数の値以上にすることができる。
- (4)  $C > 0.3$ では、単独ローターの約2倍の吐出圧となるが、 $C < 0.025$ ではCの減少とともにポンプ性能が著しく低下する。
- (5)  $C = 0.5$ では、単独ローターの約2倍の性能で單円柱とほぼ同様の効率を示す。

## 4.9. マイクロ熱機器

大竹 浩靖

### 概要

近年、電子デバイスの発展は目覚しく、その中で重要な役割を果たしている半導体チップは高密度に実装、集積されている。それに伴う電子デバイスの発熱量は増大しており、近い将来、 $100\text{W/cm}^2$  に達すると予測されている<sup>(1)</sup>。また、MPU (Micro Processing Unit) には集中発熱部が存在し、これを効率的に冷却することが必要とされている<sup>(2)</sup>。このような背景のもと、SMBC プロジェクトでは、マイクロ熱交換器のひとつであるマイクロヒートパイプの開発を目指し、その流動特性および熱輸送特性を実験的、解析的に検討した。

### 結果および考察

Fig. 1, 2 に示すように、流路内に非対称性を持たせることにより、循環流が形成された。また、PTV 解析により、流路内の液流動状態が振動流であること、その速度変位は加熱部上蒸気泡の挙動と一致していることを確認した。

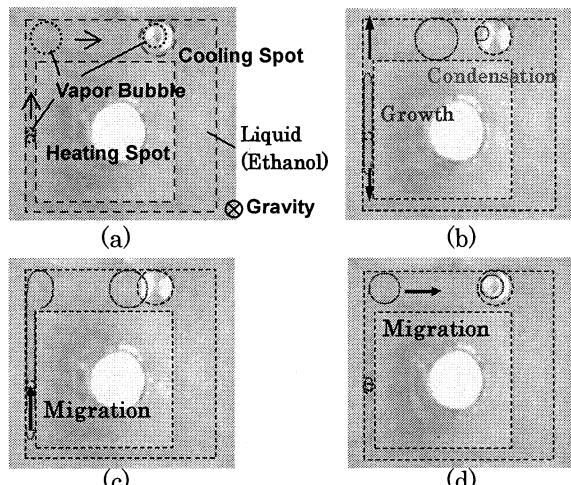


Fig. 1 Vapor Bubbles Behavior

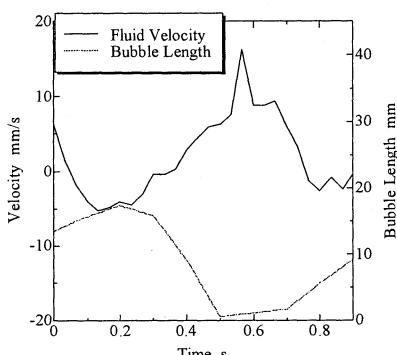


Fig. 2 Fluid Velocity and Bubble Length

MEMS 機器を用いて作成した薄膜熱電対を流路内に設置し、流路内の温度変動を測定した。Fig. 3 に示すように、流路内の時間平均温度は加熱部から冷却部までの低下が著しく、蒸気泡がサブクール液により冷却され、冷却面で凝縮されていることがわかった。また、流路に非対称性を持たせることによる流動抵抗の差に着目した物理モデルから、加熱部と冷却部間に圧力差が生じ、定常的な一方向の流れが発生することを確認した。

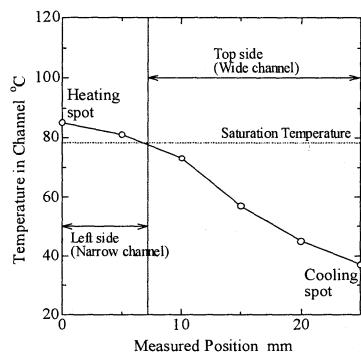


Fig. 3 Liquid Temperature Distribution

Fig. 4 より、本ヒートパイプは単位質量当たりの熱輸送量では同じサイズの銅やアルミなどの金属ロッドより高い熱輸送能力を有することを確認した。また、高温度差では、流路形状、サイズの影響が大きいことが確認された。

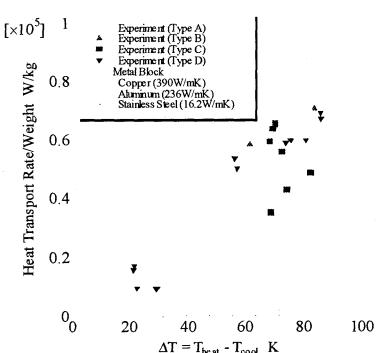


Fig. 4 Heat Transport Efficiency

### 結論

以上、高性能マイクロヒートパイプの開発を目指し、単純形状のループ型マイクロヒートパイプの流動特性および熱輸送特性を調べた。主な結論を以下に示す。

- (1) 流路に非対称性を持たせることにより、外部動力を利用しない循環流の形成を可能とした。また、流路内の液流動状態と加熱部上蒸気泡の挙動の関係性を示した。

- (2) 流路内の加熱部から冷却部までの温度差が著しく、それによって生じる圧力差によって、定常的な一方の流れが発生することを示した。
- (3) 単位質量当たりの熱輸送量は銅やアルミなどの金属ロッドより高い熱輸送能力を有しており、比較的小さな発熱部を持つ機器の冷却素子として有効であることを示した。

#### 参考文献

- (1) 望月 正孝、混相流学会第8回オーガナイズドフォーラム'04、2004、p.39
- (2) 日本伝熱学会関東支部・日本ヒートパイプ協会共催、「電子機器の冷却はどこまで可能か」シンポジウム資料集、2004

## 4.10. マイクロスケールの統計力学的手法、分子動力学的手法および量子的手法

大竹 浩靖

### 概要

ミリメートルサイズ以下の微細サイズ、すなわち、マイクロスケール以下になると、連続体、すなわち分子集団の運動とはみなせず、そのサイズの減少とともに、(1) 分子群の運動、(2) 分子や原子の運動、(3) 電子や原子の運動、を扱う必要がある。これらが、(1) 統計力学的手法、(2) 分子どう力学的手法、(3) 量子的手法である。

SMB Cプロジェクトでは、このスケールの現象を扱うまでには至らなかったので、以下に、一般的な概説<sup>(1), (2)</sup>を記す。

これらのさらなる微細スケールの現象の詳細な理解は、今後の Post SMB Cでの進展を期待する。

### 統計力学的手法

分子の数が多くなり、分子間の相互干渉が十分に行き渡っている領域、すなわち、分子群の運動を統計的な確率過程として扱うことができる領域の手法であり、確率統計的運動支配の手法である。その支配方程式が、Boltzmann の式である。

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v}^m \frac{\partial f}{\partial \vec{x}^m} = \dot{F}(f, \vec{v}^m, \vec{x}^m, t) \quad (1)$$

ここで、

$f(\vec{v}^m, \vec{x}^m, t)$  : 分子群の速度分布

$\dot{F}(f, \vec{v}^m, \vec{x}^m, t)$  : 分布関数  $f$  の生成、消滅の発生

項

である。式(1)は、速度の確率密度分布を与えることになるので、 $f$  を速度の確率密度分布関数という。

### 分子動力学的手法

分子や原子の運動を直接的に扱う手法であり、質点力学的運動支配の手法である。その支配方程式として、Newton の式が適用できる。

$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \vec{F}_i \quad (2)$$

ここで、 $m_i$ 、 $\vec{r}_i$  は分子  $i$  の質量、座標である。 $\vec{F}_i$  は、分子  $i$  に働く力であり、系のポテンシャル  $\Phi$  が与えられると下式

$$\vec{F}_i = -\nabla_i \Phi$$

で求めることができる。多くの場合、以下の Lennard-Jones (12, 6) ポテンシャル

$$\phi(r) = 4\varepsilon \left[ \left( \frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left( \frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

が用いられるが、この手法では、適切な分子間ポテンシャルを与えることが重要となることは言うまでもない。

### 量子的手法

電子や原子の運動を扱う手法、すなわち、量子力学をも考慮する、量子力学的運動支配の手法である。その支配方程式が、有名な Schrödinger の式である。

$$-\sum_k \frac{\hbar^2}{2M_k} \nabla_k^2 \Psi - \sum_i \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 \Psi + \left\{ \sum_k \sum_l \frac{Z_k Z_l e^2}{|\vec{R}_k - \vec{R}_l|} - \sum_k \sum_i \frac{Z_k e^2}{|\vec{R}_k - \vec{r}_i|} + \sum_i \sum_j \frac{e^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \right\} \Psi = E \Psi$$

### 参考文献

- (1) 小竹進、分子動力学、丸善、(1990).
- (2) マイクロ・ナノ熱流体ハンドブック編集委員会編、マイクロ・ナノ熱流体ハンドブック、NTS、(2006).



## 第5章 マイクロ機械システム



## 5.1. マイクロ機械システムの概要

鈴木健司

### 1. 緒 言

マイクロマシン, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)などの言葉が使われ始めたのは、今から約20年前のことである。1987年に東京で行われた国際会議 (Transducers '87)において、米国カルフォルニア大学バークレー校<sup>(1)</sup>とAT&T・ベル研<sup>(2)</sup>から、それぞれ独立に、半導体加工技術を応用してシリコンチップ上に百ミクロン程度の歯車やリンク機構を作成したという発表があり、注目を集めた。これは、LSIと同じ製法で機械システムが製造できるという新しいコンセプトの出現であった。それ以降、MEMSやマイクロマシンの分野の研究は急速に発展した。機械工学においても流体、熱、材料、ロボットなどの幅広い分野の研究者がマイクロ領域に進出し、様々な知識の蓄積がなされ、機械的に動くマイクロシステムが作られるようになった。

しかし、マイクロマシンの概念が登場して20年以上経過した今日でも、実用的なマイクロ機械要素は、自動車や携帯機器などに搭載されるマイクロセンサ、プロジェクタに使用されるデジタルミラーデバイス、インクジェットプリンタのヘッドなど、特定の分野に限られ、自立的なマイクロ機械システムの多くは、センチ、インチサイズにとどまっている。その理由の一つとして、マイクロ領域における材料、伝熱、流体、計測などの要素技術の開発は比較的進んでいているのに対し、これらを統合化する技術が不十分であることがあげられる。マイクロ機械システムを作りあげるために、動力を確保するための小型のエネルギー源とアクチュエータ、外界との物質、情報のやりとりを行うためのインターフェイス技術、各要素を集積化するための3次元のマイクロ加工、組み立て、実装技術の確立が不可欠である。また機械システムの構造や動作原理を設計する際には、従来機械の常識は通用せず、マイクロスケールに適した新しい設計指針が必要となる。個々の要素技術を統合し、マイクロ機械システムを設計、製作するためのヒントとして、本稿ではスケール効果の考え方と、自然界のマイクロシステムである昆虫を規範としたマイクロ機械の設計・開発について述べる。さらに、昆虫を規範とした具体的な機械システムの

設計を通して、マイクロ機械技術体系を構築していくプロセスについて述べる。

### 2. スケール効果<sup>(3)</sup>

マイクロ機械システムを効率的に動作させるためには、従来の機械をそのまま縮小するのではなく、小さいサイズに適した機構、動力などを利用する必要がある。サイズに応じた設計原理を考える上で重要な概念が、「スケール効果」である。力などの物理量が物体の挙動に及ぼす影響の度合いは、物体の寸法により変化する。これをスケール効果といい、各物理量が代表寸法  $L$  の何乗に比例するかが、スケール効果の指標となる。相似形状を保ちながら物体の寸法を変化させるととき、寸法  $L$  が  $1/10$  になると  $L^2$  に比例する表面積、断面積等は  $1/100$  になり、 $L^3$  に比例する体積、質量、重力等は  $1/1000$  となる。すなわち  $L$  の指数が大きいものほど小さくなり方が速く、物体の挙動に及ぼす影響は相対的に減少する。たとえば、寸法が小さくなれば体積に対する表面積の割合は増加し、放熱、吸着など物体の表面で起こる現象の影響は大きくなる。以下、物体は相似形状を保ってスケールが変化するものと仮定して、スケール効果の議論を進める。

#### 2・1 弾性力

物体に一定の弾性ひずみを与えるのに必要な力は、物体の断面積を  $S$ 、ヤング率を  $E$  とすれば、

$$F = E \varepsilon S \quad (1)$$

で与えられる。ヤング率はサイズに依存しない材料定数であるから、弾性力  $F$  は断面積、すなわち  $L^2$  に比例する。材料の降伏や破壊に至る力も、同様に  $L^2$  に比例すると考えられる。マイクロ機械要素としてよく用いられるカンチレバーやトーションバーも、同一のひずみを与えるための力は  $L^2$  に比例する。これらの要素をばねと考えれば、弾性力 ( $\propto L^2$ ) を変位 ( $\propto L$ ) で割ったばね定数  $k$  は  $L^1$  に比例する。トルクを回転角で割った回転ばね定数は  $L^3$  となる。ばね-マス系の角固有振動数は  $\omega = \sqrt{k/m}$  であらわされ、質量  $m$  は  $L^3$  に比例するから、 $\omega$  は  $L^1$  に比

例し、サイズが小さくなるほど固有振動数は増加する。振動の振幅を  $A$  とするとき、振動の速度 ( $A\omega$ ) は寸法によらず一定 ( $L^0$ ) であるが、振動の加速度 ( $A\omega^2$ ) は  $L^{-1}$  で増加し、物体は急激な加減速が起こるようになる。また、構造体の寿命が振動の回数によって決まると仮定すれば、寿命は寸法  $L$  に比例し、寸法が小さくなるほど減少する。これは、動物の世界において、大きい動物は動きが遅く寿命が長いのに対し、小さい動物は機敏で短命の傾向があることと対応している。

ただし、スケール効果の議論は、前提となる物理法則（ニュートンの力学法則など）が成立し、材料が連続体として扱え、材料定数などがサイズにより変化しないとみなせる範囲において成立する。物体のサイズが材料の結晶粒と同程度になると、材料定数の値が変化するようになり、バルク材料の性質を示さなくなるので、注意が必要である。

## 2・2 静電力

静電力は、マイクロアクチュエータの駆動力としてよく利用される。Fig.1 のような平行平板間に電圧  $V$  を印加したとき、電極に垂直に働く力は式(2)、電極に水平に働く力は式(3)で表わされる。

$$F_n = \frac{\epsilon_0 b V^2}{2d} \quad (2)$$

$$F_t = \frac{\epsilon_0 b V^2}{2d} \quad (3)$$

電圧  $V$  を一定として、電極の長さ  $l$ 、幅  $b$ 、ギャップ  $d$  を同じ割合で小さくするとき、静電力は寸法によらず一定となる ( $\propto L^0$ )。通常のサイズでは、静電力を利用したアクチュエータはあまり見られないが、構造が小さくなると寸法に依存しない静電力は有利に働く。プリンターのトナーや集塵装置など微小物体の吸着に静電力が利用されるのもこのためである。また、静電アクチュエータは構造が簡単であるという点でも、微小構造に適している。

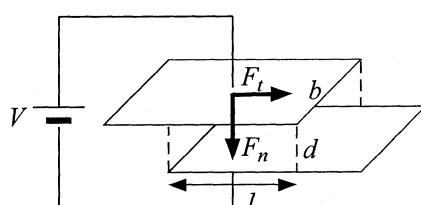


Fig. 1 Electrostatic forces

## 2・3 電磁力

通常のサイズのモータは電磁力をを利用して動くものが多い。直流モータでは、磁束密度  $B$  の中で長さ  $l$  の電線に電流  $I$  を流したときに働く力

$$F = BIl \quad (4)$$

を利用している。永久磁石が発生する磁束密度  $B$  の限界は、物質の磁気飽和によって決まり、1 T (テスラ) 程度の値となる。磁気飽和が寸法によらないと仮定すれば、 $B \propto L^0$  と考えられる。一方、寸法とともに電線の直径が小さくなれば、流れる電流  $I$  は発熱量や熱損失の増加により制限を受ける。ここで電流密度一定の仮定をおけば、電流  $I$  は  $L^2$  に比例し、式(4)の電磁力は  $L^3$  に比例する。

式(4)とは異なる原理で発生する電磁力も、仮定の置き方にもよって異なるが、およそ  $L^2$  から  $L^4$  に比例する。したがったマイクロスケールでは、電磁力は静電力比べて不利になる。また、寸法が小さくなると、立体的なコイルの製作が困難になり、加工上の観点からも電磁力が利用しにくくなる。

## 2・4 表面張力

表面張力は、液体の表面積を減少させようとする力であり、分子の凝集力に起因している。表面張力は、液体表面に沿って働く単位長さ当たりの力 [N/m] として定義され、 $L^1$  に比例する。また単位面積の表面を増加させるのに必要なエネルギー [ $J/m^2$ ] と等しくなるため、表面自由エネルギーとも呼ばれる。

液体の表面が曲面になっているとき、表面張力の作用で液体表面の内外に圧力差が生じる。これをラプラス圧力という。ラプラス圧力は、液体表面の2つの方向の主曲率の和に比例する。

$$\Delta P = \gamma_L \left( \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \quad (5)$$

$r_1, r_2$  は液体表面の主曲率半径であり、その逆数が曲率となる。 $\gamma_L$  は液体の表面張力である。水面が凸面の場合は曲率半径を正の値とし、凹面の場合には曲率半径を負の値とする。

2つの個体表面間に液体が介在するとき、液体、固体の表面自由エネルギー  $\gamma_L, \gamma_S$  と、固液の界面エネルギー  $\gamma_{SL}$  の大小関係により、Fig.2 のように凹面または凸面形状の液体架橋が形成される。このように固体表面に接した液体の湾曲した表面をメニスカスという。液体の接触角  $\theta$  は、液体・気体・固

体の境界線での水平方向の力のつり合いを表すヤングの式により定まる。

$$\gamma_s = \gamma_L \cos \theta + \gamma_{SL} \quad (6)$$

固体面の接触角が  $\theta < 90^\circ$  の親水面の場合には、液体が凹面となり負のラプラス圧力が発生するため、固体間には引力が働く。一方、PTFEなどの撥水性(疎水性)表面の場合 ( $\theta < 90^\circ$ ) 液体は凸面になり、液体内部は正圧となり固体間に斥力が働く。これらの力をメニスカス力という。

メニスカス力は、厳密にはラプラス圧力により生じる力と、液膜の周囲に働く表面張力の和となる<sup>(4),(5)</sup>

$$F = \pi r_2^2 \Delta p + 2\pi r_2 \gamma_L = \pi r_2 \gamma_L \left( \frac{r_2}{r_1} + 3 \right) \quad (7)$$

$r_1 \square r_2$  とみなせる場合、ラプラス圧力に起因する力が支配的となる

$$F = \pi \gamma_L \frac{r_2^2}{r_1} \quad (8)$$


$r_1, r_2$  がともに寸法に比例するとき、メニスカス力は式 (7), (8) より  $L^1$  に比例する。物体の寸法が小さくなると、空気中の水蒸気などが表面に凝縮しやすくなり、メニスカス力による吸着や摩擦が生じやすくなる。指先を湿らせると小さい物体が貼りついたり摩擦力が大きくなったりするのも、メニスカス力によるものである。また、大きな物体でも、表面がなめらかで 2 平面間の隙間が小さい場合には、式 (7) の  $r_1$  が小さくなり大きな吸着力が発生する。

Fig.3 のように球面と平面の間に形成されたメニスカスにおいても 式 (6) が成立する。ここで、球面の半径を  $R$ 、球面、平面の水の接触角をそれぞれ  $\theta_1, \theta_2$  とし、 $R \square r_2 \square r_1$  を仮定すると、幾何学的な考察から次の関係が成り立つ。


$$F = \pi \gamma_L \frac{r_2^2}{r_1} = 2\pi R \gamma_L (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) \quad (9)$$

すなわちメニスカス力は球の半径  $R$  に比例し、水の量には依存しないことが導かれる。この場合もメニスカス力は  $L^1$  となる。

マイクロ機械システムでは、表面張力、メニスカス力を支持力や駆動力として用いることで、サイズの小ささを生かした効率的な動作を実現することができる。これらを応用したシステムについては、マイクロロボット、マイクロアクチュエータの項目で詳述する。

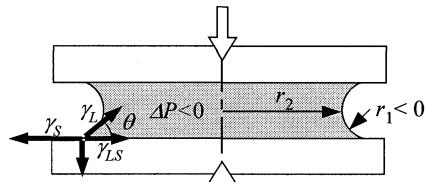

(a) Hydrophilic surfaces

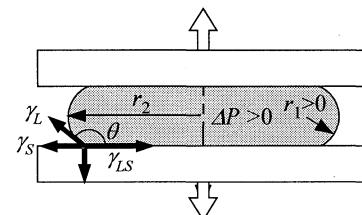

(b) Hydrophobic surfaces

Fig. 2 Meniscus force between two planar surfaces




Fig. 3 Meniscus force between sphere and plane surfaces

## 2・4 流体力

物体が周囲の流体に対して相対速度  $U$  で運動しているとき、物体は速度  $U$  に平行に抗力  $F_D$ 、 $U$  と垂直に揚力  $F_L$  を受ける。 $F_D$ 、 $F_L$  は、流体の密度  $\rho$ 、断面積  $S$ 、抗力係数  $C_D$ 、揚力係数  $C_F$  を用いて次のように表される。

$$F_D = \frac{1}{2} C_D \rho U^2 S \quad (10)$$

$$F_L = \frac{1}{2} C_F \rho U^2 S \quad (11)$$

抗力  $F_D$  は、壁面に加わる圧力を積分した圧力抵抗成分と、壁面に接する流体のせん断応力を積分した摩擦抵抗成分から成る。これに対して、揚力  $F_L$  は圧力抵抗成分のみを持つ。

揚力係数は寸法によらずほぼ一定値をとる。したがって式 (11) より揚力  $F_L$  は  $(UL)^2$  に比例する。

一方、抗力係数はレイノルズ数  $Re$  によって変化する。レイノルズ数は流体の慣性力と粘性力の比を表しており、流体の動粘度を  $\nu$  を用いて式 (12) で定義される。

$$Re = \frac{UL}{\nu} \propto UL \quad (12)$$

寸法が小さくなると  $Re$  が減少し、流体力は、慣性力よりも粘性力の方が卓越するようになる。抗力の圧力抵抗成分は慣性力に起因し、摩擦抵抗成分は粘性力に起因しているため、 $Re$  が減少すれば摩擦抵抗成分の割合が増加する。このため

$$10^3 < Re < 10^5 : C_D = \text{const.} \quad F_D \propto (UL)^2$$

$$Re < 10 : C_D \propto (UL)^{-1} \quad F_D \propto (UL)$$

という関係がある。

翼などに働く揚力と抗力の比(揚抗比  $F_L/F_D$ )は、レイノルズ数が小さくなるほど減少し、サイズが小さくなると揚力のみを利用した翼は不利になる。多くの魚や大型の鳥は、レイノルズ数は  $10^4$  以上の領域であり、運動器官の断面は流線形をしており、揚力を利用して飛翔や遊泳を行っている。これに対して、昆虫のレイノルズ数は  $10^2 \sim 10^4$  程度の領域にある。この領域では揚力と抗力の両方を使い分け、ホバリングから高速飛行まで、幅広い飛行形態をとることができる<sup>(6), (7)</sup>。昆虫の翼の断面は極めて薄く、流線形にはなっていない。昆虫のサイズになると、流線形の優位性は失われ、羽が薄い方が効率が良くなるためである。さらにサイズが小さくなつて、レイノルズ数が100以下になると抗力の摩擦抵抗成分が支配的となり、翼を使う意味がなくなつてくる。抗力を利用するためには、タンポポの綿毛や、バクテリアのべん毛などのように、細長い形状が有利になると考えられる。

### 3. 昆虫規範型マイクロシステム

マイクロ機械システムには、小さいサイズに適した構造や動作原理を用いる必要があるが、その設計の際に参考となるのが、生物界のマイクロシステムである昆虫である。生物は進化の過程でさまざまな種類に分化し、多様性が生じてきた。動物の進化の系統は、Fig.4 に示すように大きく「新口動物」と

「旧口動物」の2つのグループに分けられる<sup>(8)</sup>。新口動物とは胚発生のときにできる原腸の入り口(原口)が成体の肛門になり、あとから口ができるグループで、脊椎動物、棘皮動物などが含まれる。その先端にいるのが人間である。一方、旧口動物は原口が成体の口になるグループで節足動物、軟体動物、環形動物などが含まれる。その先端にいるのが昆虫である。旧口動物への流れと新口動物への流れは進化の早い時期(5億年から6億年前)に分かれ、それぞれ独自の進化をとげてできあがったものであり、デザインのコンセプトが異なっている。脊椎動物へ

の進化の流れは大型で長命な動物を目指す流れであるのに対して、節足動物への進化は小型で短命な動物を目指すながれである。脊椎動物の種の数は4万5千種であるのに対し、昆虫の種類は約百万種で全動物の種の数の約3分の2を占める。これは昆虫が地球上のさまざまな環境に適応する際に、体の構造を少しづつ変え、種の数を増やしてきたと考えることができる。人間の脳のニューロンの数は  $10^{11}$  個であるのに対し、昆虫の脳は  $10^5$  から  $10^6$  程度である。最近は、哺乳類の脳を「巨大脳」、昆虫の脳を「微小脳」と呼び、対比して捉えられるようになってきた。巨大脳では、情報処理能力が大きいため感覚情報をできるだけ脳に集め、脳で集中して処理しているのに対し、微小脳では脳以外の神経節で分散的に情報を処理し、選ばれた情報を脳に伝える仕組みになっている。昆虫の行動は定型行動や反射(reflex)の組み合わせが多いと言われている。このような昆虫の脳や神経系は、構造が単純でありながら環境に柔軟に適応する能力を持つため、マイクロロボットなどの制御系の設計に応用できると考えられる。

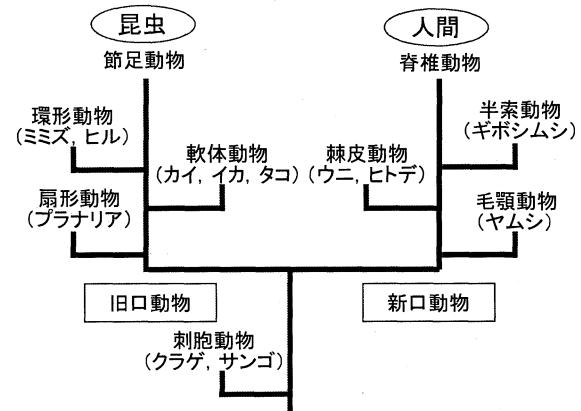


Fig. 4 Genealogical tree

昆虫の体の構造の特徴は、内部の柔らかい組織や筋肉の外側を硬い皮膚(クチクラ)が包み込む「外骨格」構造になっていることである。外骨格により水分の蒸散を防ぎ、外敵や衝撃から身を守って繁栄してきた。Fig.5 は、ハエや蚊などの間接飛翔筋型昆虫の胸部断面を模式的に示したものであり、羽ばたき運動のメカニズムを示している<sup>(9)</sup>。昆虫の胸部は外骨格の箱で覆われており、筋肉は翅に直接ついているのではなく外骨格の内側に付いており、様々な方向に変形させるようになっている。体軸方向に走る「縦走筋」により外骨格を前後に収縮させると

羽は下がり、背側と腹側を結ぶ「背腹筋」により外骨格を上下に収縮させると羽が上がる。機構学的には、外骨格の閉ループ構造により、筋肉で機構の一箇所を変形させることにより動力を機構全体に伝達し、てこの原理により筋肉の変位を拡大して翅を羽ばたかせていることになる。

また、外骨格の可動部は人間の関節のような回転ジョイントではなく、クチクラのやわらかい部分が変形するようになっている。したがってすべりによる摩擦が生じない。摩擦の影響を受けやすいマイクロシステムでは、材料の変形を利用したヒンジ機構が適しているといえる。

さらに羽の羽ばたき周波数は、外骨格系の固有振動数に一致しており、小さい昆虫ほど周波数が高くなっている。トンボなどの大型昆虫は 20~30Hz、ハチは約 250Hz、体長 1mm ほどのアザミウマは 1000Hz 以上である。このことにより、エネルギーを効率よく利用していると考えられる。

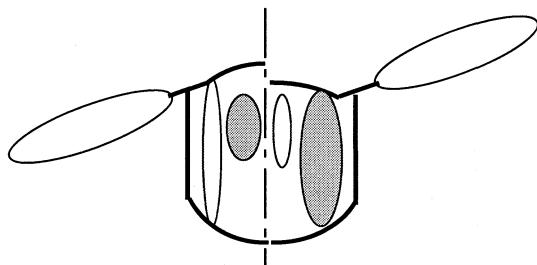


Fig. 5 Insect thorax

#### 4. マイクロ機械技術の体系化

以上述べてきたように、昆虫の構造は、マイクロシステムの設計のヒントとなる要素を多数含んでいる。また、コオロギは弾性力により体長の何倍もの高さまで跳躍し、アメンボは表面張力により水面を移動し、トンボは羽ばたきにより揚力と抗力を利用して飛翔を行うなど、昆虫はスケール効果を巧みに利用した合理的な設計となっている。昆虫の構造や機能からマイクロ機械システムの設計原理を抽出し、具体的なマイクロ機械システムを開発していくことを通して、マイクロ機械の設計指針が得られ、さまざまな要素技術を統合してシステムを構築する際に必要な技術や課題が明確となり、マイクロ技術の体系化が進むと考えられる。昆虫を規範としたマイクロシステムの開発の流れを図 6 に示す。

マイクロ機械を設計する際には、まず規範とする昆虫を決定し、昆虫の機構、運動を工学的に解析することが必要である。その過程で得られる昆虫の計測、解析、評価技術は、マイクロ機械の計測、解析、評価にも応用可能であり、マイクロ機械工学の体系化に寄与する。昆虫の解析を通して要求機能を実現するための設計指針が得られた場合には、その本質的な部分のみを採用して機構の単純化を行い、具体的な機構の設計、製作、実装を行う。自立的なマイクロ機械を実現するためには、エネルギー源の搭載と、マクロ世界とのインターフェイスが必要となり、現状の技術では全体の大きさが昆虫に比べて大きくなることはやむを得ないことである。しかし、センチ、インチオーダーの構造であっても、スケール効果を考慮すれば、マイクロ加工技術を応用して表面にマイクロ、ナノオーダーの微細構造や物理・化学的な修飾を施したり、マイクロセンサ、マイクロアクチュエータを埋め込んで表面の機能を付与することが極めて有効であり、それを実現するためには昆虫の表面構造などが大いに参考になる。

以上のようなプロセスを繰り返すことにより、目標とするマイクロ機械システムが実現され、その過程で得られる設計、加工、実装、評価などの知見を汎用化して蓄積することにより、マイクロ機械技術の体系化を進めることができる。

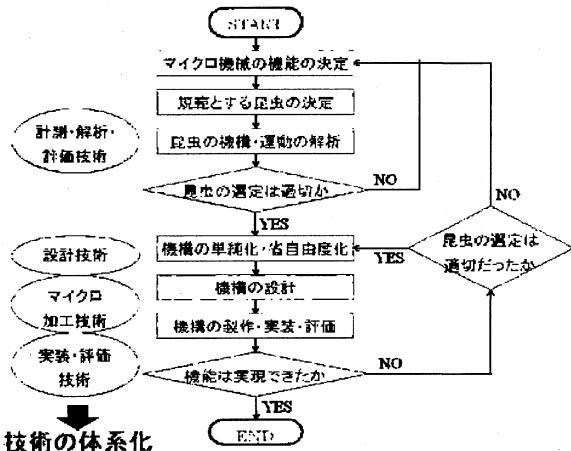


Fig. 6 Development of Insect-Based Microsystems

#### 文 献

- (1) L.S. Fan, Y. C. Tai and R.S. Muller, "Pin Joints, Gears, Springs, Cranks and Other Novel Micromechanical Structures," Technical Digest of 4th Int. Conf. on Solid-State Sensors and Actuators (Transducers '87), 1987, pp. 849-852.

- (2) K. J. Gabriel, W. S. N. Trimmer and M. Mehregany, "Micro Gears and Turbines Etched from Silicon" Technical Digest of 4th Int. Conf. on Solid-State Sensors and Actuators (Transducers '87), 1987, pp. 853-856.
- (3) マイクロマシン技術総覧編集委員会編, "マイクロマシン技術総覧," 産業技術サービスセンター, 2003, pp.37-46.
- (4) Israelachvili, J. N., Intermolecular and surface forces, 2<sup>nd</sup> Edition, Academic Press, 1991.(日本語訳) J.N. イスラエルアチヴィリ著, 近藤保・大島広行訳, 分子間力と表面力 第2版, 朝倉書店, 1996.
- (5) 奥山喜久夫, 増田弘昭, 東谷公, 近沢正敏, 金澤孝文, "2粒子間相互作用," 粉体工学会誌, 22, 7, 1985, 452-475.
- (6) 東昭, "生物・その素晴らしい動き," 共立出版, 1986.
- (7) 河内啓二, "生物の飛び方," パリティ, 10-8, 1995, pp. 32-35.
- (8) 山口恒夫監修 "昆虫はスーパー脳 ヒトと対局の進化で身に付けた「超能力」," 技術評論社, 2008.
- (9) R. F. Chapman "The Insects, Strucature and Function," Harvard University Press, 1982.

## 5.2. マイクロ機構の開発

鈴木健司

### 1. 緒 言

近年、集積回路 (IC) の製造技術を機械要素の加工に拡張し、微小な構造や可動部品、センサ、制御回路などを集積化する MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) の研究が盛んに行われている。本研究は、MEMS 技術を、昆虫をモデルとしてマイクロ機械システムの開発。昆虫は、地球上のあらゆる環境に適応し、陸地のほぼ全域にわたって生息している。昆虫の種の数は 100 万種以上と言われており、生物全体の種の 2/3 以上を占めている。昆虫の行動を調べてみると、単純な機構によって、空中を自由に飛びまわったり、壁や天井を歩行するなど、小さなサイズを生かした巧みな行動を行っている。このような昆虫の優れた機構を工学的に解明し、マイクロ機械として再現することを研究の目的としている。

### 2. ポリイミドを用いたマイクロヒンジ機構

小さな生物である昆虫が繁栄している理由の一つとして、体の外側が硬い表皮で覆われた「外骨格構造」であることが挙げられる。小さい昆虫では、体積に対する表面積の割合が増えるため、体内の水分が蒸発しやすいが、外骨格により水分の蒸発を防ぎ、敵の攻撃や衝撃から身を守っている。また、翅の羽ばたきなどの高速な動作の実現にも、外骨格構造が大きな役割を果たしている。Fig. 1 は、ハエや蚊などの小型昆虫の胸部の断面を示している。翅の打ち上下、打ち下ろしには、翅に直接付いた筋肉ではなく、外骨格内を縦横に走る筋肉が収縮し、外骨格が変形することによって、結果的に翅の動きが生じる。また、外骨格のジョイント部は、人間のような回転関節ではなく、柔らかい材料が変形する機構になっており、摩擦のないスムーズな動作を実現している。また、翅の羽ばたき周波数は、外骨格系の固有振動数に一致することが知られており、翅を効率よく振動させている。

このような昆虫の外骨格構造を MEMS 技術により実現するために、Fig. 2 のようなヒンジ機構を開発した<sup>(1)</sup>。酸化シリコンの平板を柔軟なポリイミドのヒンジで結合したもので、平板の寸法は数百  $\mu\text{m}$  のオーダーである。半導体加工技術は、本来基板表面の2次元的な

加工を行う技術であり、立体的なマイクロ構造の加工が困難であった。そこで我々は、薄膜で構成されたヒンジ機構を作成し、ヒンジを折り曲げることによって3次元構造を組み立て、さらにヒンジ部の変形により外骨格のような運動を実現することを試みた。

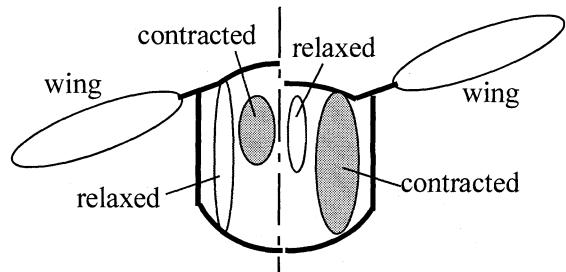


Fig. 1 Exoskeleton of insect thorax<sup>(1)</sup>

Fig. 3 はヒンジ機構の製作プロセスを示している。シリコン基板にスパッタリングにより平板材料の酸化シリコン( $\text{SiO}_2$ )を  $3 \mu\text{m}$  成膜する。アルミ膜と電子ビーム(EB)用レジストを成膜し、EB により平板の形状を直接描画してマスクを作成し、シリコン酸化膜を  $\text{CF}_4$  ガスによりプラズマエッチングを行う。EB 用レジストはプラズマエッチング耐性が弱いためアルミ膜も使用した。次に、ヒンジ材料の厚さ  $3 \mu\text{m}$  のポリイミドをスピンドルコーティングで成膜する。ポリイミドは HD マイクロシステム社の PIX-1400 を使用した、1 層目と同様にアルミ膜と EB 用レジストをマスクとし、 $\text{O}_2$  ガスで プラズマエッチングを行ってヒンジ形状を加工する。最後に、 $\text{SF}_6$  ガスによる等方性プラズマエッチングで可動する平板を基板から分離する。

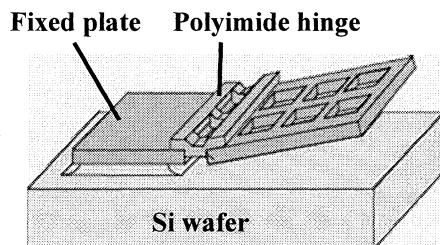


Fig. 2 Hinged mechanism

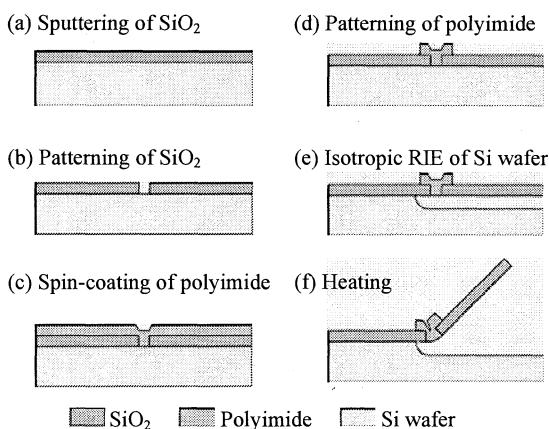


Fig. 3 Fabrication process

### 3. ヒンジ機構の自動組立

Fig.2 のヒンジ機構を組み立てて立体的な機構を得るために、顕微鏡下でマイクロプローブなどを用いる必要がある。しかし、マイクロプローブでは複雑な操作は困難なこと、顕微鏡の焦点深度が浅く3次元の観察が困難なことなどから、大量生産には手動の組立ては適さない。このため3次元機構の自動組み立ての手法がこれまでにいくつか提案されてきた<sup>(2)-(8)</sup>。本研究では、従来に比べてさらにシンプルな製作、組み立て工程により多数のヒンジ機構を同時に自動的に組み立てる手法を提案する。ポリイミドは、約500度の加熱により材料の炭化が始まり、収縮し硬化する特性を持つ<sup>(9)</sup>。この特性を利用すれば、熱収縮によって広範囲の角度にヒンジを折り曲げ、熱硬化によりその状態を保持することが可能である。Fig.2 のポリイミドのヒンジ機構を加熱すると、ヒンジの膜厚方向の収縮は拘束なく起こるが、長さ方向には平板と密着しているためにポリイミド膜の下面のみが拘束される。膜の上部は拘束されていないため下部よりも大きな収縮が発生する(Fig.4(a))。この収縮の差により、膜の内部に応力が生じ、ポリイミドヒンジは上方に屈曲する。収縮が進行するにつれて屈曲角度は増加する(Fig.4(b))。本研究では、このような薄膜の熱収縮による屈曲を利用して、2次元に展開した構造から3次元構造への組み立てを行う。実際に加熱により屈曲したヒンジ機構のSEM写真をFig.5に示す。

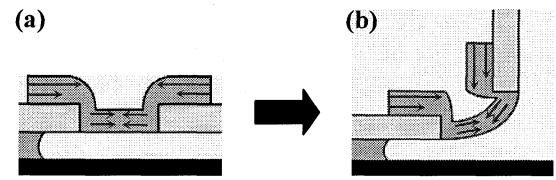


Fig.4 Principle of self-assmby

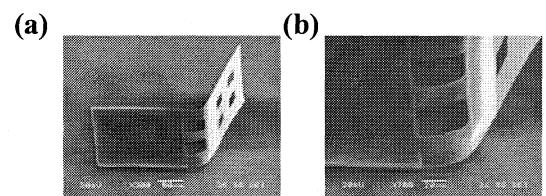


Fig.5 Self-assembled hinge

### 4. ヒンジ機構の自動組立

3次元構造を組み立てるためには、ヒンジを任意の角度に折り曲げ、保持することが必要である。熱処理によるマイクロ機構の起き上がる角度は、熱処理の温度、時間、ヒンジの長さで決まる。実験により、3つのパラメータと角度の関係を調べた。

その結果、ヒンジが屈曲し始める温度は500°Cであり、それ以下では角度変化しない。また、500°C以上では、収縮が大きすぎ、ヒンジの破断や平板のそりが生じるため、温度は500°Cが最適であることがわかった。またヒンジの長さを変えたところ、長さが50 μmを超えると、ヒンジたわんで基板の付着することがあった。したがって、ヒンジの角度を広範囲に変化させるためには、ヒンジの長さを50 μm以下にして、熱処理時間を制御することが最適であるという結果が得られた。

Fig.6は長さ10, 30, 50 μmの3種類のヒンジを作製し、温度を500°C一定に保って加熱時間を変化させたときのヒンジの屈曲角度を示している。熱処理時間が長くなるほど、またヒンジの長さが長くなるほど角度が増加している。また加熱時間に対して屈曲角度はほぼリニアに変化することが確認された。

この組み立て手法を用いて、Fig.7に示す展開図からマイクロキューブを自動的に組み立てる実験を行った。展開図の右端の固定平板から、5つの平板がポリイミドで結合された機構になっている。正方形の一辺の長さは210 μmである。ポリイミドのパターンは各平板で同じ形状とした。また、ヒンジと直交する方向には、平板全体にポリイミドを付けヒンジどうしをつなげることによって、収縮の拘束力を

大きくし、各ヒンジを一様に大きな角度まで屈曲させることが可能になる。

組立てプロセスを可視化するために、Fig.8 のような加熱装置を使用した。加熱中のポリイミドの劣化を防ぐため、窒素ガス雰囲気中で実験を行った。また、CCDマイクロスコープをサンプルに近づけて観察するため赤外線ヒータにより局所的に加熱を行った。サンプルの温度は熱電対により計測し、フィードバック制御を行った。ヒンジの長さを  $30\mu\text{m}$  とし、加熱条件は  $500^\circ\text{C}$  で 90 分とした。

Fig.9 に実験中の加熱温度の時間変化を示し、Fig.9 の(a)から(f)の状態に対応するサンプルの写真を Fig.10 に示す。温度を  $300^\circ\text{C}$  まであげると、初期にわずかに屈曲していたヒンジが一旦まっすぐに伸びる様子が観察された。これはポリイミドがガラス転移点の近くまで加熱され、応力が解放されたためと考えられる。

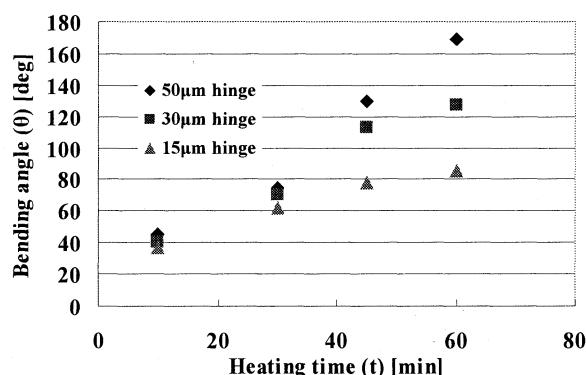


Fig. 6 Variation of bending angle with heating time for three different hinge lengths

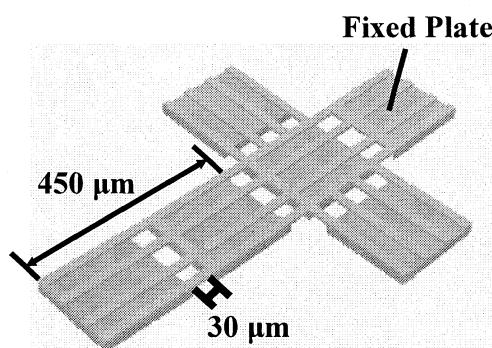


Fig. 7 Planar structure for assembling a microcube.

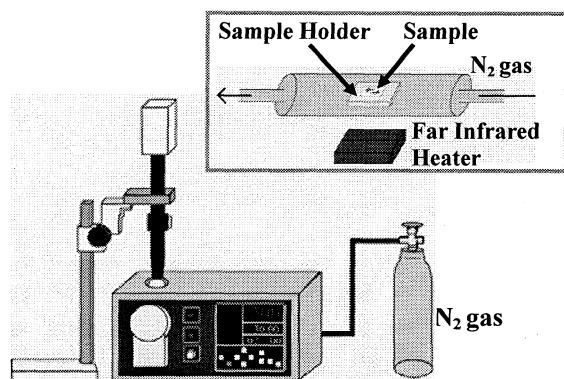


Fig. 8 Experimental setup for visualizing the curing process.

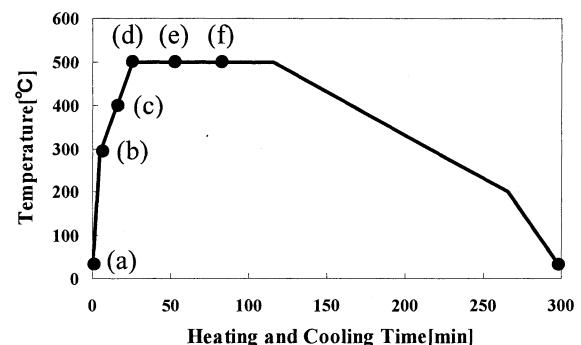


Fig. 9 Time variation of curing temperature

その後、温度が  $400^\circ\text{C}$  程度に達すると屈曲が始まり、温度を  $500^\circ\text{C}$  に保っている間に屈曲角度が徐々に増加した。90 分経過した時点で各ヒンジの角度はほぼ 90 度に達した。屈曲が 90 度以上になると立方体の各面が接触し、ストッパーにより機械的に屈曲がとまるようになっている。

その後、温度をゆっくり室温まで下げたが、ヒンジの角度は 90 度を保ち、冷却後も屈曲が維持されることが確認された。

Fig. 11 に組み立てられたマイクロキューブの SEM 写真を示す。1枚のシリコン基板の上に多数の構造が同時に組み立てられることが確認された。以上の実験により、提案する組立手法の有効性を検証することができた。

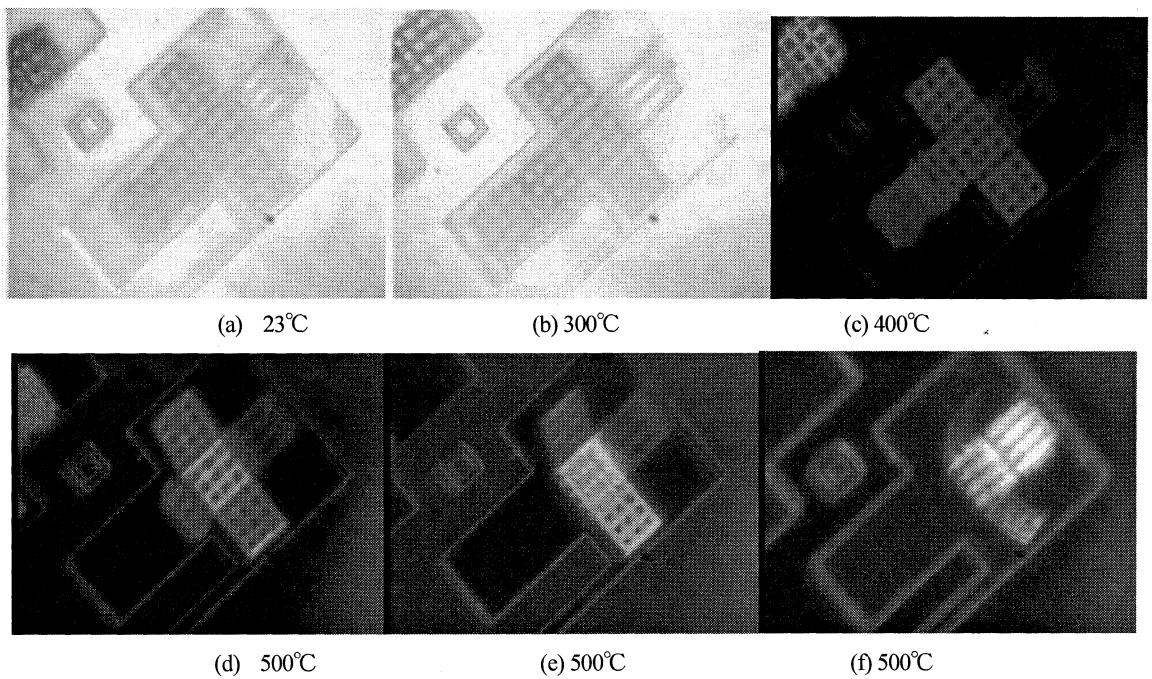


Fig. 10 Captured images showing the self-assembly process of a microcube

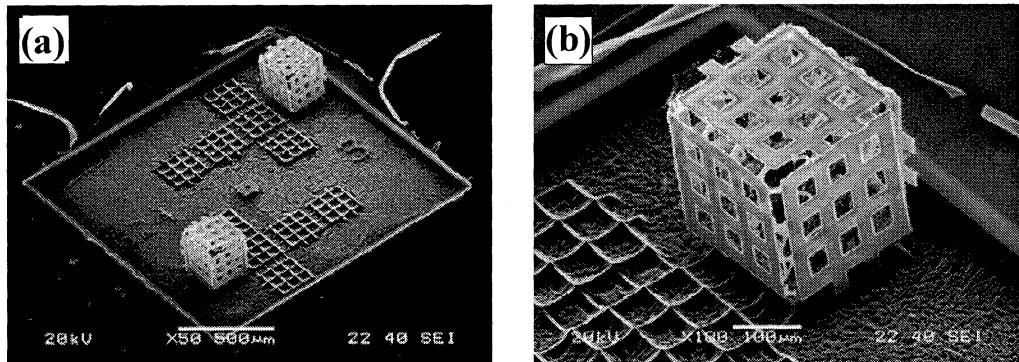


Fig. 11 SEM photographs of the self-assembled microcubes

#### 4 結言

ポリイミドに熱処理を行った際の収縮と硬化の特性変化を利用して、マイクロヒンジ機構を、シンプルな工程により自動的に組み立てることに成功した。構造の角度は、ポリイミドヒンジの長さを  $50 \mu\text{m}$  以下にして、熱処理時間により制御することが可能である。提案した手法を用いて一辺  $210 \mu\text{m}$  の 5 つのヒンジを有する立方体を展開図の状態から自動的に組み立てることに成功し、この手法の有効性を示した。

#### 文 献

- (1) K. Suzuki, I. Shimoyama and H. Miura: "Insect-Model Based Microrobot with Elastic Hinges," IEEE Journal

of Microelectromechanical Systems, Vol. 3, No. 1, pp. 4-9 1994.

- (2) O. C. Jeong, S. Kusuda, and S. Konishi: "All PDMS Pneumatic Balloon Actuators for Bidirectional Motion of Micro Finger," Proc. 18th Int. Conference on Micro Electro Mechanical Systems, pp. 407-410 2005.
- (3) Y. Lu, Z. An and C. J. Kim: "A Microhand: Modeling, Manufacturing, and Demonstration," Proc. 18th Int. Conference on Micro Electro Mechanical Systems, pp. 650-653 2005.
- (4) I. Shimoyama, O. Kano, and H. Miura: "3D Microstructures Folded by Lorentz Force," in Proc. 11th Int. Conference on Micro Electro Mechanical System, pp. 24-28, 1998.
- (5) T. Akiyama, D. Collard and H. Fujita: "Scrach Drive Actuator with Mechanical Links for Self-assembly of Three-dimensional MEMS," IEEE Journal of

- Microelectromechanical Systems, Vol. 3, No. 1, pp.4-9, 1994.
- (6) E. Iwase, I. Shimoyama: "Multistep Sequential Batch Assembly of Three-Dimensional Ferromagnetic Microstructures with Elastic Hinges," IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 14, No. 6, pp.1265-1271, 2005.
- (7) R. A. Syms, M. Yeatman, V. M. Bright, G. M. Whitesides: "Surface Tension-Powered Self-Assembly of Microstructure - The State-of-Art," IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 12, No. 4, pp. 387-417, 2003.
- (8) T. Ebefors, J. Mattsson, E. Kalvesten, G. Stemme: "Dynamic actuation of polyimide V-groove joints by electrical heating," Sensors and Actuators, A67, pp. 199-204, 1998.
- (9) K. Naka, H. Nagase, M. Ichiyanagi and S. Komishi: "Pyrolyzed-Polyimide for MEMS Application," Proceedings of the 21st Sensor Symposium, pp. 461-464, 2004.

### 5.3. マイクロアクチュエータの開発

鈴木 健司

#### 1. 緒 言

マイクロ機械の設計においては、スケール効果によりマクロな機械部品では無視できるような表面張力などを考慮する必要がある。MEMS の製作プロセスにおいては、メニスカス力によるマイクロ機械要素の基板への貼り付きなどが問題になっている。しかし近年、このメニスカス力を斥力として利用することにより摩擦や摩耗を低減し、液滴を輸送する技術<sup>(1)</sup>や、液滴を潤滑に利用するという考え方<sup>(2)</sup>が生まれてきている。本研究ではこれらの背景から液滴によって物体を支持し、かつその液滴を輸送することにより物体を搬送するマイクロアクチュエータの研究をおこなった。液体としては表面張力の大きい純水を使用した。本研究で製作したマイクロモータの概念図を Fig. 1 に示す。マイクロモータは、水滴を輸送するステータ部、その上に載る水滴、水滴によって支持されるロータから構成されている。水滴を輸送する技術として化学チップなどの分野で多く用いられている EWOD (Electro Wetting On Dielectric) を利用している。

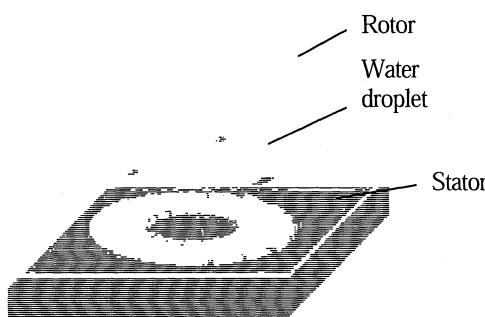


Fig. 1 Micromotor utilizing surface tension of water droplets

#### 2. EWOD の原理

EWOD を利用した液滴輸送原理を Fig. 2 に示す。誘電体層に挟まれた二つの電極を製作し、その上に撥水性の膜を形成する。その二つの電極に電圧をかけると電位の高い側の液滴の接触角が変化する。このことは静電力により説明できる<sup>(3)(4)</sup>。

##### ① 液滴がグラウンドに接続されている場合

液滴を導体と仮定する。Fig. 2 のように電圧を印加した場合、Fig. 3 のように電極の位置がずれたコンデンサに電圧を加えることと等価となり、電極と液滴の重なりが大きくなる方向に静電力が働く。したがって液滴は図の右方向に移動し、液滴と電極が重なった位置で平衡に達する。液滴と個体、気体の接触線に働く単位長さ当たりの静電力は、電圧を  $V$ 、電極と水滴の間隔を  $d$ 、真空の誘電率と誘電膜の比誘電率をそれぞれ  $\epsilon_0$ 、 $\epsilon$  とすると

$$F_e = \frac{\epsilon \epsilon_0 V^2}{2d} \quad (1)$$

と表される。液体、固体、気体の接触線における静電力と表面張力のつりあいの式は次のようになる。

$$\gamma_L \cos \theta_E = \gamma_S - \gamma_{SL} + \frac{\epsilon \epsilon_0 V^2}{2d} \quad (2)$$

これを変形すると、電圧を印加した側の液滴の接触角  $\theta_E$  が得られる。

$$\cos \theta_E = \frac{\gamma_S - \gamma_{SL}}{\gamma_L} + \frac{\epsilon \epsilon_0 V^2}{2d \gamma_L} = \cos \theta + \frac{\epsilon \epsilon_0 V^2}{2d \gamma_L} \quad (3)$$

$\theta_E$  はもともとの接触角  $\theta$  に比べて減少する。これは電界により濡れ性が増加したと解釈することもできる。

##### ② 液滴がグラウンドに接続されていない場合

この場合は、液滴の電位は不定となる。液滴を導体と仮定すると、Fig. 5 のようなコンデンサ回路と等価である。液滴内の電荷は保存するので、コンデンサ  $C_1$ 、 $C_2$  に蓄えられる電荷量は等しい。電荷量を  $Q$ 、電極の面積を  $S_1$ 、 $S_2$  とすると、

$$Q = C_1 V_1 = C_2 V_2 \quad (4)$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{S_1}{S_2} \quad (5)$$

液滴に働く左向き、右向きの静電力をそれぞれ  $F_1$ 、 $F_2$  とすれば

$$F_1 = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 V_1^2}{2d} \quad F_2 = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 V_2^2}{2d} \quad (6)$$

$$F_1 : F_2 = V_1^2 : V_2^2 = S_2^2 : S_1^2 \quad (7)$$

液滴が中央より左にあるときは  $F_1 < F_2$ , 右にあるときは  $F_1 > F_2$  であるから、液滴は2つの電極の中央に移動して平衡に達する。

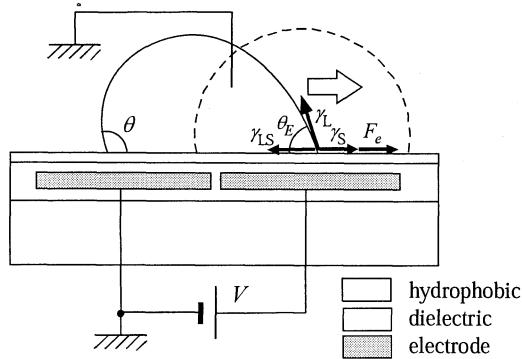


Fig. 2 Principle of EWOD. The droplet is grounded.

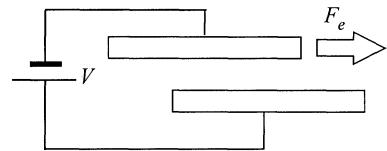


Fig. 3 Equivalent circuit

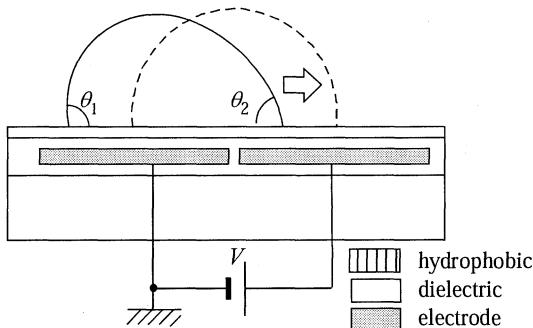


Fig. 4 ungrounded droplet

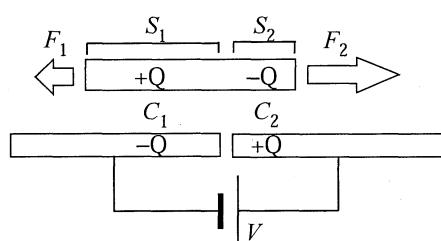


Fig. 5 Equivalent circuit

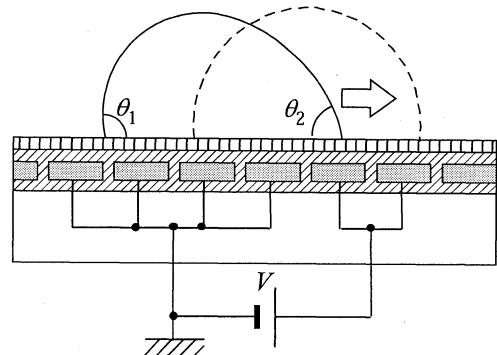


Fig. 6 Continuous motion of ungrounded droplet

液滴を連続的に移動させるためには、Fig. 6 のように電極のピッチを水滴に比べて小さくし、電圧を印加する電極が常に水滴の移動する方向に偏るようにすればよい。

### 3. メニスカスによる物体支持の原理

メニスカスとは、液体が固体表面と接するとき、両者の分子間に働く付着力と液体分子間の凝集力の大小関係で生じる湾曲した液体表面のことである。メニスカスによって生じる力をメニスカス力という。

撥水性が高い平面間では、液滴は凸形状となり、表面張力により表面積を小さくしようとするため、メニスカスの内部では圧力が上がり、二平面間をひき離す方向に力がはたらく。その際液滴は Fig. 7 のような凸型メニスカスを形成する。本研究では試料の平面を撥水化することにより、凸型のメニスカスを形成させた。また、これによる斥力を利用することによって物体の支持、駆動力の伝達、固体接触の回避による摩擦力の低減をおこなった。

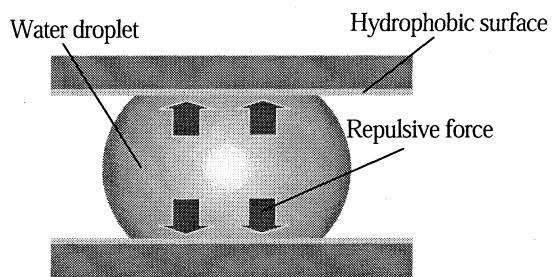


Fig. 7 Support of the normal load using meniscus force of water droplets

### 4. 水滴輸送実験

2章で述べた理論モデルを検証するため、水滴輸送実験を行った。一般にEWODによる水滴輸送では、水滴の電位を安定させるために上面にグラウンド電極を設ける場合が多い。しかし、本研究において

では水滴上に被輸送物を載せるため上部に電極を配置することができない。そこでグラウンド電極を下部基板の撥水膜と誘電膜の間に配置することにした<sup>3)</sup>。下部基板の構成をFig. 8に示す。幅500μmの制御用電極を100μmの間隔をあけて配置し、その間に制御用電極に干渉しないよう幅50μmのGND電極を配置した。また表面には撥水膜としてteflon AFを塗布した。水滴とグラウンド電極は接しているわけではなく、間に撥水膜を挟んだコンデンサと等価になるが、撥水膜が十分に薄いため、水滴と制御電極との間のコンデンサに比べて静電容量が大きくなる。このため、水滴の電位は0Vに近くなると考えられる。

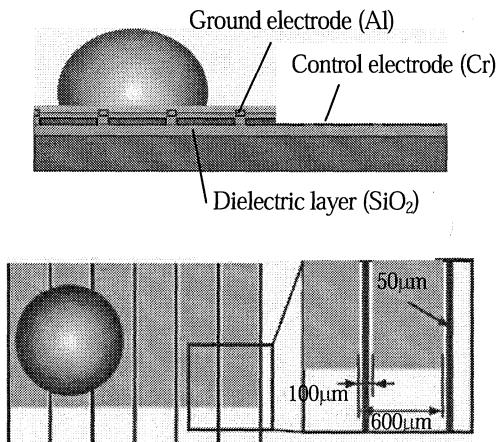


Fig. 8 EWOD with ground electrodes in the bottom plate

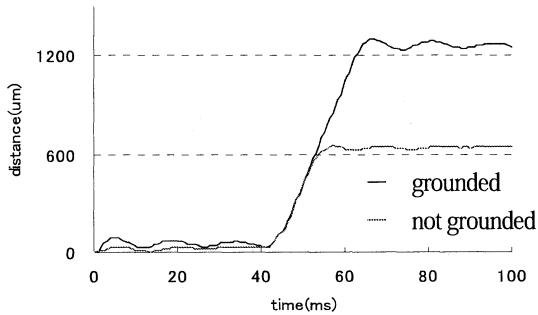


Fig. 9 Droplet motion

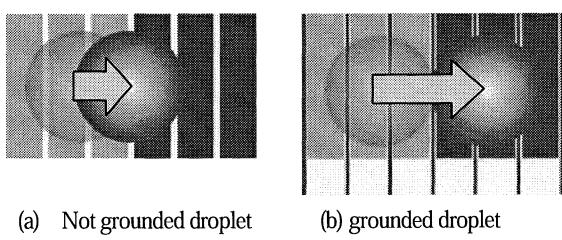


Fig. 10 Motion of the droplet

グラウンド電極を設けた場合と設けない場合で水滴輸送実験を行い、両者を比較した。水滴の変位をFig. 9に示す。Fig. 10(a)のようにグラウンド電極が無い場合、水滴は正負の電極の中間で停止しているのに対し、Fig. 10(b)のようにグラウンド電極を基板内に配置した場合は完全に正電極側に移動し、移動距離はグラウンド電極が無い場合のほぼ2倍となった。また水滴の移動速度は、どちらもほぼ等しくなった。以上の結果から、Fig. 8のグラウンド電極の配置が、水滴を接地するのに有効であることが確認された。

## 5. 微小物体搬送実験

EWODによる水滴移動と、メニスカス力による物体支持を組み合わせたマイクロモータを製作した。製作を容易にするため、基板にはグラウンド電極を設けない構造とした。ステータは電極を円形に18極になるように配置している。円の外径は4.5mm、内径は2mm 電極間のギャップは50μmとなっている。

Fig. 11に製作プロセスを示す。まずSi基板上に絶縁層であるSiO<sub>2</sub>(膜厚3μm)をスパッタリングし、その上にCr(膜厚150nm)を成膜、OFPR800レジストを用いて電極をパターニングする。その上にさらにSiO<sub>2</sub>(膜厚500nm)をスパッタリングし、電極を一部露出させるために、AlをマスクとしてCF<sub>4</sub>ガスを用いたプラズマエッチングでパターニングした。最後に撥水膜を形成するためにTeflon AFをスピンドルコートした。

ロータは、撥水性を高めるために細かい凹凸をパターニングしたPDMS(Polydimethylsiloxane)を用い、直径5mmの円形に加工した。

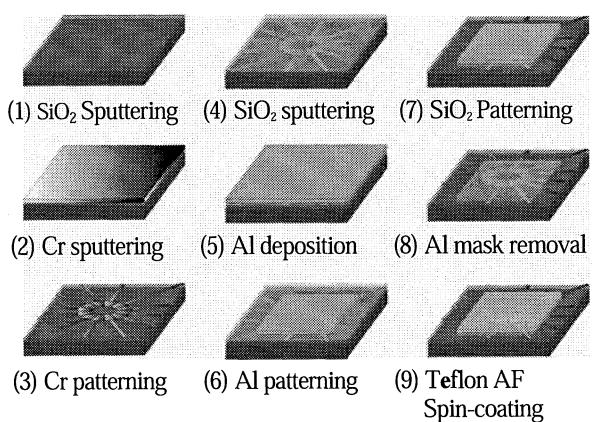


Fig. 11 Fabrication process for stator

水滴輸送のためのシステム図を Fig. 12 に示す。ファンクションジェネレータからの方形波を切り替えのタイミングとして用い、PIC により制御用の電圧パターンを生成し、FET を用いて 100V に増圧してマイクロモータに入力する。電圧のパターンは Fig. 9 のタイミングチャートに示すように、連続する 3 つの電極に同時に電圧を印加し、1 ステップ毎に順次シフトさせた。ステータは 3 分割されているため、3 個の水滴を同時に輸送することができる。このステータを用いて、 $1 \mu\text{L}$  の水滴を  $0.11 \text{ m/s}$  で輸送することができた。

次にステータ上に 3 個の水滴( $1 \mu\text{L}$ )を配置し、その上に PDMS を用いて製作したロータを載せマイクロモータの駆動実験を行った。マイクロモータの写真を Fig. 13 に示す。質量  $7.7 \text{ mg}$ 、直径  $5 \text{ mm}$  のロータを載せた状態で  $320 \text{ rpm}$  (水滴速度  $0.08 \text{ m/s}$ ) でマイクロモータを駆動させることができた。

また、同様のシステムを用いリニアでの物体搬送実験をおこなった。リニアアクチュエータの構造と写真を Fig. 14 に示す。電極は 24 極 (6 相)、印加電圧は  $100\text{V}$  とした。4 個の水滴 ( $4\mu\text{L}$ ) の上に SU-8 を用いて製作した  $7.5\text{mm}$  四方、 $20\text{mg}$  の搬送物を載せ物体搬送実験をおこない  $8.25 \text{ mm/s}$  で物体を直線方向に駆動することに成功した。

## 7. 結言

EWOD による液滴輸送と、撥水面上の液滴による荷重支持を利用して、液滴の用いたアクチュエータを提案した。このアクチュエータは、液滴の表面張力と静電力を利用しており、マイクロスケールに適したものと言える。まず EWOD の理論モデルを実験により検証するため水滴輸送実験を行い、GND 電極の有無による液滴の挙動の違いを調べた。次に、水滴によって微小物体を支持して駆動するマイクロアクチュエータを製作し、物体を直線、回転運動させることに成功した。

## 文献

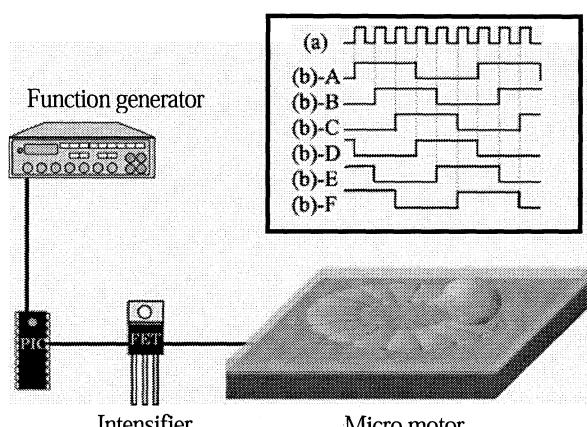
- (1) 平塚健一、黒沢仁彦、"微小荷重における水滴潤滑," トライボロジー会議予稿集、東京、2000, pp. 3-4
  - (2) Altti Torkkeli, Ari Haara, jaakko Saarilahti, Harri Harma, Tero Soukka, and Fertti Tolonen, "Droplet Manipulation on a Superhydrophobic Surface for Microchemical Analysis," The 11th International Conference on Solid-State Sensors and Actuators, Munich, Germany, June 10-14, 2001, pp. 1150-1153
  - (3) Christopher G. Cooney, et al., "Electrowetting droplet microfluidics on a single planar surface," Microfluidics and Nanofluidics, Vol. 2, No. 5, 2006, pp. 435-446.
  - (4) Masao Washizu, "Electrostatic Actuation of Liquid Droplets for Microreactor Applications," IEEE Trans. on Industry Applications, 34, 4, 1998, pp. 732-737.
  - (5) M. G. Pollack, A. D. Shederov and R. B. Fair, "Electrowetting-based actuation of droplets for integrated microfluidics," Lab on a Chip, 2, 2002, pp. 96-101.
- 
- Function generator
- PIC
- FET
- Intensifier
- Micro motor
- (a)
- (b)-A
- (b)-B
- (b)-C
- (b)-D
- (b)-E
- (b)-F

Fig. 12 Experimental setup for droplet translocation

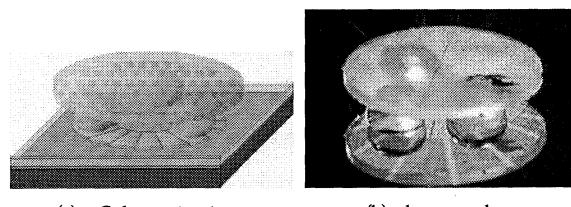


Fig. 13 Micro motor

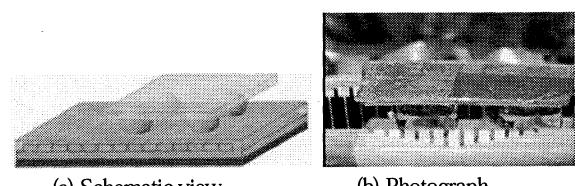


Fig. 14 Linear actuator

## 5.4. マイクロロボットの開発

鈴木 健司

### 1. 緒 言

マイクロ機械システムの具体例として、自立的に移動する小型ロボットを取り上げる。近年ロボット工学の分野では、ヒューマノイドロボットのように人間と共に人間の活動支援を目指すロボットや、被災地や地雷除去、惑星探査など危険な場所で活躍するロボットなどが盛んに研究されている。物の運搬などの物理的な作業を伴うロボットは、ある程度の大きさとパワーが必要である。一方、様々な環境で情報を取得しパソコンや携帯電話に送信するようなロボットであれば、昆虫のように小さなロボットでも役立つことができ、人体や狭所などの情報を得るためにには小さいことがメリットとなると考えられる。そこで、我々は昆虫を規範とし自立的な移動機能を持つ小型ロボットの開発を行っている。

ロボットを小型化する上での最大の問題は、バッテリーなどのエネルギー源と、それを有効な仕事に変換するアクチュエータの小型化が困難であることである。生物が食物から化学的エネルギーを取り込み、筋肉で動力を作りだすしくみは、小型軽量で高効率という点で極めて優れており、これに匹敵する人工的なシステムは現在のところ存在しない。このため、バッテリーとアクチュエータを搭載し、ロボットを自立的に移動させるためには、現状では数センチ程度の大きさが必要となる。ただし、この程度の大きさであっても、スケール効果により従来の機械に比べて物体表面の物理、化学的な性状がロボットの挙動に大きな影響を及ぼすようになる。そこで、マイクロ加工技術を利用して機械要素を小型化するとともに、表面に微細な構造やセンサ、アクチュエータなどを作り込み、表面現象を利用することによって、小さいことを生かしたロボットを開発することを目標とする。マイクロ領域に特有な機能を実現するために、昆虫の優れた能力を工学的に解明し、ロボットとして再現することとした。

### 2. アメンボの水面移動

以上のコンセプトに基づくマイクロロボットとして、アメンボを規範とした水面移動ロボットを取り上げる。アメンボの脚にはFig.1に示すように無数の細かい体毛に覆われていて、さらに脚表面でロウ

のようなく水をはじく物質を分泌することにより、脚が水に濡れることがない<sup>(1)</sup>。また、毛と毛の間に入り込んだ空気が水をはじき、水と脚の接触角を上げる効果を得ることが出来る。つまり、アメンボの支持脚は、細かい毛により表面に凹凸をつけることで撥水性を増す効果を得ている。これにより、支持脚が水面を破ることなく表面張力を利用し水面に浮かび、水面上を移動することができる。

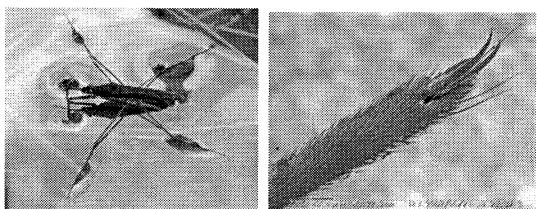


Fig.1 Water strider

アメンボ型の移動ロボットの研究は従来にもいくつか行われている。中村ら<sup>(2)</sup>は、浮力で浮かぶ水面移動ロボットを開発している。Huら<sup>(3)</sup>は、アメンボの水面移動における運動量の伝達メカニズムを解明し、表面張力で水面に浮き弾性体に蓄えられたエネルギーで推進するRobostriderと呼ばれるロボットを開発している。Y.S. Song, M. Sittiらは、表面張力による支持力の理論を導出し<sup>(4)</sup>、表面張力で浮く1gのWater Walkerと呼ばれるロボットを開発している<sup>(5)</sup>。圧電アクチュエータにより脚を振動させて推進力を得るが、バッテリーは搭載していない。また、DCモータ2個とバッテリーを搭載し、推進用の脚を回転させて前進とその場回転を行う6.13gの自立型ロボットも開発している<sup>(6)</sup>。

本研究では、表面張力による荷重支持と脚の引き離し力の理論を解析的に導き、実験との比較を行った。また半導体製造技術を用いて円筒面にマイクロ加工表面を有する撥水性の支持脚を開発し、振動モータによる脚の共振を利用して自立的に並進・旋回移動する水面移動ロボットの製作を行った。

### 3. 水面上の支持脚に働く力

**3・1 支持力** Fig.2に支持脚の2次元モデルを示す。脚を半径 $r$ の長く一様な円柱形と仮定し、表面の水の接触角を $\theta_c$ とする。支持脚に作用する

垂直方向の単位長さあたりの支持力  $F$  は、表面張力  $F_s$  と円柱の下面に接する水から受ける浮力  $F_b$  の和になる。

$$F = F_b + F_s \quad (1)$$

浮力  $F_b$  は、円柱の下面に接する水から受ける静水圧  $p$  の垂直方向の成分の積分値となる。表面張力  $F_s$  による力は、固体・液体・気体の境界線に働く水の表面張力  $\gamma$  の垂直方向成分となる。また、支持力  $F$  は円柱によっては排除された流体の重量に等しいことが証明されている[5]。すなわち、浮力  $F_b$  は、Fig.2 の中に示される  $S_1$  に比例し、表面張力  $F_s$  は  $S_2$  に比例する。

$$F_b = \int_0^a p \cos \phi \cdot r d\phi = \rho g S_1 \quad (2)$$

$$F_s = 2\gamma \sin \theta_0 = \rho g S_2 \quad (3)$$

また、接触角  $\theta_c$  と  $\phi_0$ 、 $\theta_0$  の間には次の関係がある。

$$\phi_0 = \pi + \theta_0 - \theta_c \quad (4)$$

ラプラス圧力の式 (Young-Laplace equation) より、水面上の任意の点  $(x, z)$  における曲率半径を  $R$  とすると、水面の静水圧は曲率  $1/R$  に比例する。

$$p = -\rho g z = \frac{\gamma}{R} \quad (5)$$

また、Fig.2 のように水面の曲線を  $x = f(z)$  とおけば、

$$\frac{\rho g z}{\gamma} = -\frac{1}{R} = -\frac{f''(z)}{(1 + f'(z)^2)^{3/2}} \quad (6)$$

$z=0$ 、 $z=\infty$  における境界条件は

$$f(0) = \infty, \quad f(z_0) = x_0 \quad (7)$$

式(6)を  $z$  で積分し、境界条件 (7) を用いると次式が得られる。

$$\frac{\rho g z^2}{2\gamma} = 1 - \frac{f'(z)}{\sqrt{1 + f'(z)^2}} = 1 - \cos \theta \quad (8)$$

ここで

$$a = \sqrt{\frac{2\gamma}{\rho g}} \quad (9)$$

とおき、式 (8) を変形すると

$$z = \pm a \sqrt{1 - \cos \theta}, \quad (10)$$

$$f'(z) = \frac{a^2 - z^2}{-z\sqrt{2a^2 - z^2}} \quad (11)$$

式 (11) を  $z$  で積分すると、水面の式は次のように解析的に表される。

$$x = f(z) = \frac{a}{\sqrt{2}} \cosh^{-1} \left( \frac{\sqrt{2}a}{|z|} \right) - \sqrt{2a^2 - z^2} + C \quad (12)$$

積分定数  $C$  は式 (7) の境界条件によって決まる。

Fig.3 に式(12)で与えられる水面形状を示す。

また、式 (3) より、 $\theta_0 = \pi/2$  のとき表面張力  $F_s$  は最大値をとる。

$$(F_s)_{MAX} = 2\gamma \quad (13)$$

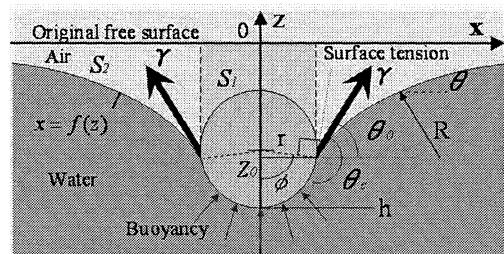


Fig.2 2D-model of a supporting leg.

このとき接触界面の深さは  $a$  になる (Fig.4 (a))。浮力は、支持脚の直径に依存する。20°Cのときの定数を代入すると、式 (9) の  $a$  の値は 3.86mm となる。直径が  $a$  よりはるかに小さい場合、浮力に比べて表面張力が支配的になる。支持脚の表面が疎水性であれば接触角に関係なく  $\theta_0 = \pi/2$  となり得るので、表面張力  $F_s$  の最大値は接触角によらず一定である。接触界面の深さが  $a$  を超えると、 $\theta_0$  は  $\pi/2$  より大きくなる。このとき表面張力  $F_s$  は深さの増加により減少する。Fig.4 (b) は表面が破れる直前の水面形状を示しており、 $\theta_0 = \pi$  に達する前に円柱が水没する。

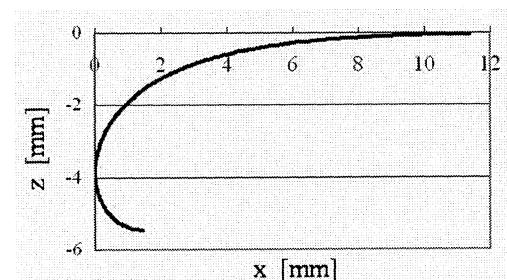


Fig.3 Water surface profile

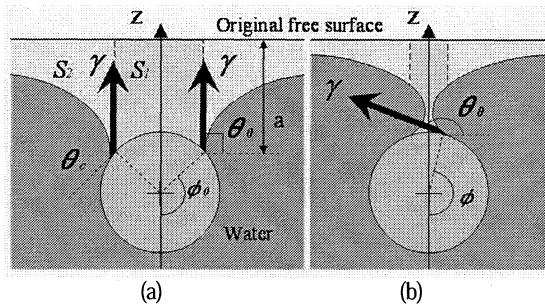


Fig. 4 Maximum surface tension force (a) and maximum depth (b)

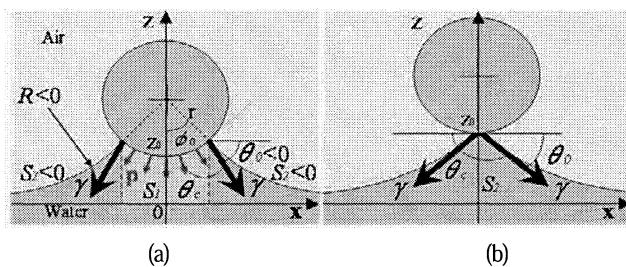


Fig. 5 Pull-off force

**3・2 引き離し力** 支持脚を水面から引き上げる時, Fig. 5(a) に示されるように水面は脚により上昇する。表面張力および浮力は式(2), (3)より与えられ, 符号が負になる。引き上げるために必要な力を引き離し力と定義する。支持脚が完全に水面から離れるときの水面形状を Fig. 5 (b) に示す。このとき, 浮力はなくなり, 引き離し力の最大値は次式より与えられる。

$$F = 2\gamma \sin \theta_0 = 2\gamma \sin \theta_c \quad (14)$$

式(14)は, 接触角が大きいほど引き離し力が小さくなることを示している。したがって, アメンボの支持脚の高い疎水性は, 支持力を増加させることよりも引き離し力を減少させる効果が大きいことがわかる。

**3・3 解析結果** Fig. 6 は長さが 30mm の支持脚の支持力と引き離し力を計算値を示す。支持脚の最下点の水面からの高さを  $h$  とする。Fig. 6 (a) は, 脚表面の接触角の影響を示す, 支持力は接触角にはほとんど依存しないが引き離し力は接触角が大きいほど小さくなる。Fig. 6 (b) は, 接触角に対する支持脚の直径の影響を示す。

直径の増加により最大支持力が増加するのは, 浮力の増加によるものである。しかしながら, 支持脚の密度が水の密度以上である場合, 浮力は支持脚の自重により相殺される。支持脚の自重を除いた正味

の支持力は, ほぼ表面張力成分  $F_s$  と等しくなり, 支持脚の直径には依存しない。

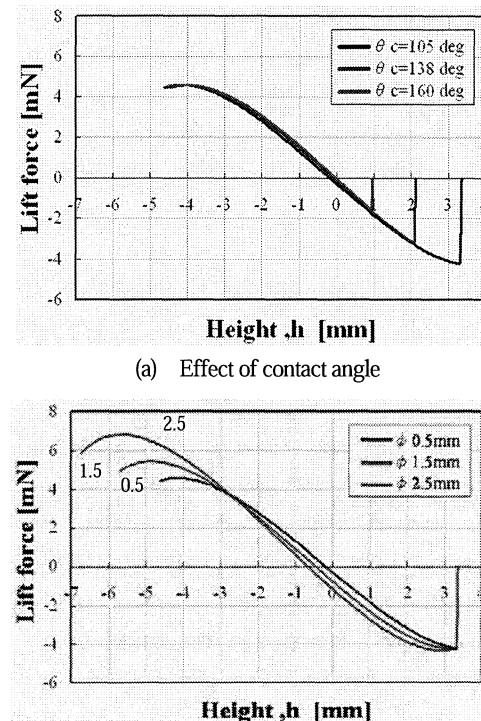


Fig. 6 Calculated lift force, The leg length is 30 mm.

#### 4. 半導体製造技術を用いた凹凸加工

半導体製造技術を用いて表面に凹凸加工を施し, 凹凸面に撥水剤を塗布し水の接触角を上げることによって, アメンボの脚の表面構造と同等な効果を持つ支持脚を製作する。

**4・1 櫛形構造による凹凸加工** シリコンウェハ上に紫外線厚膜フォトレジストの SU-8 で鋳型を作製し, PDMS(Polydimethylsiloxane) を流し込み櫛型の構造を製作する。この構造を直径 0.5 mm の黄銅線に巻き付けフッ素系撥水剤 FS-1010 を塗布する。これにより, アメンボの支持脚表面の細毛と同じ構造を得ることが可能になる (Fig. 7(a))。

#### 4・2 SU-8 を使用した円筒面への凹凸加工

厚膜フォトレジスト SU-8 を浸漬により直径 1.0 mm の黄銅線に塗布し, 円筒面を 5 回に分けて露光を行い現像することで凹凸面の製作する。パターンの形状は直径が 100  $\mu\text{m}$  の円柱形で, 円柱の間隔は 50  $\mu\text{m}$  である (Fig. 7(b))。

**4・3 エッチングによる凹凸加工** 紫外線フォトレジストの OFPR を浸漬により支持脚材料に塗布

し、円筒面を5回に分けて露光を行い現像する。その後、支持脚材料をエッティングすることで凹凸面を作成する。支持脚材料の表面に凹凸面を作成することで曲げ加工をすることができる。ここでは、アルミニウムと真鍮の2種類の金属を用いて凹凸面を作製した(Fig.7(c)(d))。

パターンの形状はアルミが直径 $90\mu\text{m}$ 、間隔が $110\mu\text{m}$ 、真鍮が直径 $100\mu\text{m}$ 間隔が $80\mu\text{m}$ である。Fig.8に製作プロセスを示す

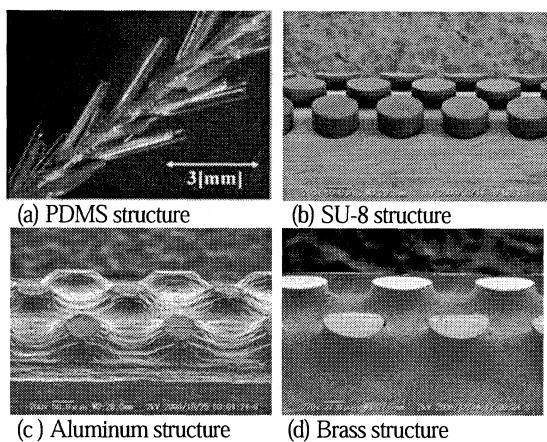


Fig. 7 Microstructures on cylindrical supporting legs.

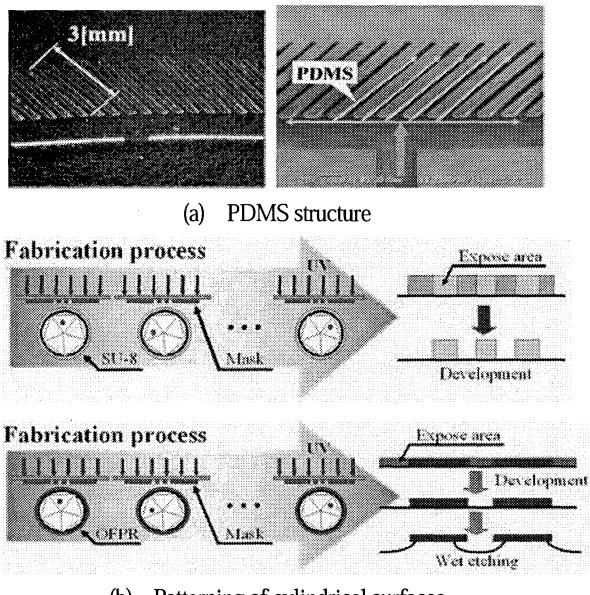


Fig. 8 Fabrication process

## 5. 支持力と引き離し力の実験

**5・1 実験装置** 半導体製造技術を用いて表面に凹凸加工を施した支持脚を製作し、最大支持力と沈み込み深さ、水面からの引き離し力の測定を行

う。測定装置をFig.9に示す。また、本実験で用いた試験片の接触角と寸法をTable 1とFig.10に示す。

支持脚を平行平板ばねのばね先に水面と平行になるように固定し、Z軸ステージをZ方向に動かすことで支持脚に対する水面の位置を変化させる。水面を上昇させ、支持脚と水面が接触する直前の位置を支持脚と水面までの距離のゼロ点とする。次に、水面を上昇させ、支持脚が完全に水没するまでの支持力の測定を行う。支持力と沈み込み深さは平行平板ばねとレーザー変位計を用いて測定し、平行平板ばねの先端の変位とばね定数より支持力を求める。引き離し力は、支持脚が完全に水没した状態から水面を下降させ、支持脚が完全に水面から離れるまで測定する。

**5・2 実験結果** 表面上にマイクロ凹凸構造を持つ5種類の支持脚の実験結果を図12に示す。ここで、HIREC1450とは、スプレー塗布により凹凸とフッ素膜を成膜可能な撥水剤である。支持脚の深さの増加とともに支持力は増加し、最大値に達するとわずかに減少する。最後に支持脚が水面を破り水没する。このとき支持力はほぼゼロになる。水没後、支持脚を水面に引き上げていくと水面付近で試験脚の端から水面が別れ支持力が発生する。このとき、支持脚の直径が小さく、接触角が大きい試験脚であるほど沈み込ませると支持力の曲線に重なる。逆に、支持脚の直径が大きい場合は支持力の曲線に重ならない。これは、支持脚を沈み込ませると接触境界面の水面の傾きは前進角を取り、引き上げるときに水面の傾きは後退角を取るために直径が大きい方が影響を受けるためである。引き離し力はFig.11の中で負の力として示されている。支持脚の水面からの高さの増加とともに引き離し力は増加する。最大引き離し力は接触角が増加するとともに減少する。支持脚の直径と接触角をもとに理論計算された支持力と引き離し力Fig.6と実験結果Fig.11は、よく一致している。ただし、最大引き離し力は、Fig.5(b)の状態になる前に水面から支持脚が離れるため、実験値は理論計算よりも小さい値となった。Fig.6の理論予測は、実験によって検証された。

Table 1 Diameter and contact angle of the legs

Material	Diameter [mm]	Contact angle [deg]
PDMS	2.5	117
SU-8	1.1	128
Aluminum	1.4	123
Brass	1.0	123
Hirec 1450	0.5	138

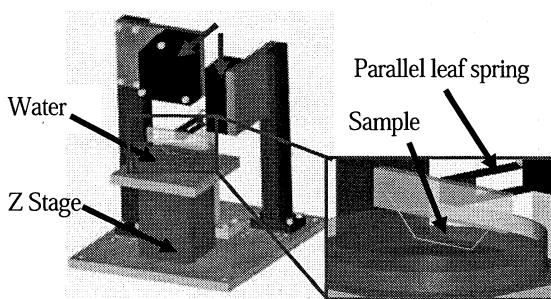


Fig. 9 Experimental setup




Fig. 10 Specimen's geometry

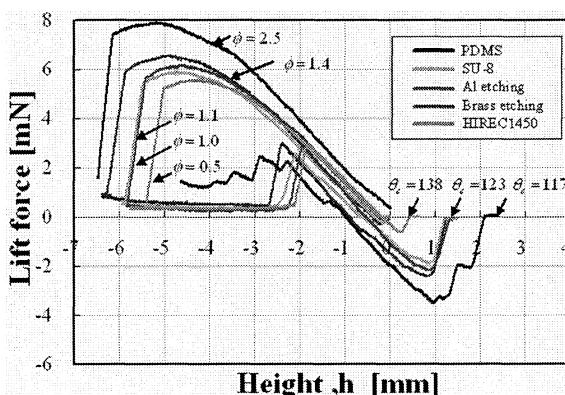


Fig. 11 Experimental Results

### 6. 水面移動ロボット

微小運動機構では、アクチュエータの駆動力を効率よく利用し動力の伝達を単純化することが重要である。本研究の水面移動ロボットでは、本体の振動による支持脚の共振を利用して推進力を得ることとした。振動を発生するアクチュエータとしては偏心質量を持つDCモータを用いた。この振動モータは圧電素子などに比べ低電圧で駆動が可能であり容易に振動の利用が出来る。振動モータはPIC(Peripheral Interface Controller)を用いて回転数をPWM制御(Pulse Width Modulation)することで振動数を制御する。振動モータを用いた水面移動ロボットをFig. 12に示す。振動モータと、3.7Vのリチウムポリマー電池を搭載し、自立的に水面を移動する。質量は7.85gであり、12本の支持脚で表面張力により浮上する。支持脚は振動による凹凸面の剥離が起

ることがないように真鍮をエッチングした $\phi 0.5\text{mm}$ の支持脚を用いた。振動モータの偏心質量の回転に同期して、脚は円軌道をとりながら運動し、Fig. 13に示すように二次モードで共振する。

空気中で支持脚が振動する様子をFig. 14に示す。水面上では、水の付加質量が加わるため空中に比べ支持脚の共振振動数は減少する。共振現象の利用により支持脚は大きな変位を得ることが可能になり、脚が水面を蹴ることで移動する。水面移動ロボットの1周期での移動量はごくわずかであるが振動を利用することで、大きな移動量を出すことが出来る。

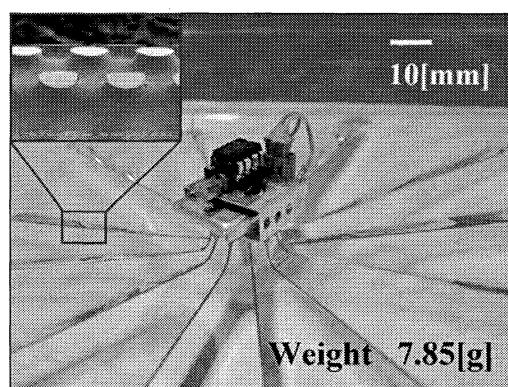


Fig. 12 Water strider robot with a vibration motor

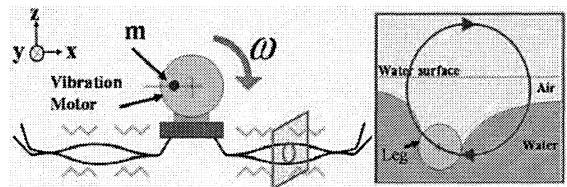


Fig. 13 Rotational vibration of the supporting legs

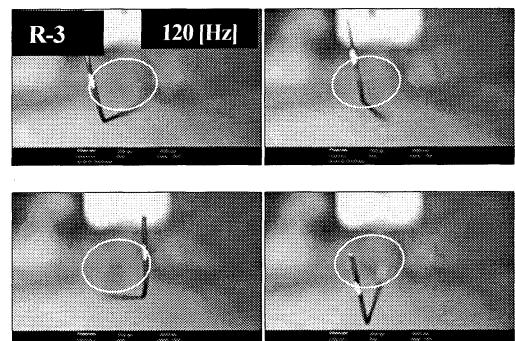


Fig. 14 Vibration of the supporting leg in air

また、支持脚の長さを変えることで固有振動数は変化し、振動により共振する支持脚が変わる。このように駆動する支持脚を変化させることで、1つのモータで並進移動や左右の旋回移動を行うことが可

能になる。振動モータの出力可能な振動数の範囲内で脚が固有振動数を持つように支持脚の長さの設計を行った。水面移動ロボットの支持脚の構成をFig. 15に、支持脚の長さ、水面上での共振周波数とPWM制御のデューティー比をTable 2に示す。実際の自然環境に近い屋外のプールで水面移動実験を行った。実験の結果、風や波などの外乱が加わっても水面を破ることなく水面上に浮上し、モータの回転数の制御により直進と左右の旋回移動を行うことが可能であった。実際の実験の様子をFig. 16に示す。移動速度は並進移動が約70[mm/s]で旋回移動は約50[mm/s]である。右旋回移動時の旋回半径は、約800[mm]、左旋回移動時の旋回半径は約700[mm]であった。旋回時には旋回移動用の2本の支持脚が大きく振動するが、他の支持脚も振動するため、旋回半径が大きくなる。また、左右の旋回半径が異なるのは、右旋回移動で使用する支持脚に比べ左旋回移動で使用する支持脚の方が10 mm長いためと考えられる。

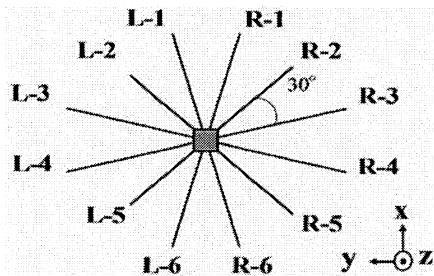


Fig. 15 Design of supporting legs

Table 2 Lengths and resonant frequencies of the legs

Leg No.	Role	Length	Resonant frequency	Duty cycle of input pulse
L-1,6 R-1,6	Support	85mm	—	—
L-3,4 R-3,4	Straight motion	95mm	109Hz	32%
L-2,5	Right turn	80mm	115Hz	34%
R2-5	Left turn	70mm	132Hz	39%

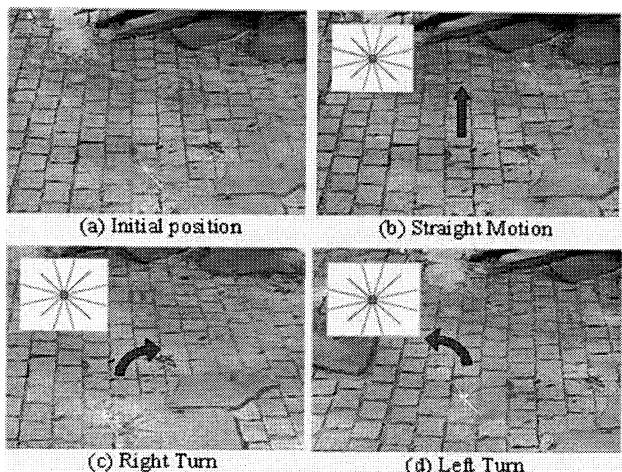


Fig. 16 Locomotion on the water surface

## 8. 結言

- 半導体製造技術により3つの方法で円筒面に凹凸を持つ撥水性の支持脚の開発に成功した。
- 理論計算と実験より支持力は接触角にほとんど依存しないが引き離し力は接触角に依存し、最大支持力は脚の直径による浮力により増加することを検証した。
- マイクロ表面加工による凹凸面を有する支持脚を用いて、電源と振動モータを搭載した自立型水面移動ロボットを開発した。脚の共振を利用して1つのモータにより並進移動と左右の旋回移動を実現した。

## 文 献

- Xuefeng Gao and Lei Jiang, "Water-repellent legs of water strider," Nature, Vol. 432, 4 November 2004, p.36.
- 飯沼啓輔, 藤井壯宇, 中村太郎, "アメンボを規範とした水陸両用型移動ロボットの開発," Proc. 2007 JSME Conference on Robotics and Mechatronics, Akita, May 10-12, 2007, 1P1-C05.
- D. L. Hu, B. Xian and J. W. M. Bush, "The hydrodynamics of water strider locomotion," Nature, Vol.424, 7 August 2003, pp.663-666.
- Y. S. Song, S. H. Suhr and M. Sitti, "Modeling of the Supporting Legs for Designing Biomimetic Water Strider Robots," in Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, Orlando, 2006, pp.2303-2310.
- Y. S. Song, Metin Sitti, "Surface-Tension-Driven Biologically Inspired Water Strider Robots: Theory and Experiments," IEEE Trans. on Robotics, Vol. 23, No. 3 2007, pp.578-589.
- Y. S. Song and M. Sitti, "STRIDE: A Highly Maneuverable and Non-Tethered Water Strider

- Robot," in Proc. of IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, Roma, 2007, pp.980-984
- (7) R. B. Suter and H. Wildman, "Locomotion on the Water Surface: Propulsive Mechanisms of the Fisher Spider DOLOMES TRITON," J. Experimental Biology, Vol. 200, 1997, pp. 2523-2538.

## **第6章 マイクロ・バイオメカニクス**



## 6.1. マイクロ・バイオメカニクスの概要

藤江 裕道

### 1. はじめに

バイオメカニクスは、生体の要素とシステムの構成（構造）を明らかにし、生体内でそれらが主として力学的に果たす役割（機能）を解明することを目的とする研究領域である。生体の構造を正常に保ち、機能の低下予防や強化をはかることにも寄与するため、工学分野だけではなく、生命科学分野においても重要な研究領域となっている。

生体は要素であり、システムであり、力学的作用の影響を受け、それが一次的な要因として生体構造や機能を決定づけている。たとえば骨は地上では重力の影響を受けることでカルシウム濃度を調整して自己を最適化し、強度を維持している。あるいは血管は、血圧、血流に応答して血管壁の内径と厚さを調整し、その応力を比較的一定に保っている。このように生体は力学的な作用に対し、自己の構造を変化させ、機能を保とうとする性質（リモデリング）を有しており、材料工学分野で夢の材料とされる「スマートマテリアル」を実現している。その結果、メンテナンスをさほどせずとも、数十年にわたり良好に機能するのである。

これまでに、生体組織におけるリモデリングのメカニズムについて多くの研究者が挑み、マクロな器官、組織に関しては現象が解明してきた。しかし、そのメカニズムについては、未だ不明の点が多い。生体組織を構成する要素は不均質であるから、たとえリモデリングの現象がつかめたとしても、メカニズムの源は微小な構成要素のレベルで起こっているため、解析が困難になるのである。

リモデリングのような生命現象のメカニズムに立ち入って解析を進めようすると、よりミクロな領域での検討が必要となる。機械工学やバイオメカニクスがこのことにチャレンジする場合、従来の機械工学的手法では、スケールがマクロすぎるため、表面的な検討で終わってしまう。細胞や生体線維、生体分子などと同等のミクロスケール、場合によってはナノスケールでの最先端研究を行うことが要求されるのである。このことを実現するもっとも有効な方法は、機械工学分野において近年目覚しい進歩を遂げているマイクロ・ナノ研究領域の技術を導入することである。MEMS やマイクロマシン、ナノマシンの創成を可能にした本技術を用いることで、生体構造や機能の詳細な検討や、リモデリングなどの機能発現のメカニズムについて解明を行うことが可能になる。

本章の本節ではバイオメカニクスにおけるマイクロ領域の研究についての状況を概論し、次節以降に SMBC において得られたマイクロ・バイオメカニクスに関する研究成果について記述した。

### 2. バイオマテリアル

材料科学の領域では、元々、材料を構成する要素に近いレベルでの検討が行われており、マイクロ・ナノレベルの研究が展開されてきた。バイオに係わる材料科学一般は「バイオマテリアル」と呼ばれ、マイクロ・ナノレベルでの材料の検討が当然のごとく行われてきた。それに加え、バイオマテリアルでは、材料が接触する生体組織構成要素とのインターラクションが重要なため、細胞レベル、あるいは生体分子レベルでの検討が行われている。

バイオマテリアルが生体内環境にあるとき、その材料が生体に対して無害であるかどうかが最初の大きな問題となる。生命は、何十億年という長い進化の歴史の中で、自己とその他を見極める免疫システムを完成させ、ウイルスや細菌などから自己を防御する機能を獲得した。しかし、その長い生命の歴史の中で、金属、セラミクス、高分子材料などのバイオマテリアルやその摩耗粉が生体内に進入することは、少なくとも近代医学が発展するまでは起こり得なかつたことであり、そのような想定外の異物が体内に入り込んだ場合、免疫システムが正常に機能するかどうかについては何の保障もない。一般的に生体内に異物が侵入すると、直径 10 μm 程度の大きさのマクロファージという免疫系の細胞が最初に現れ、異物を貪食（破壊・吸収）しようとする<sup>1)</sup>。マクロファージが貪食しきれない場合は巨細胞というマクロファージより大型の免疫系細胞が現れ、より強力に貪食が行われる。バイオマテリアルを使用する側にとって最もありがたいのは、材料がマクロファージや巨細胞などの免疫系細胞に認識されず、半永久的に生体内に存在できる状態であるが、そのような理想的な状態は一部のバルク材ではありえても、その材料が摩耗粉などの微細な形態になった途端に免疫系細胞の格好の標的と化してしまう。したがって、バイオマテリアルが具備すべき現実的な特性は、摩耗粉などの微細形態の材料がマクロファージにうまく貪食されるかどうか、ということになる。そこで、培養中のマクロファージに様々なバイオマテリアルの粉状試験片や摩耗粉などを接触させ、マクロファ

ージの活性度等について検討されている<sup>2)</sup>。マクロファージが死ぬと乳酸脱水素酵素を放出するので、この量を測定することで活性度を定量することが可能である<sup>3)</sup>。

ステンレス鋼は骨折固定具として古くからの使用実績がある。しかし、1960年代から軌道に乗り出した人工関節においては大きな問題が表面化した。人工関節は骨折固定具よりも生体内での使用期間が長く、使用条件も厳しいため、摩耗によりステンレス鋼自体が損傷、劣化し、生体にも悪影響がおよぶ症例があらわれたのである。新たなバイオマテリアルとしてコバルトクロム合金やチタン合金、あるいはアルミニナセラミックスなどが現れ、ステンレスに代わって使用されるようになったが、この問題は完全には解決されていない。一方、人工関節で金属やセラミックスの相手材としてポリエチレンが使用されることが多い。このポリエチレンの摩耗が大きな問題となっている<sup>4)</sup>。金属やセラミックスなどの硬い材料を相手材として、非常に軟らかいポリエチレンが摩擦されれば、摩耗の多くはポリエチレン側で起こる。バルク材では生体親和性が良く、無害なポリエチレンであるが、摩耗粉になると生体に対してさまざまな悪影響をおよぼすようになる。

仮に、バイオマテリアルが生体に対して無害であったとしても、材料そのものが生体内で劣化し、機能できなくなってしまえば意味がない。Morita, Sasadaらはステンレス鋼、コバルトクロム合金、チタン合金などの疲労試験を実験動物の体内で行うと、空気中や生理食塩水中での試験とは異なる結果になることを見出した。特にステンレスの場合の差は大きく、生体内で繰り返し荷重をあたえるとS-N曲線が右下がりになり、疲労限界がなくなることを突き止めた。つまり、生体内という環境により疲労が促進されることが明らかになった。当初は細胞などの生体因子が疲労特性に影響を及ぼすという議論もあったが、その後の詳細な検討で、生体内における低酸素状態が材料の表面酸化膜の生成を遅らせ、疲労進行速度を増大させることが分かった。

### 3. 生体計測

複雑なメカニズムを有して機能する生体について、これまでに多くの科学者が興味を示し、研究対象としてきた。そして、それらの研究において様々なレベルの生体計測が行われてきた。たとえばガリレオは脈拍の計測を行っている。ポアズイユは医学生時代に血管内の血流、血圧に興味を抱いて計測を行い、ポアズイユの法則を導いた。これらはマクロレベルにおける生体計測の走りと言えよう。その後、様々な生体の個体、器官、組織を対象としたマクロレベルの生体計測が行われた。

近年の医学の発展は観察や解析の目をよりミクロな領域に向けつつある。遺伝子や細胞機能の検討などはミクロレベルで行われる。どのような生体反応も細胞レベルや生体分子レベルで起こっている以上、それに関する計測もミクロレベルで行わざるを得ない。バイオメカニクスの領域でもミクロ領域での生体計測が行われるようになってきた。

たとえば骨の力学試験においても、かつては骨をまるごと対象として曲げ試験などが行われたが、近年では骨内部に存在する直径数100μm、長さ数mm程度の細い海綿骨を計測試料として、曲げ試験が行われるようにまでなった<sup>6)</sup>。骨全体の力学挙動を精密に有限要素解析するためには、海綿骨の物性値が必要となるためである。また、海綿骨は他の生体組織と同様に、力学的な作用を受けて形態をリモデリングし、機能適応しようとする。その現象の解明のためにも、海綿骨一本の物性が必要になるのである。

細胞バイオメカニクスの分野では、直径数μm～数10μm程度の大きさの細胞ひとつを対象として力学特性が調べられるようになった。細胞は大まかには細胞核や細胞自身が產生した細胞外マトリックスを細胞膜が覆う構造となっているが、その細胞膜の力学試験がいくつかの方法により行われている。細胞内に強磁性体の金属片を挿入し、磁場をかけたときの細胞の変形を計測したり<sup>7)</sup>、細胞膜表面にピペットを押し当て、陰圧をかけることで細胞膜をピペット内に吸引して変形挙動を求める方法<sup>8)</sup>などがある。さらには、細胞内に存在する細胞骨格の力学試験を行う試みもなされている。

軟組織バイオメカニクスにおいては、コラーゲン線維からなる靭帯や腱などの軟組織の引張試験が行われてきた。靭帯は骨と骨を連結して関節の動きを拘束する組織であるが、スポーツや交通事故などで断裂することが少なくない。膝の前十字靭帯などが断裂すると、治癒しにくいため、膝の裏側の腱などを移植して治療する靭帯再建手術が行われることが多い。よりよい靭帯再建術を行うために元々の靭帯や、移植材料である腱の引張特性が必要になるのである。ところが近年では、靭帯や腱を構成する微細組織の力学特性にも興味がもたれている。これらの組織をマクロレベルからミクロレベルに眺めていくと、「腱(靭帯)一線維束一線維一細線維一コラーゲン」というような階層構造により成り立っていることが分かる<sup>9)</sup>。そして、数100μmレベルの線維束や、数μmレベルの線維に対して引張試験が行われており、いくつかの興味ある結果が得られている。たとえば、マクロレベルの腱そのものは、ひずみが増大するに連れて弾性係数が高まる非線形な引張力学特性を示す。運動初動時には柔らかく、高荷重になるとつれて剛性が増して運動を制限するという目

的にかなつた特性である。しかし、腱の微細構成要素である線維束の引張力学特性はいたつて線形的なのである<sup>10)</sup>。線維束を複合化して腱組織を構成する段階で非線形性が出現するのである。腱や靱帯には自然状態で緩んだクリンプ構造と呼ばれる部分が存在するが、このクリンプ構造が引張りにより徐々に伸ばされ、引張に抗する線維の数が増えるために非線形性が表れると解釈されている。

昆虫などの微小な生物の機能を計測することも行われている。本研究プロジェクトの初代プロジェクト代表である三浦は、ゴキブリやコオロギなどの昆虫を規範とするマイクロ・スマートロボットの概念を創出し、開発を行った<sup>11)</sup>。マイクロスケールのロボットの登場はしばらく先になるだろうが、数mm～数cmスケールのロボットが、制作方法も含め、数多く開発されている。ロボット工学が発展するなかで、昆虫規範という新しい考え方と研究・開発の方向性を示した点は特筆に値する。その研究の前段階として、規範とする昆虫の運動機能や特性などが計測されている。

#### 4. 細胞のバイオメカニクス

細胞を意味する英語、Cellは、フックの法則で知られるRobert Hookeが命名した言葉である。生物の観察と力学で業績を残したHookeが命名したCellに対して、今日、多くの研究者が観察を行い、その力学特性に関心を示し、さまざまな方法で計測を試みようとしている現状をみると、不思議な因縁を感じずにはいられない。

細胞は、生命体を構成する最も重要な単位であり、その活動は生命活動そのものと言っても過言ではない。力学が重要となる細胞は山ほどある。

筋細胞は直径20～150μm、長さ数mmの細長い細胞で、部位によっては長さが数10cmに及ぶこともある<sup>12)</sup>。力を発揮、伝達するのが筋であるから、その構成要素である筋細胞の力学特性を調べることは、生理学的に、またバイオメカニクスの観点からもきわめて重要である。顕微鏡観察では線維状に見えることから、筋細胞を筋線維と呼んでいる。筋線維の内部には長軸方向に連結した長さ数μmの円筒状の構造が多数詰まつておる、筋原線維と呼ばれている。太いフィラメントである分子量50万のミオシンと、細いフィラメントである分子量4万2千のアクチンが規則正しく一定周期で配列しており、筋の収縮はこれらアクチンとミオシンの滑りにより起こると推測される<sup>12)</sup>。一定長さの線維が規則的に配列しているため、一定周期の横紋が観察され、横紋間の一節を筋節と呼んでいる。全長数10cmの筋肉は数万の筋節で構成されるが、各筋節が0.5μm程度ずつ短縮することで、筋原線維全体は数cm短縮す

る。筋節構造は、毎秒数μmのタンパク質分子の運動速度を、毎秒数10cmの筋肉短縮速度に変換しているアクチュエータである。また、筋力は筋長さによって変化するが、きわめて高出力である。ヒトの場合、5-6×10<sup>5</sup>N/m<sup>2</sup>程度まで発揮することが可能である<sup>12)</sup>。工業上のアクチュエータで筋肉のようにコンパクトで高出力なものは存在しない。

骨は完全に再生することの可能な生体組織である。他の組織、たとえば皮膚などは少し深い切り傷をつくると瘢痕組織化して、完全に元どおりにはならない。ところが、骨のみは、たとえ損傷が大きくとも、時間がたてば必ず元どおりになることができる。これは骨に存在する細胞によっている。簡単に説明すると、骨内には骨を破壊吸収する破骨細胞(osteoclast)と骨を生成する骨芽細胞(osteoblast)が共存していて、これらの細胞が共同作業を行うことで骨組織の完全再生が達成されるのである。骨の再生についてはさまざまな道筋があるが、もっとも面白い道筋を紹介しよう。それは、破骨細胞と骨芽細胞がユニット化されたBMU(Bone Multicellular Unit)と呼ばれる複合体による作業である。BMUは数100μmの直径で、尖った先端周囲に破骨細胞を有し、後方周囲には骨芽細胞が配置されている<sup>13)</sup>。そして、サンダーバードのジェットモグラ(地面を高速に掘ることのできる乗り物。サンダーバード2号のタンク内に格納されている)のように破骨細胞が骨を破壊吸収しながら骨内を一日数10μmの速度で進み、後方の骨芽細胞が新しい骨を生成していくのである。BMUは骨内に無数に存在し、おおむね骨の軸方向に突き進みながら骨の破壊吸収と生成を行っている。BMUが通過した痕には直径数μmの孔(ハバース管)が残るが、これが互いに連結され、骨内に栄養を補給するための血管となる。成人の場合でも、一本の骨はBMUの活動により2年程度ですべて新しい骨に置き換わる。骨がメンテナンスをしなくとも人生の長きに渡って機能し、また、たとえ傷ついたとしても元どおりになる理由がこれである。一説によれば、過大な応力が生じた骨内部にはマイクロクラックが生じるが、そこにBMUが集結し、丈夫な骨を多量に作るため、その部分は次第に強度が高まっていく<sup>14)</sup>。我々は、適度な運動を行うと骨が強くて太くなることを経験的に知っているが、そのメカニズムにBMUは深く係わっている。機械内部にBMUのような複合体を含有させ、たとえクラックが生じても、それが小さいうちに修繕してくれるようなことが可能になれば、どれだけすばらしいか?スマートマテリアルの名の下に、そのような自己修復機能を有する材料の開発がかつて行われたが、我々の技術や英知は骨組織の足元にも及ばなかった。

血液内の主な細胞は赤血球と白血球である。赤血球はヘモグロビンを薄い膜で包んだ構造をしており、酸素と二酸化炭素を運搬するための、機能特化した細胞である。ヘモグロビンだけでは粘度が高すぎて、末梢まで到達できないため、脂質二重層と呼ばれる薄皮2枚でヘモグロビンを包み込んでいる。直径は10 μm弱で、バイコンケーブと呼ばれる、円盤状で中心が凹んだ形状となっている。ところが、これが流れのなかに入るとラグビーボール状に変形し、ヘモグロビンと脂質二重層が別々の動きをする（タンクトレッドモーション）15）。そのとき脂質二重層は球形ではないので伸び縮みを繰り返すため、時間がたつと疲労により破壊されてしまう。赤血球の寿命が200日程度であるのはこのためである。赤血球が血管内を流れしていく様は、川の流れに小さなラグビーボールが流されるようなイメージを描きがちだが、必ずしもそうではない。ヘモグロビンがガス交換を行う末端では赤血球は毛細血管内を通過する。毛細血管の直径は5 μm程度であるから、赤血球よりもはるかに小さい。流れというよりも、管に詰まった軟質の物体を無理やり押し込んで、摩擦させながら通過させており、流体力学的な解析は通用しない。血管と赤血球の接触面積が増えるので、ガス交換の効率を高めるためには好都合である。

近年、幹細胞が大きく取り上げられている。幹細胞とは、自分自身のコピーを無数に作ること（増殖）ができる、かつ、他の細胞に変身すること（分化）也可能な細胞のことを指す。胎児の場合は細胞10000個に1個程度の割合で幹細胞が含まれているが、成人の場合はその100分の1程度で、ごく希少な細胞である。加齢とともに怪我が治りにくくなるのはこのためである。受精後の胚から得られる幹細胞は胚性幹細胞と呼ばれ、万能な幹細胞であるが、生命倫理上の問題があるため扱えない。京都大学の山中らは皮膚細胞から胚性幹細胞に近い幹細胞を作り出す技術を開発し、着目されている16）。しかし、その生成過程で癌化の危険がある運搬用物質（ベクター）を使用している点が、臨床応用に向けての大きな障壁となっている。先に記述したように、体細胞にも体性幹細胞と呼ばれる幹細胞が含まれており、これを用いて幹細胞を増やす方法についても検討されている。

様々な方法で得られた幹細胞は、適当な骨組み材（スキヤフォールド）に組み込まれて培養され、治療すべき組織、器官の形態と機能にある程度近づけた構造体（コンストラクト）に成長させた後に、患部に移植される。その研究領域は一般に組織再生工学と呼ばれている。さまざまな方法が研究途上にあるが、研究者の一致した見解は、構造体に成長させる段階で、幹細胞に薬剤を与えるだけでは不完全で、

再生させるべき組織や器官が生体内で受けている力などを再現して与えると再生効率が上がるということである。たとえば骨再生用の構造体を造るなら幹細胞を圧縮し、靭帯再生用の構造体を造るなら引張をあたえると、それぞの組織に近づく、という具合である。力学的な作用が幹細胞の分化の方向を決定付けるということで、大変興味深い。機械工学の一分野であるバイオメカニクスが幹細胞研究に積極的に係わるべき理由がそこにある。

## 5. 循環器系のバイオメカニクス

心臓や血管などからなる循環器系は、酸素や栄養物などを血液に乗せて体内にめぐらせ、二酸化炭素や不要物を回収する、文字どおり動脈、静脈の役割を果たしている。

血管は外膜、中膜、内膜の3層構造からなる。力学的特性は中膜に支配されるが、血管のリモデリングは内膜表面の内皮細胞の働きによっている。内皮細胞は血液と接觸しているため、常にせんたん応力が作用している。神谷らは体内のさまざまな血管の流量fと内径dの関係を調べたところ、 $f/d^3$ が一定であることを見出した17）。理想的な管内流れはボアズイユの法則で記述され、壁のせんたん勾配は $f/d^3$ に比例する。そこで、彼らは「血管は壁せんたん応力を一定に保つように内径を変化させてリモデリングする」という仮説を立てた。この仮説は多くの血管で成り立つことが確かめられている。内膜表面に配列した血管内皮細胞がせんたん力に対するセンサーの役割を果たしていると考えられている。

血液内の悪玉コレステロール（LDL）が多くなると、動脈硬化が起こりやすくなる。悪玉コレステロールが血管内皮を覆うと血管内皮細胞が損傷され、単球という免疫系の細胞が内皮細胞に付着する。単球が内膜に進入して貪食作用を有するマクロファージに変化し、酸化作用のある有害な脂肪成分を取り込むと、膨れ上がって泡沫細胞となり、時間の経過とともに次第に粥状物質（アテロームplaque）となる。また酸化された脂肪物質がもとでいろいろな増殖因子が内皮から分泌され、中膜の血管平滑筋が遊走・増殖したり、細胞間を埋めるコラーゲンなどが増えて、全体として内膜が厚く、硬くなりアテローム（粥状）硬化性plaqueとなる。この現象は、形成されたアテロームplaqueにより血液流れの速度が低下すると益々加速する。悪玉物質の洗い流しができなくなるためだと理解されている18）。

心臓に血液を送る冠動脈は動脈硬化の好発部位である。この血管の血液運搬が支障をきたすと心臓そのものが弱り、機能不全に陥るため、その治療は臨床上きわめて重要である。軽度の動脈硬化の場合は大腿動脈など、太い血管からカテーテルを挿入し、

透視画像をもとに冠動脈の動脈硬化部位まで進入させる。カテーテル先端には動脈を半径方向に膨らませることの可能なバルーンが装着されており、これにより物理的に血管を押し広げる。これで利かない場合はステント付きのカテーテルにより治療を行う。バルーンの場合と同じようにステント付きのカテーテルを患部まで進入させ、ステントをカテーテルから離し、展開して血管を押し広げる。ステンレス鋼、あるいは形状記憶合金などを材料として、様々な機構のステントが開発されている。

心臓は拳ほどの大きさで、生涯休むことの許されないポンプである。2つの心房と2つの心室からなり、心房と心室の間には逆流を防ぐ弁が存在する。両生類などは心房と心室の構造上の問題のため動脈血と静脈血が混ざる場合がある。哺乳類の場合はそのようなことは起こらないが、弁膜症になると、弁の機能が不全になり、血液の流れが淀む。心臓機能が立ち行かなければ心臓移植か人工心臓置換が行われる。バイオメカニクスでは人工心臓がトピックスとなる。心臓全体の機能を代替する完全置換型人工心臓と、左心室機能のみを代替する補助人工心臓がある。駆動源にはさまざまなポンプが使用されるが、ロータリーポンプが用いられることが多い。ロータリーであるから機器への負担が小さく、血液に対する影響も小さいのが利点であるが、定常流のため脈がなくなってしまうわけで、美人を見たときも、黒板で常識的な漢字を忘れた場合も、いいか悪いかは別にして、「ドキドキ」せずにいられる。前述の毛細血管内の赤血球通過が困難になると予想されるが、動物実験レベルでは問題が指摘されていない。

## 6. 次節以降の紹介

工学院大学における SMBC プロジェクトにおいて、プロジェクト開始時よりバイオ関連の研究テーマが含まれていた。本章ではそれらのなかから特に研究成果として有用なものをピックアップし、まとめた。「6.2 バイオマテリアルの細胞毒性」では、バイオマテリアルのマイクロスケールにおける細胞への影響解明を行った。「6.3 ミミズのマイクロトライボロジー」では環形動物の表面に存在する剛毛と粘液に着目し、構造観察と機能解析をトライボロジーの側面から検討した。「6.4 幹細胞バイオメカニクス」では、近年関心の高まっている幹細胞の生成において、マイクロファブリケーション技術を導入することで画期的な組織再生用材料が生成できることを示す。「6.5 循環器系バイオメカニクス」では、血管のリモデリングに関する有用な実験ツールである擬似血管の生成と、その有効性について記す。いずれも途上の研究ではあるが、「バイオ+マイクロ(ナノ)」の2つの最先端キーワードを含有する研究領

域に関する検討であり、大いなる発展性を秘めている。

## 文 献

- 1) 高橋, 内藤, 竹屋, 生命を支えるマクロファージ, 文光堂, 2001
- 2) 徳永, 吉田, 赤川, マクロファージ実験マニュアル, 講談社, 1992
- 3) Wroblewski F, and La Due JS, Lactic dehydrogenase activity in blood, Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, 1955, Vol.90, 210-213.
- 4) Donald W, Howie DW, et al., The synovial response to intraarticular injection in rats of polyethylene wear particles, Clinical Orthopaedics and Related Research, 1993, Vol.292, 352-357.
- 5) Morita, Sasada, et al., The corrosion fatigue properties of surgical implants in a living body, Journal of Biomedical Materials Research, 1988, Vol.22(6), 529-540.
- 6) 安達, 神戸大学工学部機械工学科個体力学研究室ホームページ (<http://solid.mech.kobe-u.ac.jp/>)
- 7) Click FHC, The physical properties of cytoplasm, A study by means of magnetic particle method II, Theoretical treatment, Experimental Cell Research, 1950, Vol.1, 505-533.
- 8) Hiramoto Y, Methods on cell biology, 1986, Vol.27(25), 435-442.
- 9) Kastelic J et al., The multicomposite ultrastructure of tendon, Connective Tissue Research, 1978, Vol.6, 11-23.
- 10) Yamamoto E, Hayashi K, et al., Mechanical properties of collagen fascicle from the rabbit patellar tendon, Journal of Biomechanical Engineering (ASME), 1999, Vol.121, 124-131.
- 11) 三浦, 昆虫規範型マイクロロボット, 日本ロボット学会誌, 2003, Vol.21(3), 12-14.
- 12) 柳田, 児玉, 筋肉の力学的性質, 細胞のバイオメカニクス (平本著, 日本機械学会編集), 1990
- 13) Oguro I, and Ozawa H, The histochemicalization of acid phosphatase activity in BMU.JBone Miner Metab 1988, Vol.6, 190-195.
- 14) Burr DB, Martin RB, et al., Bone remodeling in response to in vivo fatigue microdamage, Journal of Biomechanics, 1985, Vol.18, 189-200.
- 15) Fischer TM, Schmid-Schnbein H, et al., The red cell as

- a fluid droplet: Tread-like motion of the human erythrocyte membrane in shear flow, *Science*, 1978, Vol.202, 894-896.
- 16) Takahashi K, Yamanaka S, Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors, *Cell*, 2006, Vol. 126, 663-676.
  - 17) Kamiya A, Togawa T, Adaptive regulation of wall shear stress to flow change in the canine carotid artery, *American Journal of Physiology*, 1980, Vol.239, H14-H21
  - 18) Caro CG, Schroter RC et al., Atheroma and arterial wall shear – Observation, correlation and proposal of a shear dependent mass transfer mechanism for atherogenesis, *Proceedings of Royal Society of London (Biology)*, 1971, Vol.177, 109-159.

## 6.2. バイオマテリアルの細胞毒性

木村雄二, 森田真史, 藤江裕道

### 1. 緒 言

生体関節はヒトや動物が運動を円滑に行うための重要な器官である。なかでも股関節、膝関節、足関節は荷重関節と呼ばれ、体重の数倍の荷重下で数十年にもわたって機能する重要な器官である。これらの器官に損傷などが生じ、機能回復が望めない場合の治療法のひとつに人工関節置換術がある。人工関節は適度な強度と優れた潤滑性能をもたせるために、金属材料と高分子材料の組み合わせにより構成されることが多い。人工股関節が軌道に乗り出した1960年代はステンレスと高密度ポリエチレンが使用されていたが、近年では金属としてコバルトクロム合金やチタン合金、高分子材料として超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)が用いられている。これらの材料と製造法の進歩には目を見張るものがあるが、人工関節の摺動部分や骨との固定部分で起こるくりかえし摩擦により、人工関節が摩耗するという大きな問題は解決されていない。また、金属材料の場合は摩耗により摩耗粉が放出されるだけでなく、摩耗粉から、あるいは摩耗された母材金属から金属イオンが溶出し、人体に悪影響を与える危険性も指摘されている。そこで本研究では、現在使われている生体代替用金属材料およびUHMWPEを対象とし、摩耗粉あるいは摩耗粉を模擬した粉末の細胞毒性を擬似生体環境内において比較検討することを目的とした。また金属材料の場合は溶出イオンの細胞毒性についても検討した。

### 2. 金属材料の細胞毒性

#### 2.1 実験方法

本研究では、ヒト由来マクロファージ(以下MΦ)を用い、細胞毒性を評価した<sup>14)</sup>。MΦは体内の異物や老廃物を体内に取り込み分解消化(食食)する細胞である。MΦを細胞密度、 $5.0 \times 10^5$  cell/mlに調節した。ここに、各供試材料を任意の濃度に調節した溶液を1 ml投与した。投与後、37°C、5%CO<sub>2</sub>の環境下のインキュベータ内で48時間実験を行った。

供試材料として、生体代替材料として汎用されているSUS316L鋼の構成主要成分であるPure Ni, Pure Cr, Pure Mo, Ti-6Al-4V合金の構成主要成分であるPure Ti, Pure Al, Pure Vの粉末を選定し、MΦが食食することができる報告されている粒径が10 μm以下のものを使用した。各供試材料粉末を任意の濃度を変化させたものをMΦに加えた。同時に、MΦへの粒子による物理的な刺激及び粒径依存性を検討するために金属イオンが溶出しない蛍光ビーズも使用した。同粒径は0.75 μm, 4.5 μm, 10 μmの

3種類とした。

細胞膜が破壊されることによって、細胞内に存在する乳酸脱水素酵素(LDH)が、細胞外部へ遊離した量を測定することにより細胞膜の損傷度を求め、この値を細胞毒性の指標とした。

### 2.2 結 果

細胞共存有無の環境下で各純金属の溶出イオン濃度を定量した結果をFig.1に示す。各純金属とともに細胞が共存した場合、合金同様に金属イオンの溶出が増える傾向が見られた。溶液中ではTiO<sub>2</sub>の不動態皮膜形成によりチタンイオンを溶出しにくい純チタンにおいても他の金属と同様に溶出イオンが増加していることから、細胞の食食により金属粉末の腐食が促進されることが示された。特にMΦの食食によって純チタンの溶出イオンがほかの金属粉末に比べて大幅に増加していることがわかった。

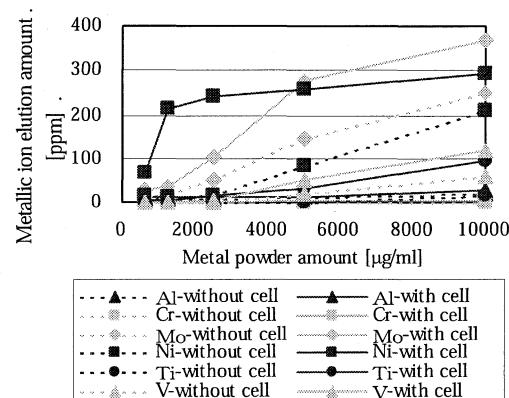


Fig.1 Metallic ion elution with and without cell measured by ICP

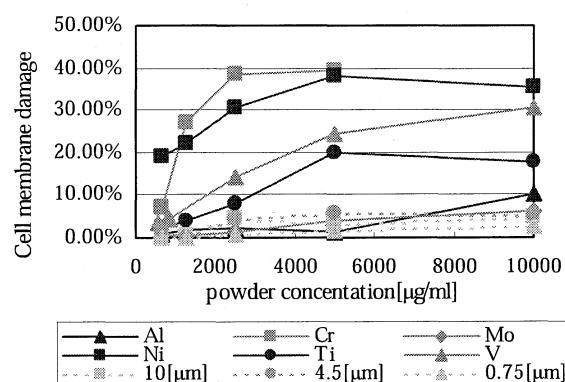


Fig.2 Influence of metallic powder and fluor bead upon cell toxicity

各供試材料の LDH 測定による細胞毒性を Fig.2 に示す。なお、Fig.2 の縦軸は金属イオンが存在しない状態での LDH 量を基準とし、金属イオン存在下での LDH 量の増加分を 100 分率で示しており、数値が高ければ毒性が高いことを表している。Fig.2 から、ニッケルの細胞毒性が特に強いことが分かった。また、溶出イオンが発生しない蛍光ビーズも生体内においては異物と認識され、金属イオンの溶出がなくともある程度の細胞毒性があることが明らかとなった。しかしながら、蛍光ビーズの粒径が変化しても細胞膜損傷度にあまり変化が見られなかった。

## 2.3 考 察

MΦ の食食によって純チタンの溶出イオンがほかの金属粉末に比べて大幅に増加すること、および細胞毒性が高まることが分かった。これは、粉末状の純チタンが溶出しやすく、チタンイオンの細胞毒性が他の金属イオンに比べ強いことによるものだと考えられる。逆に、溶出イオン量が多かったモリブデンにおいては細胞膜損傷度が低かった。このことからモリブデンイオンの細胞毒性が弱いことが推察される。金属イオンを溶出しない蛍光ビーズ場合、細胞膜損傷度が低いことから、金属粉末による細胞毒性は物理的刺激よりも溶出金属イオンによる電気化学的刺激が大きな影響をおよぼしていることが示唆された。

## 3. 高分子材料の細胞毒性

### 3.1 実験方法

UHMWPE は医用高分子材料の中でも強度および潤滑性に優れた材料であり、人工関節のカップ側材料のゴールデンスタンダードとなっている。しかし、摩耗粉が生体内に蓄積されると炎症反応が誘発され、人工関節に緩みを生じさせる、いわゆるルーズニングを引き起こすという問題が指摘されている。UHMWPE をマイクロバイオデバイスに応用する際には、スケールが微小化する分、摩擦や摩耗などのトライボロジ特性の影響が益々大きくなると考えられる。この問題に対処するためには、UHMWPE のトライボロジ特性を把握するとともに、たとえ UHMWPE が摩耗したとしても、摩耗粉が生体におよぼす影響を可能な限り低減せざるを得ない。そこで UHMWPE の分子量および、触媒、熱安定剤、離型材等の添加剤が UHMWPE の摩耗現象におよぼす影響を明確にすることを目的とした<sup>1,2)</sup>。ついでそれら材料の摩耗粉を細胞に接触させ、摩耗粉の細胞毒性を調べた。

チーグラー系触媒を用いて精製されたペレット(顆粒)状の UHMWPE を 3 種類用意した。熱安定剤であるステアリン酸カルシウムを一定濃度(成型加工体に含まれる Ca 量: 60~70 ppm)含み、酸化防止剤を含まない、平均分子量 115 万、240 万、および 340 万の UHMWPE を成型加工した<sup>3,4)</sup>。また、分子量 240 万の試料に関してはイオウおよ

びリン系の酸化防止剤を含む試料も生成した。UHMWPE 成型体を直径 10 mm のピンおよび直径 50 mm のディスクに加工し、表面粗さを 0.15 μm に調整した。その後、ピンオンディスク型摩擦摩耗試験機を用い、それぞれ同じ材料同士を速度 20 mm/s、荷重 74 N(約 1 MPa)にて、リン酸緩衝液(PBS-) 中で 48 時間摩擦させた。比摩耗量を算出し、摩耗粉の粒度分布を計測した。

ついで粉末合成培地(RPMI-1640 等)を用いた培養液内でヒト胸腺由来の U937 細胞を継代培養し、マクロファージに分化させた。シャーレに摩耗粉を 3 mg 注入した後、マクロファージが付着したカバーガラスを反転させ、摩耗粉の上部に設置し、培養液をゆっくりと注ぎ込んで摩耗粉を浮き上がらせ、マクロファージと 48 時間接触させた(Fig. 3)。これをフリップ培養法と命名した。培養液の LDH 活性を計測し、マクロファージの損傷度とした。カバーガラスに付着したマクロファージに対してはヘマトキシン・エオジン染色による組織観察を行った。統計検定は 2 標本 t 検定を行い、有意水準を 5%とした。

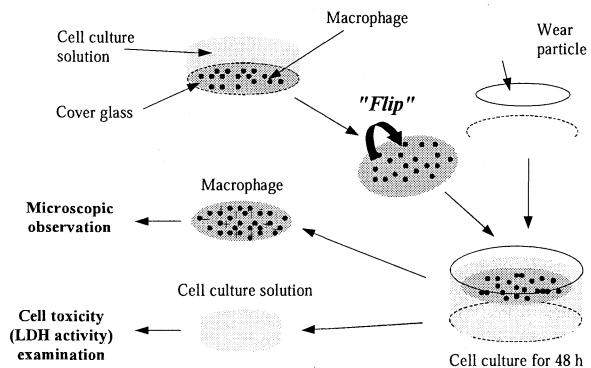


Fig.3 Contact of UHMWPE wear particle with macrophages (flip cell culture)

### 3.2 結 果

リン酸緩衝液中における UHMWPE 同士の摩擦における比摩耗量は 2.5~3.1 × 10<sup>-7</sup> mm<sup>2</sup>/N の範囲にあった。摩耗粉の形態はいずれの場合も同様で、幅が数 100 μm 以上の大好きな摩耗粉もみとめられたが、30 μm 以下の小さな摩耗粉が多数観察された。大きな摩耗粉ほど不整な表面形状を有していたが、星型や針型のような鋭角的形状を有する摩耗粉は観察されなかった。粒径が 15 μm 以下の微細摩耗粉の割合は分子量 115 万、240 万、および 340 万の場合、それぞれ 66%, 74%, および 38% であった。

培養液中の LDH 活性は Fig.4 に示すとおり、分子量 115 万、240 万、および 340 万の場合、それぞれ 6.6 ± 2.5(平均土標準偏差)%, 8.4 ± 2.5%, および 5.3 ± 2.5% であった。特に、分子量 240 万に比べて 340 万の LDH 活性が有意差はみとめられないものの(p=0.054)，大きく低下していた。組織観察では、いろいろな大きさの摩耗粉がマクロファージに取り囲まれている様子が観察された。

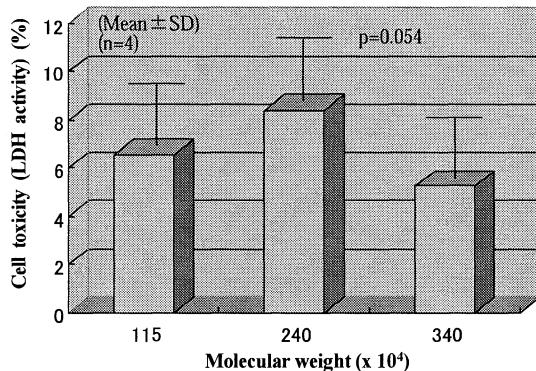


Fig.4 Cell toxicity as a function of molecular weight of UHMWPE

### 3.3 考 察

リン酸緩衝液中における摩擦では、摩耗量はどの分子量の場合も有意差がみとめられず、また、顕微鏡観察でも摩耗粉形態に差異は認められなかった。ところが摩耗粉の大きさには分子量依存性があり、分子量 240 万の場合に、摩耗粉径が 15  $\mu\text{m}$  以下の微小摩耗粉の割合が最も高かった。LDH 活性の分子量依存性が、微細摩耗粉の分子量依存性と同様の変化を示すことから、UHMWPE の分子量の違いが摩耗粉のサイズに影響をおよぼし、微細摩耗粉の生成割合が多い分子量 240 万の場合にマクロファージに対する細胞毒性が増大したと考えられた。

### 4. 結 言

人工関節に使用されるバイオマテリアルのうち、医用ステンレス合金およびチタン合金などに含まれる金属材料は、マクロファージの貪食の影響を受けると溶出イオン量が増大する。特に、チタンは単体では生体不活性であるが、粉末状ではマクロファージ存在下で多量に溶出し、高い細胞毒性を示す。毒性に直接的に影響を与えていた因子は、金属粉末の大きさや形状などの物理的要因ではなく、溶出金属イオンという電気化学的要因である可能性が高い。一方、人工関節で金属材料の相手材として使用される UHMWPE の摩耗はポリエチレンの分子量による差があまり見られず、摩耗粉による細胞毒性は摩耗粉の大きさに依存し、摩耗粉径が 15  $\mu\text{m}$  以下の微細摩耗粉の割合が多い場合に毒性が高い。UHMWPE の細胞毒性は、金属材料とは逆に、摩耗粉の大きさという物理的な要因に支配されている。

### 文 献

- 中山、木村、森田、バイオトライボロジーシンポジウム、2006, p.3.
- Y. Kimura, Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Effects and Contact Mechanics VII, Editors : J.T.M. De Hosson, C. A. Brebbia, S. Nishida, 2005, pp.3-11, WIT Press.
- M. Ashihara, and Y. Kimura, On the Corrosion and Wear

Corrosion Characteristics of Various Substitutive-Materials for Living Body in Quasi-Human Body Environment, Proceedings of ISAM 2003, Vol. 2, 547-551, 2003.

4. Y. Kimura, T. Honma and M. Morita, Evaluation of Corrosion Resistance and Biocompatibility of Ti-Ni Alloy, Proceedings of Ti-2003, Vol.V, 3221-3228, 2004.

5. 藤江、倉田、関口、森田、超、超高分子量ポリエチレン摩耗粉の細胞毒性、運動・物理療法 (J. Physical Medicine), 14 卷 4 号, 279-285, 2003

6. 藤江、関口、倉田、武本、森田、超高分子量ポリエチレンのトライボロジ特性と摩耗粉の細胞毒性、日本機械学会関東支部第 10 期総会講演会抄録集, 147, 148, 2004

### 6.3. ミミズのマイクロトライボロジー

藤江 裕道

#### 1. 緒 言

マイクロファブリケーション技術の発達によって、従来の機械では実現されなかった、より優れた機能を有する機械を創成することが可能となってきた。中でも移動機構に関しては、脚を持つ生物の移動機構を規範としたマイクロマシンの開発が盛んに行われている<sup>1)</sup>。これに対し、ミミズやヘビなどの脚を持たない生物の移動機構を規範とするマイクロマシンに関する研究も行われている。これらの生物は柔軟な体節を地面に摩擦させながら運動するため運動効率は低いながらも、非常に安定した移動を行うことが可能である。こうした生物の移動機構の応用先として、被災地の瓦礫の隙間や体内の微細空間などが考えられる。このような生物の中でもミミズは、体表の摩擦特性や体の伸縮運動による波動伝播を移動の原理とし<sup>2)</sup>、微細空間内の移動に適していると考えられ、興味深い点が多い。ミミズの体表には長さ約 100 μm の剛毛が突起し、粘液が体表を覆っており、これらがミミズの移動機構において重要な役割を担っているはずである<sup>3)</sup>。そこで本研究では剛毛と粘液に着目し、移動におけるこれらの機能を実験的に解析した。

#### 2. 実験方法

##### 2・1 3次元マイクロ床反力計による移動解析

ミミズと移動床面間に働く荷重と摩擦力の計測のため、3次元床反力計を製作した(Fig.1)<sup>3-5)</sup>。上面のプレート上をミミズに移動させ、プレート中央部の直径 5 mm の荷重検出部に体表が接触すると、センサー部分に荷重が伝わる仕組みとした。ミミズ進行方向の摩擦力、垂直荷重、および側方力を独立に計測できる仕組みとした。

本実験においてはシマミミズ( $n=5$ )を用いた。ミミズと荷重検出部との位置関係及びミミズの部位について Fig.2 に示す。ミミズの移動経路の表面には表面粗さの異なるアルミ板 ( $R_a=6.4, 26.5, 56.2 \mu\text{m}$ )を貼り、移動経路の表面粗さを変化させた。

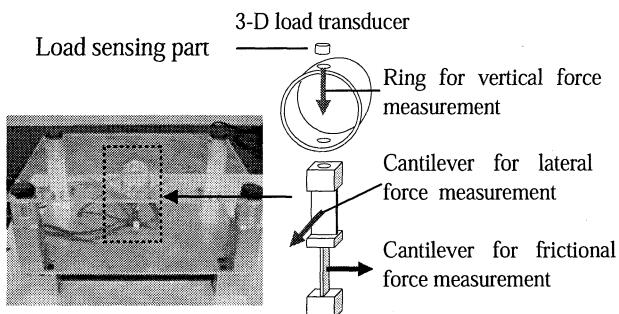


Fig.1 Three dimensional micro force plate


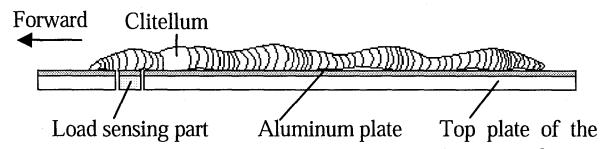



Fig.2 Earthworm moving on the top plate of the 3D micro force plate

##### 2・2 マイクロ粘度計の開発と粘度測定

ミミズ粘液の粘度測定のために、微量な試料でも粘度を測定できるマイクロ粘度計を開発した(Fig.3)。幅 0.1 mm に固定された 2 枚のガラスプレート間に液滴を挟み込み速度 1, 2, 3, 5, 10 mm/s で剪断させ、剪断力  $F_1$  を測定した。また、少量試料であるため表面張力の影響  $F_2$  が無視できない。そこで吸着力  $F_3$  を測定し(式 1)、ラプラスの式を用いて表面張力  $\gamma$  を算出した(式 2)。さらに剪断時の形状から  $F_2$  を求めた(式 3)。  $F_1$  から  $F_2$  を差し引き、粘度を算出した(式 4)。開発した粘度計の性能テストおよび校正のため、粘度 0.1, 1.0, 5.0, 12.5 Pa·s の粘度校正液(Viscosity standard solution, Brookfield)で計測した。その後、ミミズをアセトンを含ませた綿棒で刺激して粘液を採取し、粘度計測を行った。

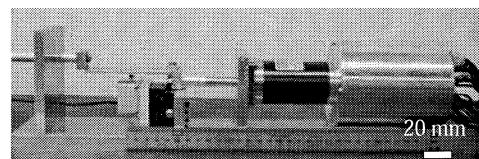


a) Micro viscometer




$$\Delta P = -\frac{F_3}{A} \quad \dots(1)$$

$$\gamma = \frac{\Delta P}{\left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)} \quad \dots(2)$$



$$F_2 = D(\gamma \cos \theta_1 + \gamma \cos \theta_2) \quad \dots(3)$$

b) Surface tension analysis



$$\rho = \frac{F_1 - F_2}{A} \cdot \frac{h}{v} \quad \dots(4)$$

c) Shear force in relation to viscous force and surface tension

Fig.3 Micro viscometer and calculation of viscosity from shear force and surface tension

### 3. 実験結果

#### 3・1 摩擦力と垂直力

表面粗さが  $6.4 \mu\text{m}$  のときの測定の 1 例を示す(Fig.4)。摩擦力のプラス方向は静止摩擦力を示し、マイナス方向は動摩擦力を示している。最大垂直荷重は  $0.013 \text{ N}$  であり、最大摩擦力は  $0.03 \text{ N}$  であった。

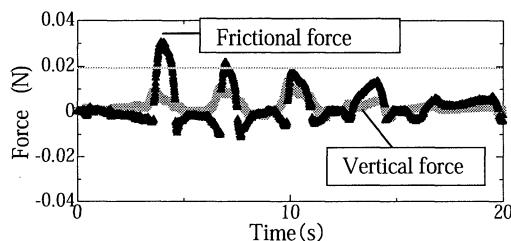


Fig.4 Vertical force and frictional force of *Eisenia fetida* when moving on the surface of aluminum plate ( $\text{Ra}=6.4 \mu\text{m}$ )

#### 3・2 摩擦係数

検出された摩擦力と垂直力から摩擦係数を算出した(Fig.5)。実験結果から、シマミミズの最大静止摩擦係数は、表面粗さ  $\text{Ra}=6.4, 26.5, 56.2 \mu\text{m}$  の時にそれぞれ  $7.0 \pm 0.7, 6.6 \pm 0.2, 5.3 \pm 0.7$ (平均土標準偏差)であった。また、動摩擦係数は、各表面粗さにおいてそれぞれ  $2.7 \pm 0.6, 2.5 \pm 0.3, 1.8 \pm 0.4$  であった。ミミズ移動時の静止摩擦係数は床面粗さが粗くなるほど低くなり、動摩擦係数については粗さによらずほぼ一定であることが分かった。

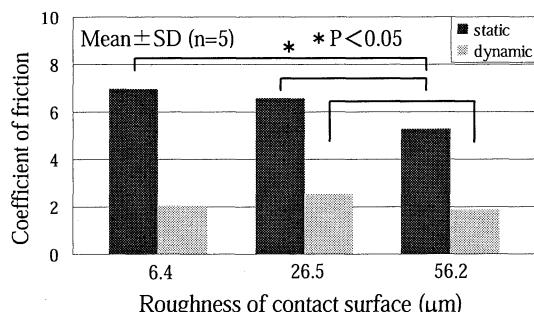


Fig.5 Coefficient of friction of *Eisenia fetida* against aluminum plates ( $\text{Ra}=6.4, 26.5$ , and  $56.2 \mu\text{m}$ , respectively)

#### 3・3 表面張力

校正液とミミズ粘液の表面張力計測結果を Fig.6 に示す。粘液の表面張力は、どの校正液よりも有意に高かった。

#### 3・4 粘度測定結果

規定値  $1.0, 0.1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$  の粘度校正液と、ミミズ粘液の粘度算出結果を Fig.7 に示す。校正液は低粘度になるほど剪断速度の依存性が低下し、ほぼニュートン流体と考えていいほど剪断速度の依存性はなかった。これらに比べ、ミミズ粘液は明らかな非ニュートン性を示した。

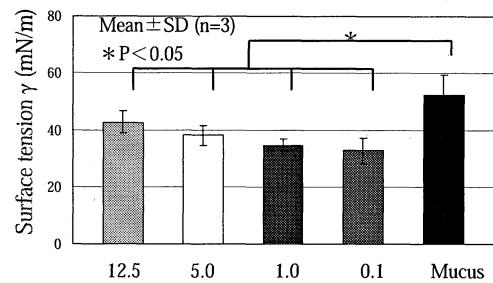


Fig.6 Viscosity of the mucus liquid of earthworm as compared with viscosity standard solution

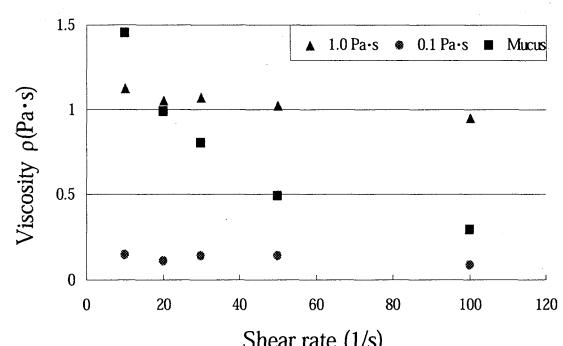


Fig.7 Relationship between shear rate and viscosity for mucus liquid as compared with viscosity standard solution

### 4. 考 察

シマミミズの静止摩擦係数は滑らかな面であるほど有意に高かった。これは、比較的滑らかな表面上では、剛毛のスパイクとしての機能よりも粘液の吸着力が有效地に働いているためと考えられる。マイクロ粘度計の結果では、ミミズ粘液は、どの粘度校正液よりも表面張力が高く、剪断速度  $10(1/\text{s})$  での粘度は剪断速度  $100(1/\text{s})$  のときの約 3 倍であり、強い非ニュートン性を示した。このことから、静止している部分では、ミミズ粘液の粘性抵抗が高まり、また表面張力を利用することで、より強く地面をグリップすることができ、逆に移動している部分では粘液の粘性抵抗が低下し、粘液が移動の妨げになるのを低減していることが推察された。つまり、移動速度により粘度が変化することで、静止部分と移動部分での粘性抵抗の差が開き、スムーズに移動していると考えられる。また、静止する際、垂直力が一瞬マイナスに検出された(Fig.4)。これは、移動に移行する瞬間に体節を床面から引き剥がすことで、粘液の粘性抵抗と表面張力を低下させスムーズに動き始めるためと考えられる。

剛毛の観察からミミズの剛毛は静止する際に突き出し、移動に移行するときに引っ込むことが分かった(Fig.8)。このことから、ミミズの剛毛はスパイクとしての機能を有し、後方へのずれの防止など、粘液による床面グリップの補助的な役割を果たしていると考えられる。

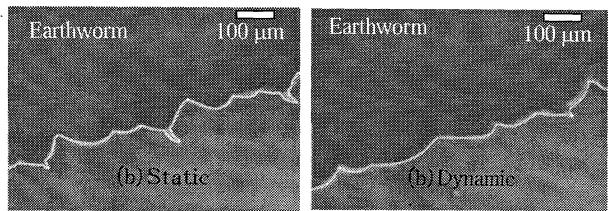


Fig.8 Microscopic observation of the seta of Eisenia fetida

## 5. 結 言

ミミズの摩擦特性と移動メカニズムを解析するためには3次元マイクロ床反力計による移動解析、およびマイクロ粘度計による粘度計測を行った。その結果、以下のことが分かった。

- 1)最大静止摩擦係数は、移動表面の表面粗さが  $R_a=6.4$ ,  $26.5$ ,  $56.2 \mu\text{m}$  のとき、それぞれ  $7.0$ ,  $6.6$ ,  $5.3$  であり、移動表面が比較的滑らかであるほど静止摩擦係数は有意に高くなる。動摩擦係数は粗さによらず一定である。
- 2)粘液の強い非ニュートン性、および体表の引き剥がしによる表面張力の低下を利用して、静止部と移動部の粘液による剪断抵抗を変化させている。
- 3)剛毛は、粘液によるグリップの補助的な役割を果たし、粘液の効果が薄れる粗い表面において、スパイクとして機能することで移動効率を上げている。

## 文 献

- 1)高橋他:精密工学会誌, 61-593, (1995), 90-94.
- 2)前野他:日本機械学会論文集(c), 62-603, (1996), 142-149.
- 3)甕他:日本機械学会関東支部総会講演会講演論文集, 12101, (2004), 131, 132.
- 4)Motai, et al.: Proceedings of the 5<sup>th</sup> International Forum of Biotribology (2005), 101, 102.
- 5)Fujie, et al.: Proceedings of the 5<sup>th</sup> International Symposium on Aero Aqua Bio-mechanisms (2006), P18
- 6)Fujie, et al.: 5<sup>th</sup> World Congress of Biomechanics (2006), S361
- 7)中島他:日本機械学会年次大会講演論文集, (2006), 169, 170.

## 6.4. 幹細胞バイオメカニクス

藤江 裕道, 中田 研, 中村憲正

### 1. 緒 言

人体の骨格に自由度を与える生体関節には、軟骨、靭帯、腱、半月板などの組織がある。これらの組織は損傷を受けると治癒しにくいため、再生・修復方法の開発は急務である。この中でも、軟骨再生の研究が盛んで、細胞をコラーゲンの足場材に埋入し、患部に置換する方法や、細胞が自己生成した組織を足場材とし、患部に置換する方法などの研究が行われている。しかし、靭帯や腱などの線維性組織については、再生・修復のための方法に関する研究が進んでいない。

腱や靭帯といった線維性組織は I 型コラーゲンを主成分とし、コラーゲン線維が一方向に配向している。そのため、線維配向方向の引張剛性と強度が高く、荷重の伝達や運動の拘束に好都合な性質を有している。このような配向性をもった線維性組織を幹細胞から作り出せるのではないかと考えた。そこで本研究では間葉幹細胞を利用して、靭帯や腱などの線維性組織の再生に向けた基礎データを得る目的とし、次の 2 つの方法を検討した。まず 1 つ目は、細胞や生体組織が力学的な環境に適応して構造と特性を変化させるリモーディングと呼ばれる機能を利用した方法である。線維性組織は構造上、引張荷重の影響を受けやすいため、培養中に引張荷重を与える事で組織生成と配向を促すことができると言えられる。2 つ目の方法は、溝を作成したガラス板上で幹細胞を培養する事により、細胞が増殖、基質産生をする際の方向を限定する方法である。

本研究では、ヒト滑膜由来細胞の継代培養により幹細胞を増殖させ、足場材を用いない幹細胞自己生成組織 (stem cell based Self-Assembled Tissue, scSAT) を作成して試料として用いた。上記の二つの方法で線維配向を有する組織再生材料を作成し、線維配向度と力学的異方性を調べた。

### 2. 実験方法

#### 2・1 荷重下培養組織の作成

ヒト膝関節滑膜を採取し、コラゲナーゼ処理で線維性組織を分解した後に、トリプシン処理で細胞を分離した。その後、継代を行い、細胞数を増やした。ある程度細胞が増えた所で、細胞密度を  $4.0 \times 10^5 \text{ cells/cm}^2$  になるようにして、これを初期細胞密度と定義した。次にアスコルビン酸 2 リン酸 0.2 mM を添加し、さらに 28 日間培養を行った。その後、細胞と生成された細胞外基質の複合体を培養皿から遊離させ、浮遊培養を 1

時間行うと組織は自然収縮を起こし、滑膜由来細胞自己生成組織(scSAT)を生成した。生成された scSAT に力学刺激を与えるために繰り返し荷重下培養装置を開発した(Fig.1)。開発した装置をクリーンベンチ内に置き、培養液に浸した scSAT をチャックに挟み込んだ。その後、装置ごと 37°C一定のインキュベータ内に設置し、リニアアクチュエータ(LAH-46-3002-PA-V1, ハーモニックドライブ)により引張荷重を与えた。荷重はロードセル(LVS-10GA, 共和電業)で検出し、最大 5 mN、最小 2.5 mN の繰り返し引張荷重を 1 時間与えた。荷重下培養後は scSAT をチャックから外し、インキュベータ内で 23 時間培養液中に静置した。この引張荷重を与えたものを荷重群(Loaded)とした。また比較対照として培養皿から遊離させた後、24 時間培養液中に静置したものを無荷重群(L-Control)とした。

#### 2・2 配向性培養組織の作成

ウェットエッチング法により、ガラス板(テンパックスガラス、千葉理科ガラス)に、幅 100 μm、深さ 30 μm、ピッチ(200 μm, 160 μm)の溝の作成した(Fig.2)。ガラス板を用いて初期細胞密度  $1 \times 10^5 \text{ cells/cm}^2$  (2 ヶ月培養)と  $4 \times 10^5 \text{ cells/cm}^2$ (21 日培養)の培養を行い、scSAT を作成した。これらの培養過程でアスコルビン酸 0.2 mM を添加し培養を行なった。このようにして生成した組織を、配向培養組織(Oriented)とした。比較用として、加工を施していないガラス上(O-Control (G))と、通常の培養皿(O-Control)でも培養を行った。

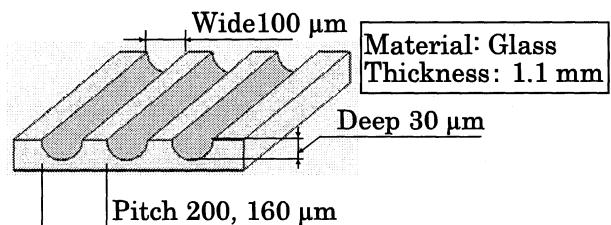


Fig.2 Surface geometry of a glass plate for cell culture

#### 2・3 引張試験

引張試験は荷重下培養装置と同様の引張試験機を作成し、使用した。scSAT を 37°C一定に保たれた生理食塩水中で把持し、速度 0.05 mm/s で試験片が破断するまで引張荷重を与え、試験中の荷重はロードセルで検出した。ひずみは磁石とポリスチレンにより作成したマーカを CCD カメラと画像センサにより検出し非接触で計測し求めた。

荷重下培養組織の引張試験では、Loaded 群と L-Control 群の引張荷重方向の力学的特性を比較した。配向性培養組織の引張試験では、 $1 \times 10^5 \text{ cells/cm}^2$  (2 ヶ月培養)の組織で O-Control 群と Oriented 群の配向方向の強度を比較した。また  $4 \times 10^5 \text{ cells/cm}^2$ (21 日培養)

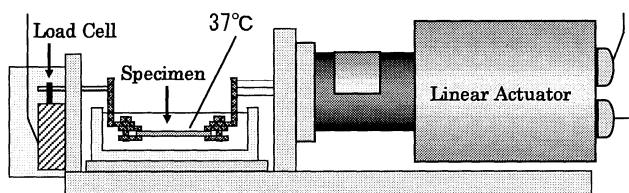


Fig.1 Cyclic culture system for scSAT

の組織で Oriented 群の配向方向と配向に対して垂直方向の強度の違い(異方性)を調べた。

#### 2・4 組織観察

組織学的検討として、微分干渉顕微鏡 (IX71, オリンパス) により組織表面の観察を行った。

### 3. 結 果

#### 3・1 繰り返し荷重下培養組織の引張試験

Fig.3(a)は、代表的な荷重下群と無荷重群の応力ーひずみ線図を示す。L-control 群は軟らかく、応力の立ち上がりが遅かったが、Loaded 群は剛く、応力の立ち上がりが早かった。組織の剛性を求めるために、応力ーひずみ線図のひずみ 5%~15%における傾きを接線係数として求め比較した(Fig.3(b))。その結果、Loaded 群の接線係数は、L-Control 群より有意に高かった。また引張強度は、荷重群が 0.171 MPa、無荷重群が 0.178 MPa となり、有意差は無かった。

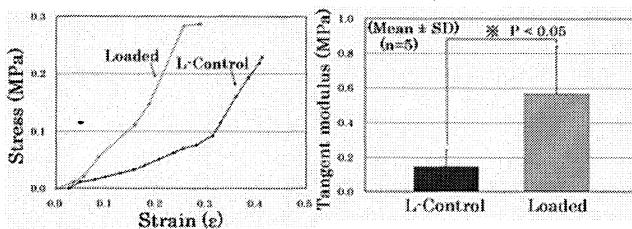


Fig.3 (a) Typical stress-strain curves (a) and tangent modulus in 5%-15% of strain(b) of Loaded group and L-control

#### 3・2 配向性培養組織の引張試験

##### ・scSAT と配向培養組織の引張試験

Fig.4 は代表的な O-Control 群と、Oriented 群の応力-ひずみ線図である。引張試験の結果、Oriented(160 μm)の破断強度が 0.21 MPa と高く、接線係数の立ち上がりも早かった。次いで Oriented(200 μm)の破断強度が 0.12 MPa と続き、Oriented(200 μm)は 0.07 MPa、0.08 MPa と同程度の強度であった。Oriented 群の破断強度は O-control 群に比べ有意に高かった。

また O-control と O-control (G) の間には、破断強度に有意な差が見られなかった。

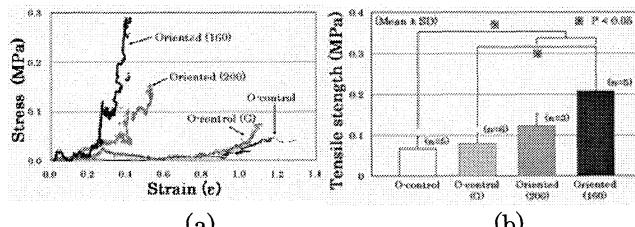


Fig.4 Typical stress-strain curves (a) and tensile strength (b) of Oriented group and O-control group

##### ・配向方向と垂直方向の強度変化

初期細胞密度  $4 \times 10^5$  cells/cm<sup>2</sup> の組織を、Pitch200 の溝を作成したガラス板の上で 21 日培養した scSAT を用い、線維配向方向と垂直方向の引張特性を比較した。Fig.5 は、配向方向と垂直方向の代表的な応力ーひずみ線図を示す。配向方向は垂直方向に比べて応力の立ち上がりが早い傾向が見られた。また破断強度も有意差 202

はなかったが、配向方向の破断強度が 0.75 MPa、垂直方向が 0.53 MPa であり配向方向に強い傾向を示した。これらは組織内の線維が配向していたため、配向方法には強く、配向方向と垂直な方向には弱くなつたためと考えられる。

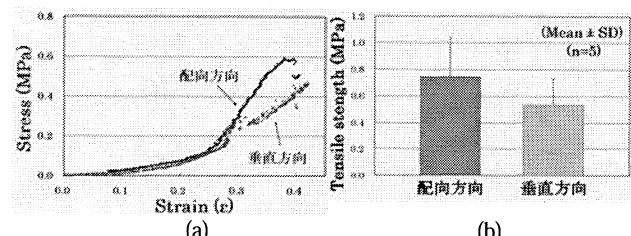


Fig.5 Typical stress-strain curves (a) and tensile strength (b) in longitudinal and vertical directions of Oriented group

#### 3・3 組織観察の結果

##### ・培養期間中の組織

初期細胞密度  $1 \times 10^5$  cells/cm<sup>2</sup> で通常培養した O-Control 群と、Oriented 群の細胞観察の様子を Fig.6 に示す。O-Control 群では基質に方向性が見られなかつた。Oriented 群では、Fig.6 溝に沿つて基質が生成された。

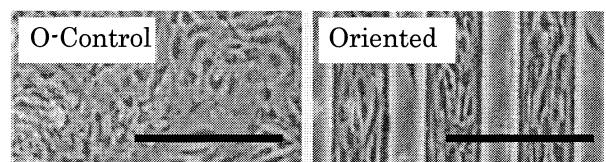


Fig.6 Microscopic observation of Oriented group (bar 250μm)

荷重下培養装置で培養した Loaded 群は、引張荷重方向に配向していた。それに対して無荷重群の L-Control 群が一様に分布していた。

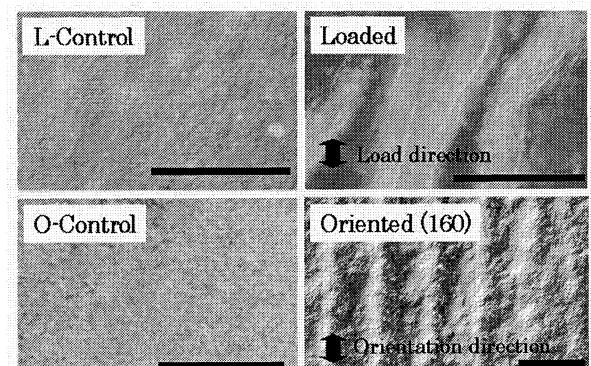


Fig.7 Differential interference contrast microscopic observation of Loaded and Oriented groups as compared with their control groups (bar 200μm)

### 4. 考 察

繰り返し荷重下培養した scSAT の引張試験及び組織観察の結果から、荷重下で培養した組織は剛性が高くなり、組織にも配向性が見られた。これは荷重下培養により、コラーゲン線維同士の隙間が狭くなり、線維が荷重方向に整列したため、組織の配向が変化し力学的

特性も変化したためと考えられる(Fig.8).

O-Control と O-Control (G)の間には、破断強度に有意な差が見られなかった。このことからガラスが組織に与える影響はないと考えられる。

ガラス板上で培養した Oriented は、O-Control 群と比べ破断強度が増した。これは、溝を作成したガラス板の上で培養することにより、基質内部の線維が、溝に沿って生成されたためと考えられる。また、線維方向と垂直方向の引張試験でも同様の理由で、組織の方向の違いから破断強度が垂直方向より強い傾向を示したと考えられる。




Fig.8 Structural remodeling in response to cyclic tensile load

## 5. 結 言

幹細胞自己生成組織(scSAT)に対し、荷重下培養、または配向性培養を行い、それら培養環境の基質生成に及ぼす影響を調べた。その結果、両条件ともに線維配向構造を有し、力学的異方性を備えた組織再生材料が生成されることが分かった。特に、配向性培養においては、マイクロファブリケーションの技術を細胞培養に導入した点が斬新であり、培養皿の微細加工により異方性などの構造特性を持たせた組織再生材料を創成することができることが分かった。腱や韌帯などの線維性組織の再生にとって革新的な技術になることが予想される。

今後は基質生成を最適化する荷重条件及び溝の形状を調べると共に、このようにして生成された材料が線維性組織の修復・再生に適しているかを検討する必要がある。

## 文 献

- 1) Ando W, et al.: Proceedings of the ORS, 1763, (2004)
- 2) Woo S, et al.: Journal of Bone and Joint Surg, (1987)
- 3) Yamamoto E, et al.: Journal of Biomech Eng, (2005)
- 4) Makiko Goto, et al.: Anal Bioanal Chem, (2007)
- 5) James H-C, et al.: Journal of Biomech, (2003)

## 6.5. 循環器系バイオメカニクス

杉井 康彦

### 1. 緒 言

マイクロスケールの血管内の流れである血流と血管との関係を調べる研究が盛んである。特に、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞など血管の疾患の原因解明や予防のため、血管の内側を覆っている血管内皮細胞と血流による刺激との関係が *in vivo* や *in vitro* の実験により調べられている<sup>①</sup>。これまでに、*in vivo* の実験により、流体によるせん断応力と NO 産生量などに相関があること<sup>②</sup> が調べられているが、そのメカニズムは不明な点が多い。メカニズムの解明のために、マイクロ加工技術を用いて作成したマイクロデバイス内で血管内皮細胞を培養し、疑似血管マイクロデバイスが開発され、内皮細胞への白血球の付着性について調べられている<sup>③</sup>。一方、層流の理論解より求めた壁面せん断速度より、動物実験によって求めた速度場から求めたせん断速度が、小さくなっていることが報告されている<sup>④</sup>。

本項では、医療への応用例として疑似血管デバイスについて述べる。

### 2. 疑似血管マイクロデバイス

これまでに、培養ディッシュなどにおいて細胞培養技術が確立されているが、マイクロデバイス内の培養は、その空間が微小するために培養液を充填しただけでは細胞に対する培養液の量が少なく栄養や酸素が不足し、さらに老廃物が滞留するために、細胞が死滅するなどの問題がある。これらの問題を解決するために、新鮮な培養液を細胞に連続的に供給する必要があるが、還流の際に気泡が混入したりコンタミしたりするだけでなく、還流によって細胞が壁面より剥がれなどが発生するなどの問題が生じる。そこで、細胞の接着性を高めるために、流路壁面のコーティング方法を検討し、シリジンポンプを用いて吸引する方法を用いることや溶液の交換方法を工夫することによって、気泡の混入やコンタミを避けることが可能となり、マイクロデバイス内の細胞培養が可能となった。

正常ヒト臍帯静脈内皮細胞 (Human Umbilical Vein Endothelial Cells: HUVECs) を作成した幅 400μm、深さ 100μm、長さ 2cm の直線流路から成る PDMS(polydimethylsiloxane) 製マイクロデバイス内に、前述の吸引法で  $1.0 \times 10^6$  cells/ml の濃度で導入を

行った。細胞のチャンネル壁面への接着を確認した後、37.0°C の 5.0% の濃度で CO<sub>2</sub> インキュベータ内に静置して培養を行い、定常的に培養液の還流を行った。


PDMS 製マイクロデバイスの作成方法は以下の通りである。クリーンルーム内にあるマイクロ加工装置を用いてガラス基板にレジスト剤を塗布し、フィルムマスクに描かれた流路形状をレジスト剤に転写後、現像して型を作成した。作成した型の上に PDMS を流し込み、オープンで焼き固めて、引き剥がした。O<sub>2</sub> プラズマで表面処理し親水性にし、厚さ 0.17mm のカバーガラスに貼り付け、溶液を流すためのチューブを取り付けた。

図 1 に細胞を導入してから(a)4 時間後、および(b)116 時間後のマイクロチャンネル内の内皮細胞を示す。位相差用対物レンズ(20×, N.A.=0.40)とデジタル一眼レフカメラ(3872×2592 pixels, 24 bit)を取り付けた倒立型位相差顕微鏡を用いて撮影した。焦点を流路の底面に合わせている。図中の上部と下部にある白い帯状の部分がマイクロチャンネルの壁面であり、図中の右から左へと培養液を流した。細胞を導入してから(a)4 時間後では、細胞を付着させるために、培養液を還流させておらず、大きさが約 30～40μm 程度の円形となっている。細胞密度は、71.4 個/mm<sup>2</sup> である。(b)116 時間後では、長さが約 70～90μm 程度の横長な細胞が確認できる。これは培養液を還流しているために、細胞が流れの向きに配向し、伸展したためである。細胞密度は、191.4 個/mm<sup>2</sup> と細胞分裂を繰り返して増殖しており、ほぼコンフルエントとなっている。このことから、本研究で開発したコーティング方法やマイクロチップでの培養方法が、有効であることが確認できた。


作成した疑似血管マイクロデバイス内の流れ場の速度分布の計測を行った。図 2 に、マイクロ PIV システムにより撮影した蛍光粒子画像を示す。倒立蛍光顕微鏡のステージに設置した疑似血管マイクロデバイス内を水銀ランプとカラーフィルターブロックを用いて同軸落射照明し、40 倍の油浸レンズ(40×, N.A.=1.30)で拡大した像を高速度カメラ(1024×1024 pixels, 1000 FPS, 8 bit)で撮影した。撮影領域は 416μm×416μm であり、流路底面に付着した内皮細

胞に焦点を合わしている。粒子径が  $1.0 \mu\text{m}$ , 密度が  $1.05 \text{ g/cm}^3$  であり,  $535 \text{ nm}$  で励起し  $575 \text{ nm}$  の蛍光を発する染料を含有している蛍光粒子を培養液に混入し, マイクロデバイス内にシリンドリポンプを用いて  $10.0 \mu\text{l/min}$  の流量で流した。平均流速は  $4.16 \text{ mm/sec}$ , レイノルズ数は 0.66 となる。画像中央付近に、白く明るい蛍光粒子が確認できる。これは、励起光のムラのために、画像中央部のみが照明されているためである。また、蛍光粒子を培養液で洗浄したため、粒子の細胞への付着を抑えることが出来ており、細胞近傍の速度分布を計測することが可能である。

図3に蛍光粒子画像に高解像度PIV法を適用して得られた速度分布を示す。なお、照明ムラのため十分な輝度が得られている画像中央部のみを解析した。得られた速度ベクトルの空間解像度は、 $13 \times 13 \mu\text{m}$  である。画面中央付近で最大流速  $0.3 \text{ mm/sec}$  となり、断面形状が矩形である流路内の層流解とほぼ一致している。しかしながら、 $x=130, y=250$  や  $x=230, y=180 \mu\text{m}$  付近では、速度が小さく計測されている。その原因として、細胞の核の付近では、細胞が  $2-3 \mu\text{m}$  程度盛り上がっているなどの3次元性によるものと考えられる。

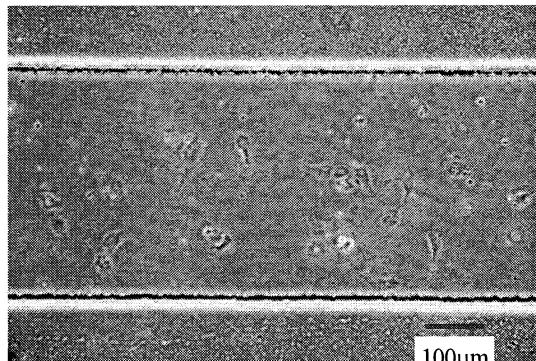

(a) 4 hours after seeding

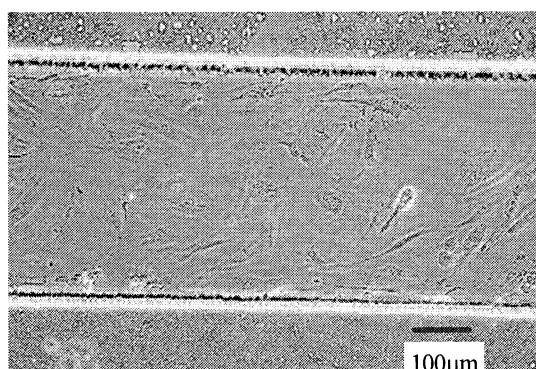

(b) 116 hours after seeding

Fig. 1 Phase-contrast image of ECs cultured in the microchip

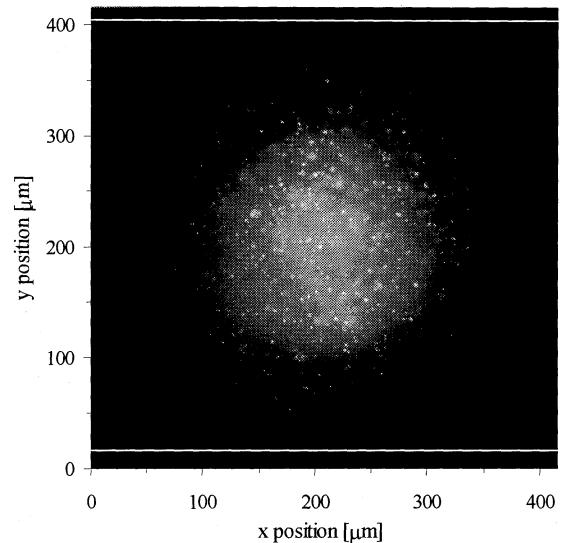


Fig. 2 Fluorescent particle image near the ECs surface in the microchip

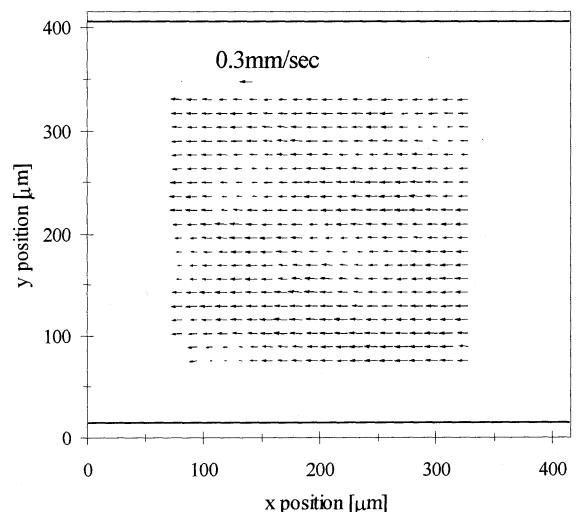


Fig. 3 Time-averaged velocity distribution near the ECs surface in the microchip

### 3. 結 言

PDMS 製マイクロデバイス作成し、マイクロデバイス内で血管内皮細胞の培養方法を検討して培養を行い、培養開始から 116 時間後にコンフルエンツになったことが確認できた。マイクロ PIV システムを用いて疑似血管マイクロデバイス内の内皮細胞近傍の速度場を計測した。このデバイスを用いることによって、血管疾患などの原因解明などに利用が期待される。

## 文 献

- (1) Gouverneur, M., et al., Vasculoprotective properties of the endothelial glycocalyx: effects of fluid shear stress, *J. Inter. Medicine*, Vol. 259, No. 4, (2006) , 393-400.
- (2) Mochizuki, S., et al., Role of hyaluronic acid glycosaminoglycans in shear-induced endothelium-derived nitric oxide release, *Am. J. Physiol Heart Circ Physiol*, Vol. 285, (2003), H722-H726.
- (3) Tanaka, Y., et al., Culture and leukocyte adhesion assay of human arterial endothelial cells in a glass microchip, *Anal Sci*, Vol. 23, No.3 , (2007), 261-266.
- (4) Sugii, Y., et al., In vivo PIV measurement of red blood cell velocity field in microvessels considering mesentery motion, *Physiol. Meas.*, Vol. 23, (2002), 403-416

(3)研究発表の状況

大テーマ1. 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価

小テーマ1.1 機能性マイクロ機械要素の開発・評価等に関する基礎研究  
《雑誌論文》

著者名 論文標題				
雑誌名 卷 発行年 ページ				
(※) 小坂, 藤江, 関口	ポリフェニレンサルファイドのトライボロジー特性に及ぼす充填材の効果について			
	材料技術		印刷中	
著者名 論文標題				
(※) 井上, 西谷, 石井, 小坂, 藤江, 関口	ポリアミド系二成分ポリマーブレンドのトライボロジー特性について			
	Material Technology	25	平成19年	109~115
著者名 論文標題				
(※) I.Takano, Y.Arai, Y.Kimura, et. al.	Surface modification of biodegradable plastic by ion beams			
	Vacuum	80	平成18年	788~792
著者名 論文標題				
(※) 大島, 矢ヶ崎, 木村, 鷹野	生分解性プラスチック(ポリ乳酸)へのイオンビームミキシング法を用いた金属薄膜付与条件の評価			
	日本材料科学会	43	平成18年	180~185
著者名 論文標題				
H. Fujie, M. Sato, and S. Nakajima	Frictional Characteristics of Earthworms in Response to Ground Surfaces			
	Journal of Biomechanics	39	平成18年	361
著者名 論文標題				
(※) M.Sasaki, Y.Kozukue, I.Takano, et. al.	Properties of carbon films with a dose of titanium or zirconium prepared by magnetron sputtering			
	Surface & Coating Technology	196	平成17年	236~240
著者名 論文標題				
(※) I.Nakamura, M.Sasaki, I.Takano, Y.Sawada	Mechanical properties of carbon-doped TiN films by ion beam irradiation in ethylene gas atmosphere			
	Surface & Coating Technology	196	平成17年	104~107
著者名 論文標題				
(※) 山田, 矢ヶ崎, 木村, 鷹野	生分解性樹脂へのイオンビームミキシング法による薄膜付与および多機能化の試み			
	材料	54	平成17年	78~84

(※)	中村, 鷹野, 佐々木, 高麗, 柏木, 沢田	イオンビームアシスト法によるダイヤモンド状炭素薄膜の作製			
	雑誌名		巻	発行年	ページ
	真空		48	平成17年	1~3
	著者名 論文標題				
(※)	村井, 石井, 藤江, 西谷, 関口	ナイロン系ポリマーブレンドのトライボロジー特性に関する研究			
	雑誌名		巻	発行年	ページ
	Material Technology		23	平成17年	365~376
	著者名 論文標題				
(※)	M.Sasaki, Y.Kozukue, I.Takano, et. al.	Tribological properties in a high vacuum of carbon films containing titanium prepared by magnetron sputtering			
	雑誌名		巻	発行年	ページ
	Vacuum		74	平成16年	455~459
	著者名 論文標題				
(※)	I.Nakamura, D.Matui, K.Hashimoto, I.Takano, Y.Sawada	Surface modification of TiN films by nitrogen ion beam irradiation in ethylene gas atmosphere			
	雑誌名		巻	発行年	ページ
	Vacuum		74	平成16年	659~663
	著者名 論文標題				
(※)	清水, 西谷, 石井, 小坂, 藤江, 関口	ポリアミド系ポリマーブレンドのトライボロジー特性について			
	雑誌名		巻	発行年	ページ
	Material Technology		22	平成16年	138~144
	著者名 論文標題				
(※)	加藤, 田中, 石井, 西谷, 小坂, 藤江, 関口	ポリアセタールブレンドのトライボロジー特性について			
	雑誌名		巻	発行年	ページ
	Material Technology		22	平成16年	145~151
	著者名 論文標題				
(※)	関口, 小坂, 藤江, 西谷	ポリフェニレンスルファイド複合材料のトライボロジー特性について			
	雑誌名		巻	発行年	ページ
	Material Technology		21	平成15年	118~128
	著者名 論文標題				
	藤江, 倉田, 関口, 森田	超高分子量ポリエチレン摩耗粉の細胞毒性			
	雑誌名		巻	発行年	ページ
	運動・物理療法(J. Physical Medicine)		14	平成15年	279~285
	著者名 論文標題				
(※)	永野, 西谷, 小坂, 藤江, 関口	フェノールアラキル樹脂のトライボロジー特性におよぼす各種炭素繊維と炭素系粒子の影響について			
	雑誌名		巻	発行年	ページ
	工学院大学研究報告		95	平成15年	1~8

《 図 書 》

著 者 名	出 版 者	
鷹野	技術情報協会	
書 名	発 行 年	総 ページ 数
塗工・成膜における密着・接着の制御とその評価(鷹野担当分 P.280～291)	平成17年	603

《 学会 発 表 》

発 表 者 名	発 表 標 題	
赤地, 中路, 足立, 鷹野	エチレン雰囲気中でのH <sup>+</sup> イオンビーム照射による炭素薄膜の作製	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
表面技術協会 第115回講演大会	東京	平成19年3月
発 表 者 名	発 表 標 題	
原田, 中路, 足立, 鷹野	トルエン中でのN <sub>2</sub> <sup>+</sup> イオンビーム照射による炭素薄膜の作製	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
表面技術協会 第115回講演大会	東京	平成19年3月
発 表 者 名	発 表 標 題	
足立, 鷹野	He <sup>+</sup> イオンビームにより界面制御されたダイヤモンド状炭素膜の摩擦・摩耗特性	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
継電器・コンタクトテクノロジ研究会	東京	平成19年1月
発 表 者 名	発 表 標 題	
金子, 矢ヶ崎, 鷹野	イオンビームアシスト法およびイオンビームミキシング法を用いた高分子系材料へのDLC薄膜付与による多機能化の試み	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
八王子産学公連携機構 第6回研究成果発表講演会	東京	平成18年12月
発 表 者 名	発 表 標 題	
足立, 鷹野	イオンビームアシスト法により作製したDLC薄膜における基板温度の影響	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
第47回真空に関する連合研究会	大阪	平成18年11月
発 表 者 名	発 表 標 題	
佐々木, 鷹野, 岩木	Ti, Zr添加したDLC薄膜のトライボロジー特性に与える雰囲気ガス種の影響	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
第47回真空に関する連合研究会	大阪	平成18年11月
発 表 者 名	発 表 標 題	
鷹野, 高倉, 森, 宮本, 原田	エチレンガス中の窒素イオン照射により作製した炭素薄膜の機械的特性	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
第47回真空に関する連合研究会	大阪	平成18年11月
発 表 者 名	発 表 標 題	
鷹野	イオンビームによる生分解性樹脂の表面改質	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
継電器・コンタクトテクノロジ研究会	神奈川	平成18年10月

発表者名	発表標題	
鷹野, 尾上, 矢ヶ崎, 木村	イオン照射された生分解性樹脂の機械的特性に対するエネルギー依存性	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第114回講演大会	北海道	平成18年10月
発表者名	発表標題	
佐々木, 鷹野, 岩木	Ti-DLC薄膜の摩擦・摩耗特性と雰囲気ガス依存性	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第114回講演大会	北海道	平成18年10月
発表者名	発表標題	
足立, 鷹野	イオンビームアシスト法によるステンレス鋼基板とDLC薄膜の界面制御	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第114回講演大会	北海道	平成18年10月
発表者名	発表標題	
鷹野, 市川, 佐藤, 清水, 矢ヶ崎	イオンビーム照射による生分解性樹脂の機械的特性の改善	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第113回講演大会	東京	平成18年3月
発表者名	発表標題	
足立, 鷹野	イオンビームアシストによるDLC薄膜のミキシング層形成	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第113回講演大会	東京	平成18年3月
発表者名	発表標題	
佐々木, 中村, 鷹野, 沢田, 岩木	Ti系薄膜の真空環境下におけるトライボロジー特性	
学年会名	開催地	発表年月
社団法人日本溶接協会表面改質技術研究委員会第3回(通算47回)委員会	東京	平成18年1月
発表者名	発表標題	
中島, 佐藤, 片貝, 藤江	ミミズの摩擦特性と移動メカニズムの解析	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会講演論文集	熊本	平成18年9月
発表者名	発表標題	
足立, 鷹野	イオンビームアシスト法により作製したDLC薄膜の炭化水素ガス圧依存性	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第112回講演大会	石川	平成17年11月
発表者名	発表標題	
鷹野, 新井, 佐々木, 沢田, 山田, 矢ヶ崎, 木村	生分解性樹脂に対するイオンビーム照射効果	
学年会名	開催地	発表年月
日本真空協会	東京	平成17年11月

発表者名	発表標題	
足立, 鷹野	イオンビームアシスト法によるDLC薄膜作製の加速エネルギー依存	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
第46回真空に関する連合研究会	東京	平成17年11月
発表者名	発表標題	
鷹野, 足立, 佐々木, 中村	$\text{He}^+$ イオンアシストで作製されたDLC薄膜の機械的特性	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
21世紀連合シンポジウム	東京	平成17年11月
発表者名	発表標題	
鷹野, 足立, 佐々木, 中村	イオンビームアシストで作製されたDLC薄膜の摩擦・摩耗特性	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
電子情報通信学会 機構デバイス研究会	東京	平成17年10月
発表者名	発表標題	
I.Takano, Y.Arai, Y.Kimura, et. al.	Surface modification of biodegradable plastics by ion beams	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
The eighth international symposium on sputtering & plasma processes	金沢	平成17年9月
発表者名	発表標題	
M.Sasaki, I.Nakamura, I.Takano, et. al.	Dependence on the $\text{He}^+$ ion beam irradiation in ethylene gas atmosphere for DLC films	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
14th international conference on surface modification of materials by ion beams	イスタンブル, トルコ	平成17年9月
発表者名	発表標題	
中村, 佐々木, 鷹野, 沢田, 磯村	イオンビームアシスト法を用いたDLC膜及および3元系窒化膜の作製	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
継電器・コンタクトテクノロジ研究会	東京	平成17年7月
発表者名	発表標題	
佐々木, 中村, 鷹野, 沢田, 岩木	Ti-DLC薄膜の真空環境におけるトライボロジー	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
平成17年度第1回トライボロジーコーティング技術研究会	東京	平成17年6月
発表者名	発表標題	
K. Motai, S. Nakajima, and H. Fujie	Frictional Characteristics of the Earthworm Determined Using a 3-D Micro Force Plate	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
5th KOBE International Forum : Biotribology 2005	神戸	平成17年6月
発表者名	発表標題	
佐々木, 中村, 鷹野, 沢田	Ti系薄膜の真空トライボロジー特性	
学 会 名	開 催 地	発 表 年 月
継電器・コンタクトテクノロジ研究会	東京	平成17年4月

発表者名	発表標題	
甕, 中島, 菅野, 大塚, 藤江	生物移動のトライボロジー: 体表面/床表面の摩擦	
学 会 名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部第11期総会講演会	八王子	平成17年3月
発表者名	発表標題	
鷹野	イオンビームを用いた薄膜の作製	
学 会 名	開催地	発表年月
表面技術協会 金型寿命研究会	東京	平成17年1月
発表者名	発表標題	
鷹野, 中村, 佐々木, 角, 小西, 高鹿, 柏木, 沢田	イオンビームアシストによるC <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ガス中でのDLC薄膜の作製	
学 会 名	開催地	発表年月
表面技術協会 第111回講演大会	栃木	平成17年1月
発表者名	発表標題	
鷹野, 新井, 沢田, 山田, 矢ヶ崎, 木村	生分解性樹脂に対するイオンビーム照射の影響	
学 会 名	開催地	発表年月
21世紀連合シンポジウム	東京	平成16年11月
発表者名	発表標題	
佐々木, 鷹野, 沢田	Ti-O-N薄膜の機械的特性	
学 会 名	開催地	発表年月
第45回真空に関する連合講演会	大阪	平成16年10月
発表者名	発表標題	
中村, 鷹野, 佐々木, 高鹿, 柏木, 沢田	イオンビームアシスト法によるDLC薄膜の作製	
学 会 名	開催地	発表年月
第45回真空に関する連合講演会	大阪	平成16年10月
発表者名	発表標題	
鷹野, 谷山, 河原崎, 新井, 木村, 他	生分解性樹脂に対するイオン注入効果	
学 会 名	開催地	発表年月
表面技術協会 第110回講演大会	金沢	平成16年9月
発表者名	発表標題	
佐々木, 鷹野, 沢田	Ti-O-N薄膜の高真空中におけるトライボロジー特性	
学 会 名	開催地	発表年月
表面技術協会 第110回講演大会	金沢	平成16年9月
発表者名	発表標題	
甕, 中島, 菊池, 藤江	蚯蚓の床反力計測による摩擦特性評価	
学 会 名	開催地	発表年月
日本機械学会2004年度年次大会	札幌	平成16年9月

発表者名	発表標題	
佐々木, 小机, 橋本, 高山, 中村, 鷹野, 沢田	Ti添加したDLC薄膜の真空トライボロジー特性	
学年会名	開催地	発表年月
継電器・コンタクトテクノロジ研究会	東京	平成16年8月
発表者名	発表標題	
崔, 安藤, 藤江	周期的突起を有する表面間に作用する凝着力の測定	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会第4回機素潤滑設計部門講演会	盛岡	平成16年4月
発表者名	発表標題	
甕, 菊池, 藤江	蚯蚓の移動メカニズムの解析－3次元マイクロ床反力計を用いた摩擦特性評価－	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部第10期総会講演会	東京	平成16年3月
発表者名	発表標題	
藤江, 関口, 倉田, 武本, 森田	超高分子量ポリエチレンのトライボロジ特性と摩耗粉の細胞毒性	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部第10期総会講演会	東京	平成16年3月
発表者名	発表標題	
藤江, 倉田, 関口, 森田	超高分子量ポリエチレン摩耗粉の細胞毒性における分子量依存性	
学年会名	開催地	発表年月
第30回日本臨床バイオメカニクス学会	山口	平成15年11月
発表者名	発表標題	
藤江, 倉田, 関口, 森田	超高分子量ポリエチレン摩耗粉の細胞毒性	
学年会名	開催地	発表年月
第15回日本理学診療医学会	東京	平成15年7月

## 小テーマ1.2 マイクロデバイス創製技術の開発

### 《雑誌論文》

著者名	論文標題		
K. Takimoto, K. Minami, Y. Hiraizumi, and M. Hikita	Study of Novel Ultrasonic Positioning Method for "Sensor Network"		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Proc. of Symp. on Ultrasonic Electronics	28	平成19年	373～374

著者名	論文標題		
K. Minami, K. Takimoto, Y. Hiraizumi, and M. Hikita	Study of Novel SAW Gas Sensor for "Sensor Network"		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Proc. of Symp. on Ultrasonic Electronics	28	平成19年	99～100

著者名	論文標題		
疋田、南、滝本、平泉	センサ・ネットワーク用弾性表面波ガス・センサの検討		
雑誌名	巻	発行年	ページ
工学院大学研究報告	103	平成19年	63～69

著者名	論文標題		
(※)M. Hikita, K. Minami, H. Takimoto and N. Shibagaki	Investigation of Attenuation Increase at Lower-Side Frequency Bands of SAW- and SMR-Filters		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Proc. of 2006 IEEE Ultrasonics Symp.	2	平成18年	1887～11890

著者名	論文標題		
(※)M. Hikita, K. Minami, H. Takimoto and K. Sakiyama	Investigation of Attenuation Increase at Lower-Side Frequency Bands for Highly-Integrated SAW Modules		
雑誌名	巻	発行年	ページ
IEE Electronics Letters	42	平成18年	1488～1489

著者名	論文標題		
疋田	[フェロー受賞記念]移動体通信とマイクロメカデバイスの展望		
雑誌名	巻	発行年	ページ
電子情報通信学会信学技報	25	平成17年	17～24

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

### 《学会発表》

発表者名	発表標題	
K. Takimoto, K. Minami, Y. Hiraizumi, and M.	Study of Novel Ultrasonic Positioning Method for "Sensor Network"	
学年会名	開催地	発表年月
28th Symposium on Ultrasonic Electronics	Tsukuba	平成19年11月

発表者名	発表標題	
K. Minami, K. Takimoto, Y. Hiraizumi, and M.	Study of Novel SAW Gas Sensor for "Sensor Network"	
学年会名	開催地	発表年月
28th Symposium on Ultrasonic Electronics	Tsukuba	平成19年11月

発表者名	発表標題	
疋田, 南, 滝本, 平泉	センサ・ネットワーク用弹性表面波ガス・センサの検討	
学年会名	開催地	発表年月
第36回EMシンポジウム	東京	平成19年5月

発表者名	発表標題	
M. Hikita, K. Minami, H. Takimoto, et. al.	Inveatigation of Attenuation Increase at Lower-Side Frequency Bands of SAW-and SMR-Filters	
学年会名	開催地	発表年月
2006 IEEE Ultrasonics Symposium	ヴァンクーヴァ, カナダ	平成18年10月

発表者名	発表標題	
疋田	[フェロー受賞記念講演]移動体通信とマイクロメカデバイスの展望	
学年会名	開催地	発表年月
電子情報通信学会超音波研究会	東京	平成17年7月

小テーマ1.3 マイクロバイオデバイスの開発—Ni-Ti形状記憶合金—

《雑誌論文》

著者名	論文標題		
Y. Kimura	Improvement of Corrosion Resistance and Bio Compatibility of Ni-Ti Shape Memory Alloy by Various Surface Modifications		
雑誌名	巻	発行年	ページ
In: Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Effects and Contact Mechanics VII (WIT Press) edited by J.T.M. De Hosson, C. A. Brebbia, S. Nishida	48	平成19年	3~11

著者名	論文標題		
(※) M. Morita, Y. Kimura, and T. Homma	Evaluation of Biocompatibility for Titanium-Nickel Shape Memory Alloy in Vivo and in Vitro Environments		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Materials Transactions	48	平成19年	352~360

著者名	論文標題		
(※) K. Yamauchi et al.	Development of Medical Guide Wire of Cu-Al-Mn-Base Superelastic Alloy with Functionally Graded Characteristics		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Journal of Biomedical Materials Research	69	平成17年	64~69

著者名	論文標題		
(※) Y. Kimura, T. Honma et al.	Evaluation of Compatibility of Nickel-Titanium Shape Memory Alloy with Femur Surrounding Tissue		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Transactions of the Materials Research Society of Japan	28	平成15年	853~856

著者名	論文標題		
(※) 佐久間, 岩田, 京極, 山内, 服部	Ni-Ti 形状記憶合金のエロージョン・摩耗特性に及ぼす第3元素の添加の効果		
雑誌名	巻	発行年	ページ
材料と環境	52	平成15年	643~649

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

《学会発表》

発表者名	発表標題	
H. Uchiyama and Y. Kimura	Surface Modification of Medical Ni-Ti Alloys through Forming TiO <sub>2</sub> Thin Film	
学 会 名	開催地	発表年月
The 11th World Conference on Titanium	京都	平成19年6月

発表者名	発表標題	
昼間, 木村, 森田	繊維芽細胞共存環境が金属系インプラント材料の腐食に及ぼす影響	
学 会 名	開催地	発表年月
第6回構造物の安全性および信頼性に関する国内シンポジウム	東京	平成19年6月

発表者名	発表標題	
内山, 木村	TiO <sub>2</sub> 薄膜形成によるNi-Ti合金表面の表面改質と擬似生体環境下における耐食性評価	
学 会 名	開催地	発表年月
日本材料科学会平成19年度学術講演大会	東京	平成19年5月
発表者名	発表標題	
芦原, 木村	擬似生体環境下における各種生体代替材料の摩耗および腐食摩耗特性の評価	
学 会 名	開催地	発表年月
第5回構造物の安全性および信頼性に関する国内シンポジウム, JACOSSAR2003	東京	平成15年11月
発表者名	発表標題	
Y. Kimura, T. Homma and M. Morita	Evaluation of Corrosion Resistance and Biocompatibility of Ti-Ni Alloy	
学 会 名	開催地	発表年月
10th World Conference on Titanium (Ti-2003)	ハンブルグ, ドイツ	平成15年7月
発表者名	発表標題	
K. Suzuki and Y. Kimura	Evaluation of Corrosion Resistance of Biomaterial Titanium Alloy and Formation of Biocompatible Calcium Phosphate Thin Film Using Electrochemical Method	
学 会 名	開催地	発表年月
10th World Conference on Titanium (Ti-2003)	ハンブルグ, ドイツ	平成15年7月
発表者名	発表標題	
鈴木, 木村, 森田	Ti合金に対するリン酸カルシウム系皮膜コーティング材の骨周辺組織への 適合性の評価	
学 会 名	開催地	発表年月
日本材料学会第52期学術講演会	東京	平成15年5月
発表者名	発表標題	
芦原, 木村	擬似生体内環境下における人工股関節用材料の腐食摩耗特性の評価	
学 会 名	開催地	発表年月
日本材料学会第52期学術講演会	東京	平成15年5月
発表者名	発表標題	
本間, 木村, 本間	Ni-Ti形状記憶合金の擬似生体液中における耐食性評価と表面改質によるその改善	
学 会 名	開催地	発表年月
日本材料科学会平成15年度学術講演会・創立40周年記念講演会	東京	平成15年5月
発表者名	発表標題	
M. Ashihara and Y. Kimura	On the Corrosion and Wear Corrosion Characteristics of Various Substitutive Materials for Living Body in Quasi-Human Body Environment	
学 会 名	開催地	発表年月
Int. Sympo. on Advanced Materials and their Related Science	北京, 中国	平成15年10月

小テーマ1.4 生体器官組織細胞の特性解析とマイクロバイオ材料の開発

《雑誌論文》

著者名		論文標題		
(※) 熊谷賢一, 藤島義久, 藤江裕道, 他		滑膜由来スキヤフォールドフリー三次元人工組織の細胞外基質生成能におよぼす力学刺激の影響		
雑誌名		巻	発行年	ページ
日本臨床バイオメカニクス学会誌		28	2007	47~51
著者名		論文標題		
(※) 片貝大輔, 藤江裕道, 井村眞智子, 安藤渉, 立石耕介, 吉川秀樹, 中村憲		3次元scaffold-free組織(3DST)を用いて再生させた軟骨の力学特性		
雑誌名		巻	発行年	ページ
日本臨床バイオメカニクス学会誌		28	2007	75~80
著者名		論文標題		
(※) W. Ando, K. Tateishi, H. Fujie, et. Al.		Cartilage Repair using a Novel in Vitro Generated Scaffold-Free 3D Bioengineered Tissue Derived from Porcine Synovial Mesenchymal Stem Cells		
雑誌名		巻	発行年	ページ
Biomaterials		28	2007	5462~5470
著者名		論文標題		
(※) Y. Muroi, H. Otsubo, H. Fujie, et. al.		Cyclic compressive load stimulates catabolism of collagen-based engineered-tissue containing human synovium-derived stem cells		
雑誌名		巻	発行年	ページ
Osteoarthritis and Cartilage			In pres	~
著者名		論文標題		
D. Katakai, H. Fujie, Y. Muroi, and K. Nakata		Mechanical Properties of Synovial Cell-Seeded 3-D Constructs for Cartilage Regeneration: Effects of Cyclic Compressive Stress		
雑誌名		巻	発行年	ページ
Journal of Biomechanics		39	平成18年	221
著者名		論文標題		
Y. Fujishima, H. Fujie, K. Nagai, D. Katakai, W. Ando, H. Yoshikawa, and N. Nakamura		Tensile Properties of a Scaffold-Free 3-D Synthetic Tissue Cultured from Synovium-Derived Cells		
雑誌名		巻	発行年	ページ
Journal of Biomechanics		39	平成18年	226
著者名		論文標題		
H. Fujie, W. Ando, H. Yamamoto, H. Yoshikawa, and N.		Tensile and Relaxation Properties of Healing Patellar Tendons from Biglycan		
雑誌名		巻	発行年	ページ
Journal of Biomechanics		39	平成18年	499

著者名	論文標題		
D. Katakai, H. Fujie, M. Imura, W. Ando, K. Tateishi, H. Yoshikawa, and N. Nakamura	In vivo Cartilage Regeneration Using a Scaffold-Free 3-D Synthetic Tissue Cultured from Synovium-Derived Cells		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Journal of Biomechanics	39	平成18年	576

著者名	論文標題		
H. Fujie, H. Otsubo, R. Nomura, T. Hirano, D. Katakai, and K. Shino	Mechanical Functions of the Three Bundles of the Human ACL Determined with a Robotic System		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Journal of Biomechanics	39	平成18年	s576

著者名	論文標題		
(※)片貝, 藤江, 井村, 中村, 中田	ヒト滑膜由来幹細胞を用いた3次元培養軟骨再生組織の力学特性 —ぐり返し圧縮負荷の影響—		
雑誌名	巻	発行年	ページ
日本臨床バイオメカニクス学会誌	27	平成18年	71~76

著者名	論文標題		
(※)永井, 藤江, 藤島, 片貝, 安藤, 吉川, 中村	滑膜由来間質細胞から生成したスキヤフォールドフリー三次元人工組織の力学特性		
雑誌名	巻	発行年	ページ
日本臨床バイオメカニクス学会誌	27	平成18年	89~94

著者名	論文標題		
(※)片貝, 藤江, 永井, 玉井, 名井, 中村, 吉川	修復軟骨組織の圧縮特性と摩擦特性(第1回日本臨床バイオメカニクス学会研究奨励賞)		
雑誌名	巻	発行年	ページ
日本臨床バイオメカニクス学会誌	26	平成17年	85~89

著者名	論文標題		
(※)H. Fujie, T. Sekito, and A. Orita	A Novel Robotic System for Joint Biomechanical Tests: Application to the Human Knee Joint		
雑誌名	巻	発行年	ページ
J. Biomechanical Engineering (Transactions of the ASME)	126	平成16年	54~61

著者名	論文標題		
(※)中村, 藤江, 寺崎, 中山, 馬越, 鳥塚, 史野	前十字靱帯再建用移植腱の骨孔内固定強度		
雑誌名	巻	発行年	ページ
日本臨床バイオメカニクス学会誌	25	平成16年	209~214

著者名	論文標題		
(※)H. Fujie, J. Miyagaki, A. Terrier, L. Rakotomanana, P.	Detraining Effects on the Mechanical Properties and Morphology of Rat Tibiae		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Bio-Medical Materials and Engineering	14	平成16年	219~233

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

《図書》

著者名	出版者	
藤江	中山書店	
書名	発行年	総ページ数
バイオメカニクスからみた膝関節の機能 In: 最新整形外科学体系17巻 (膝関節・大腿) (藤江担当分 P.13~30)	平成18年	634

《学会発表》

発表者名	発表標題	
Fujie H., Fukano S., et al.	Application of a Robotic System to the Determination of Force Sharing in the Three Anterior Cruciate Ligament Bundles	
学年会名	開催地	発表年月
International Symposium on Robotic Applications in Biomechanics	Banff	平成20年5月

発表者名	発表標題	
Fujie H., Hirano T., et al.	Force Sharing in the Three Bundles of the Anterior Cruciate Ligament: Biomechanical Analysis Using a Novel Robotic System	
学年会名	開催地	発表年月
International Symposium on Ligaments and Tendons VIII	Stanford	平成20年3月

発表者名	発表標題	
Ogata M., Katakai D., Imura M., Fujie H. et al.	Load-Independent Frictional Properties of a Cartilage-Like Tissue Repaired with a Scaffold-Free Tissue Engineered Construct (TEC)	
学年会名	開催地	発表年月
54th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society	San Francisco	平成20年3月

発表者名	発表標題	
Suzuki T., Kumagai K., Ogata A., and Fujie H.	Atomic Force Microscopic Analysis on the Micro Structure of a Synovium-Derived Stem Cell-Based Self-Assembled Tissue (scSAT)	
学年会名	開催地	発表年月
International Symposium on Ligaments and Tendons VIII	Stanford	平成20年3月

発表者名	発表標題	
片貝, 井村, 尾形, 安藤, 中村, 藤江	滑膜由来3次元人工組織(3DBT)による軟骨再生	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部第13期総会講演会	宇都宮	平成19年3月

発表者名	発表標題	
片貝, 井村, 尾形, 安藤, 中村, 藤江	スキヤフォールドフリー滑膜由来3次元人工組織(3DBT)による修復軟骨の摩擦特性	
学年会名	開催地	発表年月
第27回バイオトライボロジシンポジウム	福岡	平成19年3月

発表者名	発表標題	
H. Fujie, D. Katakai, K. Nagai, et. al.	Effects of Cell Density and Culture Duration on the Mechanical Property of a Scaffold-Free 3-D Synthetic Tissue Derived from Synovium	
学會名	開催地	発表年月
The 53rd Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society	サンディエゴ、アメリカ	平成19年2月

発表者名	発表標題	
Y. Muroi, K. Nakata, N. Nakamura, H. Fujie, et. al.	Cyclic Compressive Load Stimulate Catabolism of Collagen-Based Engineered-Tissue Containing Human Synovium-Derived Stem Cells	
学會名	開催地	発表年月
The 53rd Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society	サンディエゴ、アメリカ	平成19年2月

発表者名	発表標題	
W. Ando, K. Tateishi, H. Fujie, et. al.	Quantitative Assessment of Cartilage Repair by a Scaffold-Free Synthetic Tissue (3DST) Derived from Synovium	
学會名	開催地	発表年月
The 53rd Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society	サンディエゴ、アメリカ	平成19年2月

発表者名	発表標題	
D. Katakai, M. Imura, H. Fujie, et. al.	Mechanical Properties of Cartilage Regenerated in Vivo with a Scaffold-Free 3-D Synthetic Tissue (3DST) Cultured from Synovium-Derived Mesenchymal Stem Cells	
学會名	開催地	発表年月
The 53rd Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society	サンディエゴ、アメリカ	平成19年2月

発表者名	発表標題	
熊谷, 藤島, 永井, 片貝, 安藤, 吉川, 中村, 藤江	滑膜由来細胞の細胞外基質生成におよぼす力学刺激の影響	
学會名	開催地	発表年月
第33回日本臨床バイオメカニクス学会	新潟	平成18年11月

発表者名	発表標題	
鈴木, 片貝, 立石, 安藤, 吉川, 中村, 藤江	3次元scaffold-free組織により再生された軟骨の原子間力顕微鏡による力学特性解析	
学會名	開催地	発表年月
第33回日本臨床バイオメカニクス学会	新潟	平成18年11月

発表者名	発表標題	
片貝, 藤江, 井村, 安藤, 立石, 吉川, 中村	3次元scaffold-free組織(3DST)を用いて再生させた軟骨の力学特性	
学會名	開催地	発表年月
第33回日本臨床バイオメカニクス学会	新潟	平成18年11月

発表者名	発表標題	
井村, 片貝, 立石, 安藤, 吉川, 中村, 藤江	3次元人工組織(3DST)を用いて再生されたブタ大腿顆部軟骨の力学特性	
学會名	開催地	発表年月
日本機械学会年次大会	熊本	平成18年9月

発表者名	発表標題	
片貝, 安藤, 立石, 芳川, 中村, 藤江	3次元人工組織(3DST)により再生された軟骨の摩擦特性	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会年次大会	熊本	平成18年9月
発表者名	発表標題	
藤島, 熊谷, 片貝, 永井, 安藤, 中村, 藤江	滑膜由来細胞が自己生成した3次元scaffold-free組織のリモデリング	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会年次大会	熊本	平成18年9月
発表者名	発表標題	
鈴木, 片貝, 立石, 安藤, 吉川, 中村, 藤江	3次元Scaffold-free組織により再生させた軟骨のマイクロ力学特性	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会年次大会	熊本	平成18年9月
発表者名	発表標題	
H. Fujie, D. Katakai, et. al.	Mechanical Properties of Healing Patellar Tendons from Biglycan Knockout Mice	
学年会名	開催地	発表年月
The 52nd Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society	シカゴ, アメリカ	平成18年3月
発表者名	発表標題	
K. Nagai, H. Fujie, D. Katakai, et. al.	Mechanical Properties of a Scaffold-Free Three-Dimensional Synthetic Tissue (3DST) Cultured from Synovium-Derived Cells	
学年会名	開催地	発表年月
The 52nd Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society	シカゴ, アメリカ	平成18年3月
発表者名	発表標題	
W. Ando, N. Nakamura, H. Fujie, et. al.	Cartilage Tissue Engineering Using a Novel Scaffold-Free 3D Synthetic Tissue (3DST) Derived from Synovium	
学年会名	開催地	発表年月
Sixth International Cartilage Repair Society Symposium	サンディエゴ, アメリカ	平成18年1月
発表者名	発表標題	
藤江, 永井, 藤島, 片貝, 安藤, 吉川, 中村	滑膜由来幹細胞が自己生成したスキヤフォールドフリー3次元人工組織の 力学特性	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会第18回バイオエンジニアリング講演会	新潟	平成18年1月
発表者名	発表標題	
片貝, 藤江, 室井, 中田	滑膜由来幹細胞の3次元培養により生成した再生軟骨様組織圧縮・潤滑 特性	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会第18回バイオエンジニアリング講演会	新潟	平成18年1月
発表者名	発表標題	
永井, 藤江, 藤島, 片貝, 安藤, 中村, 吉川	滑膜細胞由来スキヤフォールドフリー型三次元人工組織の力学特性	
学年会名	開催地	発表年月
第32回日本臨床バイオメカニクス学会	札幌	平成17年10月

発表者名	発表標題	
片貝, 藤江, 室井, 大坪, 中田, 吉川	ヒト滑膜由来幹細胞を用いた3次元培養組織の力学的特性ー繰り返し圧縮応力の影響ー	
学 会 名	開催地	発表年月
第32回日本臨床バイオメカニクス学会	札幌	平成17年10月
発表者名	発表標題	
中田, 中村, 室井, 大坪, 片貝, 藤江, 史野, 吉川	半月板再生の組織工学における力学刺激	
学 会 名	開催地	発表年月
第32回日本臨床バイオメカニクス学会	札幌	平成17年10月
発表者名	発表標題	
永井, 藤江, 藤島, 安藤, 中村	幹細胞が自己生成したコラーゲンマトリックスの組成・強度変化	
学 会 名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部第11期総会講演会	八王子	平成17年3月
発表者名	発表標題	
片貝, 藤江, 他	ヒト滑膜由来幹細胞とコラーゲンスカフォールドを用いた三次元培養組織の繰返し鉛直圧縮刺激(メカニカルストレス)に対する応答-生体工学の解析-	
学 会 名	開催地	発表年月
第18回日本軟骨代謝学会	大阪	平成17年3月
発表者名	発表標題	
片貝, 永井, 藤江, 玉井, 名井, 中村, 吉川	修復軟骨組織の圧縮特性と摩擦特性	
学 会 名	開催地	発表年月
第31回日本臨床バイオメカニクス学会	福岡	平成16年11月
発表者名	発表標題	
永井, 片貝, 藤江, 佐久 間, 安藤, 中村, 吉川	滑膜由来機能的人工組織の力学的特性	
学 会 名	開催地	発表年月
第31回日本臨床バイオメカニクス学会	福岡	平成16年11月
発表者名	発表標題	
W. Ando, N. Nakamura, H. Fujie, et. al.	Novel Bone and Cartilage Tissue Engineering using Synovial Cells: In Vitro Studies	
学 会 名	開催地	発表年月
Joint Meeting of the Tissue Engineering Society International and the European Tissue Engineering Society	ローランス, スイス	平成16年11月
発表者名	発表標題	
H. Fujie, K. Nakata, W. Ando, and N. Nakamura	Biomechanics and Tissue Engineering: Repair of the Tendon, Ligament, and Cartilage	
学 会 名	開催地	発表年月
International Symposium on Advanced Technology-3rd (Life and Environment)	東京	平成16年11月

発表者名	発表標題	
片貝, 藤江, 永井, 中村, 玉井, 名井, 吉川	軟骨下骨置換による再生軟骨の圧縮・潤滑特性	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会2004年度年次大会	札幌	平成16年9月
発表者名	発表標題	
安藤, 中村, 橋本, 藤江, 大和, 吉川	運動器修復・再生を目指した滑膜由来機能的人工組織の開発	
学年会名	開催地	発表年月
第19回日本整形外科学会基礎学術集会	東京	平成16年9月
発表者名	発表標題	
片貝, 永井, 藤江, 玉井, 中村, 名井	再生軟骨の力学的特性	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部第10期総会講演会	東京	平成16年3月

大テーマ2. 3次元マイクロ-ナノ形状加工技術開発に関する研究

小テーマ2.1 3次元マイクロ形状創製手法の開発と加工メカニズムの解析  
 《雑誌論文》

著者名 論文標題					
雑誌名 卷 発行年 ページ					
(※) 武沢, 小久保, 毛利, 堀尾	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第1報)－放電痕除去量と単発放電条件の関係－				
	電気加工学会誌	99	平成20年	5～11	
著者名 論文標題					
(※) H. Takezawa, N. Mohri, K. Asano, Y. Kodama	Development of Micro Electrical Discharge Machine				
	International Journal of Automation Technology	2	平成20年	124～130	
著者名 論文標題					
(※) R. Tanabe, Y. Ito, H. Takezawa, N. Mohri	Time-resolved observation of the change of electrode shape in single discharge - Rapid self-forming of a thin electrode-				
	Journal of APPLIED PHYSICS	97	平成16年	145～151	
著者名 論文標題					
(※) H. Takezawa, H. Hamamatsu, N. Mohri, N. Saito	Development of micro-EDM-center with rapidly sharpened electrode				
	Journal of Materials Processing Technology	149	平成16年	112～116	
著者名 論文標題					
(※) 武沢, 毛利, 伊藤, 田辺, 堀尾	単発放電による微細電極の瞬時成形(第2報)－微細化現象の動的挙動の観察－				
	精密工学会誌	69	平成15年	716～720	

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

《図書》

著者名 出版者			
武沢	工業調査会		
	図解 砥粒加工技術のすべて((社)砥粒加工学会編)(武沢担当分P.128-129)	平成18年	227

《学会発表》

発表者名 発表標題			
武沢, 小林, 浅野, 毛利	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第12報)		
	2008年度精密工学会春季大会	東京	平成20年3月

発表者名	発表標題		
児玉, 武沢, 毛利	放電・電解ハイブリッド型微細軸成形システム		
学年	会員名	開催地	発表年月
2007年度電気加工学会全国大会		名古屋	平成19年11月
発表者名	発表標題		
柳田, 武沢, 毛利	低単発放電および2連続放電における気泡挙動の観察		
学年	会員名	開催地	発表年月
2007年度精密工学会秋季大会		旭川	平成19年9月
発表者名	発表標題		
H. Takezawa, H. Kokubo, N. Mohri, K. Horio, D. Yanagida, N. Saito	A Study on Single Discharge Machining with Low Melting Temperature Alloy		
学年	会員名	開催地	発表年月
15th International Symposium on Electromachining (ISEM XV)		アメリカ, ピッツバーグ	平成19年4月
発表者名	発表標題		
柳田, 武沢, 毛利	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第11報)		
学年	会員名	開催地	発表年月
2007年度精密工学会春季大会		東京	平成19年3月
発表者名	発表標題		
武沢, 柳田, 毛利	2連続放電における放電痕除去量と気泡挙動の関係		
学年	会員名	開催地	発表年月
日本機械学会・第6回生産加工・工作機械部門講演会		逗子	平成18年11月

発表者名	発表標題		
齋, 毛武, 谷, 後藤, 武沢	微細軸成形放電加工における表面改質の研究		
学年会名	開催地	発表年月	
2006年度電気加工学会全国大会	岡山	平成18年11月	
発表者名	発表標題		
柳田, 武沢, 毛利	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第10報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2006年度電気加工学会全国大会	岡山	平成18年11月	
発表者名	発表標題		
武沢, 柳田, 毛利	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第9報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2006年度精密工学会秋季大会	宇都宮	平成18年9月	
発表者名	発表標題		
浅野, 武沢, 毛利, 柳田	機上微細軸瞬時成形を備えたマイクロ放電加工機の開発		
学年会名	開催地	発表年月	
2006年度精密工学会春季大会	東京	平成18年3月	
発表者名	発表標題		
武沢, 中野, 浅野, 柳田	放電を利用した微細軸の瞬時連続成形に関する研究(第1報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2005年度電気加工学会全国大会	長岡	平成17年11月	
発表者名	発表標題		
武沢, 毛利, 齋藤, 柳田	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第8報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2005年度精密工学会秋季大会	京都	平成17年9月	
発表者名	発表標題		
小久保, 武沢, 堀尾, 毛利, 山崎	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第7報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2005年度精密工学会春季大会	東京	平成17年3月	
発表者名	発表標題		
小久保, 武沢, 堀尾, 毛利, 山崎	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第7報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2005年度精密工学会春季大会	東京	平成17年3月	

発表者名	発表標題		
小久保, 武沢, 堀尾, 毛利, 山崎	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第6報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2004年度電気加工学会全国大会	名古屋	平成16年11月	

発表者名	発表標題		
田辺, 伊藤, 藤田, 佐藤, 武沢, 毛利	単発放電における細線電極の消耗挙動(第4報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2004年度精密工学会秋季大会	松江	平成16年9月	

発表者名	発表標題		
武沢, 小久保, 毛利, 堀尾, 山崎	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第5報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2004年度精密工学会秋季大会	松江	平成16年9月	

発表者名	発表標題		
小久保, 武沢, 堀尾, 毛利, 山崎, 伊藤, 田辺	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第4報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2004年度精密工学会秋季大会	松江	平成16年9月	

発表者名	発表標題		
小久保, 武沢, 堀尾, 毛利, 山崎	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第3報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2004年度精密工学会春季大会	東京	平成16年3月	

発表者名	発表標題		
田辺, 伊藤, 武沢, 毛利	大電流単発放電における細線電極消耗挙動の時間分解観察(第2報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2003年度電気加工学会全国大会	京都	平成15年11月	

発表者名	発表標題		
小久保, 武沢, 堀尾, 毛利, 山崎	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第2報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2003年度電気加工学会全国大会	京都	平成15年11月	

発表者名	発表標題		
武沢, 小久保, 毛利, 堀尾	低融点合金を用いた単発放電に関する研究(第1報)		
学年会名	開催地	発表年月	
2003年度精密工学会秋季大会	富山	平成15年9月	

小テーマ2.2 光造形によるマイクロギヤーの成形加工と成形品物性に関する研究

《学会発表》

発表者名	発表標題	
堀口, 高瀬, 佐藤	光造形によるコンポジット歯車の成形と歯車特性について(第2報)	
学 会 名	開催地	発表年月
プラスチック成形加工学会	東京	平成19年6月

発表者名	発表標題	
堀口, 鈴木, 久保田, 佐藤	光造形によるコンポジット歯車の成形と歯車特性に関する研究	
学 会 名	開催地	発表年月
プラスチック成形加工学会	東京	平成18年6月

小テーマ2.3 マイクロ-ナノ規則性構造材料創製技術の開発とマイクロバイオシステムへの応用  
 《雑誌論文》

著者名		論文標題					
(※)	S. Ono, Y. Kobayashi, H. Asoh	Self-Organized and High Aspect Ratio Nanoporous Zinc Oxide Prepared by Anodization					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
ECS Transactions			平成20年	in press			
著者名		論文標題					
(※)	Y. Yasukawa, H. Asoh, S. Ono	Site-Selective Metal Patterning/Metal-Assisted Chemical Etching on GaAs Substrate through Colloidal Crystal Templating					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
ECS Transactions			平成20年	in press			
著者名		論文標題					
(※)	S. Ono, A. Kiyotake, H. Asoh	Effect of Nanostructured Surfaces of Light Metals on Hydroxyapatite Coating					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
ECS Transactions			平成20年	in press			
著者名		論文標題					
(※)	Y. Yasukawa, H. Asoh, S. Ono	Site-Selective Chemical Etching of GaAs through a Combination of Self-Organized Spheres and Silver Particles as Etching Catalyst					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Electrochemistry Communications		10	平成20年	757～760			
著者名		論文標題					
(※)	新井, 阿相, 小野	無電解めつきによる貴金属微粒子触媒層の付与と湿式エッチングによるシリコンのマイクロパターニング					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Electrochemistry		76	平成20年	187～190			
著者名		論文標題					
(※)	H. Asoh, K. Nakamura, S. Ono	Control of Pit Initiation Sites on Aluminum Foil Using Colloidal Crystals as Mask					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Electrochimica Acta		53	平成19年	83～86			
著者名		論文標題					
(※)	H. Asoh, S. Sakamoto, S. Ono	Metal Patterning on Silicon Surface by Site-Selective Electroless Deposition Through Colloidal Crystal Templating					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
J. Colloid and Interface Science		316	平成19年	547～552			
著者名		論文標題					
(※)	S. Ono, A. Oide, H. Asoh	Nanopatterning of Silicon with use of Self-Organized Porous Alumina and Colloidal Crystals as Mask					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Electrochimica Acta		230	平成19年	2898～2904			

著者名		論文標題					
(※) H. Asoh, F. Arai, S. Ono		Site-Selective Chemical Etching of Silicon Using Patterned Silver Catalyst					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Electrochemistry Communications		9	平成19年	535～539			
著者名		論文標題					
(※) H. Asoh, F. Arai, S. Ono		Micro Patterning of Silicon by Chemical Etching Using Patterned Noble Metals as Catalyst					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
ECS Transactions		6	平成19年	431～437			
著者名		論文標題					
(※) 生出, 阿相, 小野		局所アノード酸化と化学エッチングによるシリコンナノ規則構造の作製					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Electrochemistry		74	平成18年	379～384			
著者名		論文標題					
(※) H. Asoh, A. Oide, S. Ono		Formation of Microstructured Silicon Surfaces by Electrochemical Etching Using Colloidal Crystal as Mask					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Electrochemistry Communications		8	平成18年	1817～1820			
著者名		論文標題					
(※) S. Ono, A. Oide, H. Asoh		Application of Self-Organized Anodic Alumina and Colloidal Crystals to Nanofabrication					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
ATB Metallurgie		45	平成18年	120～125			
著者名		論文標題					
(※) S. Ono, K. Nakamura, H. Asoh		DC Etching of Aluminum Foils Using Self-Organized Materials as a Direct Mask					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
ATB Metallurgie		45	平成18年	480～483			
著者名		論文標題					
(※) A. Oide, H. Asoh, S. Ono		Natural Lithography of Si Surfaces Using Localized Anodization and Subsequent Chemical Etching					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Electrochim. Solid-State Lett		8	平成17年	G172～G175			
著者名		論文標題					
(※) H. Asoh, S. Ono		Design of two-dimensional/three-dimensional composite porous alumina by colloidal crystal templating and subsequent anodization					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Applied Physics Letters		87	平成17年	103102/1～3			
著者名		論文標題					
(※) H. Asoh, K. Sasaki, S. Ono		Electrochemical Etching of Silicon Through Anodic Porous Alumina					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Electrochemistry Communications		231	平成17年	953～956			

著者名 論文標題					
雑誌名 卷 発行年 ページ					
(※) S. Ono, M. Saito, H. Asoh	Self-Ordering of Anodic Porous Alumina Formed in Organic Acid Electrolytes				
Electrochimica Acta					51 平成17年 827～833
著者名 論文標題					
(※) H. Asoh, A. Oide, S. Ono	Fabrication of Self-Ordered Nanohole Arrays on Si by Localized Anodization and Subsequent Chemical Etching				
Applied Surface Science					252 平成17年 1668～1673
著者名 論文標題					
(※) 斎藤, 武藤, 阿相, 小野	マロン酸を用いたアノード酸化ポーラスアルミナの自己規則化機構の検討				
表面技術					55 平成16年 187～192
著者名 論文標題					
(※) H. Shiraki, Y. Kimura, H. Ishii, S. Ono, K. Itaya, M. Niwano	Investigation of Formation Processes of an Anodic Porous Alumina Film on a Silicon Substrate				
Applied Surface Science					237 平成16年 369～373
著者名 論文標題					
(※) H. Asoh, A. Uehara, S. Ono	Fabrication of Porous Silica with Three-Dimensional Periodicity by Si Anodization				
Jpn. J. Appl. Phys					43 平成16年 L1159～L1161
著者名 論文標題					
(※) H. Asoh, S. Ono, T. Hirose, I. Takatori, H. Masuda	Detailed Observation of Cell Junction in Anodic Porous Alumina with Square Cells				
Jpn. J. Appl. Phys					43 平成16年 6342～6346
著者名 論文標題					
(※) H. Asoh, A. Uehara, S. Ono	Nanopatterning of Si Substrate Using Nanospheres as a Mask for Localized Anodization				
Jpn. J. Appl. Phys					43 平成16年 5667～5668
著者名 論文標題					
(※) S. Ono, M. Saito, M. Ishiguro, H. Asoh	Controlling Factor of Self-Ordering of Anodic Porous Alumina				
J. Electrochem. Soc.					151 平成16年 B473～B478

著者名		論文標題					
(※) S. Ono, M. Saito, H. Asoh		Self-Ordering of Anodic Porous Alumina Induced by Local Current Concentration: Burning					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Electrochim. Solid-State Lett.		7	平成16年	B21～B24			
著者名		論文標題					
阿相, 小野, 広瀬, 高鳥, 益田		角型セル構造を持つアノード酸化ポーラスアルミナ皮膜の局所構造観察					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
工学院大学研究報告書		96	平成16年	29～34			
著者名		論文標題					
(※) H. Asoh, S. Ono		Design of Three-Dimensional Porous Structure of Anodic Alumina Using Heat Treatment and Acid Dissolution					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
ATB Metallurgie		43	平成15年	319～322			
著者名		論文標題					
(※) S. Ono, M. Saito, H. Asoh		Self-Ordering Behavior of Anodic Porous Films Formed on Aluminum					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
ATB Metallurgie		43	平成15年	41～44			
著者名		論文標題					
(※) H. Asoh, M. Matsuo, M. Yoshihama, S. Ono		Transfer of Nanoporous Pattern of Anodic Porous Alumina into Si Substrate					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Applied Physics Letters		83	平成15年	4408～4410			
著者名		論文標題					
(※) H. Asoh, S. Ono, T. Hirose, M. Nakao, H. Masuda		Growth of Anodic Porous Alumina with Square Cells					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Electrochimica Acta		48	平成15年	3171～3174			
著者名		論文標題					
(※) S. Ono, N. Masuko		Evaluation of Pore Diameter of Anodic Porous Films Formed on Aluminum					
雑誌名		巻	発行年	ページ			
Surface and Coatings Technology		169～170	平成15年	139～142			

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

### 《図書》

著者名	出版者
技術情報協会 仙波恒太郎編	技術情報協会
書名	発行年
最新 エレクトロニクス実装 大全集 下巻(仙波恒太郎編) (小野担当分 P.25～32)	平成19年
	総ページ数 376

著者名	出版者	
WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA Edited by Georgi Staikov	WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA	
書名	発行年	総ページ数
Electrococrystallization in Nanotechnology (G. Staikov編) (H. Asoh, S. Ono担当分 P.138~166)	平成19年	264
著者名	出版者	
工業調査会 関東学院大学表面工学研究所編	工業調査会	
書名	発行年	総ページ数
図解 最先端表面処理技術のすべて(関東学院大学表面工学研究所編) (阿相 小野担当分 P.194~198)	平成18年	323
著者名	出版者	
工業調査会 関東学院大学表面工学研究所編	工業調査会	
書名	発行年	総ページ数
図解 最先端表面処理技術のすべて(関東学院大学表面工学研究所編) (小野 阿相担当分 P.254~257)	平成18年	323

### 《学会発表》

発表者名	発表標題	
小野, 二津, 阿相	TaおよびNbのアノード酸化ポーラス皮膜の厚膜化挙動	
学年会名	開催地	発表年月
電気化学会 第75回大会	甲府	平成20年3月
発表者名	発表標題	
阿相, 新井, 小野	金属触媒エッチングで形成したシリコンマイクロホールの形態に及ぼす触媒種の影響	
学年会名	開催地	発表年月
電気化学会 第75回大会	甲府	平成20年3月
発表者名	発表標題	
坂本, L. Philippe, M. Bechelany, J. Michler, 阿相, 小野	Metallic Patterning on Si Surface through Self-Organized Materials Used as a Mask	
学年会名	開催地	発表年月
電気化学会 第75回大会	甲府	平成20年3月
発表者名	発表標題	
安川, 阿相, 小野	微粒子自己組織化構造と化学エッチング法を用いたGaAs基板のマイクロパターンニング	
学年会名	開催地	発表年月
春季第55回 応用物理学関係連合講演会	船橋	平成20年3月
発表者名	発表標題	
阿相, 亀山, 小野	コロイド結晶をマスクとしたSi上への酸化亜鉛ナノロッドの位置選択的析出	
学年会名	開催地	発表年月
春季第55回 応用物理学関係連合講演会	船橋	平成20年3月

発表者名	発表標題	
小林, 阿相, 小野	アノード酸化により作製したポーラス酸化亜鉛触媒の水和処理による高比表面積化	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第117回講演大会	習志野	平成20年3月

発表者名	発表標題	
阿相, 小野	自己組織化マスクによるメタルパターンの制御と酸化亜鉛ナノロッドの位置選択的析出	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第117回講演大会	習志野	平成20年3月

発表者名	発表標題	
新井, 阿相, 小野	自己組織化構造をマスクとした金属触媒のパターニングと湿式エッチングによるシリコンマイクロホールアレイの作製	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第117回講演大会	習志野	平成20年3月

発表者名	発表標題	
小野	金属の陽極酸化皮膜とナノポーラス構造の応用	
学年会名	開催地	発表年月
新潟県工業技術総合研究所 第3回“機能性表面を創る”ための技術に関する講演会	新潟	平成20年2月

発表者名	発表標題	
S. Ono, F. Arai, S. Sakamoto, H. Asoh	Patterning of Silicon by Site-Selective Etching and Metal Deposition through Colloidal Crystal Templating	
学年会名	開催地	発表年月
International Workshop on Nanostructure & Nanoelectronics	仙台	平成19年11月

発表者名	発表標題	
児玉, 阿相, 小笠原, 大西, 小野	チタン多孔体への電着によるアパタイトコーティング	
学年会名	開催地	発表年月
軽金属学会 第113回秋期大会	千葉	平成19年11月

発表者名	発表標題	
阿相, 児玉, 小笠原, 大西, 小野	球状チタン焼結体への水酸アパタイトの析出挙動	
学年会名	開催地	発表年月
無機マテリアル学会 第115回学術講演会	盛岡	平成19年10月

発表者名	発表標題	
小松, 阿相, 小野	交互浸漬法による水酸アパタイトの析出形態に対する下地基板のポーラス構造の効果	
学年会名	開催地	発表年月
無機マテリアル学会 第115回学術講演会	盛岡	平成19年10月

発表者名	発表標題	
S. Ono, H. Asoh	Effect of Nanostructured Surfaces of Light Metals on Hydroxyapatite Coating	
学年会名	開催地	発表年月
212th Meeting of the Electrochemical Society	アメリカ, ワシントン	平成19年10月

発表者名	発表標題	
A. Kodama, T. Kawame, H. Asoh, S. Ono	Electrodeposition of Hydroxyapatite on Morphologically Controlled Surface of Titanium	
学年会名	開催地	発表年月
212th Meeting of the Electrochemical Society	アメリカ, ワシントン	平成19年10月
発表者名	発表標題	
S. Sakamoto, H. Asoh, S. Ono	Fabrication of Ordered Metal Patterns by Site-Selective Electroless Deposition Using Colloidal Crystals as Mask	
学年会名	開催地	発表年月
212th Meeting of the Electrochemical Society	アメリカ, ワシントン	平成19年10月
発表者名	発表標題	
圓山, 松村, 新井, 阿相, 小野	シリカ・ポリスチレンビーズの自己配列能を利用した太陽電池用シリコンへの新規テクスチャ構造形成	
学年会名	開催地	発表年月
電気化学秋季大会	東京	平成19年9月
発表者名	発表標題	
安川, 阿相, 小野	微粒子自己集積構造および金属触媒エッチングを利用したGaAs基板のパターニング	
学年会名	開催地	発表年月
電気化学秋季大会	東京	平成19年9月
発表者名	発表標題	
新井, 阿相, 小野	シリコンの金属触媒エッチングに及ぼす触媒層の付与形態の影響	
学年会名	開催地	発表年月
電気化学秋季大会	東京	平成19年9月
発表者名	発表標題	
児玉, 阿相, 小笠原, 大 西, 小野	チタン多孔体への水酸アパタイト電着における析出分布の改善	
学年会名	開催地	発表年月
電気化学秋季大会	東京	平成19年9月
発表者名	発表標題	
阿相, 新井, 小野	硝酸銀含有HF中でのシリコンのマイクロパターニング	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第116回講演大会	長崎	平成19年9月
発表者名	発表標題	
小林, 阿相, 小野	アノード酸化により作製したポーラス酸化亜鉛の形態と構造解析	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第116回講演大会	長崎	平成19年9月
発表者名	発表標題	
阿相, 小野	チタン基板上への水酸アパタイトの電解析出に対する前処理の影響	
学年会名	開催地	発表年月
無機マテリアル学会 第114回学術講演会	東京	平成19年6月

発表者名	発表標題		
S. Ono, F. Arai, H. Asoh	Micro Patterning of Silicon by Chemical Etching Using Patterned Noble Metal as Catalyst		
学年会名	開催地	発表年月	
211th Meeting of the Electrochemical Society	アメリカ, シカゴ	平成19年5月	
発表者名	発表標題		
内堀, 阿相, 小野	微粒子をマスクとしたアルミニウムの局所アノード酸化		
学年会名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第115回講演大会	豊洲	平成19年3月	
発表者名	発表標題		
中村, 阿相, 小野	アノード酸化ポーラスアルミナを用いたアルミニウムの電解エッチングにおけるピット発生位置制御		
学年会名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第115回講演大会	豊洲	平成19年3月	
発表者名	発表標題		
阿相, 坂本, 新井, 小野	コロイド結晶をマスクとしたナノ周期を持つメタルパターンの作製		
学年会名	開催地	発表年月	
春季第54回 応用物理学関係連合講演会	相模原	平成19年3月	
発表者名	発表標題		
阿相, 小林, 小野	アノード酸化によるナノポーラス酸化亜鉛皮膜の作製		
学年会名	開催地	発表年月	
春季第54回 応用物理学関係連合講演会	相模原	平成19年3月	
発表者名	発表標題		
阿相, 川目, 小野	アルカリ処理を施したチタン基板上での水酸アパタイトの析出挙動		
学年会名	開催地	発表年月	
電気化学会 第74回大会	野田	平成19年3月	
発表者名	発表標題		
新井, 阿相, 小野	貴金属触媒を用いた湿式エッチングによる半導体基板表面のパターンング		
学年会名	開催地	発表年月	
電気化学会 第74回大会	野田	平成19年3月	
発表者名	発表標題		
安川, 阿相, 小野	微粒子自己組織化構造をテンプレートとしたGaAs基板への金属析出		
学年会名	開催地	発表年月	
電気化学会 第74回大会	野田	平成19年3月	
発表者名	発表標題		
坂本, 阿相, 小野	コロイド結晶をマスクとしたSi基板上へのZnOの位置選択的析出		
学年会名	開催地	発表年月	
電気化学会 第74回大会	野田	平成19年3月	

発表者名	発表標題	
小野	バルブ金属(Al,Ta,Nb,Ti)の陽極酸化について	
学年会名	開催地	発表年月
電子情報技術産業協会 電解蓄電器研究会 新年講演会	東京	平成19年1月
発表者名	発表標題	
小林, 阿相, 小野	スズおよび亜鉛のアノード酸化挙動	
学年会名	開催地	発表年月
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第23回有明コンファレンス	南関谷	平成18年11月
発表者名	発表標題	
田村, 阿相, 小野	ポーラスアルミナセル配列の画像処理による評価	
学年会名	開催地	発表年月
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第23回有明コンファレンス	南関谷	平成18年11月
発表者名	発表標題	
阿相, 小野	コロイド結晶を用いた固体基板の表面修飾および微細加工	
学年会名	開催地	発表年月
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第23回有明コンファレンス	南関谷	平成18年11月
発表者名	発表標題	
小野, 阿相	表面形態を制御したチタン基板における水酸アパタイトの析出挙動	
学年会名	開催地	発表年月
無機マテリアル学会 第113回学術講演会	名古屋	平成18年11月
発表者名	発表標題	
田村, 阿相, 馬場, 小野	画像処理によるアノード酸化ポーラスアルミナセル配列の規則性評価	
学年会名	開催地	発表年月
軽金属学会 第111回秋期大会	東京	平成18年11月
発表者名	発表標題	
中村, 阿相, 小野	アルミニウムの直流電解エッチングにおけるピット発生位置の制御	
学年会名	開催地	発表年月
軽金属学会 第111回秋期大会	東京	平成18年11月
発表者名	発表標題	
小野	自己組織化構造によるSi上へのナノメタルパターン形成	
学年会名	開催地	発表年月
技術情報協会『自己組織化技術によるパターンニング技術』	東京	平成18年11月
発表者名	発表標題	
S. Ono, A. Oide, H. Asoh	Nanofabrication of Silicon Substrate Utilizing Self-organized Anodic Porous Alumina	
学年会名	開催地	発表年月
16th IKETANI Conference 2006	東京	平成18年11月

発表者名	発表標題		
K. Nakamura, H. Asoh, S. Ono	Etching Behavior of Aluminum Capacitor Foils Through Anodic Porous Alumina		
学 会 名	開催地	発表年月	
16th IKETANI Conference 2006	東京	平成18年11月	
発表者名	発表標題		
K. Nakamura, H. Asoh, S. Ono	Etching Behavior of Aluminum Capacitor Foils Through Anodic Porous Alumina		
学 会 名	開催地	発表年月	
The 16th IKETANI Conference(Electrochemistry and Thermodynamics on Materials Proceeding for Sustainable Production: Masuko Symposium)	東京	平成18年11月	
発表者名	発表標題		
内堀, 阿相, 小野	固体基板上におけるアノード酸化を利用した二次元周期構造体の作製		
学 会 名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第114回講演大会	札幌	平成18年10月	
発表者名	発表標題		
阿相, 小野	ハニカム状疎水性パターンを利用したナノ微粒子集積		
学 会 名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第114回講演大会	札幌	平成18年10月	
発表者名	発表標題		
S. Ono	Preparation of Highly Ordered Nano-Porous Materials and Their Application		
学 会 名	開催地	発表年月	
The 2nd Kyoto-Erlangen Symposium on Advanced Energy and Materials	宇治	平成18年10月	
発表者名	発表標題		
K. Uchibori, H. Asoh, S. Ono	Selective Chemical Etching of Si Substrate using Colloidal Crystal as Mask		
学 会 名	開催地	発表年月	
210th Meeting of the Electrochemical Society	メキシコ, カンクン	平成18年10月	
発表者名	発表標題		
S. Ono	Preparation of Highly Ordered Nano-Porous Materials and Their Application		
学 会 名	開催地	発表年月	
The 2nd Kyoto-Erlangen Symposium(The 2nd Kyoto-Erlangen Symposium on Advanced Energy and Materials)	京都	平成18年10月	
発表者名	発表標題		
S. Ono, A. Oide, H. Asoh	Nanofabrication of Silicon Substrate Utilizing Self-Organized Anodic Porous Alumina		
学 会 名	開催地	発表年月	
Proceedings of the 16th IKETANI Conference(Electrochemistry and Thermodynamics on Materials Proceeding for Sustainable Production: Masuko Symposium)	京都	平成18年10月	

発表者名	発表標題		
小野, 阿相	電着法により成長した水酸アパタイトの構造に対する下地基板の影響		
学年会名	開催地	発表年月	
電気化学秋季大会	京田辺	平成18年9月	
発表者名	発表標題		
新井, 阿相, 小野	自己組織化構造をマスクとした金属触媒エッチングによるシリコン微細構造の制御		
学年会名	開催地	発表年月	
電気化学秋季大会	京田辺	平成18年9月	
発表者名	発表標題		
小野, 阿相	孔径制御した多孔質基板上での水酸アパタイトの成長		
学年会名	開催地	発表年月	
日本セラミックス協会 第19回秋季シンポジウム	甲府	平成18年9月	
発表者名	発表標題		
S. Sakamoto, H. Asoh, S. Ono	Selective Metal Deposition on Silicon Substrate Using Two-Dimensional Crystalline Arrays of Colloidal Spheres as Mask		
学年会名	開催地	発表年月	
Sixth International Symposium on Electrochemical Micro & Nanosystem Technologies (EMNT 2006)	ドイツ, ボン	平成18年8月	
発表者名	発表標題		
H. Asoh, S. Ono	Colloidal Lithography Using Localized Anodization		
学年会名	開催地	発表年月	
Sixth International Symposium on Electrochemical Micro & Nanosystem Technologies (EMNT 2006)	ドイツ, ボン	平成18年8月	
発表者名	発表標題		
F. Arai, H. Asoh, S. Ono	Micro-Patterning of Silicon Surfaces by Chemical Etching Using Silver Particles as Catalyst		
学年会名	開催地	発表年月	
Sixth International Symposium on Electrochemical Micro & Nanosystem Technologies (EMNT 2006)	ドイツ, ボン	平成18年8月	
発表者名	発表標題		
S. Ono, T. Nagasaka, H. Asoh	Fabrication of Ultra Thick Porous Oxide Films on Niobium by Anodization		
学年会名	開催地	発表年月	
57th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry	イギリス, エジンバラ	平成18年8月	
発表者名	発表標題		
小野	アノード酸化におけるAl, Mg, Nb, Ta, Tiの絶縁破壊挙動と生成する酸化膜の構造		
学年会名	開催地	発表年月	
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第70回例会	横浜	平成18年7月	

発表者名	発表標題
小野, 柴田, 阿相	各種導電性基板上への電着法によるアパタイトコーティング
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
無機マテリアル学会 第112回学術講演会	東京 平成18年6月
発表者名	発表標題
S. Ono, A. Oide, H. Asoh	Application of Self-organized Anodic Alumina and Colloidal Crystals to Nanofabrication
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
4th International Symposium on Aluminium Surface Science and Technology (ASST 2006)	フランス, ポーヌ 平成18年5月
発表者名	発表標題
S. Ono, H. Asoh	Morphology of Porous / Barrier Anodic Oxide Films Grown in Tunnel Pits of Etched Aluminium Foils
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
4th International Symposium on Aluminium Surface Science and Technology (ASST 2006)	フランス, ポーヌ 平成18年5月
発表者名	発表標題
K. Nakamura, H. Asoh, S. Ono	DC Etching of Aluminium Foils Using Self-Organized Materials as a Direct Mask
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
4th International Symposium on Aluminium Surface Science and Technology (ASST 2006)	フランス, ポーヌ 平成18年5月
発表者名	発表標題
小野	アノード酸化皮膜の機能と応用～Al, Mg, Nb, Ti等, 生成機構・皮膜形成・構造解析～
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
情報機構 アノード酸化皮膜の機能と応用	東京 平成18年5月
発表者名	発表標題
S. Ono, N. Kato, M. Saito, H. Asoh	Self-Ordering of Anodic Porous Alumina Induced by High Electric Field Strength
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
Proceedings-Electrochemical Society (Pits and Pores III:Formation, Properties, and Significance for Advanced Materials)	デンバー, アメリカ 平成18年5月
発表者名	発表標題
H. Asoh, S. Ono	Fabrication of Inverse Opal Structure of Silica by Si Anodization
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
Proceedings-Electrochemical Society (Pits and Pores III:Formation, Properties, and Significance for Advanced Materials)	デンバー, アメリカ 平成18年5月
発表者名	発表標題
S. Ono, T. Nagasaki, H. Shimazaki, H. Asoh	Fabrication of Porous Niobia by Anodizing of Niobium
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
Proceedings-Electrochemical Society (Pits and Pores III:Formation, Properties, and Significance for Advanced Materials)	デンバー, アメリカ 平成18年5月

発表者名	発表標題		
阿相, 吉嗣, 小野	チタン多孔質電極のアノード酸化挙動		
学年	会員名	開催地	発表年月
電気化学会 第73回大会		八王子	平成18年4月
発表者名	発表標題		
小野, 小林, 阿相	アノード酸化によるポーラス酸化スズ皮膜の作製		
学年	会員名	開催地	発表年月
電気化学会 第73回大会		八王子	平成18年4月
発表者名	発表標題		
新井, 阿相, 小野	銀微粒子触媒を用いた湿式エッチングによるシリコンのマイクロパターンング		
学年	会員名	開催地	発表年月
電気化学会 第73回大会		八王子	平成18年4月
発表者名	発表標題		
S. Ono, H. Asoh	Nanopatterning of Si Substrate Using Self-organized Materials		
学年	会員名	開催地	発表年月
4th ISE Spring Meeting 2006		シンガポール, シンガポール	平成18年4月
発表者名	発表標題		
内堀, 阿相, 小野	異方性エッチングによる微粒子自己組織化構造のSi基板への転写		
学年	会員名	開催地	発表年月
表面技術協会 第113回講演大会		川越	平成18年3月
発表者名	発表標題		
清武, 阿相, 門間, 小野	アノード酸化皮膜上への交互浸漬によるアパタイト成長メカニズム		
学年	会員名	開催地	発表年月
表面技術協会 第113回講演大会		川越	平成18年3月
発表者名	発表標題		
長坂, 阿相, 小野	ニオブのアノード酸化により成長するポーラス皮膜の厚膜化		
学年	会員名	開催地	発表年月
表面技術協会 第113回講演大会		川越	平成18年3月
発表者名	発表標題		
坂本, 阿相, 小野	コロイド結晶をマスクとしたSi上への位置選択的金属析出		
学年	会員名	開催地	発表年月
春季第53回 応用物理学関係連合講演会		東京	平成18年3月
発表者名	発表標題		
阿相, 坂本, 小野	コロイド結晶をマスクとしたSi上へのハニカム状疎水性パターンの作製		
学年	会員名	開催地	発表年月
春季第53回 応用物理学関係連合講演会	242	東京	平成18年3月

発表者名	発表標題		
内堀, 阿相, 小野	粒径の異なる二種類の微粒子混合分散液を用いたハニカムフィルムの作製		
学 会 名	開催地	発表年月	
春季第53回 応用物理学関係連合講演会	東京	平成18年3月	
発表者名	発表標題		
阿相, 小野	微粒子を鋳型としたポーラス酸化チタンの作製		
学 会 名	開催地	発表年月	
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第22回津軽コンファレンス	青森	平成17年11月	
発表者名	発表標題		
中村, 阿相, 小野	アルミニウムの電解エッチングに対する酸化皮膜の影響		
学 会 名	開催地	発表年月	
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第22回津軽コンファレンス	青森	平成17年11月	
発表者名	発表標題		
内堀, 阿相, 小野	異方性エッチングを用いた微粒子規則配列のSi基板上への転写		
学 会 名	開催地	発表年月	
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第22回津軽コンファレンス	青森	平成17年11月	
発表者名	発表標題		
清武, 阿相, 門間, 小野	交互浸漬法によるアノード酸化皮膜上へのアパタイト析出過程		
学 会 名	開催地	発表年月	
無機マテリアル学会 第111回学術講演会	岡山	平成17年11月	
発表者名	発表標題		
小野, 清武, 阿相, 門間	マグネシウム表面における水酸アパタイト層の成長挙動		
学 会 名	開催地	発表年月	
軽金属学会 第109回秋期大会	習志野	平成17年11月	
発表者名	発表標題		
中村, 阿相, 小野	アノード酸化ポーラス皮膜をマスクとしたアルミニウムの電解エッチング		
学 会 名	開催地	発表年月	
軽金属学会 第109回秋期大会	習志野	平成17年11月	
発表者名	発表標題		
田村, 阿相, 小野	アノード酸化ポーラスアルミナの自己規則化促進因子の検討		
学 会 名	開催地	発表年月	
軽金属学会 第109回秋期大会	習志野	平成17年11月	
発表者名	発表標題		
阿相, 小野	コロイド結晶をマスクとした湿式プロセスによるチタン上への構造転写		
学 会 名	開催地	発表年月	
コロージョン・ドリーム2005若手研究者セミナー 243	大阪	平成17年11月	

発表者名	発表標題		
S. Ono, H. Asoh	Fabrication of Nano-Structured Si Surfaces by Chemical Etching and Copper Deposition		
学年会名	開催地	発表年月	
International Symposium on Electrochemical Processing of Tailored Materials (EPTM2005)	京都	平成17年10月	
発表者名	発表標題		
H. Asoh, A. Oide, S. Ono	Nanopatterning of Si Substrate Using Colloidal Crystal as a Mask for Electrochemical Etching		
学年会名	開催地	発表年月	
International Symposium on Electrochemical Processing of Tailored Materials (EPTM2005)	京都	平成17年10月	
発表者名	発表標題		
H. Asoh, K. Nakamura, S. Ono	Control of Pits Initiation Sites on Aluminum Foil Using Colloidal Crystal		
学年会名	開催地	発表年月	
International Symposium on Electrochemical Processing of Tailored Materials (EPTM2005)	京都	平成17年10月	
発表者名	発表標題		
田村, 阿相, 小野	ポーラスアルミナの自己規則化に及ぼすアルミニウムイオン添加の影響		
学年会名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第112回講演大会	金沢	平成17年10月	
発表者名	発表標題		
長坂, 阿相, 小野	タンタルおよびニオブのアノード酸化ポーラス皮膜の成長		
学年会名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第112回講演大会	金沢	平成17年10月	
発表者名	発表標題		
阿相, 小野	コロイド結晶をマスクとしたシリコン基板の電解エッチング		
学年会名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第112回講演大会	金沢	平成17年10月	
発表者名	発表標題		
中村, 阿相, 小野	アノード酸化皮膜をマスクとしたアルミニウムのエッチピット分散性の制御		
学年会名	開催地	発表年月	
電気化学秋季大会	千葉	平成17年9月	
発表者名	発表標題		
小野, 木村, 阿相	自己組織化構造を利用したSi上へのナノメタルパターン形成		
学年会名	開催地	発表年月	
電気化学秋季大会	千葉	平成17年9月	

発表者名	発表標題		
H. Asoh, S. Ono	Fabrication of Inverse Opal Structure by Combination of Anodization and Template Method		
学年会名	開催地	発表年月	
56th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry	韓国, プサン	平成17年9月	
発表者名	発表標題		
T. Asahina, H. Asoh, S. Ono	Effect of Surface Morphology of Aluminum on Pore Nucleation and Growth of Anodic Alumina Films		
学年会名	開催地	発表年月	
56th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry	韓国, プサン	平成17年9月	
発表者名	発表標題		
清武, 阿相, 小野, 門間	アパタイト化に対するポーラスアノード酸化皮膜の膜厚と電解質アニオンの効果		
学年会名	開催地	発表年月	
無機マテリアル学会 第110回学術講演会	東京	平成17年6月	
発表者名	発表標題		
S. Ono, H. Asoh	Natural Lithography of Si Substrate Using Self-Ordered Anodic Alumina and Nanospheres		
学年会名	開催地	発表年月	
207th Meeting of Electrochemical Society	カナダ, ケベック	平成17年5月	
発表者名	発表標題		
阿相, 北島, 木村, 小野	アノード酸化により微粒子規則配列を転写したポーラス材料の作製		
学年会名	開催地	発表年月	
電気化学会 第72回大会	熊本	平成17年4月	
発表者名	発表標題		
朝比奈, 阿相, 小野	アノード酸化ポーラスアルミナの孔発生過程における素地表面形態の影響		
学年会名	開催地	発表年月	
電気化学会 第72回大会	熊本	平成17年4月	
発表者名	発表標題		
中村, 阿相, 小野	自己組織化構造を利用したアルミニウムのエッチピット発生位置の制御		
学年会名	開催地	発表年月	
電気化学会 第72回大会	熊本	平成17年4月	
発表者名	発表標題		
阿相, 田中, 小野	電解コンデンサ用アルミニウムエッチド箔におけるアノード酸化皮膜の成長挙動		
学年会名	開催地	発表年月	
電気化学会 第72回大会	熊本	平成17年4月	

発表者名	発表標題		
小野, 阿相	NbおよびTaアノード酸化ポーラス皮膜の作製および微粒子Tiのアノード酸化挙動		
学 会 名	開催地	発表年月	
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第67回例会	東京	平成17年4月	
発表者名	発表標題		
生出, 阿相, 小野	ウェットプロセスによる微粒子規則配列のSi基板上への転写		
学 会 名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第111回講演大会	習志野	平成17年3月	
発表者名	発表標題		
小野, 清武, 阿相, 門間	アパタイトの析出に対する酸化皮膜のメソポーラスサイズ効果		
学 会 名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第111回講演大会	習志野	平成17年3月	
発表者名	発表標題		
阿相	微粒子の自己組織化を用いた湿式プロセスによるナノ規則構造体の作製		
学 会 名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第111回講演大会	習志野	平成17年3月	
発表者名	発表標題		
阿相, 佐々木, 小野	ポーラスアルミナをマスクとしたシリコン基板の電解エッチング		
学 会 名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第111回講演大会	習志野	平成17年3月	
発表者名	発表標題		
小野	エコ材料としての軽金属と表面		
学 会 名	開催地	発表年月	
日本化学会 第85回春季年会	横浜	平成17年3月	
発表者名	発表標題		
S. Ono, H. Asoh	Natural Lithography of Silicon Substrate Using Self-ordered Anodic Alumina and Nanospheres		
学 会 名	開催地	発表年月	
Proceedings-Electrochemical Society (State-of-the-Art Program on Compound Semiconductors XLII -and- Processes at the Compound-Semiconductor/Solution Interface/2005)	ケベック, カナダ	平成17年	
発表者名	発表標題		
H. Asoh, S. Ono	Fabrication of Nano-Honeycomb Pattern by Si Anodization		
学 会 名	開催地	発表年月	
3rd International Symposium on Advanced Technology (ISAT-3rd)	東京	平成16年11月	
発表者名	発表標題		
A. Oide, H. Asoh, S. Ono	Fabrication of Reversal Nanostructures Using Localized Anodization and Subsequent Chemical Etching		
学 会 名	開催地	発表年月	
3rd International Symposium on Advanced Technology (ISAT-3rd)	東京	平成16年11月	

発表者名	発表標題
清武, 阿相, 小野, 古高, 門間	バルブ金属アノード酸化皮膜上のアパタイトの成長挙動
学 会 名	開 催 地
無機マテリアル学会 第109回学術講演会	仙台
発表者名	発表標題
阿相, 小野	微粒子規則配列をテンプレートとしたポーラスアルミナ皮膜の構造制御
学 会 名	開 催 地
軽金属学会 第107回秋期大会	東京
発表者名	発表標題
小野, 阿相	アルミニウムエッチド箔中に成長するアノード酸化ポーラス皮膜の構造
学 会 名	開 催 地
軽金属学会 第107回秋期大会	東京
発表者名	発表標題
朝比奈, 阿相, 小野	アノード酸化アルミナ皮膜の孔発生過程に対する素地熱処理の影響
学 会 名	開 催 地
軽金属学会 第107回秋期大会	東京
発表者名	発表標題
小野, 清武, 阿相, 古高, 門間	アノード酸化皮膜の組成と表面構造のアパタイト化に対する影響
学 会 名	開 催 地
軽金属学会 第107回秋期大会	東京
発表者名	発表標題
生出, 阿相, 小野	スペッタアルミニウムのアノード酸化を利用したシリコン基板上へのナノ構造 の作製
学 会 名	開 催 地
軽金属学会 第107回秋期大会	東京
発表者名	発表標題
小野	アノード酸化皮膜の基礎と機能的応用
学 会 名	開 催 地
情報機構 アノード酸化皮膜の機能と応用	東京
発表者名	発表標題
阿相, 小野	微粒子を鋳型としたアノード酸化によるインバースオパール構造の作製
学 会 名	開 催 地
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第21回奈良まほろばコン ファレンス	奈良
平成16年10月	

発表者名	発表標題		
朝比奈, 阿相, 小野	AFMによるアノード酸化ポーラスアルミナの孔発生過程の検討		
学會名	開催地	発表年月	
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第21回奈良まほろばコンファレンス	奈良	平成16年10月	
発表者名	発表標題		
S. Ono, M. Saito, H. Asoh	Self-Ordering of Anodic Porous Alumina Induced by High Electric Field Strength		
学會名	開催地	発表年月	
5th International Symposium on Electrochemical Micro & Nanosystem Technologies	東京	平成16年10月	
発表者名	発表標題		
H. Asoh, S. Ono	Formation of Inverse Opal Oxide Films by Anodization		
学會名	開催地	発表年月	
5th International Symposium on Electrochemical Micro & Nanosystem Technologies	東京	平成16年10月	
発表者名	発表標題		
A. Oide, H. Asoh, S. Ono	Reversal Patterning of Si Substrate Using Localized Anodization and Subsequent Chemical Etching		
学會名	開催地	発表年月	
206th Meeting of Electrochemical Society	アメリカ, ホノルル	平成16年10月	
発表者名	発表標題		
Y. Kimura, H. Shiraki, R. Yamaguchi, H. Ishii, S. Ono, K. Itaya, M. Niwano	In-situ Observation of Formation of Anodic Porous Alumina Films on Si using Surface Infrared Absorption Spectroscopy		
学會名	開催地	発表年月	
206th Meeting of Electrochemical Society	アメリカ, ホノルル	平成16年10月	
発表者名	発表標題		
S. Ono, N. Kato, M. Saito, H. Asoh	Self-Ordering of Anodic Porous Alumina Induced by High Electric Field Strength		
学會名	開催地	発表年月	
206th Meeting of Electrochemical Society	アメリカ, ホノルル	平成16年10月	
発表者名	発表標題		
H. Asoh, S. Ono	Fabrication of Inverse Opal Structure of Silica by Si Anodization		
学會名	開催地	発表年月	
206th Meeting of Electrochemical Society	アメリカ, ホノルル	平成16年10月	
発表者名	発表標題		
S. Ono, T. Nagasaka, H. Shimazaki, H. Asoh	Fabrication of Porous Niobia by Anodizing of Niobium		
学會名	開催地	発表年月	
206th Meeting of Electrochemical Society	アメリカ, ホノルル	平成16年10月	

発表者名	発表標題	
生出, 阿相, 小野	微粒子自己集合体をマスクとしたシリコン基板のアノード酸化	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第110回講演大会	松島	平成16年9月
発表者名	発表標題	
長坂, 阿相, 小野	アノード酸化によるポーラスニオビアの生成挙動と構造	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第110回講演大会	松島	平成16年9月
発表者名	発表標題	
田村, 阿相, 小野	高電圧領域でのアノード酸化ポーラスアルミナ自己規則化挙動の検討	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第110回講演大会	松島	平成16年9月
発表者名	発表標題	
阿相, 小野	二次元/三次元複合構造を持つアノード酸化ポーラスアルミナの作製	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第110回講演大会	松島	平成16年9月
発表者名	発表標題	
A. Oide, H. Asoh, S. Ono	Nanopatterning of Si Substrate Using Anodization of Sputtered Aluminum Film in Sulfuric Acid	
学年会名	開催地	発表年月
55th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry	ギリシャ, テッサロニキ	平成16年9月
発表者名	発表標題	
H. Asoh A. Uehara, S. Ono	Nanofabrication of Si Substrate Using Nanospheres as a Mask for Localized Anodization	
学年会名	開催地	発表年月
55th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry	ギリシャ, テッサロニキ	平成16年9月
発表者名	発表標題	
小野	ポアフィリングを利用した皮膜厚さ, ポロシティ, バリヤー層の欠陥と微細構造の定量評価	
学年会名	開催地	発表年月
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第66回例会講演	東京	平成16年7月
発表者名	発表標題	
阿相, 小野	微粒子自己集合体を鋳型としたアノード酸化ポーラスアルミナの作製	
学年会名	開催地	発表年月
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第66回例会講演	東京	平成16年7月
発表者名	発表標題	
小野	自己規則化されたポーラスアルミナ皮膜形成とその応用	
学年会名	開催地	発表年月
シーズ・ニーズの会	東京	平成16年6月

発表者名	発表標題	
S. Ono, M. Saito, H. Aso	Self-Organization of Anodic Porous Alumina	
学年会名	開催地	発表年月
Frontiers of Surface and Interface Science and Engineering 2004 Conference (FSISE 2004)	中国, コウシュウ	平成16年5月
発表者名	発表標題	
A. Oide, H. Asoh, S. Ono	Nanofabrication of Silicon Substrate Using Localized Anodization	
学年会名	開催地	発表年月
Frontiers of Surface and Interface Science and Engineering 2004 Conference (FSISE 2004)	中国, コウシュウ	平成16年5月
発表者名	発表標題	
阿相, 上原, 小野	インバースオパール構造を持つアノード酸化皮膜の形成	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第109回講演大会	八王子	平成16年3月
発表者名	発表標題	
齋藤, 阿相, 小野	酒石酸電解液で生成するアノード酸化ポーラスアルミナの自己規則化	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第109回講演大会	八王子	平成16年3月
発表者名	発表標題	
小野, 加藤, 阿相	リン酸電解液におけるアノード酸化ポーラスアルミナの自己規則化挙動	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第109回講演大会	八王子	平成16年3月
発表者名	発表標題	
朝比奈, 阿相, 小野	超平坦化アルミニウム表面におけるアノード酸化皮膜の孔発生過程	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第109回講演大会	八王子	平成16年3月
発表者名	発表標題	
長坂, 阿相, 小野	アノード酸化によるポーラスニオビアの作製	
学年会名	開催地	発表年月
表面技術協会 第109回講演大会	八王子	平成16年3月
発表者名	発表標題	
生出, 阿相, 小野	局所アノード酸化を利用したシリコンポストアレーの作製	
学年会名	開催地	発表年月
電気化学会 第71回大会	横浜	平成16年3月
発表者名	発表標題	
阿相, 清武, 小野	微粒子規則配列を用いた三次元アノード酸化ポーラスアルミナの作製	
学年会名	開催地	発表年月
電気化学会 第71回大会	横浜	平成16年3月

発表者名	発表標題		
阿相, 上原, 小野	アノード酸化を用いたシリコン基板のナノパターンング		
学 会 名	開催地	発表年月	
春季第51回 応用物理学関係連合講演会	八王子	平成16年3月	
発表者名	発表標題		
生出, 阿相, 小野	局所アノード酸化を利用したシリコン基板の微細加工		
学 会 名	開催地	発表年月	
春季第51回 応用物理学関係連合講演会	八王子	平成16年3月	
発表者名	発表標題		
白木, 木村, 石井, 小野, 板谷, 庭野	多重内部反射型赤外吸収分光法による蒸着Al薄膜の陽極酸化過程のそ の場観察		
学 会 名	開催地	発表年月	
日本表面科学会 第23回表面科学講演大会	東京	平成15年11月	
発表者名	発表標題		
H. Asoh, S. Ono	Nanofabrication of Silicon Substrate Using Localized Anodization		
学 会 名	開催地	発表年月	
2003 International Symposium on Nano Science and Technology, 2003-ISNST	中国, タイナン	平成15年11月	
発表者名	発表標題		
H. Asoh, A. Oide, S. Ono	Anodizing Behavior of Aluminum Sputtered on Semiconductor Substrate		
学 会 名	開催地	発表年月	
13th Asian-Pacific Corrosion Control Conference (APCCC13)	大阪	平成15年11月	
発表者名	発表標題		
小野, 阿相	アルミニウムアノード酸化ポーラス皮膜の孔発生過程の検討		
学 会 名	開催地	発表年月	
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第20回樽前コンファレン ス	樽前	平成15年10月	
発表者名	発表標題		
阿相, 小野	シリコン上のスパッタアルミニウムのアノード酸化挙動		
学 会 名	開催地	発表年月	
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第20回樽前コンファレン ス	樽前	平成15年10月	
発表者名	発表標題		
小野, 阿相	ニオブのアノード酸化による高比表面積ポーラスニオビア膜の作製		
学 会 名	開催地	発表年月	
金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 第20回樽前コンファレン ス	樽前	平成15年10月	
発表者名	発表標題		
M. Saito, H. Muto, H. Asoh, S. Ono	Self-Ordering Behavior of Anodic Porous Alumina Formed in Malonic Acid Solution		
学 会 名	開催地	発表年月	
204th Meeting of Electrochemical Society	アメリカ, オーラ ンド	平成15年10月	

発表者名	発表標題		
生出, 阿相, 小野	シリコン上におけるアルミニウムスパッタ膜の硫酸中でのアノード酸化挙動		
学 会 名	開催地	発表年月	
電気化学秋季大会	札幌	平成15年9月	
発表者名	発表標題		
白木, 木村, 石井, 小野, 板谷, 庭野	陽極酸化ポーラスアルミナ薄膜の孔の規則配列性に及ぼす蒸着Al薄膜の 膜質の影響		
学 会 名	開催地	発表年月	
電気化学秋季大会	札幌	平成15年9月	
発表者名	発表標題		
阿相, 生出, 小野	アノード酸化を用いたシリコン基板の微細パターンング		
学 会 名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第108回講演大会	宇都宮	平成15年9月	
発表者名	発表標題		
小野, 石原, 阿相	アノード酸化ポーラスアルミナの孔発生過程に対する素地表面形状の影響		
学 会 名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第108回講演大会	宇都宮	平成15年9月	
発表者名	発表標題		
齋藤, 武藤, 阿相, 小野	マロン酸電解液におけるアノード酸化ポーラスアルミナの自己規則化条件		
学 会 名	開催地	発表年月	
表面技術協会 第108回講演大会	宇都宮	平成15年9月	
発表者名	発表標題		
阿相, 小野	熱処理したアノード酸化ポーラスアルミナ皮膜の構造と特性		
学 会 名	開催地	発表年月	
軽金属学会 第104回春期大会	姫路	平成15年5月	
発表者名	発表標題		
S. Ono	Self-Ordering Mechanism of Anodic Porous Alumina		
学 会 名	開催地	発表年月	
Japan-Norwegian Mini-Seminar on Aluminium Surface Science and Technology	ノルウェー, トロ ンハイム	平成15年5月	
発表者名	発表標題		
H. Asoh, S. Ono	Design of Three-Dimensional Porous Structure of Anodic Alumina Using Heat Treatment and Acid Dissolution		
学 会 名	開催地	発表年月	
3rd International Symposium on Aluminium Surface Science and Technology (ASST 2003)	ドイツ, ボン	平成15年5月	

発表者名	発表標題	
S. Ono, M. Saito and H. Asoh	Self-Ordering Behavior of Anodic Porous Films Formed on Aluminum	
学 会 名	開催地	発表年月
3rd International Symposium on Aluminium Surface Science and Technology (ASST 2003)	ドイツ, ボン	平成15年5月

発表者名	発表標題	
阿相, 松尾, 吉浜, 小野	シリコン上におけるアノード酸化ポーラス皮膜の構造制御と皮膜成長挙動	
学 会 名	開催地	発表年月
電気化学会 創立70周年記念大会	東京	平成15年4月

小テーマ2.4 サブミクロン精度の3次元形状転写技術に関する研究

《雑誌論文》

著者名	論文標題		
(※)竹内、畠村	近年の流量計側技術の動向		
雑誌名	巻	発行年	ページ
粉体と工業	38	平成18年	62～66

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

《学会発表》

発表者名	発表標題	
竹内、畠村、渡邊、時田、松井、瀧野	衝撃式超微小流量計の試み	
学年会名	開催地	発表年月
2004年度粉体工学会秋期研究発表会	千葉	平成16年11月

大テーマ3. マイクロ環境下システム・要素の特性評価、診断技術の開発研究

小テーマ3.1 マイクロスケール下異種材料界面の力学的挙動の解析ならびに環境強度評価  
《雑誌論文》

著者名	論文標題
(※)後藤, 新井, 宮坂, 立野, 小林, 小久保	マイクロサイズ材料の引張試験と強度評価
著者名	論文標題
立野	セラミックと金属材料との接合技術の開発(界面端形状修正による残留応力の低減)
著者名	論文標題
M.Kobayashi,Y.Gotoh,M. T. KUROKAWA	Influence of Thread Pitch on Load Distribution in Threaded End of Pressure Cylinder
著者名	論文標題
立野, 目時, 小久保	セラミック/金属接合材の引張強度に及ぼす金属側界面端形状の影響
著者名	論文標題
日本材料試験技術協会	セラミック/金属接合材の引張強度に及ぼす金属側界面端形状の影響
著者名	論文標題
後藤, 小林, 一之瀬, 山本, 小久保, 北郷	GFRP積層板の衝撃吸収性能及び強度
著者名	論文標題
日本材料試験技術協会	GFRP機械的継手の食塩水環境における疲労強度
著者名	論文標題
後藤, 黒木, 小林, 小久保, 丹羽	GFRP機械的継手の食塩水環境における疲労強度
著者名	論文標題
立野, 畠野, 小久保	セラミックス/金属接合体の引張強度に及ぼす界面形状の影響
著者名	論文標題
日本材料試験技術協会	セラミックス/金属接合体の引張強度に及ぼす界面形状の影響
著者名	論文標題
小林, 大野, 後藤, 船山, 丹羽, 北郷	Ti-6Al-4V製ボルトの締付け特性(プラズマ浸炭処理効果)
著者名	論文標題
日本材料試験技術協会	Ti-6Al-4V製ボルトの締付け特性(プラズマ浸炭処理効果)

著者名	論文標題		
(※)後藤, 黒木, 小山, 小林, 小久保, 丹羽	GFRP機械的継手の水環境における疲労強度		
雑誌名	巻	発行年	ページ
材料試験技術	50	平成17年	21~27

著者名	論文標題		
(※)小林, 後藤, 小久保, 丹羽	斜め衝撃を受けるアルミニウム円管の強度及び吸収性能		
雑誌名	巻	発行年	ページ
材料試験技術	50	平成17年	28~32

著者名	論文標題		
(※)M.Kobayashi,Y.Gotoh,N.Niwa,K.Kokubo,K.Hongo	Estimation of Tensile Strength Properties of Steel Bolt with Vickers Hardness Test		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Journal of Material Testing Research Association of Japan	49	平成16年	34~39

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

#### 《学会発表》

発表者名	発表標題	
(※)M. Tateno, Y. Hagiwara, K. Kokubo	Effect of interface free edge shape on bonding strength in ceramic to metal joint	
学 会 名	開催地	発表年月
2006 ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference	アメリカ・シカゴ	平成20年7月

発表者名	発表標題	
後藤, 新井, 宮坂, 立野, 小林, 小久保	マイクロサイズ材料の引張試験と強度評価	
学 会 名	開催地	発表年月
材料試験シンポジウム	東京	平成20年1月

発表者名	発表標題	
松本, 立野, 小久保	セラミック/金属接合体の引張強度に及ぼす界面端形状の影響	
学 会 名	開催地	発表年月
機械学会山梨講演会	甲府	平成19年10月

発表者名	発表標題	
(※)M. Tateno, Y. Hatano, K. Kokubo	Effect of interface edge shape on bonding strength in ceramic to metal joint	
学 会 名	開催地	発表年月
2006 ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference	カナダ・バンクーバー	平成18年7月

発表者名	発表標題	
後藤, 小林, 小久保, 丹羽	GFRP機械的継手の腐食環境における疲労強度	
学 会 名	開催地	発表年月
日本材料学会第55期学術講演会	長岡	平成18年5月

発表者名	発表標題	
小林, 藤井, 越智, 鈴木, 後藤 丹羽	チタン合金製ボルトの締付け特性	
学 会 名	開催地	発表年月
日本材料学会第55期学術講演会	長岡	平成18年5月

発表者名	発表標題	
山田, 立野、小久保	セラミックス/金属接合界面端部形状修正による接合体強度改善	
学會名	開催地	発表年月
材料試験技術シンポジウム	東京	平成18年1月

発表者名	発表標題	
萩原, 立野、小久保	円弧状自由縁を有する異材接合体の引張強度に及ぼす界面端形状の影響	
学會名	開催地	発表年月
機械学会 関東支部埼玉ブロック, 第一回 埼玉ブロック大会(講演会)	大宮	平成17年11月

発表者名	発表標題	
立野、畠野, 小久保	セラミックス/金属接合体の引張強度に及ぼす界面端形状の影響	
学會名	開催地	発表年月
材料試験技術シンポジウム	東京	平成17年1月

発表者名	発表標題	
目時, 立野, 小久保	セラミックス/金属接合界面端部形状修正による接合体強度改善	
学會名	開催地	発表年月
材料試験技術シンポジウム	東京	平成17年1月

発表者名	発表標題	
畠野, 立野, 小久保	異材接合界面端部形状修正による引張強度	
学會名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部ブロック合同講演会	宮代	平成16年9月

発表者名	発表標題	
目時, 立野, 小久保	異材接合体強度と界面端部形状との関係	
学會名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部ブロック合同講演会	宮代	平成16年9月

発表者名	発表標題	
小林, 俊勝, 小久保, 丹羽	GFRP積層板を用いた構造用部材の衝撃吸収特性	
学會名	開催地	発表年月
日本設計工学会2003年度春季研究発表講演会	宮代	平成15年5月

発表者名	発表標題	
小林, 俊勝, 小久保, 丹羽 瀬 大石 丹羽 田中	薄肉構造用部材の衝撃吸収性能の実験的検討	
学會名	開催地	発表年月
日本設計工学会2003年度春季研究発表講演会	宮代	平成15年5月

### 小テーマ3.2 マイクロリアクターの反応成績評価

#### 《雑誌論文》

著者名	論文標題		
(※)長本, 小林, 大友, 大島	矩形マイクロ流路の流動特性		
雑誌名	巻	発行年	ページ
化学工学論文集	32	平成18年	293~296
(※)左欄外の(※)はレフエリー付論文			

#### 《学会発表》

発表者名	発表標題	
小林, 大友順, 大島, 長本	マイクロリアクター流路の流動解析	
学年会名	開催地	発表年月
化学工学会下関大会	下関	平成16年9月

発表者名	発表標題	
小林, 長本, 大島	マイクロリアクターの液相反応における成績評価	
学年会名	開催地	発表年月
化学工学会第70年会	名古屋	平成17年3月

発表者名	発表標題	
佐藤, 大友, 大島, 長本	液相マイクロリアクターでの二次反応の反応成績評価-拡散の影響	
学年会名	開催地	発表年月
化学工学会第38回秋季大会	福岡	平成18年9月

発表者名	発表標題	
佐藤, 大友順, 大島, 長本	液相マイクロリアクターでの逐次反応の反応成績評価-拡散の選択性への影響	
学年会名	開催地	発表年月
化学工学会第38回秋季大会	福岡	平成18年9月

発表者名	発表標題	
Hidetoshi Nagamoto, Jun Sato, Yosuke Kobayashi,	Reactor Performance on A Microreactor with Rectangular Microchannels	
学年会名	開催地	発表年月
9th International Conference on Microreaction Technology	Potsdam	平成18年9月

### 小テーマ3.3 スマート機械システムのモデル化と振動解析手法への適応

#### 《学会発表》

発表者名	発表標題	
飯島, 大石, 松本	振動による外部駆動モデルのシミュレーション	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部ブロック合同講演会	埼玉	平成16年9月

#### 大テーマ4. マイクロエネルギーシステムに関する研究

##### 小テーマ4.1 マイクロスケール下の熱流体挙動・伝熱機器とエネルギー発生輸送機器の開発に関する研究 《雑誌論文》

著者名	論文標題		
(※) Y. Koizumi, H. Otake	Study on Micro-Pump Using Boiling Bubbles		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Transaction ASME, Journal of Heat Transfer	12	平成20年	掲載決定

著者名	論文標題		
(※) 佐藤, 小泉, 大竹	MEMS技術を用いて作製した人工キャビティ付き伝熱面による核沸騰現象の実験的研究		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Thermal Science and Engineering	15	平成19年	101 ~ 109

著者名	論文標題		
(※) 櫻井, 小泉, 大竹	ループ型マイクロヒートパイプの熱輸送特性に関する研究		
雑誌名	巻	発行年	ページ
日本混相流学会混相流研究の進展	1	平成18年	205 ~ 212

著者名	論文標題		
(※) Y. Koizumi, N Shimosige, H. Otake	Study on Micro Pump Using Boiling Bubbles in Microchannel		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Thermal Science and Engineering	12	平成16年	23 ~ 24

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

#### 《図書》

著者名	出版者	
大竹	NTS	
書名	発行年	総ページ数
マイクロ・ナノ熱流体ハンドブック 第5章マイクロチャネル 第2節 単相流、気液二相流、沸騰熱伝達(大竹担当分 P.122~138)	平成18年	669

#### 《学会発表》

発表者名	発表標題	
小泉, 押川, 櫻井, 大竹	微小流路および水平平板狭間隙内沸騰熱伝達に関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部第14期総会講演会	東京	平成19年9月

発表者名	発表標題	
大竹, 小林, 小泉	高温過熱面の濡れ開始機構に関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部第14期総会講演会	東京	平成20年3月

発表者名	発表標題	
大竹, 萩原, 小泉	微細管における急拡大・急損失における二相流圧力損失に関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部第14期総会講演会	東京	平成20年3月

発表者名	発表標題	
M.Arai, Y.Koizumi, H.Ohtake	Study on Heat Transfer and Flow Analysis of 5×5 and 5×1 Mini-Tube Bank of Micro Heat Exchanger	
学年会名	開催地	発表年月
2007 ASME Int'l Mechanical Engineering Congress and RD&R Expo	シアトル, アメリカ	平成19年11月
発表者名	発表標題	
H.Ohtake, H.Ohtaki, M.hagiwara, Y.koizumi	Experimental and Analytical Studies on Frictional Pressure Drops of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Mini-Micro pipes and at Vena Contract and Expansion	
学年会名	開催地	発表年月
2007 ASME Int'l Mechanical Engineering Congress and RD&R Expo	シアトル, アメリカ	平成19年11月
発表者名	発表標題	
荒井, 小泉, 大竹	マイクロ熱交換器用極細管群の熱伝達と流動挙動に関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本原子力学会「2007秋の大会」	大阪市	平成19年9月
発表者名	発表標題	
山田, 小泉, 大竹	偏平ミニチャンネル内流動沸騰熱伝達と二相流に関する研究(第2報)	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会2007年度年次大会	大阪市	平成19年9月
発表者名	発表標題	
江原, 池永, 小泉, 大竹	微小分岐部に振動流を与えることによる揚水効果	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会2007年度年次大会	大阪市	平成19年9月
発表者名	発表標題	
S. Sakurai, Y. Koizumi, H. Ohtake	Study on Critical Heat Flux of High Velocity Liquid Flow	
学年会名	開催地	発表年月
2007 ASME-JSME Thermal Engineering Heat Transfer Conference	バンクーバー, カナダ	平成19年7月
発表者名	発表標題	
H. Ohtake, H. Ohtaki, Y. Koizumi	Flow Characteristics and Frictional Pressure Drops of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Mini- Micro Pipes and at Vena Contract and Expansion	
学年会名	開催地	発表年月
5th Int'l Conference on Nanochannels, Microchannels & Minichannels	エブラ, メキシコ	平成19年6月
発表者名	発表標題	
T. Sato, Y. Koizumi, H. Ohtake	Experimental Study on Fundamental-Microscopic Mechanism of Boiling by Using MEMS Technique (Examination from Aspect of Time Series Chaos Analysis)	
学年会名	開催地	発表年月
5th Int'l Conference on Nanochannels, Microchannels & Minichannels	エブラ, メキシコ	平成19年6月

発表者名	発表標題	
押川, 櫻井, 小泉, 大竹	制限流路内における沸騰熱伝達に関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本混相流学会年会講演会2007	札幌	平成19年6月

発表者名	発表標題	
大瀧, 小泉, 大竹	微細管および拡大・縮小部気液二相流の流動特性と摩擦圧力損失に関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本混相流学会年会講演会2007	札幌	平成19年6月

発表者名	発表標題	
大瀧, 小泉, 大竹	微細管および拡大・縮小部気液二相流の流動特性と摩擦圧力損失に関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
第44回日本伝熱シンポジウム	長崎	平成19年5月

発表者名	発表標題	
佐藤, 小泉, 大竹	MEMS技術を用いて作製した人口キャビティ付き伝熱面による核沸騰現象の実験的研究(沸騰現象の時系列カオス解析)	
学年会名	開催地	発表年月
第44回日本伝熱シンポジウム	長崎	平成19年5月

発表者名	発表標題	
櫻井, 小泉, 大竹	高速液膜流の限界熱流束特性	
学年会名	開催地	発表年月
第44回日本伝熱シンポジウム	長崎	平成19年5月

発表者名	発表標題	
H. Ohtake, Y. Koizumi, K. Nemoto, H. Sakurai	Spot Cooling of Local-High Heat Load by High-Velocity Thin Liquid Film	
学年会名	開催地	発表年月
2006 ASME Int'l Mechanical Engineering Congress and RD&R Expo	シカゴ, アメリカ	平成18年11月

発表者名	発表標題	
H. Sakurai, Y. Koizumi, H. Ohtake	Study on Heat Transfer and Flow Mechanism in Loop-Type Micro Heat Pipe	
学年会名	開催地	発表年月
2006 ASME Int'l Mechanical Engineering Congress and RD&R Expo	シカゴ, アメリカ	平成18年11月

発表者名	発表標題	
佐藤, 小泉, 大竹	MEMS技術を用いて作製した人口キャビティ付き伝熱面による核沸騰現象の実験的研究	
学年会名	開催地	発表年月
第43回日本伝熱シンポジウム	名古屋	平成18年6月

発表者名	発表標題	
小泉, 大竹, 根元	高速薄液流による局所高熱負荷冷却に関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
第43回日本伝熱シンポジウム	名古屋	平成18年6月

発表者名	発表標題		
Y. Koizumi, H. Ohtake	Study on Micro Pump Using Boiling Bubbles		
4th Int'l Conference on Nanochannels, Microchannels & Minichannels	リムリック, アイルランド	平成18年6月	

発表者名	発表標題		
H. Ohtake, H. Ohtaki, Y. Koizumi	Frictional Pressure Drop and Two-Phase Flow Pattern of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Circular and Rectangular Minichannels		
4th Int'l Conference on Nanochannels, Microchannels & Minichannels	リムリック, アイルランド	平成18年6月	

発表者名	発表標題		
T. Sato, Y. Koizumi, H. Ohtake	Experimental Study on Fundamental Phenomena of Boiling by Using Heat Transfer Surface with Well-Defined Cavities Created by MEMS (The Effect of Spacing between Cavities)		
4th Int'l Conference on Nanochannels, Microchannels & Minichannels	リムリック, アイルランド	平成18年6月	

発表者名	発表標題		
小泉, 大竹, 根元	偏平ミニチャネル内流動沸騰熱伝達と二相流動に関する研究		
第43回日本伝熱シンポジウム	名古屋	平成18年5月	

発表者名	発表標題		
小泉, 大竹, 奥山	マイクロ熱交換器用極細管群の熱伝達と流動挙動に関する研究		
第43回日本伝熱シンポジウム	名古屋	平成18年5月	

発表者名	発表標題		
小泉, 大竹, 露木	流体素子を応用したマイクロバルブ		
日本混相流学会年会講演会2005	東京	平成17年8月	

発表者名	発表標題		
櫻井, 小泉, 大竹	ループ型マイクロヒートパイプの熱輸送特性に関する研究		
日本混相流学会年会講演会2005	東京	平成17年8月	

発表者名	発表標題		
大竹, 小泉, 高橋	微細な管および矩形流路における単相流, 二相流の摩擦圧力損失に関する研究		
日本混相流学会年会講演会2005	東京	平成17年8月	

発表者名	発表標題		
小泉, 大竹, 秋元	偏平ミニチャネルにおける流動沸騰に関する研究		
日本機械学会第10回動力・エネルギー技術シンポジウム	長崎	平成17年6月	

発表者名	発表標題		
大竹, 小泉, 根本	高速液膜の蒸発による局所工熱流束冷却に関する研究		
日本機械学会第10回動力・エネルギー技術シンポジウム	長崎	平成17年6月	

発表者名	発表標題		
櫻井, 小泉, 大竹	ループ型マイクロヒートパイプの熱輸送特性に関する研究		
第42回日本伝熱シンポジウム	仙台	平成17年6月	

発表者名	発表標題		
大竹, 小泉, 高橋	微細な管および矩形流路における単相流, 二相流の摩擦圧力損失に関する研究		
第42回日本伝熱シンポジウム	仙台	平成17年6月	

発表者名	発表標題		
H. Sakurai, Y. Koizumi, H. Ohtake	Orientation-Free Micro Heat Pipe		
3rd International Conference on Microchannels & Minichannels	Toront, Canada	平成17年6月	

発表者名	発表標題		
H. Ohtake Y. Koizumi,N. Takahashi,	FRictional Pressure drops of single-phase and Gas-Liquid Two-Phase Flows in Circular and Rectangular		
3rd International Conference on Microchannels & Minichannels	Toront, Canada	平成17年6月	

発表者名	発表標題		
Y. Koizumi, H. Ohtake,H. Tabuchi,	Flow Formation in Micro-Size Fluid Flow Circuit		
2004 ASME Int. Mechanical Engineering Congress and RD&D Exposition, Microelectromechanical Systems	Anaheim, USA	平成16年11月	

発表者名	発表標題		
大竹, 小泉, 櫻井	ループ型マイクロヒートパイプの開発		
第8回オーガナイズド混相流フォーラム'04	熊本	平成16年10月	

発表者名	発表標題		
小泉, 大竹, 高橋	マイクロチャンネルにおける摩擦圧力損失		
日本機械学会2004年度年次大会	札幌	平成16年9月	

発表者名	発表標題	
小泉, 大竹, 露木	流体素子を応用したマイクロバルブ	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会2004年度年次大会	札幌	平成16年9月
発表者名	発表標題	
大竹, 小泉, 田渕	ループ型マイクロポンプ内流動状況の可視化	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会第9回動力・エネルギー技術シンポジウム	東京	平成16年8月
発表者名	発表標題	
小泉, 大竹, 田渕	微少流体回路内循環流形成	
学年会名	開催地	発表年月
日本混相流学会年会講演会2004	岡山	平成16年8月
発表者名	発表標題	
小泉, 大竹, 櫻井	マイクロ熱輸送器に関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本混相流学会年会講演会2004	岡山	平成16年8月
発表者名	発表標題	
小泉, 下重, 大竹	沸騰気泡を利用したマイクロポンプの研究	
学年会名	開催地	発表年月
第41回日本伝熱シンポジウム	富山	平成16年5月
発表者名	発表標題	
Y. Koizumi, H. Otake, N. Simojyu	Study on Micro Pump Using Boiling Bubbles in Microchannel	
学年会名	開催地	発表年月
JSME Thermal Engineering Div., Int. Symposium on Micro-Mechanical Engineering, B13-110	筑波	平成15年12月
発表者名	発表標題	
小泉, 大竹, 下重	沸騰気泡を利用したマイクロポンプの基礎的研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会熱工学部門、熱工学コンフェレンス2003	金沢	平成15年11月
発表者名	発表標題	
小泉, 下重, 大竹	沸騰気泡によるマイクロポンプの研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本原子力学会2003年「秋の大会」	静岡	平成15年9月

小テーマ4.2 マイクロ燃料電池およびUltra Micro Gas Turbineの開発に関する研究

《雑誌論文》

著者名	論文標題		
Saika, Nakamura, Nohara, Ishimatu	Study of a Hydrogen Generation System for Clean Energy Systems Fueled with Ammonia		
雑誌名	巻	発行年	ページ
JSME International Journal, Series B	49	平成18年	78~83

(※) 石井, 橋本	把握物およびオペレータの不確かさとアクチュエータの電気的特性を考慮したマスター・スレイブ・マニピュレーターのロバスト制御	雑誌名	巻	発行年	ページ
		日本機械学会論文集 C編	69	平成15年	1851~1857

著者名	論文標題		
石井, 橋本, 大森	可変ヒッチマイクロ風力発電機のモアリングおよび適応極値制御手法による出力最適化制御		
雑誌名	巻	発行年	ページ
日本機械学会論文集 C編	69	平成15年	194~200

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

《学会発表》

発表者名	発表標題	
野原、亀屋、雜賀	代替エネルギーとしての尿素の可能性	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会東北支部第43期秋季講演会	岩手県	平成19年9月

発表者名	発表標題	
乙黒、三ツ井、野原、雜賀	アンモニア分解装置搭載・燃料電池電気自動車の研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会東北支部第43期秋季講演会	岩手県	平成19年9月

発表者名	発表標題	
上原、森、野原、雜賀	商用車用DME燃料電池架装ハイブリッドシステムの研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会東北支部第43期秋季講演会	岩手県	平成19年9月

発表者名	発表標題	
Uehara, Yugami, Saika	DME Fuel-Cell Hybrid System Combined with Diesel Engine for Commercial Vehicles with Electric Devices	
学年会名	開催地	発表年月
14th Asia Pacific Automotive Engineering Conference	Hollywood, USA	平成19年8月

発表者名	発表標題	
Otoguro, Saika, Akasaka, Nohara	Design of a Fuel-Cell Electric Vehicle with a Hydrogen Generation System Fueled with Ammonia	
学年会名	開催地	発表年月
14th Asia Pacific Automotive Engineering Conference	Hollywood, USA	平成19年8月

発表者名	発表標題		
上原, 湯上, 雜賀	DME燃料電池搭載架装システムの研究		
学年会名	開催地	発表年月	
自動車技術会関東支部学術研究講演会	東京	平成19年3月	
発表者名	発表標題		
乙黒, 赤坂, 雜賀	アンモニア分解装置搭載・燃料電池自動車の研究		
学年会名	開催地	発表年月	
自動車技術会関東支部学術研究講演会	東京	平成19年3月	
発表者名	発表標題		
金子, 雜賀, 是松, 田中	Ultra Micro Jet Engineの開発に関する研究		
学年会名	開催地	発表年月	
第44回燃焼シンポジウム	広島	平成18年12月	
発表者名	発表標題		
Hirano, Fujisawa, Saika, Yamamoto	Hydrogen supply system control for fuel cell electric vehicles		
学年会名	開催地	発表年月	
Scientific Advances in Fuel Cell Systems	Turin, Italy	平成18年9月	
発表者名	発表標題		
居山, 雜賀	燃料電池を用いたハイブリッド分散型発電システムの研究		
学年会名	開催地	発表年月	
第15回日本エネルギー学会大会	東京	平成18年8月	
発表者名	発表標題		
金子, 雜賀, 是松, 田中	Ultra Micro Jet Engineの開発に関する研究		
学年会名	開催地	発表年月	
第15回日本エネルギー学会大会	東京	平成18年8月	
発表者名	発表標題		
湯上, 雜賀	DME燃料電池とディーゼル機関のハイブリッドシステム		
学年会名	開催地	発表年月	
自動車技術会関東支部学術研究講演会	東京	平成18年3月	
発表者名	発表標題		
赤坂, 中村, 雜賀	アンモニア燃料の水素生成システムを搭載した燃料電池自動車の研究		
学年会名	開催地	発表年月	
自動車技術会関東支部学術研究講演会	東京	平成18年3月	

発表者名	発表標題	
平野, 藤沢, 雜賀, 山本	燃料電池自動車における水素供給制御システムの研究	
学年会名	開催地	発表年月
自動車技術会関東支部学術研究講演会	東京	平成18年3月

発表者名	発表標題	
中村, 赤坂, 雜賀	アンモニア燃料による家庭用コーチェネレーションシステム	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会九州支部第59期講演会	福岡	平成18年3月

発表者名	発表標題	
中村, 赤坂, 雜賀, 野原	アンモニア改質器を搭載した燃料電池自動車の研究(第3報:分解後の残留アンモニア循環システムの構築)	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会 熱工学コンファレンス2005	岐阜	平成17年11月

発表者名	発表標題	
中村, 赤坂, 雜賀, 野原	アンモニア改質器を搭載した燃料電池自動車の研究(第3報:分解後の残留アンモニア循環システムの構築)	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会 熱工学コンファレンス2005	岐阜	平成17年11月

発表者名	発表標題	
高橋, 居山, 雜賀	燃料電池とソーラーパネルのハイブリッド分散型発電システム	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会 热工学コンファレンス2005	岐阜	平成17年11月

発表者名	発表標題	
Fujisawa, Saika, Yamamoto	Control of Hydrogen Supply System for Fuel-Cell Electric Vehicles	
学年会名	開催地	発表年月
The 16th Regional Conference of Clean Air and Environment in Asian Pacific Area	東京	平成17年8月

発表者名	発表標題	
Takahashi, Saika	Decentralized Power Generating Hybrid System with Fuel Cell and Solar Panel	
学年会名	開催地	発表年月
The 16th Regional Conference of Clean Air and Environment in Asian Pacific Area	東京	平成17年8月

発表者名	発表標題	
Nakamura, Saika, Nohara, Ishimatsu	An Ammonia Fueled Fuel Cell Electric Vehicle	
学年会名	開催地	発表年月
The 16th Regional Conference of Clean Air and Environment in Asian Pacific Area	東京	平成17年8月

発表者名	発表標題	
A. Sasaki, H. Hashimoto, T. Matsunaga, M. Saito,	A Walker with Hand-haptic Detection for Surrounding Obstacles	
学年会名	開催地	発表年月
SICE Annual Conference 2005 International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology	岡山	平成17年8月

発表者名	発表標題	
C. Ishii, H. Hashimoto	H-infinity Control Based Simultaneous Quasi-Optimal Design of Structure/Controller for Parallel Inverted Pendulum Systems	
学年会名	開催地	発表年月
The Fifth IASTED International Conference on Modelling, Simulation, and Optimization	アルバ	平成17年8月
発表者名	発表標題	
H. Hashimoto, M. Saito, A. Sasaki, C. Ishii, M.	Hand Force Feedback System to Recognize Surrounding Object for Safe Walk	
学年会名	開催地	発表年月
IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics	アメリカ	平成17年7月
発表者名	発表標題	
H. Hashimoto, D. Takeda, Y. Ohyama, M.	Emotional Evaluation of Swinging Robot Based on SD and Biosignal Method	
学年会名	開催地	発表年月
IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics	アメリカ	平成17年7月
発表者名	発表標題	
Nakamura, Ishimatsu, Saika	An Ammonia Dissociation System for Fuel Cell Electric Vehicles	
学年会名	開催地	発表年月
14th International Symposium on Transport and Air Pollution	Graz, Austria	平成17年6月
発表者名	発表標題	
Saika, Ishii	Life-Cycle Energy Analysis of Clean Energy Vehicles	
学年会名	開催地	発表年月
14th International Symposium on Transport and Air Pollution	Graz, Austria	平成17年6月
発表者名	発表標題	
真田, 佐々木, 是松, 雜賀, 田中	UMJE (Ultra Micro Jet Engine) の燃焼器に関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
自動車技術会・学術研究講演会	東京	平成17年3月
発表者名	発表標題	
新妻, 牛山, 橋本, 石井, 橋本	人間の活動支援のための四足歩行ロボットを用いた遠隔移動モニタリングシステム	
学年会名	開催地	発表年月
計測自動制御学会 第5回 システムインテグレーション部門講演会	筑波	平成16年12月
発表者名	発表標題	
H. Hashimoto, N. Hino, Y. Ohyama, M. Niituma, C. Ishii	Positioning Control of the Finger Tip Drive Type of Linear Stage Using Disturbance Observer	
学年会名	開催地	発表年月
The 29th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society	韓国	平成16年11月

発表者名	発表標題	
C. Ishii, Y. Ishizuka, H. Hashimoto, S. Yamamoto	Quasi-Optimization of Certain Parameters for Parallel Inverted Pendulum Systems via Integrated Design of Structure/Controller	
学年会名	開催地	発表年月
SICE Annual Conference 2004	札幌	平成16年8月

発表者名	発表標題	
C. Ishii, H. Hashimoto, S. Yamamoto	Integrated Design of Structure/Controller for Parallel Inverted Pendulum Systems	
学年会名	開催地	発表年月
International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics	ポルトガル	平成16年8月

発表者名	発表標題	
H. Hashimoto, H. Kim, Y. Ohyama, Y. Sudo, C. Ishii	Omnidirectional Space Observation System Based on Digital Conversion	
学年会名	開催地	発表年月
1st International Conference of Science and Humanities	東京	平成16年3月

発表者名	発表標題	
C. Ishii, H. Hashimoto, R. H. Gavino	Robust Bilateral Control of Master-Slave Manipulator Systems	
学年会名	開催地	発表年月
1st International Conference of Science and Humanities	東京	平成16年3月

発表者名	発表標題	
Y. Sudo, H. Hashimoto, C. Ishii	Perspective Image for Subspace of Hemisphere Space by Digital Image Conversion	
学年会名	開催地	発表年月
The 42nd IEEE Conference on Decision and Control	アメリカ	平成15年12月

発表者名	発表標題	
真田, 是松, 田中	Ultra Micro Jet Engine (UMJE) の提案	
学年会名	開催地	発表年月
日本エネルギー学会	京都	平成15年12月

発表者名	発表標題	
Y. Sudo, H. Hashimoto, C. Ishii	An Observation System of Hemisphere Space with Fisheye Image and Head Motion Detector	
学年会名	開催地	発表年月
2003 International Conference on Control, Automation and Systems	韓国	平成15年10月

発表者名	発表標題	
Y. Sudo, H. Hashimoto, C. Ishii	Digital Image Conversion from Subspace of Hemisphere Space to Perspective Image - via Intensity Interpolation Technique -	
学年会名	開催地	発表年月
SICE Annual Conference 2003	福井	平成15年8月

発表者名	発表標題	
須藤, 橋本, 石井	空間認識のための半球空間ビジョン	
学年会名	開催地	発表年月
電気学会 平成15年 電気学会産業応用部門大会	東京	平成15年8月

発表者名	発表標題	
C. Ishii, Y. Sudo and H. Hashimoto	An Image Conversion Algorithm from Fish Eye Image to Perspective Image for Human Eyes	
学 会 名	開催地	発表年月
IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics	神戸	平成15年7月
発表者名	発表標題	
石井 千春, 橋本	把握物およびオペレータの不確かさとアクチュエータのダイナミクスを考慮したマスター・スレイブマニピュレータのロバスト制御	
学 会 名	開催地	発表年月
計測自動制御学会 第45回 自動制御連合講演会	仙台	平成 14 年11月
発表者名	発表標題	
H. Hashimoto, N. Amano, C. Ishii	Traction Control of Load by Distributed Force of Two Mobile Robots	
学 会 名	開催地	発表年月
The 28th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society	スペイン	平成 14 年11月
発表者名	発表標題	
H. Hashimoto, S. Nakagawa, N. Amano, C.	Position Control of Load by Traction of Two Mobile Robots	
学 会 名	開催地	発表年月
6th International Symposium on Distributed Autonomous Robotic Systems 5	福岡	平成 14 年6月

小テーマ4.3 マイクロポンプ内部流れと性能特性に関する基礎的研究

《雑誌論文》

著者名	論文標題		
横田, 佐藤, 石黒, 玉野, (※)伊藤	二重円管流れを用いた新型粘性マイクロポンプの圧力特性に関する理論的, 実践的, 数値的研究		
雑誌名	巻	発行年	ページ
日本機械学会論文集, B編	74	平成20年	558~566

著者名	論文標題		
K. Yokota, K. Sato and M. Itoh	Model Experiment, Numerical Simulation and Theoretical Analysis on the Characteristics of a Viscous Micropump Using a Cylindrical Rotor in a Rectangular Duct		
雑誌名	巻	発行年	ページ
JSME International Journal, Series B	49	平成18年	393~400

著者名	論文標題		
酒井, 牧正, 尾形, 佐藤, (※)横田, 伊藤	円柱を用いた粘性マイクロポンプモデルのポンプ性能と流路内流れに与える流路高さの影響		
雑誌名	巻	発行年	ページ
日本機械学会論文集, B編	72	平成18年	1513~1521

著者名	論文標題		
佐藤, 廣瀬, 古屋	液滴形成過程の高速度撮影		
雑誌名	巻	発行年	ページ
可視化情報論文集	26	平成18年	62~68

著者名	論文標題		
佐藤, 横田, 尾形, 酒井, (※)伊藤	壁に設置されたゲートを用いた回転円柱粘性マイクロポンプの特性制御		
雑誌名	巻	発行年	ページ
日本機械学会論文集, B編	72	平成18年	1977~1983

著者名	論文標題		
和田, 伊藤, 廣瀬, 佐藤, (※)横田, 伊藤	円柱を用いた粘性マイクロポンプの性能と流れに関するモデル実験及び数値シミュレーション		
雑誌名	巻	発行年	ページ
日本機械学会論文集(B編)	71	平成16年	521~529

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

《学会発表》

発表者名	発表標題	
田口, 片山, 横田, 佐藤, 玉野, 伊藤	スパイラル型粘性マイクロポンプの性能・特性解明	
学年会名	開催地	発表年月
第85期日本機械学会流体工学部門講演会	広島	平成19年11月

発表者名	発表標題	
片山, 田口, 佐藤, 横田, 伊藤	複数円柱を用いた粘性マイクロポンプに関する実験並びに数値シミュレーション	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会鳥取講演会	鳥取	平成18年11月

発表者名	発表標題	
石黒, 田口, 横田, 佐藤, 伊藤	二重円筒間流れを利用した粘性マイクロポンプの性能・特性解明	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会東海支部第55期総会	名古屋	平成18年3月

発表者名	発表標題	
酒井, 片山, 横田, 佐藤, 伊藤, 玉野	回転円柱を用いた多段粘性マイクロポンプの特性解明	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会東海支部第55期総会	名古屋	平成18年3月

発表者名	発表標題	
尾形, 和田, 加藤, 佐藤, 横田, 伊藤	ローター型粘性利用マイクロポンプの形状最適化に関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会北陸信越支部第41期総会講演会	富山	平成16年3月

発表者名	発表標題	
加藤, 尾形, 和田, 佐藤, 横田, 伊藤	円柱を用いた粘性マイクロポンプモデルのポンプ性能に与える流路高さの影響	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会東海支部第53期総会講演会	名古屋	平成16年3月

#### 小テーマ4.4 地球上の余剰バイオマスをエネルギー源とした微生物による水素ガス生産に関する研究

##### 《学会発表》

発表者名	発表標題	
八藤、平野、小野寺	好気的窒素固定菌による水素ガス生産	
学年会名	開催地	発表年月
日本生物工学会	福岡	平成17年11月

大テーマ5. マイクロ環境下フルイディクスデバイスの開発研究

《雑誌論文》

著者名	論文標題		
杉井	マイクロバルブ		
雑誌名	巻	発行年	ページ
バルブ技報	60	平成20年	42~47
著者名	論文標題		
(※)湯本, 廣木, 塩田, 丹羽	超音速フリージェットPVDによる金属膜の形成と密着性評価		
雑誌名	巻	発行年	ページ
溶射技術	26	平成19年	44~50
著者名	論文標題		
(※)Y Tanaka, Y Kikukawa, K Sato, Y Sugii, T Kitamori	Culture and leukocyte adhesion assay of human arterial endothelial cells in a glass microchip		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Analytical Sciences	23	平成19年	261~266
著者名	論文標題		
(※)A Aota, A Hibara, K Shinohara, Y Sugii, K	Flow velocity profile of micro counter-current flows		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Analytical Sciences	23	平成19年	131~133
著者名	論文標題		
(※)JH Jeong, Y Sugii, M Minamiyama, H Takeuchi,	Interaction between liposomes and RBC in microvessels in vivo		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Microvascular Research	73	平成19年	39~47
著者名	論文標題		
(※)JH Jeong, Y Sugii, M Minamiyama, H Takeuchi,	Measurement of RBC Deformation and Velocity in Capillaries in vivo,		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Microvascular Research	71	平成18年	212~217
著者名	論文標題		
(※)A. Yumoto, T. Yamamoto, F. Hiroki, I.	Fabrication of Nanostructure Composites in Functionally Graded Coatings with Supersonic Free-Jet PVD		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Materials Science Forum	492~493	平成17年	341~346
著者名	論文標題		
(※)湯本, 山本, 廣木, 塩田, 丹羽	超音速フリージェットPVDによる傾斜組成皮膜の形成		
雑誌名	巻	発行年	ページ
傾斜機能材料論文集	2005	平成17年	115~120
著者名	論文標題		
(※)廣木, 湯本, 太田, 田中, 山本	循環流型ターゲット発信器の噴流挙動に基づく設計指針		
雑誌名	巻	発行年	ページ
設計工学	40	平成17年	41~47

著者名	論文標題		
(※) A. Yumoto, T. Yamamoto, F. Hiroki, I.	Al/Al-Si Nano-Composite Graded Coating Prepared by Supersonic Free-Jet PVD		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Mater. Trans.	45	平成16年	2740~2743

著者名	論文標題		
(※) A. Yumoto, T. Yamamoto, F. Hiroki, I.	Nano-Composite Coatings by Supersonic Free-Jet PVD		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Trans. of the Mater. Res. Soc. Jpn.	29	平成16年	1889~1892

著者名	論文標題		
(※) A. Yumoto, T. Yamamoto, F. Hiroki, I.	Ti-Al, Graded Al/AlTi and Ti-Al-N Coatings Prepared by Supersonic Free-Jet PVD		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Mater. Trans.	45	平成16年	1620~1623

著者名	論文標題		
(※) A. Yumoto, F. Hiroki, I. Shiota and N. Niwa	In-situ Synthesis of Titanium-Aluminides in Coating with Supersonic Free-Jet PVD using Ti and Al nanoparticles		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Surf. Coat. Technol.	169-170	平成15年	499~503

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

### 《学会発表》

発表者名	発表標題	
加藤, 杉井, 伊藤, 楊	金属MEMSマイクロポンプ用のマイクロバルブの特性の計測	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会関東支部 2007年度第47回卒研発表講演会	東京	平成 20年3月

発表者名	発表標題	
瀬川, 杉井	マイクロデ流路内で培養した内皮細胞の表面近傍の速度場計測	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会第20回 バイオエンジニアリング講演会	東京	平成 20年1月

発表者名	発表標題	
Sugii Y	Three Dimensional Shape Measurement of Micro Droplet Utilizing Micro LIF Technique	
学年会名	開催地	発表年月
1st ASME Micro/Nanoscale Heat Transfer International Conference	台湾・台南	平成 20年1月

発表者名	発表標題	
Segawa N, Sugii Y	Velocity Measurement of in Vitro Blood Flow in Microchip Cultured Endothelial Cells	
学年会名	開催地	発表年月
1st ASME Micro/Nanoscale Heat Transfer International Conference	台湾・台南	平成 20年1月

発表者名	発表標題	
Segawa N, Sugii Y	In Vitro Experiments of Blood Flow in Microchip Cultured Endothelial Cells	
学年会名	開催地	発表年月
3rd Asian Pacific Conference on Biomechanics	東京	平成 19年12月

発表者名	発表標題
杉井	マイクロLIF法を用いた壁面に付着した微小液滴の3次元形状計測
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
第85期 日本機械学会流体工学部門 講演会	広島 平成 19年11月
発表者名	発表標題
Tanaka Y, Kikukawa Y, Sato K, Sugii Y, Kitamori	GLASS MICROCHIP-BASED BIOASSAY SYSTEM USING HUMAN ARTERIAL ENDOTHELIAL CELLS
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
11th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences	フランス, パリ 平成19年10月
発表者名	発表標題
Aota A, Hibara A, Sugii Y, Kitamori T	RELATIONSHIP BETWEEN FLOWS AND SHAPES OF THE LIQUID- LIQUID INTERFACE IN MICRO COUNTER-CURRENT FLOWS
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
11th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences	フランス, パリ 平成19年10月
発表者名	発表標題
A. Yumoto, T. Yamamoto, F. Hiroki, I.	Fabrication of Hydroxy-Apatite/Titanium Composite Coating with Supersonic Free-Jet PVD
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
European Congress on Advanced Materials Processes (EUROMAT2007)	ドイツ, ニュルン ベルク 平成19年9月
発表者名	発表標題
A. Yumoto, T. Yamamoto, F. Hiroki, N.	Microstructures and Hardness of Functionally Graded Coatings with Supersonic Free-Jet PVD
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
European Congress on Advanced Materials Processes (EUROMAT2007)	ドイツ, ニュルン ベルク 平成19年9月
発表者名	発表標題
H. Sasaki, A. Yumoto, F. Hiroki and N. Niwa	Supersonic nozzles for Supersonic Free-Jet PVD
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
European Congress on Advanced Materials Processes (EUROMAT2007)	ドイツ, ニュルン ベルク 平成19年9月
発表者名	発表標題
T. Shimizu, A. Yumoto, F. Hiroki, T. Yamamoto	Microstructure and Adhesive strength of Titanium film on a carbon steel substrate with Supersonic Free-Jet PVD
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
European Congress on Advanced Materials Processes (EUROMAT2007)	ドイツ, ニュルン ベルク 平成19年9月
発表者名	発表標題
青田, 馬渡, 火原, 北森, 杉井	マイクロ油水平行向流の流動解析
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
日本原子力学会 2007年秋の年会	北九州 平成 19年9月
発表者名	発表標題
瀬川, 杉井	内皮細胞を用いた疑似血管デバイス内の速度場計測
学 会 名	開 催 地 発 表 年 月
可視化情報学会 全国講演会	岐阜 平成19年9月

発表者名	発表標題		
浅沼, 桑原, 鈴木, 堀田, 角田, 杉井	液一液光導波路を用いた混じり合う溶液界面での電子移動の観察		
学年会名	開催地	発表年月	
日本分析化学会第56年会	徳島	平成19年9月	
発表者名	発表標題		
Sugii Y, Ishikawa Y	Flow Visualization of Liquid/Liquid Optical Waveguide Microfluidic Device		
学年会名	開催地	発表年月	
5th Joint ASME/JSME Fluids Engineering Conference	アメリカ・サンディエゴ	平成19年8月	
発表者名	発表標題		
杉井, 相原	マイクロLIF法を用いた壁面に付着した微小液滴の計測法の開発		
学年会名	開催地	発表年月	
第34回可視化情報シンポジウム	東京	平成19年7月	
発表者名	発表標題		
石川, 鈴木, 杉井	液液光導波路マイクロ流体デバイスの流動の可視化		
学年会名	開催地	発表年月	
第34回可視化情報シンポジウム	東京	平成19年7月	
発表者名	発表標題		
湯本, 山本, 廣木, 塩田, 丹羽	超音速フリージェットPVDによるハイドロキシアパタイト粒子分散Ti膜の形成		
学年会名	開催地	発表年月	
粉体粉末冶金協会	東京	平成19年6月	
発表者名	発表標題		
久保, 湯本, 廣木, 丹羽	プラントル・マイヤー関数を用いた超音速フリージェットPVD用ノズルの噴流評価		
学年会名	開催地	発表年月	
粉体粉末冶金協会	東京	平成19年6月	
発表者名	発表標題		
青田, 火原, 杉井, 北森	マイクロ向流中液液界面の境界条件		
学年会名	開催地	発表年月	
第15回化学とマイクロ・ナノシステム研究会	仙台	平成19年5月	
発表者名	発表標題		
田中, 菊川, 佐藤, 杉井, 北森	ガラスマイクロチップを用いた血管内皮細胞のバイオアッセイ		
学年会名	開催地	発表年月	
第68回分析化学討論会	宇都宮	平成19年5月	
発表者名	発表標題		
青田, 火原, 杉井, 北森	マイクロ向流中液液界面形状と圧力の関係		
学年会名	開催地	発表年月	
第68回分析化学討論会	宇都宮	平成19年5月	

発表者名	発表標題	
浅沼, 桑原, 杉井, 豊田, 滝口, 堀田, 小竹, 角田,	混じり合う溶媒により構築した液-液光導波路を用いた液-液界面で起こる化学反応の観察	
学年会名	開催地	発表年月
第68回分析化学討論会	宇都宮	平成19年5月
発表者名	発表標題	
I. Shiota, A. Yumoto, H. Kohri and N. Niwa	Tribology of Babbitt Metal with Solid Lubricants	
学年会名	開催地	発表年月
International Tribology Conference	オーストラリア クイーンズランド	平成18年12月
発表者名	発表標題	
湯本, 山本, 廣木, 塩田, 丹羽	超音速フリージェットPVDによるAl膜の界面性状	
学年会名	開催地	発表年月
日本溶射協会	茨城	平成18年11月
発表者名	発表標題	
清水, 湯本, 山本, 塩田, 丹羽	超音速フリージェットPVDによるTi膜の密着性評価	
学年会名	開催地	発表年月
日本溶射協会	茨城	平成18年11月
発表者名	発表標題	
佐々木, 湯本, 本庄, 廣木, 丹羽	超音速フリージェットPVD用の超音速ノズルの噴流挙動	
学年会名	開催地	発表年月
日本溶射協会	茨城	平成18年11月
発表者名	発表標題	
Aota A, Hibara A, Sugii Y, Kitamori T	Pressure Balance at Liquid-Liquid Interface of Micro Counter-Current Flow for Phase Separation	
学年会名	開催地	発表年月
10th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences	東京	平成18年11月
発表者名	発表標題	
湯本, 山本, 廣木, 塩田, 丹羽	超音速フリージェットPVDによりSi(100)基板上に成膜させたAl膜の膜性状	
学年会名	開催地	発表年月
日本金属学会	新潟	平成18年9月
発表者名	発表標題	
清水, 湯本, 山本, 塩田, 丹羽	超音速フリージェットPVDによるTi膜の引張特性と耐食性	
学年会名	開催地	発表年月
日本金属学会	新潟	平成18年9月
発表者名	発表標題	
稻石, 湯本, 本庄, 廣木, 丹羽	超音速フリージェットPVD用ノズルの形状と噴出流れの関係	
学年会名	開催地	発表年月
日本金属学会	新潟	平成18年9月

発表者名 佐々木, 湯本, 本庄, 廣木, 丹羽	発表標題 超音速フリージェットPVD用のノズルの設計	
学 会 名 日本金属学会	開催地 新潟	発表年月 平成18年9月
発表者名 Jeong JH, Sugii Y, Minamiyama M, Takeuchi	発表標題 Measurement of liposomes migration with RBC in microvessel	
学 会 名 12th Int. Symp. on Flow Visualization	開催地 ドイツ・ゲッティンゲン	発表年月 平成18年9月
発表者名 Sugii Y, Okamoto K	発表標題 Velocity Measurement of Gas flow Using Micro PIV Technique in Polymer Electrolyte Fuel Cell	
学 会 名 Fourth International Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels	開催地 アイルランド・リムリック	発表年月 平成18年6月
発表者名 青田, 火原, 杉井, 北森	発表標題 マイクロ向流形成と液液界面圧力バランスの関係	
学 会 名 第13回化学とマイクロ・ナノシステム研究会	開催地 東京	発表年月 平成18年5月
発表者名 青田, 火原, 杉井, 北森	発表標題 油水マイクロ向流形成条件と界面張力の関係	
学 会 名 第67回分析化学討論会	開催地 秋田	発表年月 平成18年5月
発表者名 H. Takahashi, F. Hiroki, A. Yumoto and K.	発表標題 Mixing chamber utilizing oscillation phenomena of coaxial impinging jets	
学 会 名 8th International Symposium on Fluid Control, Measurement and Visualization	開催地 重慶, 中国	発表年月 平成17年8月
発表者名 T. Tanaka, F. Hiroki, A. Yumoto and K.	発表標題 Development of Micro Fluidic Devices	
学 会 名 8th International Symposium on Fluid Control, Measurement and Visualization	開催地 重慶, 中国	発表年月 平成17年8月
発表者名 湯本, 山本, 廣木, 塩田, 丹羽	発表標題 傾斜組成膜製造法としの超音速フリージェットPVD	
学 会 名 粉体粉末冶金協会	開催地 東京	発表年月 平成17年6月
発表者名 湯本, 山本, 廣木, 塩田, 丹羽	発表標題 超音速フリージェットPVDによる傾斜組成皮膜の形成	
学 会 名 第16回傾斜機能材料シンポジウム	開催地 宮城	発表年月 平成16年10月

発表者名	発表標題	
小林, 湯本, 丹羽, 藤井	衝撃荷重を受けるチタン合金製ねじ締結体の軸力挙動	
学年会名	開催地	発表年月
日本航空宇宙学会	青森	平成16年8月

発表者名	発表標題	
湯本, 山本, 廣木, 塩田, 丹羽	超音速フリージェットPVDにより形成させた傾斜組成Al-Si膜の組成と硬度 の関係	
学年会名	開催地	発表年月
軽金属学会	宮城	平成16年5月

発表者名	発表標題	
湯本, 山本, 廣木, 塩田, 丹羽	超音速フリージェットPVDによるTi系皮膜の形成	
学年会名	開催地	発表年月
軽金属学会	宮城	平成16年5月

発表者名	発表標題	
湯本, 山本, 廣木, 塩田, 丹羽	超音速フリージェットPVDによるAl/AlSi傾斜組成皮膜の形成	
学年会名	開催地	発表年月
日本金属学会	東京	平成16年3月

発表者名	発表標題	
湯本, 山本, 廣木, 塩田, 丹羽	超音速フリージェットPVDによるTiAl皮膜、(Ti,Al)N皮膜の形成	
学年会名	開催地	発表年月
日本金属学会	東京	平成16年3月

大テーマ6. マイクロシステム統合化技術

小テーマ6.1 マイクロ機械のロボット化

《雑誌論文》

著者名	論文標題
(※) K. Suzuki, T. Akimatsu, K. Sasaki, M. Kurita	Active-Head Sliders Using Piezoelectric Thin Films for Flying Height Control
Microsystem Technologies	11 平成17年 836~842

著者名	論文標題
(※) K. Suzuki	Flow Resistance of a Liquid Droplet Confined between Two Hydrophobic Surfaces
Microsystem Technologies	11 平成17年 1107~1114

著者名	論文標題
(※) K. Suzuki	A MEMS-Based Active-Head Slider for Flying Height Control in Magnetic Recording
JSME International Journal Series B	47 平成16年 453~458

発表者名	発表標題	
小池, 鈴木, 三浦, 高信	振動を利用した水面移動ロボットに関する研究	
日本機械学会[No.08-3] IIP2008情報・知能・精密機器部門講演会	東京	平成20年3月

発表者名	発表標題	
(※) K. Suzuki, H. Takanobu, K. Noya, H. Koike, and	Water Strider Robots with Microfabricated Hydrophobic Legs	
2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS07)	サンディエゴ・米国	平成19年10月

発表者名	発表標題	
島田	トンボを規範とした飛翔ロボットの研究	
第25回日本ロボット学会学術講演会	千葉	平成19年9月

発表者名	発表標題	
森越	コオロギ型跳躍ロボットの研究	
第25回日本ロボット学会学術講演会	千葉	平成19年9月

発表者名	発表標題	
鈴木	マイクロ加工表面を有する水面移動ロボットの研究	
日本機械学会2007年度年次大会講演会	大阪	平成19年9月

発表者名	発表標題		
学年	会員名	開催地	発表年月
小池	表面張力を利用した水面移動ロボットの研究	秋田	平成19年5月
ロボティクス・メカトロニクス講演会2007			

発表者名	発表標題		
学年	会員名	開催地	発表年月
野谷	MEMS技術を応用したアメンボロボット	長岡	平成19年3月
第12回ロボティクスシンポジア			

発表者名	発表標題		
学年	会員名	開催地	発表年月
明賀	コオロギ型跳躍ロボットの研究	岡山	平成18年9月
第24回日本ロボット学会学術講演会			

発表者名	発表標題		
学年	会員名	開催地	発表年月
野谷	アメンボを規範とした水面移動ロボット	日吉	平成17年9月
第23回日本ロボット学会学術講演会			

小テーマ6.2 Micro Air Vehicleの開発

《雑誌論文》

著者名	論文標題		
(※)飯田 明由, 中村瑞木, 治田真一, 富川昌義,	飛翔昆虫の非定常流体力と流れの相関解析		
雑誌名	巻	発行年	ページ
日本機械学会論文集B編	73(732)	平成19年	1781~1789

著者名	論文標題		
(※)M. Nakamura, A. Iida, A. Mizuno	Visualization of Three-dimensional Vortex Structures around a Dragonfly with Dynamic PIV		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Journal of Visualization	10(2)	平成19年	159~160

著者名	論文標題		
飯田 明由	飛翔昆虫を規範とした小型飛翔体の開発		
雑誌名	巻	発行年	ページ
防衛技術ジャーナル	2月号	平成19年	38~45

著者名	論文標題		
(※)飯田 明由, 中村瑞木	スモークワイヤ法による昆虫周りの流れの可視化		
雑誌名	巻	発行年	ページ
ながれ	23	平成16年	CD-ROM

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

《学会発表》

発表者名	発表標題	
荻巢	羽ばたき型MAV周りの流れ場の可視化	
学年会名	開催地	発表年月
第35回可視化情報シンポジウム	東京	平成19年7月

発表者名	発表標題	
荻巢	MEMS技術を用いた羽ばたき型MAVの開発	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会関東学生会第46回学生員卒業研究発表講演会	宇都宮	平成19年3月

発表者名	発表標題	
富川	羽ばたき翼によって発生する非定常流体力の計測	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会2006年度年次大会講演会	熊本	平成18年9月

発表者名	発表標題	
M. Nakamura	Visualization of Flow around a Dragonfly with Dynamic PIV	
学年会名	開催地	発表年月
12th International Symposium on Flow Visualization	ケツアインケン, ドイツ	平成18年9月

発表者名	発表標題	
富川	飛翔昆虫まわりの渦度場の可視化	
学年会名	開催地	発表年月
第34回可視化情報シンポジウム	東京	平成18年7月

発表者名	発表標題	
A. Iida	Measurement of vortex structures of flow around a dragonfly	
学年会名	開催地	発表年月
3rd International Conference on Vortex Flows and Vortex Models	横浜、日本	平成18年5月

発表者名	発表標題	
治田	ダイナミックPIVによる羽ばたき翼周りの流れの可視化	
学年会名	開催地	発表年月
可視化情報学会全国大会講演会	新潟	平成17年11月

発表者名	発表標題	
飯田	昆虫型マイクロエアビークルの開発	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会流体工学部門講演会	金沢	平成17年10月

発表者名	発表標題	
富川	飛翔昆虫の流体力計測と流れ場の可視化	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会流体工学部門講演会	金沢	平成17年10月

発表者名	発表標題	
飯田	飛翔昆虫とマイクロエアビークル周りの流れの可視化	
学年会名	開催地	発表年月
流体力学講演会	千葉	平成17年7月

発表者名	発表標題	
M. Nakamura	Correlation Between Vortex Structures and Aerodynamic Force of Insect's Flight	
学年会名	開催地	発表年月
The 6th KSME-JSME Thermal and Fluids Engineering Conference	チェジュ、韓国	平成17年3月

発表者名	発表標題	
中村	昆虫の運動を模擬した羽ばたき翼まわりの流れの可視化	
学年会名	開催地	発表年月
可視化情報学会全国大会	愛媛	平成16年11月

発表者名	発表標題	
飯田	羽ばたき翼周りの流れの可視化	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会全国大会講演会	札幌	平成16年9月

小テーマ6.3 微小物体の運動及びマイクロスケール機構の製作

《雑誌論文》

著者名	論文標題		
(※) K. Suzuki, H. Yamada, H. Miura, H. Takanobu	Self-assembly of three dimensional micro mechanisms using thermal shrinkage of polyimide		
雑誌名	巻	発行年	ページ
Microsystem Technologies	13	平成19年	1047~1053

著者名	論文標題		
(※) H. Yamada, K. Suzuki, H. Miura, H. Takanobu	Self-Assembly and Magnetic Actuation of Three Dimensional Micro Hinged Mechanisms		
雑誌名	巻	発行年	ページ
電気学会論文誌 センサ・マイクロマシン準部門誌	127	平成19年	207~213

著者名	論文標題		
(※) 福田、小林、鈴木	薄膜のトライボロジー(評価法とマイクロ摩擦を中心に)		
雑誌名	巻	発行年	ページ
トライボロジー	222	平成18年	25~27

著者名	論文標題		
(※) 福田、佐藤、石橋、小林	ナノインデンテーション法とその応用		
雑誌名	巻	発行年	ページ
材料試験技術	51	平成18年	137~138

著者名	論文標題		
(※) 福田、小林	表面改質層の機械的特性評価—TiN膜のナノインデンテーションを中心とした評価法		
雑誌名	巻	発行年	ページ
日本設計工学会誌	39	平成16年	430~436

(注)左欄外の(※)はレフェリー付き論文

《図書》

著者名	出版者	
鈴木	NTS	
書名	発行年	総ページ数
マイクロ・ナノ熱流体ハンドブック第7章第1節 トライボロジー(鈴木担当分 P.191~203), 第10章第1節, MEMS加工技術(鈴木担当分 P.291~300)	平成18年	669

《学会発表》

発表者名	発表標題	
根元, 鈴木, 三浦, 高信	メニスカス力を利用した壁面歩行ロボットの研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会[No.08-3] IIP2008情報・知能・精密機器部門講演会	東京	平成20年3月

発表者名	発表標題	
梶原, 鈴木, 三浦, 高信	液滴の表面張力を利用した微小物体の多自由度アクチュエーションに関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会[No.08-3] IIP2008情報・知能・精密機器部門講演会	東京	平成20年3月

発表者名	発表標題	
鈴木	マイクロロボットとプラスチック材料	
学年会名	開催地	発表年月
日本レオロジー学会高分子加工技術研究会第66回研究会例会	東京	平成20年3月

発表者名	発表標題	
福田, 小林, 鈴木, 堤, 飯田, 小澤	微小領域におけるトライボロジー特性評価(第1報:摩擦速度の影響)	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会, 北陸信越支部第13期総会講演会	福井	平成20年3月

発表者名	発表標題	
福田, 小林, 鈴木, 堤, 飯田, 小澤	微小領域におけるトライボロジー特性評価(第2報:押付け荷重の影響)	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会, 北陸信越支部第13期総会講演会	福井	平成20年3月

発表者名	発表標題	
福田, 下山, 尾上, 西嶋, 小林, 鈴木	マイクロ・ナノ転写法によるパターンング評価	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会, 北陸信越支部第13期総会講演会	福井	平成20年3月

発表者名	発表標題	
福田	マイクロオーダーにおける摩擦特性評価(第4報)	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会2007年度年次大会講演会	大阪	平成19年9月

発表者名	発表標題	
根元	表面張力を利用した壁面歩行ロボットの研究	
学年会名	開催地	発表年月
ロボティクス・メカトロニクス講演会2007	秋田	平成19年5月

発表者名	発表標題	
福田	マイクロオーダーにおける摩擦特性評価(第3報)	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会東北支部総会講演会	仙台	平成19年3月

発表者名	発表標題	
梶原	液滴の表面張力を利用した微小物体のアクチュエーションに関する研究	
学年会名	開催地	発表年月
情報・知能・精密機器部門講演会(IIP2007)	東京	平成19年3月

発表者名	発表標題	
Y. Fujigaki	Study on Insect-Model-Based Adhesive Robot on Vertical Wall	
学年会名	開催地	発表年月
The 23rd Sensors Symposium on Sensors, Micromachines and Applied Systems	高松	平成18年10月

発表者名	発表標題	
H. Yamada	Self Assembly of Three Dimensional Micro Mechanisms Using Thermal Shrinkage of Polyimide	
学年会名	開催地	発表年月
The 23rd Snsor Symposium on Sensors, Micromachines and Applied Systems	高松	平成18年10月

発表者名	発表標題	
A. Kajiwara	Study on Micromotor Using Surface Tension of Liquid Droplets	
学年会名	開催地	発表年月
The 23rd Snsor Symposium on Sensors, Micromachines and Applied Systems	高松	平成18年10月

発表者名	発表標題	
梶原	液滴の表面張力を利用したマイクロモータの研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会2006年度年次大会	熊本	平成18年9月

発表者名	発表標題	
福田	ナノインデンテーション法によるIF法破壊じん性評価	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会,2006年度年次大会講演会	熊本	平成18年9月

発表者名	発表標題	
H. Yamada	Self-Assembly of Three Dimensional Micromechanisms Using Thermal Shrinkage of Polyimde	
学年会名	開催地	発表年月
ASME/JSME Joint Conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment (MIPE 2006)	サンタクララ,米国	平成18年6月

発表者名	発表標題	
福田	マイクロオーダーにおける摩擦特性評価(第2報)	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会・北海道支部講演会	北海道	平成17年10月

発表者名	発表標題	
山田	ポリイミドの熱収縮を用いた3次元マイクロ機構の研究	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会2005年度年次大会講演会	東京	平成17年9月

発表者名	発表標題	
藤垣	振動法による薄膜のヤング率測定	
学年会名	開催地	発表年月
日本IFToMM会議シンポジウム	東京	平成17年6月

発表者名	発表標題	
福田	マイクロオーダーにおける摩擦特性評価(第1報)	
学年会名	開催地	発表年月
日本機械学会・北陸信越支部総会講演会	新潟	平成17年3月

発表者名	発表標題		
学年	会員名	開催地	発表年月
森田	撥水二平面間の微小水滴の摩擦特性 日本機械学会情報・知能・精密機器部門講演会(IIP2005)	東京	平成17年3月

発表者名	発表標題		
学年	会員名	開催地	発表年月
鈴木	蟻の付着機構の研究 日本トライボロジー学会トライボロジー会議	鳥取	平成16年11月

発表者名	発表標題		
学年	会員名	開催地	発表年月
福田	ナノインデンテーションの応用(ねじ製品の強度特性評価) 精密工学会・2004年度春季講演	東京	平成16年3月

#### (4) その他の発表の状況

##### シンポジウム・学会等の実施状況、インターネットでの公開状況等

###### 1. 研究成果報告会の実施

毎年度終了時に広く公開の形で研究成果報告会を実施している。関係各方面に研究成果報告会への招待状、案内状を送付し参加を呼びかけ、成果の公表に努めている。成果報告会参加者リストの例を別紙資料4に示してある。成果報告会参加者へは別紙資料1(抜粋)にある成果報告書を配付している。

平成16年4月6日 マイクロ&バイオシステム研究センター開所式典・祝賀会  
第1回マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター研究成果報告会

平成17年3月15日 第2回マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター研究成果報告会

平成18年3月24日 第3回マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター研究成果報告会

平成19年3月23日 第4回マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター研究成果報告会

平成20年3月8日 マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター研究成果最終報告会

平成18年3月24日の第3回成果報告会は本研究プロジェクト中間成果報告会と位置付けられ、韓国、台湾から講師を招き、国際発表会として開催された。韓国、台湾からの各講師、講演題目は Prof. Kyung Chun Kim (Pusan National University)

###### 2. 総合研究所SMBC研究会の実施 (SMBC : Smart Machine & Micro Bio-Systems Center の略称)

SMBC研究会は、当研究プロジェクトの勉強会及び情報の交換会として、原則隔月に開催している。第1回は、平成15年9月19日に開催した。その後、予定にしたがい隔月に開催し、平成20年1月25日に第23回の開催を行った。発表者は、本研究プロジェクトの研究担当者及び大学院生、又は学外の本研究プロジェクト研究領域で著名な方々である。この研究会は公開であって、聴講対象は主として学内教職員及び関係する学外各機関であり、その都度広く参加を呼びかけている。

###### 3. 海外研究協力パートナーとのシンポジウム

平成19年3月23日に本研究プロジェクト領域に関し研究協力覚え書きを交換している釜山国立大学との間で、第1回国際シンポジウムを工学院大学にて開催した。釜山国立大学側から4件、本研究プロジェクト側から4件の研究講演発表が有った。相互に補完するところがあり、大変収穫の有った国際シンポジウムとなった。平成20年3月28日に第2回国際シンポジウムを釜山国立大学で開催した。釜山国立大学側から5件、本研究プロジェクト側から4件の研究講演発表が有った。

###### 4. インターネット等による成果の公表

本研究プロジェクト研究成果はホームページ上に公開されている。  
工学院大学ホームページの中に、総合研究所の窓口があり、本研究プロジェクトホームページ

<http://www.kogakuin.ac.jp/research/theme/smhc/index.html>

に入る。ここから各個別テーマへアクセスができる。

## 5. その他成果公表

日刊工業新聞ホームページ(アメンボロボット)

[http://robonable.typepad.jp/news/2007/05/20070521\\_7005.html](http://robonable.typepad.jp/news/2007/05/20070521_7005.html)

・リクルート進学ネットホームページ(マイクロロボット)

<http://shingakunet.com/gakkoustdguide/11901201/>

・Benesse マナビジョン 機構研(高信先生)の宣伝

<http://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/school/3244/gakubu/seminar/05/index.html>

・「ファーブルにまなぶ」展ホームページ

<http://www.museum.hokudai.ac.jp/exhibition/kikaku45/index.htm>

・「ヒューマノイドを超える！進化する生物型ロボット」、東京MXTV ガリレオチャンネル、2007/7/15,  
8:00～8:30

道方しのぶ「変わり種ロボット最前線」、コオロギのような跳躍ロボット、ROBOCON Magazine, No.49,  
2006/12, pp.54-55.

「マイクロマシン」研究最前線～空中を自在に飛び、壁面を自在に歩く、昆虫型 ロボットの開発へ  
～ 朝日新聞10版、2006/4/29, p.17.

**【特許】**

**大テーマ2 小テーマ2.3**

(1)発明者:小野幸子、角谷さかえ、阿相英孝、長谷部雅之

発明の名称:真空装置及びその部品に使用されるアルミニウム又はアルミニウム合金の表面処理方法、真空装置及びその部品

公開番号:特開2005-105300(P2005-105300A)

公開日:平成17年4月21日

(2)発明者:小野幸子、阿相英孝、長坂匠

発明の名称:多孔質ニオブ素材の製造方法および多孔質ニオブ素材とそれを備えた電解コンデンサ並びに触媒担持体

公開番号:特開2006-83425(P2006-83425A)

公開日:平成18年3月30日

(3)発明者:小野幸子、阿相英孝、坂口雅司、山ノ井智明

発明の名称:エッチング特性に優れた電解コンデンサ電極用アルミニウム材及びその製造方法、アルミニウム電解コンデンサ用電極材ならびにアルミニウム電解コンデンサ

公開番号:特願2005-196234、特開2007-016255

公開日:平成19年1月25日

(4)発明者:小野幸子、阿相英孝、中村公二、山越哲弥、目秦将志

発明の名称:エッチング用アルミニウム基材及びそれを用いた電解コンデンサ用アルミニウム電極材

公開番号:特願2007-12492、特開2007-227904

公開日:平成19年9月6日

(5)発明者:小野幸子、阿相英孝、長坂匠、小笠原忠司、大西隆

発明の名称:電極基体および電極基材の製造方法

公開番号:特願2006-250589、特開2008-72003

公開日:平成20年3月27日

#### 大テーマ4 小テーマ4. 1

(6) 発明者: 小泉安郎、大竹浩靖、櫻井久  
発明の名称: 無動力相変化利用重力フリー熱輸送ディバイス  
出願番号: 特願2004-298436  
出願日: 平成16年10月13日

#### 大テーマ4 小テーマ4. 1

(7) 発明者: 小泉安郎、大竹浩靖、櫻井久  
発明の名称: 無動力相変化利用重力フリー熱輸送ディバイス  
出願番号: 特願2004-298436  
出願日: 平成16年10月13日

(8) 発明者: 小泉安郎、大竹浩靖、露木智康  
発明の名称: 流体素子を応用したマイクロバルブ  
出願番号: 特願2005-036230  
出願日: 平成17年2月14日

#### 小テーマ4. 4

(9) 発明者: 小野寺一清  
発明の名称: 微生物を用いた水素生産法  
特許庁予納台帳番号: 315362  
識別番号: 305058298  
受領番号: NITE AP-155(独立行政法人製品評価技術基盤機構)  
受領日: 平成17年12月12日

#### 大テーマ5

(10) 発明者: 廣木富士男、湯本敦史、丹羽直毅、山本圭治郎  
発明の名称: 流体混合装置  
出願番号: 特願2004-173484  
出願月日: 平成16年6月11日

(11) 発明者: 湯本敦史、山本剛久、廣木富士男、塩田一路、丹羽直毅  
発明の名称: Al-Si膜の形成およびその形成方法  
出願番号: 特願 2004-228109  
出願月日: 平成16年8月4日

#### 大テーマ6 小テーマ6. 1

(12) 発明者: 鈴木健司、三浦宏文、高信英明、梶原周  
発明の名称: 微小物体のハンドリング装置およびそのハンドリング方法、ならびに輸送装置およびその輸送方法  
出願番号: 特願2006-271970  
出願日: 平成18年 10月3日

■ 受験生の方へ

■ 在学生の方へ

■ 卒業・修了生の方へ

■ 保護者の方へ

■ 企業・団体の方へ

■ 一般の方へ

■ 高校教員の方へ

TOP &gt; 教育・研究 &gt; 総合研究所 &gt; SMBC研究課題

# 総合研究所

Research Institute for Science and Technology  
KOGAKUIN University

TOP

概要

所長挨拶

組織

NASIC

EEC

SMBC

事務室

施設・設備案内

NASIC

EEC

SMBC

研究テーマ

NASIC

EEC

SMBC

プロジェクト研究

一般研究

報告書

パンフレット

和文

英文

イベントの案内

総合研究所報

問い合わせ

## ■ SMBC研究課題（研究期間：平成15年度～平成19年度）■

### 課題

### 研究代表者

I 機能性マイクロ機械要素・デバイスの開発と特性評価

関口 勇

I-1 機能性マイクロ機械要素の開発・評価に関する基礎研究

古屋 興二

I-2 マイクロデバイス創製技術開発—新世代マイクロコネクション

木村 雄二

I-3 マイクロバイオデバイスの開発—Ti-Ni形状記憶合金

藤江 裕道

I-4 マイクロバイオデバイス用高分子材料の開発と評価

II 3次元マイクロ-ナノ形状加工技術開発に関する研究

武沢 英樹

II-1 3次元マイクロ形状創製手法の開発と加工メカニズムの解析

佐藤 貞雄

II-2 マイクロギヤーの加工技術の開発

小野 幸子

II-3 マイクローナノ規則性構造材料創製技術の開発とマイクロバイオシステムへの応用

畠村 洋太郎

II-4 サブミクロン精度の3次元形状の転写技術に関する研究

III マイクロ環境下システム・要素の特性評価解析、診断技術の開発研究

立野 昌義

III-1 マイクロスケール下異種材料界面の力学的挙動の解析ならびに環境強度評価

長本 英俊

III-2 マイクロリアクターの反応成績評価

大石 久巳

III-3 スマート機械システムのモデル化と振動解析手法への適用

小泉 安郎

IV マイクロエネルギー・システムに関する研究

雑賀 高

IV-1 マイクロスケール下の熱流体挙動・伝熱機器とエネルギー発生輸送機器の開発に関する研究

佐藤 光太郎

IV-2 マイクロ燃料電池およびUltra Micro Gas Turbineの開発に関する研究

小野寺 一清

IV-3 マイクロポンプ内部流れと性能特性に関する基礎的研究

IV-4 地球上の余剰バイオマスをエネルギー源とした微生物による水素ガス生産に関する研究

V マイクロ環境下フルイディクスデバイスの開発研究

マイクロ環境下フルイディクスデバイスの開発研究 廣木富士男

マイクロ流体デバイスの開発 杉井康彦

VI マイクロシステム統合化技術

VI-1 マイクロ機械のロボット化に関する研究 鈴木健司

VI-2 マイクロ飛行体の開発に関する研究 水野明哲

VI-3 微小物体の運動およびマイクロスケール機構の製作に関する研究 小林光男

 [ページTOPへ](#)

Copyright (c)1993-2006 Kogakuin University (Japan). All Rights Reserved.

[工学院大学について](#)


[利用規約](#)

[プライバシーポリシー](#)

[お問い合わせ](#)

日刊工業新聞 「工学院大学がアメンボロボ2種開発」

道方しのぶ「変わり種ロボット最前線」、コオロギのような跳躍ロボット、ROBOCON Magazine,

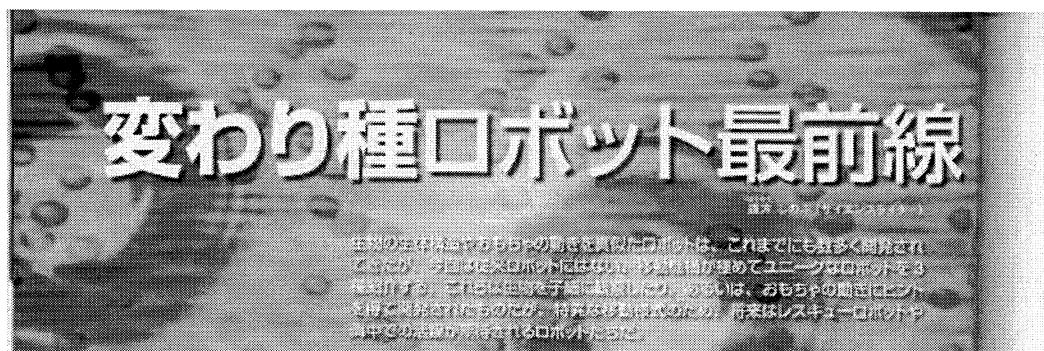

### コオロギのような跳躍ロボット

最初に発表するのは、コオロギ型ロボット（以下、コオロギロボ）。体長はコオロギ（約2cm）よりも大きく15cmほどだが、重量は約64gととても軽量で作りの跳躍ロボットだ。まだコオロギ型のみの跳躍力とはいえないが、それでも約11cm（飛距離）のジャンプに成功した。

コオロギロボを開発したのは、工学院大学高機能開発室に所属する高橋秀行さん。高橋研究室では3年ほど前から跳躍ロボットの開発に取り組んできたが、今年はコオロギの本格的な実験飛行を検討することで、大幅に小修正に成功した。このような小型の跳躍ロボットならば、「たとえば、被災地など足場が不安定で小さな隙間しかない不整地での移動も容易に行える」と高橋研究室は研究の背景について語る。

コオロギロボの開発にあたって、高橋さんはまずコオロギの物理を子細に観察することから始めた。コオロギは1年中ショットで購入できる。競走用の装置として、軽い突付きジャンプ台とアクリル製の透明な床の着地台を作り、着地台には鏡を設置し

た。すると、跳躍の様子が床面と背面から観察できるので、これを高速度カメラで撮影し、パソコンに取り込んで解析した。

その結果、コオロギは跳躍時に右足を一定の角度に突き、空中ではその角度を保ち、体重の変更もほとんど変化せずに跳び、そして、胴体着陸（↑）していることがわかった。

### スーパー弾性体を組み込む

高橋さんは、このようなシンプルな跳躍姿勢を模倣するにあたって、コオロギの体や頭部の寸法、重心の位置を考案すると同時に、コオロギの脚の構造に着眼した。

コオロギは、前脚・中脚にも筋肉はつ

いているが、筋肉に比べると無視できる質量で、膝関節・脚はにそれほど寄与していない。


一方、膝関節の内部は丈夫で、特徴すべき機構が備わっている。

膝関節部には、レジリエン（ゴムのような弾性をもつタランバク質）で構成された半月形の突起がある。レジリエンは、自分の体のCO左右の距離を調べるとされるノミの脚の付け根にもある。非常に強度の良い高弹性素材である。


跳躍時には、大脚（大とも）・下腿（すね）の筋肉を駆使。その力を足尖突破にためる。そして、膝が立った瞬間に腰筋を締め、伸筋を引く事ると、半月突起にためられた力の一気に解放される。

コオロギロボの復元にも、伸筋・屈筋に相当する機構だけでなく、この半月突起を導入した。コイルばね「スプリング」を閉鎖輪に組み込んだ。また、強めていた屈筋を一気に緩める機能を実現するために、四角いリンクに小さなバーブを引いて組み、それを側面的に外す「切り替し機構」を設置した。


盆内の骨盤、つまりバネへの力の蓄積と解放を行うアクチュエーターは、重慶用減




NASA（米国アカデミーの機器）に連結する切り替し機構も骨盤に一体化している



上から見たコオロギ型ロボット（左前脚は鏡板の下にある）



正面で見るコオロギ型ロボット



コオロギの跳躍装置を実装した後ろ脚



ためにモーターは走らず、熱で吸盤する形の樹脂合金(SMA)を用いた。SMAは高い発生力をもち、熱内に近い発生力である人工筋肉アクリチュエーターとして知られている。写真で、このような透明なアクリル板に見える緑色のものがSMAだ。

コオロギ手にはヒトのような骨はないが、長い皮膚(外骨骼)に筋肉がついている。コオロギ手の筋肉構造は、アクリル板の筋に通した釣糸(筋に相当)を、筋車を介してSMAに繋げることによって実現しているので、筋膜を模倣したことといふ。皮膚の構造とは幾分異なっている。

#### いずれも、筋肉ボットとして

なんとか完成し、実験を始めたところ、両脚の動きが不揃いで、距離が不安定だった。そこで、脚の運動を制御する装置を新たに作り込み、左右の足の回転がとれるようにな改良した。

「伸び立つときに足が滑ってしまうという問題もあった」と明慶さん。そこで、「ゴム状の『手』を握かせました」と実験動画。長い手はないし、人小さいため、小さな学生でも、動きに大きな影響を出していく。ハーフ筋肉筋膜の仕事(筋肉)にも忍耐したといふ。

また、切り替わる筋膜のリンクが、距離を重ねるときに相手してしまい、うまく引いて伸びなくなるといった問題が発生した。これについて、現在改善策を検討中だそうだ。

距離に迷ったように距離力はある。コオロギに及ばない。「いまは筋膜にしか筋肉をつけていないので、今後は太筋膜、そして、さらに筋の間につけける予定。手うすれは、筋膜力も伸び、筋膜ももっと安定する」と明慶さん。

また、現状では筋膜が筋の片側にしかないので、1日の距離を越えると、手で引っ張り替わる筋膜ができない。今後はもう片側にも筋膜し、筋膜に筋膜的にリセットされて筋膜筋膜に繋がるようにしたりたい。

いずれにしても、コボットなどとして活躍するためには、バッテリー、やは充電度などをしたのコンサー系機械が必要だ。小さなバッテリーや複数個組み接続する予定だが、財布は外から貰いたいという。(提供)

指導員、コオロギロボを100個くらいは置いて販売せたい。10個くらいはそれでも、販売を希望すると思う」と話す高橋浩教教授のビジョンが実現すれば、たしかに従来にはないタイプの筋膜活動が展開されるかもしれない。

中国からの留学生大学院生の李云俊さんだ。

「ダイバーのように海中を自由に泳ぎ回れる白ボットなら、水中調査や生物監視だけではなく、新しい海中作業を行える」とバタコボは期待せず、自分がダイビングを興味とする関係者に力強く語る。

バタコボは下半身だけだが、それだけの運動能力あり、潜葉、作業、潜葉、浮上が可能。「タイディングでは、底面、潜葉時には手を使いません。体の筋につけています。ですが、表面に曲がるには上半身の腹筋が重要な手」。潜葉装置、つまりバタコボは、高価すぎるとさすは人間の動作に対してあり、能動的に人間にはない動物素材による筋肉を作り出すのである。

底をどのように動かして潜葉を可能にしてかはまだ不明瞭として、まずはバタコボの実験目標を見ていこう。

#### ラヴァー素材のウオータースーツ

筋膜と筋膜間にサーボモーターを設置し、その分の1自由度なので、1脚で2自由度ある。太脚筋、内脚筋ともに7cm、脚筋は19cm。そしてゴム製のフィン(足ひれ)の長さは4cmで、全重量は1.3kgである。消費電力は15ワット。バタコボモーター1台に合計4つの次第式液体を駆動している。

タイディングでも、フィンを付けまと大きめ筋力が得られることはよく知られているが、筋筋は泳がせると、フィンがすっば


#### 人型ロボット in the water

とうとう、ウォーターワールドにもヒューマノイドが登場した。水中での移動体というと、通常は潜水艇を思い浮かべる。森林上陸された日本隊「自衛隊版」でも、初回はマニア。レーザーの付いた潜水艇が登場していた。

油へ丘型ロボットもすでに試作品が作られているので、デモなどで目にしたことのある移動しているからじゃない。だが、走行がこれまでの大型ロボットを凌ぐ速さでもないだろう。移動装置や水中での走行機能を備えないと、高価なヒューマノイドがあるとは思えないからだ。

しかし、この豪華天外なるロボットを豪華に製作し、世界での走行に成功させた研究室がある。東京海洋大学の伊藤耕司教授の研究室だ。

全長30cmほどの小体の人型ロボットだが、研究室内の衣櫥(縦3m×横3m×深さ1.2m)の中を実際には走らせて見学できる。私は思わず筋膜の手を上げた。このバタ足ロボット(以下、バタロボ)を製作したのは、伊藤耕司教授所属する。

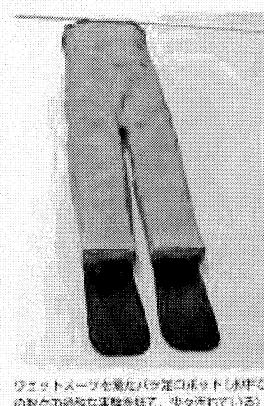

バタ足ロボットを乗せるバタ足ロボット(水中の動きの動きを連想させて、歩き歩いている)



バタ足ロボットと一緒に合計4つの次第式液体を駆動している。



## 6. 本プロジェクトの研究費の概要

(千円)

年度・区分	支出額	内訳						備考
		法人負担	私学助成	共同研究機関	受託研究等	寄付金	その他( )	
平成十五年度	施設	130,283	65,142	65,141				
	装置	163,800	81,901	81,899				
	設備	173,985	63,799	110,186				
	研究費	37,412	20,562	16,850				
平成十六年度	施設	0	0	0				
	装置	0	0	0				
	設備	0	0	0				
	研究費	34,631	17,131	17,100		400		MEMS薄膜物性
平成十七年度	施設	0	0	0				
	装置	61,986	30,993	30,993				マイクロマシン評価装置
	設備	0	0	0				羽ばたき機、MEMSミラー周り流れ解析、MEMS薄膜物性
	研究費	39,377	19,787	17,690		1,500	400	
平成十八年度	施設	0	0	0				
	装置	0	0	0				
	設備	0	0	0				
	研究費	39,383	19,205	16,548		3,630		燃料電池内流れ、小型マイクロポンプ、MEMSミラー周りの流れ解析、空力音源探査
平成十九年度	施設	0	0	0				
	装置	0	0	0				
	設備	0	0	0				
	研究費	42,721	23,516	17,705		1,500		小型マイクロポンプ、空力音源探査
総額	施設	130,283	65,142	65,141	0	0	0	0
	装置	225,786	112,894	112,892	0	0	0	0
	設備	173,985	63,799	110,186	0	0	0	0
	研究費	193,524	100,201	85,893	0	6,630	800	0
総計		723,578	342,036	374,112	0	6,630	800	0

(1)施設・装置・設備の整備状況

《施 設》

施設の名称	整備年度	研究施設面積	研究室等数	使用者数	事業経費	補助金額
総合研究所 マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター	平成15	1,778.10m <sup>2</sup>	17	143	163,800千円	81,899千円

※ 私学助成による補助事業として行った新增築により、整備前と比較して増加した面積

《装置・設備》

装置・設備の名称	整備年度	型 番	台 数	稼働時間数	事業経費	補助金額
(研究装置)						
クリーンルーム	H.15	AIC-9500CS	一式	8000 h	42,420,000	21,210,000
Deep RIE	H.15	RIE-101iPH	1	1266 h	51,555,000	25,777,000
集束イオンビーム 微細加工装置	H.15	FB-2100W-5-30	1	955 h	69,824,000	34,912,000
(研究設備)						
酸化炉(横型)	H.15	272A-M100	1	30 h	8,274,000	5,240,000
電子線描画装置	H.15	TAB-5510	1	2020 h	24,360,000	15,428,000
RIE	H.15	RIE-10NR	1	1720 h	17,157,000	10,866,000
ECRイオンシャワー 装置	H.15	EIS-200ER	1	120 h	14,049,000	8,897,000
スパッタ装置	H.15	L-332-FH	1	1601 h	19,425,000	12,302,000
ダイシングマシン	H.15	DAD-522	1	606 h	9,240,000	5,852,000
非接触型3次元形状測定器	H.15	MI-537N-M100	1	186 h	15,960,000	10,108,000
原子間力顕微鏡 (AFM)	H.15	NanoScope IIIa	1	960 h	14,700,000	9,310,000
レーザー顕微鏡	H.15	VK-9500	1	1575 h	13,839,000	8,764,000
エネルギー分散型 X線分析装置	H.15	JSM-6360LA	1	2825 h	20,055,000	12,701,000
光造形装置	H.15	URM-HP301	1	1200 h	10,143,000	6,423,000
YAGレーザー	H.15	CYQ-T050MWS	1	485 h	6,783,000	4,295,000
リアルサーフェスビュー 顕微鏡	H.17	VE-8800S	1	540 h	10,815,000	5,407,500 (文部科学省)
レーザー顕微鏡	H.17	OLS-3000LS	1	321 h	10,815,000	5,407,500 (文部科学省)
マイクロフォーカスX線 CT装置	H.17	ScanXmate E-090	1	35 h	9,996,000	4,998,000 (文部科学省)
超微小押込み硬さ試験 機	H.17	ENT-1100a	1	245 h	10,500,000	5,250,000 (文部科学省)
高速度カメラ	H.17	FASTCAM MAX120KC model-1	1	1064 h	9,082,500	4,541,250 (文部科学省)
ウェッジボンダー	H.17	4523AD	1	80 h	5,775,000	2,887,500 (文部科学省)
DCマニュアルプローブ ステーション	H.17	133-702	1	216 h	3,003,000	1,501,500 (文部科学省)

## (2)研究費の支出状況

(千円)

年 度	平成 15 年度			
小 科 目	支 出 額	積 算 内 訳		
		主 な 使 途	金 額	主 な 内 容
教 育 研 究 経 費 支 出				
消 耗 品 費	8,834	実験・研究用	8,834	容器、シリコン、廃液用容器等
光 熱 水 費	134	公共料金	134	電気代、水道代、ガス代等
通 信 運 搬 費	15	郵送料	15	宅急便代、切手
修 繕 費	223	機器の修繕	223	アルゴンガス調整期修理
旅 費 交 通 費	256	学会参加	256	ロボット学会、学会参加交通費
報 酬・委 託 料	1,626	加工等委託	1,626	英文校閲
雜 費	18	参加費	18	資料代
計	11,106			
ア ル バ イ ト 関 係 支 出				
人 件 費 支 出 (兼務職員)				
教育研究経費支出	1,114		1,114	時給950円、年間時間数1173時間、実人数7人
計	1,114			
設 備 関 係 支 出(1個又は1組の価格が500万円未満のもの)				
教育研究用機器備品	25,192		25,192	デジタルマイクロスコープ、片面マスクアライナー
図 書				
計	25,192			
研 究 ス タ ッ フ 関 係 支 出				
リサーチ・アシスタント				学内人、学外人、外国人
ポスト・ドクター				
研究支援推進経費				
計	0			学内人、学外人、外国人、学振人

年 度	平成 16 年度			
小 科 目	支 出 額	積 算 内 訳		
		主 な 使 途	金 額	主 な 内 容
教 育 研 究 経 費 支 出				
消 耗 品 費	16,419	実験・研究用	16,419	ターゲット、薬品、ガス、水カートリッジ、石英ガラス等
光 熱 水 費	4,729	公共料金	4,729	電気代、水道代、ガス代等
通 信 運 搬 費	13	郵送料	13	宅急便代、切手
修 繕 費	315	機器の修繕	315	アルゴンガス調整期修理 他
旅 費 交 通 費	318	学会参加	318	ロボット学会等
報 酬・委 託 料	822	加工等委託	822	英文校閲
雜 費	175	参加費	175	各種会議参加費
計	22,791			
ア ル バ イ ト 関 係 支 出				
人 件 費 支 出 (兼務職員)				
教育研究経費支出	665		665	時給950円、年間時間数684時間、実人数85人
計	665			
設 備 関 係 支 出(1個又は1組の価格が500万円未満のもの)				
教育研究用機器備品	11,175		11,175	陽極接合装置、光学顕微鏡、画像連結アプリケーション
図 書				
計	11,175			
研 究 ス タ ッ フ 関 係 支 出				
リサーチ・アシスタント			0	学内人、学外人、外国人
ポスト・ドクター				
研究支援推進経費				
計	0			学内1人、学外人、外国人、学振人

年 度		平成 17 年度		
小 科 目	支 出 額	積 算 内 訳		
		主 な 使 途	金 額	主 な 内 容
教 育 研 究 経 費 支 出				
消耗品費	14,309	実験・研究用	14,309	実験器具、電子部品、薬品類、ガス、材料等
光熱水費	6,588	公共料金	6,588	電気代、水道代
通信運搬費	158	郵送料	158	硬度計運搬費、国際郵便、宅急便代
修繕費	1,808	機器の修繕	1,808	クールマン装置、温度コントローラ修理代
旅費交通費	695	学会参加	695	国際会議(台湾)、学会参加交通費
報酬・委託料	1,649	加工等委託	1,649	細菌試験分析、ステンレス特殊加工他
雑費	340	参加費	340	学会参加費
計	25,547			
ア ル バ イ ト 関 係 支 出				
人件費支出 (兼務職員)				
教育研究経費支出	824			時給950円、年間時間数868時間、実人数18人
計	824			
設 備 関 係 支 出(1個又は1組の価格が500万円未満のもの)				
教育研究用機器備品	12,586			クリーンベンチ、両面マスクアライナー、治具他
図 書				
計	12,586			
研 究 ス タ ッ フ 関 係 支 出				
リサーチ・アシスタント	420		420	学内1人、学外人、外国人
ポスト・ドクター				
研究支援推進経費				
計	420			学内1人、学外人、外国人、学振人
年 度		平成 18 年度		
小 科 目	支 出 額	積 算 内 訳		
		主 な 使 途	金 額	主 な 内 容
教 育 研 究 経 費 支 出				
消耗品費	15,198	実験・研究用	15,198	実験器具、電子部品、薬品類、ガス、材料等
光熱水費	6,795	公共料金	6,795	電気代、水道代
通信運搬費	12	郵送料	12	パソコン等送料、郵送料
修繕費	63	機器の修繕	63	CG用ワークステーション修理代
旅費交通費	1,527	学会参加	1,527	国際会議(米国)、学会参加交通費
報酬・委託料	814	加工等委託	814	分析依頼、人工心臓弁加工賃他
賃借費	400	ソフトレンタル	400	ソフト賃借費
雑費	915	参加費	915	学会参加費
計	25,724			
ア ル バ イ ト 関 係 支 出				
人件費支出 (兼務職員)				
教育研究経費支出	290		290	時給950円、年間時間数305時間、実人数4人
計	290			
設 備 関 係 支 出(1個又は1組の価格が500万円未満のもの)				
教育研究用機器備品	11,830		11,830	レーザー光源、倒立蛍光・位相差顕微鏡他
図 書				
計	11,830			
研 究 ス タ ッ フ 関 係 支 出				
リサーチ・アシスタント	1,539		1,539	学内3人、学外人、外国人
ポスト・ドクター				
研究支援推進経費				
計	1,539			学内3人、学外人、外国人、学振人

年 度	平成 19 年度			
小 科 目	支 出 額	積 算 内 訳		
		主 な 使 途	金 額	主 な 内 容
教 育 研 究 経 費 支 出				
消 耗 品 費	11,250	実験・研究用	11,250	実験器具、電子部品、薬品類、ガス、材料等
光 熱 水 費	10,856	公共料金	10,856	電気代、水道代
通 信 運 搬 費	2	郵送料	2	宅急便代、郵送料
修 繕 費	211	機器の修繕	211	機器備品修理代
旅 費 交 通 費	1,902	学会参加	1,902	国際会議(海外)、学会参加交通費
報 酬・委 託 料	353	加工等委託	353	分析、加工依頼
賃 借 費	0		0	
雑 費	759	参加費	759	学会参加費
計	25,333			
ア ル バ イ ト 関 係 支 出				
人件費支出 (兼務職員)				
教育研究経費支出	371		371	時給950円、年間時間数391時間、実人数6人
計	371			
設 備 関 係 支 出(1個又は1組の価格が500万円未満のもの)				
教育研究用機器備品	15,749		15,749	接触角計、連続荷重式引張強度試験機
図 書				
計	15,749			
研 究 ス タ ツ フ 関 係 支 出				
リサーチ・アシスタント	1,268		1,268	学内3人、学外 人、外国 人
ポスト・ドクター				
研究支援推進経費				
計	1,268			学内3人、学外 人、外国 人、学振 人

## 7. 科学研究費補助金の採択状況

平成15年度

研究代表者	研究種目	研究課題名	交付額(千円)
木村 雄二	基盤研究A	超弾性バイオマテリアルの耐生体環境特性の評価と表面改質による生体適合性の改善	14,000
水野 明哲	基盤研究C	ダクト内噴流による昇圧力と速度分布の実験的・数値的解析	600
大竹 浩靖	基盤研究C	環境にやさしいセミドライ・ドライ切削加工に関する熱工学的検討	500
佐藤 光太郎	基盤研究C	粘性利用マイクロポンプ開発のための基礎的研究	2,300
小野 幸子	基盤研究C	マグネシウム合金表面酸化膜の成長機構とナノ構造制御に関する研究	2,400
藤江 裕道	基盤研究C	関節力学機能解析ロボットシステムの開発と靭帯再建術の評価・改善	1,600
武沢 英樹	若手研究B	単発過渡アーク放電による微細プローブの瞬時成形と成形プローブの応用に関する研究	700
大友 順一郎	若手研究B	無機複合材料を用いた中温度作動型のプロトン伝導性固体電解質膜の開発	1,600
高信 英明	若手研究B	ヒトの舌をモデルとした多自由度柔軟機械の研究	2,300
石井 千春	若手研究B	外科手術用マスタ・スレイブマニピュレータの操作性向上に関する研究	1,200

平成16年度

研究代表者	研究種目	研究課題名	交付額(千円)
木村 雄二	基盤研究A	超弾性バイオマテリアルの耐生体環境特性の評価と表面改質による生体適合性の改善	6,300
大竹 浩靖	基盤研究C	環境にやさしいセミドライ・ドライ切削加工に関する熱工学的検討	600
佐藤 光太郎	基盤研究C	粘性利用マイクロポンプ開発のための基礎的研究	1,400
小野 幸子	基盤研究C	マグネシウム合金表面酸化膜の成長機構とナノ構造制御に関する研究	1,300
藤江 裕道	基盤研究C	関節力学機能解析ロボットシステムの開発と靭帯再建術の評価・改善	1,300
飯田 明由	基盤研究C	昆虫型自律飛翔体の開発	1,200
雑賀 高	基盤研究C	ポータブル型燃料電池用アンモニア改質システムの研究	2,200
鈴木 健司	若手研究B	撥水表面上の水滴を利用した微小軸受の開発	1,000
高信 英明	若手研究B	ヒトの舌をモデルとした多自由度柔軟機械の研究	1,400
石井 千春	若手研究B	外科手術用マスタ・スレイブマニピュレータの操作性向上に関する研究	200
阿相 英孝	若手研究B	半導体基板上に形成したポーラスアルミナのナノ構造制御とその応用に関する研究	1,700

平成17年度

研究代表者	研究種目	研究課題名	交付額(千円)
小野 幸子	基盤研究B	微粒子自己集合体を利用した半導体および金属の三次元多孔質酸化膜の作製とその応用	8,300
藤江 裕道	基盤研究C	関節力学機能解析ロボットシステムの開発と靭帯再建術の評価・改善	600
飯田 明由	基盤研究C	昆虫型自律飛翔体の開発	900
雑賀 高	基盤研究C	ポータブル型燃料電池用アンモニア改質システムの研究	500
鈴木 健司	基盤研究C	表面に微細構造を有する昆虫規範型ナノ・マイクロ複合システムの開発	2,600
小久保 邦雄	基盤研究C	アルミニウムダブルスキン構造を用いた衝撃エネルギー吸収機構の開発	1,100
廣木 富士男	基盤研究C	固気混相超音速ガス流を制御した超音速フリージェットPVDの開発	1,700
阿相 英孝	若手研究B	半導体基板上に形成したポーラスアルミナのナノ構造制御とその応用に関する研究	700
高信 英明	若手研究B	舌をモデルとした多自由度柔軟機械の研究	2,000
石井 千春	若手研究B	液圧駆動による腹腔鏡外科手術用多自由度鉗子の開発と制御に関する研究	1,100
湯本 敦史	若手研究B	超音速フリージェットPVDによるナノコンポジット熱遮蔽膜作製技術の開発	1,600
大友 順一郎	若手研究B	中温度作動燃料電池用の電極開発と電極反応特性	2,700
金野 祥久	若手研究B	流体力のみを用いて潜水・浮上する生物型水中移動体の開発	1,100

平成18年度

研究代表者	研究種目	研究課題名	交付額(千円)
小野 幸子	基盤研究B	微粒子自己集合体を利用した半導体および金属の三次元多孔質酸化膜の作製とその応用	3,800
飯田 明由	基盤研究C	昆虫型自律飛翔体の開発	600
雑賀 高	基盤研究C	ポータブル型燃料電池用アンモニア改質システムの研究	500
鈴木 健司	基盤研究C	表面に微細構造を有する昆虫規範型ナノ・マイクロ複合システムの開発	1,000
小久保 邦雄	基盤研究C	アルミニウムダブルスキン構造を用いた衝撃エネルギー吸収機構の開発	800
廣木 富士男	基盤研究C	固気混相超音速ガス流を制御した超音速フリージェットPVDの開発	1,600
武沢 英樹	基盤研究C	マイクロ・ナノデバイスの放電・電解ハイブリッド型連続成形法に関する研究	1,200
佐藤 光太郎	基盤研究C	軸流型スパイラル粘性マイクロポンプに関する基礎的研究	2,200
是松 孝治	基盤研究C	ジメチルエーテル燃料ディーゼルエンジンにおける異常噴射の研究	1,800
疋田 光孝	基盤研究C	基本波および3倍波併用型の高性能弾性表面波センサ装置の基礎研究	1,600
藤江 裕道	基盤研究C	前十字靭帯三重束再建術のロボットシステムによる解析・評価	1,700
高信 英明	若手研究B	舌をモデルとした多自由度柔軟機械の研究	1,200
石井 千春	若手研究B	液圧駆動による腹腔鏡外科手術用多自由度鉗子の開発と制御に関する研究	200
湯本 敦史	若手研究B	超音速フリージェットPVDによるナノコンポジット熱遮蔽膜作製技術の開発	1,100
大友 順一郎	若手研究B	中温度作動燃料電池用の電極開発と電極反応特性	800
金野 祥久	若手研究B	流体力のみを用いて潜水・浮上する生物型水中移動体の開発	1,000

平成19年度

研究代表者	研究種目	研究課題名	交付額(千円)
小野 幸子	基盤研究B	微粒子自己集合体を利用した半導体および金属の三次元多孔質酸化膜の作製とその応用	1,800
杉井 康彦	基盤研究B	疑似血管デバイスを用いた内皮細胞と流れによる刺激との相互作用の解明	6,300
三浦 宏文	基盤研究B	マイクロ機能表面を有する昆虫規範型ロボットの研究	8,000
雑賀 高	基盤研究C	ポータブル型燃料電池用アンモニア改質システムの研究	500
武沢 英樹	基盤研究C	マイクロ・ナノデバイスの放電・電解ハイブリッド型連続成形法に関する研究	1,100
佐藤 光太郎	基盤研究C	軸流型スパイラル粘性マイクロポンプに関する基礎的研究	1,300
是松 孝治	基盤研究C	ジメチルエーテル燃料ディーゼルエンジンにおける異常噴射の研究	700
足田 光孝	基盤研究C	基本波および3倍波併用型の高性能弹性表面波センサ装置の基礎研究	1,300
藤江 裕道	基盤研究C	前十字駆動三重束再建術のロボットシステムによる解析・評価	1,800
鈴木 健司	基盤研究C	液滴の表面張力を利用した微小物体のマニピュレーションに関する研究	2,100
飯田 明由	基盤研究C	マイクロ加工技術を活用した羽ばたき型マイクロ飛翔体の開発	1,700
金野 祥久	若手研究B	流体力のみを用いて潜水・浮上する生物型水中移動体の開発	1,100
湯本 敦史	若手研究B	超音速フリージェットPVDによるHAp粒子分散Ti膜の開発	1,500

